

Firma
Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn
Deutschland
Kunden Tel.-Nr.: 0049412157997910

Kundennummer: 49318

Die angegebene Lieferadresse lautet:

LAGER HOLZ UND FORM
Daimlerstraße 5
D 25337 Elmshorn

Auftragsbestätigung Nr. : 5779274 vom 19.04.2023
Grobtermin: 12.05.2023 - 30.05.2023

P-23-086 Schmidt Prisdorf KF310

Ext. Auftragsnummer: 20230042
AB Leitnummer: 0
Bestellnummer: 20230039

Lieferkonditionen: Frei Haus
Versandart: per LKW
Zahlungskonditionen:
30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett


Bestelldatum: 19.04.2023
Besteller: Michael Pein Webster

Auftragsart: **Normal**

Ihr Kundenberater:
Großmann Michael 0941/46404-2217
Ihr Gebietsrepräsentant:
Meinecke Frank

Pos.	Menge	Modell/ Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	---------------------	--------------------	--------------------

100	1,00 Stk	KF310-5R	1.278,50	1.278,50
-----	----------	-----------------	----------	----------

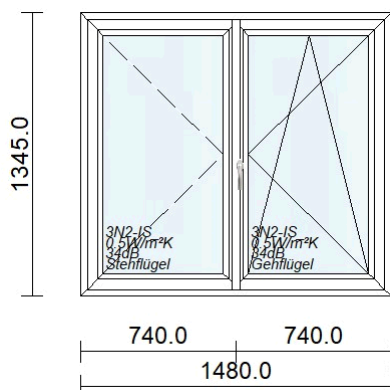

KF310 2-tlg. Gehflügel rechts

Internorm Kunststoff Fenster – ambiente

Breite: **1480**, Höhe: **1345**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **W**, außen: **W**,

Flügel Farbe innen: **W**, außen: **W**, Schlagleistenfarbe außen: **W**,

Breitenteilung: 740/740,

Einbaufelder: **SFS/SFG**,

mit Schlagleiste innen,

1. Stehflügel:

Beschlagstyp: V, **DF**, RC2, Aufgehrichtung: **Links**,

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),

2. Gehflügel:

Beschlagstyp: V, **DKF**, RC2, Aufgehrichtung: **Rechts**, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 590 (590), Griff innen: Ziergriff in F1 (36504), Griff Fräsbild: Var.F,

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),

Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Hellgrau,
das Element entspricht der Widerstandsklasse RC2N,
Montageart: 21,
Meereshöhe: 700,
Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit),
dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.82 W/m²K,
dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34(-2,-6) dB, Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K,
Wichtige Information:

Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion berücksichtigt.

Rahmen U-Wert:	Uf:	1.1	
Ug:			0.5
Psi-Wert:			0.034
Fläche Glaslichte in m²:		1.2995	
Rahmenfläche in m²:		0.6911	
Umfang Glaslichte in m:		6.824	
Gesamtfläche Fenster in m²:		1.9906	

Zwischensumme		1.278,50
-40,00 % Basisrabatt VK - KF310		-511,40
-33,00 % Zusatzrabatt VK - KF310		-253,14
Zwischensumme		513,96
19,00 % Mehrwertsteuer		97,65
Gesamtsumme		611,61
		=====

Aufgrund der Produkthaftung bitten wir Sie, Ihre Kunden unbedingt auf die Montage- und Wartungsfibel aufmerksam zu machen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bankverbindung: Sparkasse Regensburg, IBAN: DE22750500000000118430, BIC: BYLADEM1RBG