

Firma
Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn
Deutschland
Kunden Tel.-Nr.: 0049412157997910

Kundennummer: 49318

Die angegebene Lieferadresse lautet:

LAGER HOLZ UND FORM
Daimlerstraße 5
D 25337 Elmshorn

Auftragsbestätigung Nr. : 5786211 vom 02.05.2023
Grobtermin: 31.05.2023 - 15.06.2023

P-23-036 Zock Fenstersanierung Teil 1

Ext. Auftragsnummer: 20230045
AB Leitnummer: 0
Bestellnummer: 20230042

Lieferkonditionen: Frei Haus
Versandart: per LKW
Zahlungskonditionen:
30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett

Bestelldatum: 02.05.2023
Besteller: Michael Pein Webster

Auftragsart: **Normal**

Ihr Kundenberater:
Großmann Michael 0941/46404-2217
Ihr Gebietsrepräsentant:
Meinecke Frank


Pos.	Menge	Modell/ Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
100	1,00 Stk	KF410-30 KF410 1-tlg. Fixelement Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home pure Breite: 1994 , Höhe: 1516 , Rahmensystem: NR , Rahmenfarbe innen: W , außen: HM819 , Einbaufelder: FIX , 1. Fixteil: Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4bESG/18Ar/4ESG/18Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N3-IS_), Futterleiste / Bauanschluss: 1 schmale geschäumte Futterleiste außen (25GA) Extras: Entwässerung nach Vorne, ohne Schaum, Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Montageart: 21, Meereshöhe: 700, Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz, Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit), dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO	1.988,90	1.988,90

10077): 0.77 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.67 W/m²K,
dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 33(-2,-6) dB, Uw-Wert (gemäß
Leistungserklärung): 0.77 W/m²K,

Wichtige Information:

Rahmen U-Wert: Uf: 1.1
Ug: 0.5
Psi-Wert: 0.033
Fläche Glaslichte in m²: 2.5125
Rahmenfläche in m²: 0.5104
Umfang Glaslichte in m: 6.412
Gesamtfläche Fenster in m²: 3.0229

110 1,00 Stk

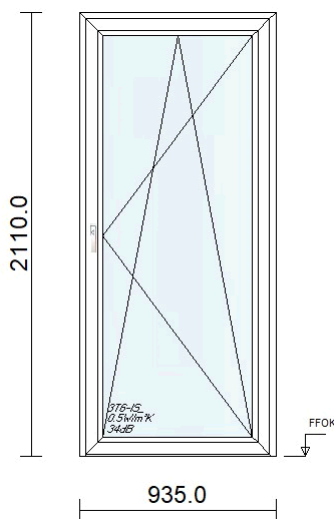

KF410-1T 1.750,22 1.750,22

KF410 1-tlg. Tür mit Schwelle

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home pure

Breite: **935**, Höhe: **2110**,

Schwelle laut ÖNORM 30mm, Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **W**, außen: **HM819**,

Flügelfarbe innen: **W**, außen: **HM819**,

Einbaufelder: **TSF**,

1. Flügel (Schwelle):

Beschlagstyp: V, **DKT**, RC2, Aufgehrichtung: **Rechts**, Griffhöhe von

Flügel Unterkante: 1070, Muschelgriff: PVC schwarz (33736), Griff

innen: Ziergriff G80 sperrbar in F1 (36400),

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4bESG/18Ar/4/18Ar/b4ESG
(0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3T6-IS_),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)

Extras: Entwässerung nach Vorne, ohne Schaum,

Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen:
Schwarz,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC2N,

Montageart: 21,

Meereshöhe: 700,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,

Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
Lichtdurchlässigkeit),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO

10077): 0.77 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.78 W/m²K,

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34(-2,-6) dB, Uw-Wert (gemäß
Leistungserklärung): 0.77 W/m²K,

Wichtige Information:

Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen
(eingeschränkte Schlagregensicherheit).

Rahmen U-Wert: Uf: 1.1

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 1.3547

Rahmenfläche in m²: 0.6182

Umfang Glaslichte in m: 5.236

Gesamtfläche Fenster in m²: 1.9729

115 1,00 Stk

ZUM-KOP 23,95 23,95

Kunststoff Kopplungsprofil

System: KF410 Internorm Kunststofffenster - home pure

Länge: **1516**


Kopplung sichtbar, gerichtet für: Ausführung in Exklusiv, mit grau-/schwarzer Dichtung

140	1,00	Stange	61535	55,10	55,10
			Alu Streifen 40/3		



Länge: 6000, Farbe Außen: HM819,

145	2,00	Stk	61530	56,40	112,80
			Alu Streifen 25/3		

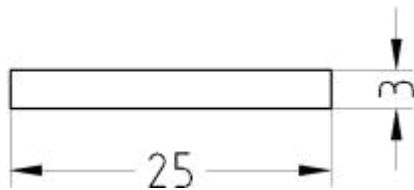

Länge: 6000, Farbe Außen: HM819,

150	2,00	Stange	61510	104,20	208,40
			Alu Winkel 75/20/3		

Länge: 6000, Farbe: HM819,
Beschichtungsseite: AS,

170	1,00	Stk	ALUB	122,20	122,20
			Alublech		

Länge: **3000mm**, Höhe: **87mm**, Stärke: **3mm**
Form: **L**, Winkel 1: 90°
Farbe Seite A: M916
Außenmaß: S1: 60mm, S2: 33mm
Innenmaß: S1: 57,00mm, S2: 30,00mm



Zwischensumme

-30,00 % Basisrabatt VK - Zubehör

4.261,57

-156,74

-40,00 %	Basisrabatt VK - KF410	-1.495,65
-33,30 %	Zusatzrabatt VK - KF410	-747,07
-33,30 %	Zusatzrabatt VK - Zubehör	-121,77
Zwischensumme		1.740,34
19,00 %	Mehrwertsteuer	330,66
Gesamtsumme		2.071,00
		=====

Aufgrund der Produkthaftung bitten wir Sie, Ihre Kunden unbedingt auf die Montage- und Wartungsfibel aufmerksam zu machen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bankverbindung: Sparkasse Regensburg, IBAN: DE22750500000000118430, BIC: BYLADEM1RBG

Anhang zu Position 100.

