

Firma
Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn
Deutschland
Kunden Tel.-Nr.: 0049412157997910

Kundennummer: 49318

Die angegebene Lieferadresse lautet:

LAGER HOLZ UND FORM
Daimlerstraße 5
D 25337 Elmshorn

Auftragsbestätigung Nr. : 5806454 vom 01.06.2023
Grobtermin: 11.07.2023 - 24.07.2023

P-23-084 Kaspar Keller

Ext. Auftragsnummer: 20230051
AB Leitnummer: 0
Bestellnummer: 20230048


Lieferkonditionen: Frei Haus
Versandart: per LKW
Zahlungskonditionen:
30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett

Bestelldatum: 01.06.2023
Besteller: Buchholz Katja

Auftragsart: **Normal**

Ihr Kundenberater:
Großmann Michael 0941/46404-2217
Ihr Gebietsrepräsentant:
Meinecke Frank

Pos.	Menge	Modell/ Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
100	4,00 Stk	KF310-1 KF310 1-tlg. Flügel Internorm Kunststoff Fenster – home soft Breite: 970 , Höhe: 559 , Rahmensystem: IR , Rahmenfarbe innen: W , außen: W , Flügelfarbe innen: W , außen: W , Einbaufelder: SF , 1. Flügel: Beschlagstyp: V, DKF, RC1 , Aufgehrichtung: Rechts , Griffhöhe von Flügel Unterkante: 220 (220), Griff innen: Ziergriff G80 sperrbar in F1 (36400), Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 44b.4(VSG)/16Ar/4/14Ar/b4 -P4A (0.6W/m²K, 40dB, g=54%, 34M-IS_), <u>Zubehör Beschlag:</u> Kippbegrenzer, <u>Extras:</u> Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Hellgrau, das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1 , Montageart: 21, Meereshöhe: 700, <u>Glaseigenschaften:</u> Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,	683,00	2.732,00



Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit),
 dB-Wert (EN ISO 717-1): 42 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.83 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 1.02 W/m²K,
 dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 42(-2,-6) dB, Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.83 W/m²K,


Wichtige Information:

Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion berücksichtigt.

Der ausgewählte Beschlag entspricht der Widerstandsklasse RC1 !

Rahmen U-Wert: Uf: 1.1
 Ug: 0.6
 Psi-Wert: 0.034
 Fläche Glaslichte in m²: 0.235
 Rahmenfläche in m²: 0.3073
 Umfang Glaslichte in m: 2.106
 Gesamtfläche Fenster in m²: 0.5422

110 1,00 Stk



KF310-1 683,00 683,00

KF310 1-tlg. Flügel

Internorm Kunststoff Fenster – home soft

Breite: **970**, Höhe: **559**,
 Rahmensystem: **IR**,
 Rahmenfarbe innen: **W**, außen: **W**,
 Flügelfarbe innen: **W**, außen: **W**,
 Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel:

Beschlagstyp: V, **DKF**, RC1, Aufgehrichtung: **Links**, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 220 (220), Griff innen: Ziergriff G80 sperrbar in F1 (36400),

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 44b.4(VSG)/16Ar/4/14Ar/b4 -P4A (0.6W/m²K, 40dB, g=54%, 34M-IS_),

Zubehör Beschlag: Kippbegrenzer,

Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Hellgrau,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1,

Montageart: 21,

Meereshöhe: 700,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,

Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher

Lichtdurchlässigkeit),


dB-Wert (EN ISO 717-1): 42 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.83 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 1.02 W/m²K,


dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 42(-2,-6) dB, Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.83 W/m²K,

Wichtige Information:

Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion berücksichtigt.

Der ausgewählte Beschlag entspricht der Widerstandsklasse RC1 !

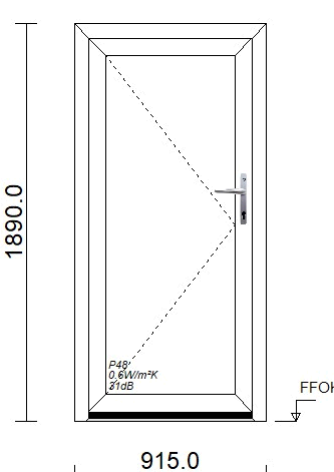			Rahmen U-Wert: Uf:	1.1		
			Ug:		0.6	
			Psi-Wert:		0.034	
			Fläche Glaslichte in m²:	0.235		
			Rahmenfläche in m²:	0.3073		
			Umfang Glaslichte in m:	2.106		
			Gesamtfläche Fenster in m²:	0.5422		
120	1,00 Stk		KF310-1T	2.542,95	2.542,95	
KF310 1-tlg. Tür mit Schwelle						
Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home pure						
Breite: 915 , Höhe: 1890 ,						
Schwelle laut ÖNORM 30mm, Rahmensystem: NR ,						
Rahmenfarbe innen: W , außen: HM721 ,						
Flügelfarbe innen: W , außen: HM721 ,						
Einbaufelder: TAF ,						
1. Türflügel(Schwelle,außenaußg):						
Beschlagstyp: X, NT , RC2, Aufgehrichtung von außen: Rechts ,						
Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1070, Zylinder: AZ Profil 50/55						
verschiedensp. (ZA12BV), Griffgarnitur: Schutzgarnitur, K, Liverpool						
in F1 (Drücker/Griffplatte) (36135), Abdeckkappen schwarz,						
Einbau: Paneel 48mm (0.6W/m²K, 31dB, P48),						
Zubehör Beschlag: Mit drittem 3D Band,						
Paneel: W/HM721, Paneelausführung: Isolierglaskern,						
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)						
Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen:						
Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,						
das Element entspricht der Widerstandsklasse RC2N ,						
Montageart: 21,						
Meereshöhe: 700,						
dB-Wert (EN ISO 717-1): 32 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO						
10077): 0.83 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.86 W/m²K,						
dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32(-2,-6) dB, Uw-Wert (gemäß						
Leistungserklärung): 0.83 W/m²K,						
Wichtige Information:						
Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen						
(eingeschränkte Schlagregensicherheit).						
Beim außenaufgehenden Flügel in Kunststoff wird die Glasleiste auf						
der Außenseite montiert (bei Kunststoff/Alu wird die Glasleiste von der						
Aluschale verdeckt).						
Bei dieser Auswahl erhalten sie eine Garnitur.						
			Rahmen U-Wert: Uf:	1.2		
			Ug:		0.6	
			Psi-Wert:		0	
			Fläche Glaslichte in m²:	0.9882		
			Rahmenfläche in m²:	0.7412		
			Umfang Glaslichte in m:	4.45		
			Gesamtfläche Fenster in m²:	1.7294		
130	1,00 Stk		61540	60,90	60,90	
Alu Streifen 30/3						

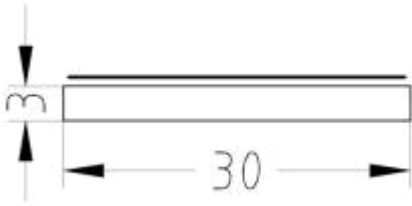

Länge: 6000, Farbe Außen: HM721,

Zwischensumme	6.018,85
-40,00 % Basisrabatt VK - KF310	-2.383,18
-30,00 % Basisrabatt VK - Zubehör	-18,27
-33,30 % Zusatzrabatt VK - KF310	-1.190,39
Zwischensumme	2.427,01
19,00 % Mehrwertsteuer	461,13
Gesamtsumme	2.888,14
	=====

Aufgrund der Produkthaftung bitten wir Sie, Ihre Kunden unbedingt auf die Montage- und Wartungsfibel aufmerksam zu machen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bankverbindung: Sparkasse Regensburg, IBAN: DE22750500000000118430, BIC: BYLADEM1RBG