

Firma
Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn
Deutschland
Kunden Tel.-Nr.: 0049412157997910

Kundennummer: 49318

Die angegebene Lieferadresse lautet:

LAGER HOLZ UND FORM
Daimlerstraße 5
D 25337 Elmshorn

Auftragsbestätigung Nr. : 5772346 vom 07.04.2023
Grobtermin: 28.06.2023 - 11.07.2023

P-23-033 Wartenberg Bestellung Teil 1

Ext. Auftragsnummer: 20230032
AB Leitnummer: 0
Bestellnummer: 20230031

Lieferkonditionen: Frei Haus
Versandart: per LKW
Zahlungskonditionen:
30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett

Bestelldatum: 07.04.2023
Besteller: Buchholz Katja

Auftragsart: **Normal**

Ihr Kundenberater:
Großmann Michael 0941/46404-2217
Ihr Gebietsrepräsentant:
Meinecke Frank

Pos.	Menge	Modell/ Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
110	1,00 Stk	HF410-5TR HF410 Tür 2-tlg. Schw. Gehflg. R Internorm Holz/Alu Fenster – home soft Breite: 2315 , Höhe: 2170 , Schwelle laut ÖNORM 30mm, Rahmensystem: NR , Rahmenfarbe innen: FI510 , außen: HF716 , Flügelfarbe innen: FI510 , außen: HF716 , Schlagleistenfarbe außen: HF716 , Echtholzummantelt, Breitenteilung: 1157.5/1157.5, Einbaufelder: TSFS/TSFG , 1. Stehflügel (Schwelle): Beschlagstyp: V, DT , Aufgehrichtung: Links , Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_), <u>Zubehör Beschlag:</u> Flügellagerstange mit Drehbremse, 2. Gehflügel (Schwelle): Beschlagstyp: V, DKT , Aufgehrichtung: Rechts , Grifffhöhe von Flügel Unterkante: 1066, Muschelgriff: PVC schwarz (33736), Griff innen: Ziergriff in F1 (33899), Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K,	3.643,47	3.643,47

34dB, g=60%, 3N2-IS_),
Zubehör Beschlag: Flügellagerstange mit Drehbremse,
 Zuschlagsicherung,
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Transportschutzleiste (30TS)
Extras: Element verpackt, Silikonfarbe: Schwarz, Falzausbildung:
 Schwarz,
 Montageart: 21,
 Meereshöhe: 700,
Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
 Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
 Lichtdurchlässigkeit),
 dB-Wert (EN ISO 717-1): 35 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO
 10077): 0.71 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.66 W/m²K,
 dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32(-2;-6) dB, Uw-Wert (gemäß
 Leistungserklärung): 0.71 W/m²K,
Wichtige Information:

**Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion
 berücksichtigt.**

Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen
 (eingeschränkte Schlagregensicherheit).
 Achtung! Die Rahmenhöhe ist um 11,2mm größer als das Bestellmaß
 (FFOK).
 Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.
 Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum
 Einsatz von Sicherheitsglas!
 Rahmen U-Wert: Uf: 0.86
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.036
 Fläche Glaslichte in m²: 3.924
 Rahmenfläche in m²: 1.0996
 Umfang Glaslichte in m: 11.8924
 Gesamtfläche Fenster in m²: 5.0236

120	1,00	Stk	HF410-23	3.312,40	3.312,40
-----	------	-----	-----------------	----------	----------

HF410 2-tlg. rechts Fix
Internorm Holz/Alu Fenster – home soft
 Breite: **3060**, Höhe: **1485**,
 Rahmensystem: **NR**,
 Rahmenfarbe innen: **FI510**, außen: **HF716**,
 Flügelfarbe innen: **FI510**, außen: **HF716**,
 Echtholzummantelt,
 Breitenteilung: 650/2410,
 Einbaufelder: **SF/FIX**,
1. Flügel:
 Beschlagstyp: V, **DKF**, Aufgehrichtung: **Links**, Griffhöhe von Flügel
 Unterkante: 571, Griff innen: Ziergriff in F1 (33899),
 Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4bESG/18Ar/4/18Ar/b4ESG
 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3T6-IS_),
Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,
2. Fixteil:
 Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas

4bESG/18Ar/4ESG/18Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N3-IS_),
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm flächenbündige Futterleiste
 (30FB) Farbe der flächenb. Futterleiste: HF716,
Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe:
 Schwarz, Falzausbildung: Schwarz,
 Montageart: 21,
 Meereshöhe: 700,
Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
 Lichtdurchlässigkeit),
 dB-Wert (EN ISO 717-1): 35 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO
 10077): 0.71 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.67 W/m²K,
 dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 33(-2,-6) dB, Uw-Wert (gemäß
 Leistungserklärung): 0.71 W/m²K,


Wichtige Information:

In diesem Element sind Fixteile enthalten, die auf der Baustelle
 abgedichtet werden müssen. Das Abdichtmaterial ist im Beipack
 enthalten. Beachten Sie die Montageanleitung im
 Vertriebspartnerportal Internorm.CONNECT.

**Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion
 berücksichtigt.**

Rahmen U-Wert: Uf: 0.84
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.0414
 Fläche Glaslichte in m²: 3.6616
 Rahmenfläche in m²: 0.8825
 Umfang Glaslichte in m: 10.7256
 Gesamtfläche Fenster in m²: 4.5441

150 1,00 Stk



KF410-1 1.034,70 1.034,70

KF410 1-tlg. Flügel

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft

Breite: **1300**, Höhe: **1190**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **W**, außen: **HF716**,

Flügel Farbe innen: **W**, außen: **HF716**,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel:

Beschlagstyp: **V**, **DKF**, Aufgehrichtung: **Links**, Griffhöhe von Flügel

Unterkante: 540 (540), Griff innen: Ziergriff in F1 (33899),

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K,
 34dB, g=60%, 3N2-IS_),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Futterleiste / Bauanschluss: 50 mm flächenbündige Futterleiste außen
 (50FA) Farbe der flächenb. Futterleiste: HF716,

Extras: Entwässerung nach Vorne, ohne Schaum,

Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen:
 Schwarz,

Montageart: 21,

Meereshöhe: 700,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,

Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit),
 dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.77 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.78 W/m²K,
 dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34(-2,-6) dB, Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.77 W/m²K,

Wichtige Information:

Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion berücksichtigt.

Rahmen U-Wert: Uf: 1.1
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.033
 Fläche Glaslichte in m²: 1.0374
 Rahmenfläche in m²: 0.5096
 Umfang Glaslichte in m: 4.08
 Gesamtfläche Fenster in m²: 1.547

160 1,00 Stk **HT410-12IL** 15.077,90 15.077,90

HT410 2-tlg. Flügel links

Internorm Holz/Alu-Hauseingangstür

Elementbreite: 2205mm, Elementhöhe: 2200mm, Breitenteilung: 1100/1105,

Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz, Beschichtung: LIGHT (XN), Struktur: Mattfolie Satinato weiß,

Rahmenfarbe innen: Fichte FI510 (FI510), Rahmenfarbe außen: hirest Anthrazitgrau ca. RAL 7016 matt (HF716),

Türflügel: Innenaufgehend, Aufgehrichtung: DIN-Links, Mehrfachverriegelung: MV

Zierelement PA1:

Zierelement Glas: 4-fach 82mm besch. Strukturglas 33b.2#(VSG)/20Ar/4/20/4/20Ar/b33.2#(VSG) (0.5W/m²K, 38dB, 4DH-IL_)

Zierelementfarbe 1 innen: Fichte FI510 (FI510), Strukturverlauf: Senkrecht, Zierelementfarbe 1 außen: hirest Anthrazitgrau ca. RAL 7016 matt (HF716),


Seitenteil Rechts: 4-fach 78mm besch. Strukturglas 33b.2#(VSG)/18Ar/4/20/4/18Ar/b33.2#(VSG) (0.5W/m²K, 36dB, 4B8-IL_)

Betätigung: Griff Außen: Stangengriff RGS rund 1400 RGS03, Zylinderring PR23, Griff Innen: GD25 Drücker Edelstahl, Rosette Edelstahl GR25,

Zylinder: AZ Profil 65/60 verschiedensp. (ZA29BV),

Zubehör: Transportschutzleiste (30TS), vorgebohrt Schraubenmontage 3-Seitig (81), verdecktliegende Bänder, Meereshöhe bis 700 m,

Ud-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.62 W/m²K Der Ud-Wert bezieht sich auf eine einflügelige Türe der Größe 1230 x 2180 mm.

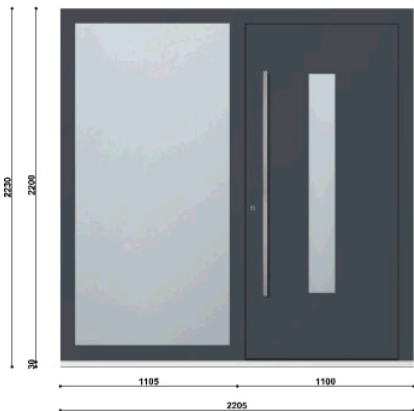

170 1,00 Stk **61540** 60,90 60,90
 Alu Streifen 30/3



Länge: 6000, Farbe Außen: C0,

180


2,00 Stk

61530

Alu Streifen 25/3

94,50

189,00

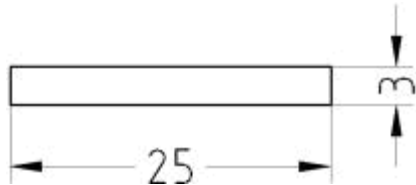

Länge: 6000, Farbe Außen: HF716,

Zwischensumme

23.318,37

-33,00 % Basisrabatt VK - HF410

-2.295,44

-30,00 % Basisrabatt VK - HT410

-4.523,37

-40,00 % Basisrabatt VK - KF410

-413,88

-30,00 % Basisrabatt VK - Zubehör

-74,97

-29,50 % Zusatzrabatt VK - HF410

-1.374,83

-22,90 % Zusatzrabatt VK - HT410

-2.416,99

-28,00 % Zusatzrabatt VK - KF410

-173,83

Zwischensumme

12.045,06

19,00 % Mehrwertsteuer

2.288,56

Gesamtsumme

14.333,62

=====


Aufgrund der Produkthaftung bitten wir Sie, Ihre Kunden unbedingt auf die Montage- und Wartungsfibel aufmerksam zu machen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bankverbindung: Sparkasse Regensburg, IBAN: DE22750500000000118430, BIC: BYLADEM1RBG

Anhang zu Position 110.

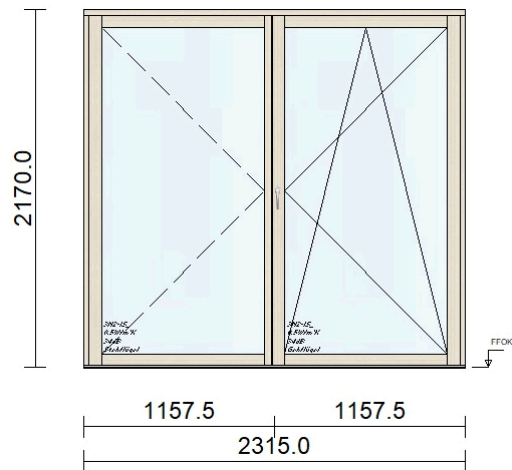

Anhang zu Position 120.

