

Firma
Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn
Deutschland
Kunden Tel.-Nr.: 0049412157997910

Kundennummer: 49318

Die angegebene Lieferadresse lautet:

Familie
Drensler
Kastanienhof 11
D 25355 Lutzhorn

Auftragsbestätigung Nr. : 5632172 vom 23.09.2022
Grobtermin: 20.03.2023 - 31.03.2023

2016060 Drensler Eiche Bestellung Holz Alu Barmstedt Standard

AB Leitnummer: 0


Lieferkonditionen: XL-Kran
Versandart: per LKW
Zahlungskonditionen:
30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett

Bestelldatum:
Besteller: Swen Kaiser

Auftragsart: **Normal**

Ihr Kundenberater:
Großmann Michael 0941/46404-2217
Ihr Gebietsrepräsentant:
Meinecke Frank

Pos.	Menge	Modell/ Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
2	1,00 Stk	HF410-30 HF410 1-tlg. Fixelement Internorm Holz/Alu Fenster – home pure Breite: 2065 , Höhe: 2300 , Rahmensystem: NR , Rahmenfarbe innen: EI700 , außen: HM721 , Echtholzummantelt, Einbaufelder: FIX , 1. Fixteil: Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6bESG/16Ar/5ESG/16Ar/b5ESG (0.6W/m²K, 37dB, g=58%, 34D-IS_), Futterleiste / Bauanschluss: 140 mm Futterleiste mit Stapelprofil (140PB) <u>Extras:</u> Entwässerung nach Vorne, Fixteile Glas lose, Element verpackt, Silikonfarbe: Schwarz, Montageart: 21, Meereshöhe: 700, Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz, Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit), dB-Wert (EN ISO 717-1): 38 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.78 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.7 W/m²K,	2.658,02	2.658,02

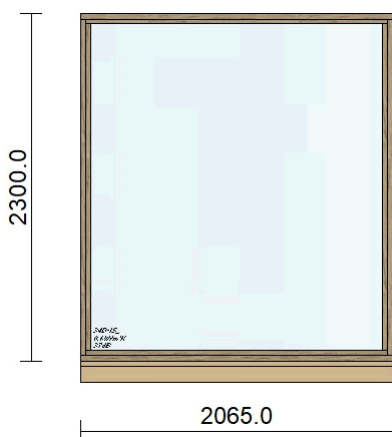

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB, Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.78 W/m²K,

Wichtige Information:

Bei diesem Element müssen Sie für den Transport das Modell LOG_XL (Logistik XL) erfassen. Achtung: Mehrkosten!
In diesem Element sind Fixteile enthalten, die auf der Baustelle abgedichtet werden müssen. Das Abdichtmaterial ist im Beipack enthalten. Beachten Sie die Anleitung im Montageordner (1st Portal).
Bei den Holzarten Lärche, Eiche und Esche sind Abweichungen in Farbe, Jahrringbreite und Struktur ein charakteristisches Erscheinungsbild und kein Reklamationsgrund.
Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 1 (#101)
Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.
Sie haben "Fixteile Glas lose" gewählt. Dabei werden alle Gläser der Fixteile lose geliefert. Falls Klebesprossen am Element vorhanden sind, werden diese einseitig gefräst und mit Überlänge mitgeliefert und müssen auf der Baustelle händisch eingepasst werden.

3 1,00 Stk

HF410-23

3.643,78

3.643,78

HF410 2-tlg. rechts Fix

Internorm Holz/Alu Fenster – home pure

Breite: **2095**, Höhe: **2300**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **EI700**, außen: **HM721**,

Flügel Farbe innen: **EI700**, außen: **HM721**,

Echtholzummantelt,

Breitenteilung: 800/1295,

Einbaufelder: **SF/FIX**,

1. Flügel:

Beschlagstyp: V, **DKT**, RC2, Aufgehrichtung: **Links**, Griffhöhe von

Flügel Unterkante: 1071, Muschelgriff: Alu C0 (33723), Griff innen:

Ziergriff G80 sperrbar in F1 (36400),

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas

4bESG/18Ar/4ESG/18Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N3-IS_),

Zubehör Beschlag: Flügellagerstange mit Drehbremse,

Zuschlagsicherung,

2. Fixteil:

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas

4bESG/18Ar/4ESG/18Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N3-IS_),

Futterleiste / Bauanschluss: 140 mm Futterleiste mit Stapelprofil

(140PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Fixteile Glas lose, Element

verpackt, Silikonfarbe: Schwarz, Falzausbildung: Schwarz,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC2N,

Montageart: 21,

Meereshöhe: 700,


Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,

Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher

Lichtdurchlässigkeit),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 35 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO

10077): 0.7 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.67 W/m²K,

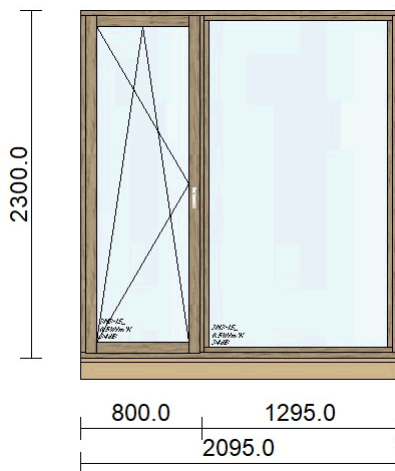

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB, Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.7 W/m²K,

Wichtige Information:

Bei diesem Element müssen Sie für den Transport das Modell LOG_XL (Logistik XL) erfassen. Achtung: Mehrkosten!
In diesem Element sind Fixteile enthalten, die auf der Baustelle abgedichtet werden müssen. Das Abdichtmaterial ist im Beipack enthalten. Beachten Sie die Anleitung im Montageordner (1st Portal).
Bei den Holzarten Lärche, Eiche und Esche sind Abweichungen in Farbe, Jahrringbreite und Struktur ein charakteristisches Erscheinungsbild und kein Reklamationsgrund.
Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 1 (#201)
Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.
Sie haben "Fixteile Glas lose" gewählt. Dabei werden alle Gläser der Fixteile lose geliefert. Falls Klebesprossen am Element vorhanden sind, werden diese einseitig gefräst und mit Überlänge mitgeliefert und müssen auf der Baustelle händisch eingepasst werden.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.82
Ug: 0.5
Psi-Wert: 0.0388
Fläche Glaslichte in m²: 3.8054
Rahmenfläche in m²: 1.0131
Umfang Glaslichte in m: 12.0556
Gesamtfläche Fenster in m²: 4.8185

4	1,00 Stk	HS330-AR 14.125,40 14.125,40 Holz Alu Hebeschiebetür HS330 2-tlg. rechts Rahmenbreite: 4155, Rahmenhöhe: 2330, Teilung V, Breitenteilung auf Kämpfermitte: 2355/1800, Rahmensystem: NR, Abdichtungsblech, Rahmenfarbe Innen: EI700, außen: HM721, Flügelfarbe Innen: EI700, außen: HM721, Einbaufelder: FIX/IF, Fixteil: <u>Einbau Konter / Flügelkämpfer:</u> Flügelkämpfer: -, Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6bESG/16Ar/6ESG/14Ar/b6ESG (0.6W/m²K, 39dB, g=58%, 34F-IS_), IF Flügel: HST, RC2, Griffseite: Rechts, Halbzylinder: Halbzylinder 50/0 verschiedensperrend (EHZ50N), Muschelgriff Dallas, chrom sat. (36413), Griff innen: Ziergriff G80 in F1 (36474), Einbau Flügel: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6bESG/16Ar/5ESG/15Ar/b6ESG (0.6W/m²K, 37dB, g=58%, 35V-IS_), <u>Zubehör Beschlag:</u> mit Antiverzugsgetriebe, <u>Futterleiste / Bauanschluss:</u> 140 mm Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte (140PB) <u>Extras:</u> Silikonfarbe: Schwarz, das Element entspricht der Widerstandsklasse RC2N, Montageart: 81,
---	----------	---

Meereshöhe: 700,
Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
 Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
 Lichtdurchlässigkeit),
 dB-Wert (EN ISO 717-1): 33 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO
 10077): 0.8 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.8 W/m²K,
 dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 30 dB, Uw-Wert (gemäß
 Leistungserklärung): 0.8 W/m²K,

Wichtige Information:

Bei der Holz/Alu Hebeschiebetür müssen Sie für den Transport das
 Modell LOG_XL (Logistik XL) erfassen. Achtung: Mehrkosten!
 Bei RC2N wird ein Beschlag mit Halbzylinder verwendet, der von
 innen sperrbar ist.

Bei den Holzarten Lärche, Eiche und Esche sind Abweichungen in
 Farbe, Jahrringbreite und Struktur ein charakteristisches
 Erscheinungsbild und kein Reklamationsgrund.

Maximale Glasgröße für Standardtransport überschritten. Es
 entstehen Zusatzkosten für den Transport!

Anzahl der Gläser, die ausgelast geliefert werden: 1 (#101)

Rahmen U-Wert: Uf: 1.43
 Ug: 0.6
 Psi-Wert: 0.0372
 Fläche Glaslichte in m²: 8.1078
 Rahmenfläche in m²: 1.5733
 Umfang Glaslichte in m: 16.054
 Gesamtfläche Fenster in m²: 9.6812

14	1,00	Stk	LOG_XL	1.040,00	1.040,00
----	------	-----	---------------	----------	----------

Logistik XL

Land: Deutschland (D)

Postleitzahl: 25355

Straße Nr.: Kastanienhof 11

Google Maps Längen-, Breitengrad: 53.794892131882605,
 9.763699740588333

Telefon (Ansprechpartner für Fahrer): 0412157997910

Anzahl der XL-Elemente: 1

Anzahl der Standard-Elemente: 2

Standardzeitbedarf in Minuten: 120

zusätzlicher Zeitbedarf in Stunden: 4

Gesamtzeitbedarf in Minuten: 360

Entladung lt Abwicklungsrichtlinien möglich: Bestätigt

Wichtige Information:

Die Zustellung der XL-Elemente erfolgt mit Ladekran-LKW und
 Mehrwegpaletten.

Der Gefahrenübergang ist bei Zustellung mittels Ladekran-LKW,
 sobald die Mehrwegpalette mit den Elementen von der Ladefläche
 des LKW abgeladen wurde. Nach dem Abladen der Elemente
 übernimmt Internorm keine Garantie mehr für offensichtliche Mängel
 (Nässe, Diebstahl, Schmutz, etc.).


Zwischensumme

	21.467,20
-33,00 % Basisrabatt VK - HF410	-2.079,60
-33,00 % Basisrabatt VK - HS330	-4.661,38
-24,70 % Zusatzrabatt VK - HF410	-1.042,89

-28,40 %	Zusatzrabatt VK - HS330	-2.687,78
Zwischensumme		10.995,55
19,00 %	Mehrwertsteuer	2.089,15
Gesamtsumme		13.084,70
		=====

Aufgrund der Produkthaftung bitten wir Sie, Ihre Kunden unbedingt auf die Montage- und Wartungsfibel aufmerksam zu machen.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg
Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Bankverbindung: Sparkasse Regensburg, IBAN: DE22750500000000118430, BIC: BYLADEM1RBG

Anhang zu Position 4.

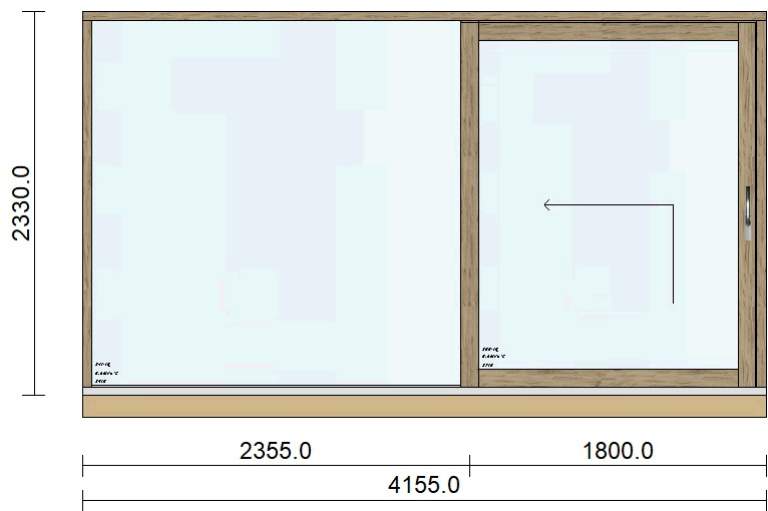

Anhang zu Position 14.