

Holz und Form

Mühlendamm 12
D 25335 Elmshorn

Kundennummer: 49318, Bestellnummer: 20100028

Lieferanschrift - Kommission: **Goltermann Bestellung 1 Abschnitt**

Auftragsbestätigung - ABWEICHUNGSINFO

Auftragsbestätigung Nr. : 9373422 vom 16/03/2010
Grobtermin: 16.04.10 - 29.04.10

Bestelldatum: 05/03/2010
Lieferkonditionen: Frei Haus
Versandart: per LKW
Zahlungskonditionen:
30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett
Art: **Normal**

Leit AB: 0
Ihr Kundenberater:
Eidenschink M. 0941/46404-2222
Besteller:
Ihr Gebietsrepräsentant:
Altenburg Ingo

Rabatte am Kopf:
-50,00 Sonderrabatt
-55,00 Positionsrabatt

Nettosumme ohne Mwst:
7.318,48

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
Basisrabatt -	49%	?
Lieferant		
Positionsrabatt	?	55%
Sonderrabatt	?	50%
Betreff	Bv.: Goltermann Bestellung 1 Abschnitt	Goltermann Bestellung 1 Abschnitt
Wunschtermin	?	29/04/10
Zahlungskonditionen	20	30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett
Grobtermin	?	16/04/010 - 29/04/ 010
Netto berechnet ohne Mwst.	7656,18	7318,48

Neue Position

?

1000 / VERDI

110	1,00 Stk	Edition Konstruktionsmodell	2.992,00	2.992,00
System: Edition, Breite: 2445mm, Höhe: 1600mm, Form: Rechteckige Konstruktion, Rahmenfarbe innen: Fichte FI910 (FI910), außen: Verkehrsweiß 916 matt (M916), Rahmensystem: Normaler Rahmen, Teiligkeit: 1W Kämpfer / 2S Kämpfer od. Stulp, Hoehenteilung 1: 1241,0, Hoehenteilung 2: 359,0, Breitenteilung 1: 625,0, Breitenteilung 2: 1195,0, Breitenteilung 3: 625,0, Montageart: vorgebohrt f. Schraubenmontage, <u>DF Flügel 1:</u> Beschlag: Drehkipplügel verdeckt WK 2, Aufgehrichtung: Links, Standardgriffhöhe: 486mm, Farbe Innen: Fichte FI910 (FI910), außen: Verkehrsweiß 916 matt (M916), Einbau Flügel: 3-fach IBE-solar w4b/15g/w4/15g/b4w (3B3), <u>Zubehör Beschlag:</u> Öffnungsmelder mit starrem Zapfen, <u>Fixteil 2:</u> Einbau Fixteil: 3-fach IBE-solar w4b/15g/w4/15g/b4w (3B3), <u>DF Flügel 3:</u> Beschlag: Drehkipplügel verdeckt WK 2, Aufgehrichtung: Rechts, Standardgriffhöhe: 486mm, Farbe Innen: Fichte FI910 (FI910), außen: Verkehrsweiß 916 matt (M916), Einbau Flügel: 3-fach IBE-solar w4b/15g/w4/15g/b4w (3B3), <u>Zubehör Beschlag:</u> Öffnungsmelder mit starrem Zapfen, <u>Fixteil 4:</u> Einbau Fixteil: 3-fach IBE-solar w4b/15g/w4/15g/b4w (3B3S), <u>Sprossen:</u> 1 x senkrecht, Klebesprosse 30 mm, Sprossen Farbe Innen: Fichte FI910 (FI910), außen: Verkehrsweiß 916 matt (M916), <u>Fixteil 5:</u> Einbau Fixteil: 3-fach IBE-solar w4b/15g/w4/15g/b4w (3B3S), <u>Sprossen:</u> 3 x senkrecht Sonderspr., Sprossenbreite: 30mm, 97mm, 30mm, Farbe Innen: Fichte FI910 (FI910), außen: Verkehrsweiß 916 matt (M916), Sprossen Breitenteilung: 298,5 / 299,0 / 298,5 / 299,0, <u>Fixteil 6:</u> Einbau Fixteil: 3-fach IBE-solar w4b/15g/w4/15g/b4w (3B3S), <u>Sprossen:</u> 1 x senkrecht, Klebesprosse 30 mm, Sprossen Farbe Innen: Fichte FI910 (FI910), außen: Verkehrsweiß 916 matt (M916), <u>Extras Rahmen:</u> Entwässerung: Vorne, Flächenbündige Futterleiste 30mm, Farbe der flächenb. Futterleiste: Verkehrsweiß 916 matt, Einbauhöhe: Seehöhe bis 1100 m,				

Widerstandsklasse: WK2, Element verpackt,

Parameterhinweis: Waagrechte Kämpfer werden immer nach vorne entwässert.


Bei den Konstruktionen, Schräg- und Bogenmodellen ist nur eine Mindestprüfung vorhanden.

Bitte prüfen Sie auf jeden Fall Ihr Modell an Hand der letztgültigen Produktunterlagen.

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION 110:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
Listenpreis	3235,18	2992
Bruttopreis	3235,18	2992
Umfangreiche Änderungen		

210	1,00 Stk	Dimension+ 1-tlg.	475,00	475,00
			Positionsrabatt -55,00 %	



Rahmenbreite: 955mm, Rahmenhöhe: 575mm,
 Rahmensystem: Normaler Rahmen,
 Rahmenfarbe innen: Weiß (W), außen: Weiß (W),
 Montageart vorgebohrt f. Schraubenmontage,

DF Flügel 1:

Beschlag: Drehkippflügel verdeckt, Aufgehrichtung: Rechts,
 Standardgriffhöhe: 230mm,
 Farbe Innen: Weiß (W), außen: Weiß (W),
 Einbau Flügel: 3-fach IBE-solar w4b/12g/w4/12g/b4w (3B2),

Zubehör Beschlag: Öffnungsmelder mit starrem Zapfen,

Zubehör Flügel/Fix: Mit Regelair Belüftung,

Parameterhinweis: Klassifizierung für Zusatzlasten nach EN 13115 :


Der Flügel Nummer 1 entspricht der Klasse 3 .

Bei dieser Montagevariante müssen die Abdeckstoppel der Montagebohrungen im unteren Rahmenprofil bauseitig mit Silikon abgedichtet werden.

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION 210:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
Positionsrabatt	?	55

220	1,00 Stk	Dimension+ 1-tlg.	488,80	488,80
			Positionsrabatt -55,00 %	



Rahmenbreite: 1070mm, Rahmenhöhe: 600mm,
 Rahmensystem: Normaler Rahmen,
 Rahmenfarbe innen: Weiß (W), außen: Weiß (W),
 Montageart vorgebohrt f. Schraubenmontage,

DF Flügel 1:

Beschlag: Drehkippflügel verdeckt, Aufgehrichtung: Rechts,
 Standardgriffhöhe: 230mm,
 Farbe Innen: Weiß (W), außen: Weiß (W),
 Einbau Flügel: 3-fach IBE-solar w4b/12g/w4/12g/b4w

(3B2),

Zubehör Beschlag: Öffnungsmelder mit starrem Zapfen,

Zubehör Flügel/Fix: Mit Regelair Belüftung,

Parameterhinweis: Klassifizierung für Zusatzlasten nach EN 13115 :


Der Flügel Nummer 1 entspricht der Klasse 3 .

Bei dieser Montagevariante müssen die Abdeckstoppel der Montagebohrungen im unteren Rahmenprofil bauseitig mit Silikon abgedichtet werden.

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION 220:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
Positionsrabatt	?	55

230	1,00 Stk	Dimension+ 2-tlg. rechts Fix	634,58	634,58
			Positionsrabatt -55,00 %	



Rahmenbreite: 1050mm, Rahmenhöhe: 600mm,
Rahmensystem: Normaler Rahmen, Breitenteilung 2tlg. var.:
600 / 450,

Rahmenfarbe innen: Weiß (W), außen: Weiß (W),
Montageart vorgebohrt f. Schraubenmontage,

DF Flügel 1:

Beschlag: Drehkippflügel verdeckt, Aufgehrichtung: Links,
Standardgriffhöhe: 230mm,

Farbe Innen: Weiß (W), außen: Weiß (W),

Einbau Flügel: 3-fach IBE-solar w4b/12g/w4/12g/b4w
(3B2),

Zubehör Beschlag: Spaltlüftung, Öffnungsmelder mit
starrem Zapfen,

Fixteil 2:

Einbau Fixteil: Paneel P36 (P36),

Paneel: Farbe Innen: Weiß (W), außen Weiß (W),

Parameterhinweis: Klassifizierung für Zusatzlasten nach EN 13115 :


Der Flügel Nummer 1 entspricht der Klasse 4 .

Bei dieser Montagevariante müssen die Abdeckstoppel der Montagebohrungen im unteren Rahmenprofil bauseitig mit Silikon abgedichtet werden.

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION 230:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
Positionsrabatt	?	55

240	1,00 Stk	Dimension+ 2-tlg. rechts Fix	634,58	634,58
			Positionsrabatt -55,00 %	



Rahmenbreite: 1055mm, Rahmenhöhe: 600mm,
Rahmensystem: Normaler Rahmen, Breitenteilung 2tlg. var.:
600 / 455,

Rahmenfarbe innen: Weiß (W), außen: Weiß (W),
Montageart vorgebohrt f. Schraubenmontage,

DF Flügel 1:

Beschlag: Drehkipplügel verdeckt, Aufgehrichtung: Links,
Standardgriffhöhe: 230mm,

Farbe Innen: Weiß (W), außen: Weiß (W),

Einbau Flügel: 3-fach IBE-solar w4b/12g/w4/12g/b4w
(3B2),

Zubehör Beschlag: Spaltlüftung, Öffnungsmelder mit
starrem Zapfen,

Fixteil 2:

Einbau Fixteil: Paneel P36 (P36),

Paneel: Farbe Innen: Weiß (W), außen Weiß (W),

Parameterhinweis: Klassifizierung für Zusatzlasten nach EN 13115 :


Der Flügel Nummer 1 entspricht der Klasse 4 .

Bei dieser Montagevariante müssen die Abdeckstoppel der Montagebohrungen im unteren Rahmenprofil
bauseitig mit Silikon abgedichtet werden.

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION 240:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
Positionsrabatt	?	55

250	1,00 Stk	Dimension+ 1-tlg.	586,05	586,05
			Positionsrabatt -55,00 %	



Rahmenbreite: 625mm, Rahmenhöhe: 590mm,
Rahmensystem: Normaler Rahmen,
Rahmenfarbe innen: Weiß (W), außen: Anthrazitgrau 716
matt (HM716),

Montageart vorgebohrt f. Schraubenmontage,

DF Flügel 1:

Beschlag: Drehkipplügel verdeckt WK 2, Aufgehrichtung:
Rechts, Standardgriffhöhe: 230mm,

Farbe Innen: Weiß (W), außen: Verkehrsweiß 916 matt
(M916),

Einbau Flügel: 3-fach IBE-solar w4b/12g/w4/12g/b4w
(3B2),

Zubehör Beschlag: Ziergriff innen: Ohne Griff (auch ohne
Standardgriff) (Ohne), Öffnungsmelder,

Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, 25mm flb.

Futterleiste aussen, Farbe: Anthrazitgrau 716 matt,

Ausführung der Flügelglasleiste: runde Glasleisten,

Einbauhöhe: Seehöhe bis 1100 m, Widerstandsklasse: WK2,

Dichtungsfarbe Innen: Grau, Außen: Schwarz,

Parameterhinweis: Klassifizierung für Zusatzlasten nach EN 13115 :

Der Flügel Nummer 1 entspricht der Klasse 4 .

Bei dieser Montagevariante müssen die Abdeckstoppel der Montagebohrungen im unteren Rahmenprofil

bauseitig mit Silikon abgedichtet werden.

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION 250:


Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
Positionsrabatt	?	55

1000	1,00 Stk	Verrechnung diverses Eigenanteil Aktion	75,00	75,00
-------------	-----------------	--	--------------	--------------

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION 1000:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
Neue Position	?	1000 / VERDI

Anhang zu Position 110.

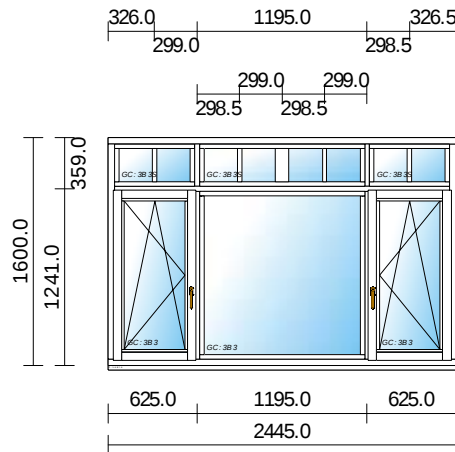

Maßstab 1:45.00