

Firma

Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn
Deutschland
Kunden Tel.-Nr.: 0049412157997910

Kundennummer: 49318

Die angegebene Lieferadresse lautet:

Firma
Holz und Form
August-Bebel-Str. 20
D 18258 Schwaan

Auftragsbestätigung - ABWEICHUNGSINFO

Auftragsbestätigung Nr. : 5634724 vom 12.01.2023
Grobtermin: 20.03.2023 - 31.03.2023

P-22-020, Bestellung Fenster Wohn- und Ärztehaus in Schwaan

Ext. Auftragsnummer: 20220079

AB Leitnummer: 0

Bestellnummer: 20220069

Lieferkonditionen: Frei Haus
Versandart: per LKW
Zahlungskonditionen:
30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett

Bestelldatum: 03.08.2022

Besteller: Swen Kaiser

Auftragsart: Normal

Ihr Kundenberater:
Großmann Michael 0941/46404-2217
Ihr Gebietsrepräsentant:
Meinecke Frank

Nettosumme ohne Mwst:

44.710,01

Rabatte:

Sonderrabatt VK - HF310: -60,00 %

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung:

Beschreibung Bestellnotiz	Alter Wert
------------------------------	------------

Neuer Wert
Bitte überprüfen Sie anhand der AB, ob die Bestellnotiz auch wie gewünscht berücksichtigt wurde. ?

Basisrabatt VK - KF310	40%
---------------------------	-----

Sonderrabatt VK - KF310	?
----------------------------	---

60%

Wunschtermin Liefer-/Lageradresse	?
--------------------------------------	---

31/03/23
Holz und Form

August-Bebel-Str. 20

D 18258 Schwaan

20/03/23 - 31/03/23

44710,01

Grobtermin ? - ?

Netto berechnet ohne 51037,39

Mwst.


Gelöschte Position F00.08 / HF310-30 ?

Gelöschte Position F01.14 / KF310-RN12 ?

Gelöschte Position F02.14 / KF310-RN12 ?

Neue Position ? 1000 / ZUST

Pos.	Menge	Modell/ Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	---------------------	--------------------	--------------------

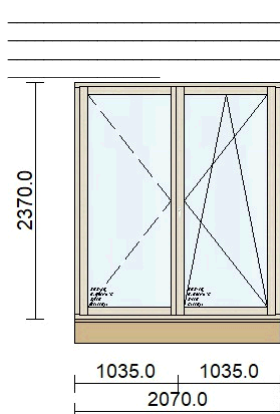**Internorm Holz/Alu Fenster – studio**Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,Einbaufelder: **SFS/SFG**,**1. Stehflügel**

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,**Element Ausführung:**Futterleiste / Bauanschluss: 250 mm Futterleiste mit Stapelprofil (250PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K**dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB****Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K****Wichtige Information:**

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033


Fläche Glaslichte in m²: 3.5771

Rahmenfläche in m²: 1.3288

Umfang Glaslichte in m: 11.908


Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinform zu Ihrer Bestellung - POSITION F00.01:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03
	Internorm Holz/Alu Fenster – studio Breite: 980mm , Höhe: 2370mm , <u>Rahmensystem:</u> MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR, Einbaufelder: SF , 1. Flügel RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1073mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107), <u>Zubehör Beschlag:</u> Zuschlagsicherung, Element Ausführung: <u>Futterleiste / Bauanschluss:</u> 250 mm Futterleiste mit Stapelprofil (250PB) Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent, das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N vorgebohrt f. Schraubenmontage (21) Meereshöhe bis 700 m Uw-Wert (berechnet): 0.7 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K Wichtige Information: Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas! Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen. Rahmen U-Wert: Uf: 0.86 Ug: 0.5 Psi-Wert: 0.033 Fläche Glaslichte in m²: 1.5294 Rahmenfläche in m²: 0.7932 Umfang Glaslichte in m: 5.712 Gesamtfläche Fenster in m²: 2.3226	

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F00.02:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SFS/SFG**,

1. Stehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 250 mm Futterleiste mit Stapelprofil (250PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 3.5771

Rahmenfläche in m²: 1.3288

Umfang Glaslichte in m: 11.908

Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F00.03:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03

Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR, Schwelle laut ÖNORM 30mm,

Einbaufelder: **TSFS/TSFG**,

1. Stehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1065mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 250 mm Futterleiste mit Stapelprofil (250PB)

Extras: Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen (eingeschränkte Schlagregensicherheit).

Achtung! Die Rahmenhöhe ist um 11,2mm größer als das Bestellmaß (FFOK).

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 3.6222


Rahmenfläche in m²: 1.2837

Umfang Glaslichte in m: 12.016

Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinform zu Ihrer Bestellung - POSITION F00.04:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **980mm**, Höhe: **2370mm**,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 250 mm Futterleiste mit Stapelprofil

(250PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.7 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 1.5294


Rahmenfläche in m²: 0.7932

Umfang Glaslichte in m: 5.712

Gesamtfläche Fenster in m²: 2.3226

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F00.05:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SFG/SFS**,

1. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Links, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

2. Stehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 250 mm Futterleiste mit Stapelprofil (250PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert:	Uf:	0.86	
Ug:			0.5
Psi-Wert:			0.033
Fläche Glaslichte in m²:		3.5771	
Rahmenfläche in m²:		1.3288	
Umfang Glaslichte in m:		11.908	
Gesamtfläche Fenster in m²:		4.9059	

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F00.06:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03

Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR, Schwelle laut ÖNORM 30mm,

Einbaufelder: **TSFS/TSFG**,

1. Stehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1065mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 250 mm Futterleiste mit Stapelprofil (250PB)

Extras: Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen (eingeschränkte Schlagregensicherheit).

Achtung! Die Rahmenhöhe ist um 11,2mm größer als das Bestellmaß (FFOK).

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum

Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.033
 Fläche Glaslichte in m²: 3.6222
 Rahmenfläche in m²: 1.2837
 Umfang Glaslichte in m: 12.016
 Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F00.07:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03

Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR, Schwelle laut ÖNORM 30mm,

Einbaufelder: **TSFG/TSFS**,

1. Gehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Links, Grifffhöhe von Flügel Unterkante: 1065mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

2. Stehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Rechts,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 250 mm Futterleiste mit Stapelprofil (250PB)

Extras: Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen (eingeschränkte Schlagregensicherheit).

Achtung! Die Rahmenhöhe ist um 11,2mm größer als das Bestellmaß (FFOK).

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!


Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die

Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: U_f : 0.86
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.033
 Fläche Glaslichte in m^2 : 3.6222
 Rahmenfläche in m^2 : 1.2837
 Umfang Glaslichte in m: 12.016
 Gesamtfläche Fenster in m^2 : 4.9059

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F00.09:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,
 Breitenteilung: 1035/1035,
Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SFS/SFG**,

1. Stehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1073mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 250 mm Futterleiste mit Stapelprofil (250PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!


Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: U_f : 0.86
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.033
 Fläche Glaslichte in m^2 : 3.5771
 Rahmenfläche in m^2 : 1.3288
 Umfang Glaslichte in m: 11.908

Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F00.10:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03

**Internorm Holz/Alu Fenster – studio**Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,Einbaufelder: **SFS/SFG**,**1. Stehflügel**

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,**Element Ausführung:**Futterleiste / Bauanschluss: 250 mm Futterleiste mit Stapelprofil (250PB)Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,**das Element entspricht keiner Widerstandsklasse**

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K**dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB****Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K****Wichtige Information:**

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 3.5771

Rahmenfläche in m²: 1.3288

Umfang Glaslichte in m: 11.908

Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059


Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F00.11:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
--------------	------------	------------

außen
außen

HFM04
HFM04

HFM03
HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2375mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SFS/SFG**,

1. Stehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 3.5855


Rahmenfläche in m²: 1.3308

Umfang Glaslichte in m: 11.928

Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9163

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F01.01:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **980mm**, Höhe: **2375mm**,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel

RC1, Aufgehrichtung: Links, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.7 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 1.533


Rahmenfläche in m²: 0.7945

Umfang Glaslichte in m: 5.722

Gesamtfläche Fenster in m²: 2.3275

Abweichungsinform zu Ihrer Bestellung - POSITION F01.02:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SFG/SFS**,

1. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Links, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

2. Stehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 3.5771

Rahmenfläche in m²: 1.3288

Umfang Glaslichte in m: 11.908

Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinform zu Ihrer Bestellung - POSITION F01.03:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03

Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR, Schwelle laut ÖNORM 30mm,

Einbaufelder: **TSFS/TSFG**,

1. Stehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Links,

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas

6bESG-SKN165/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=31%, 3CL-IS_),

2. Gehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1065mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas

6bESG-SKN165/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=31%, 3CL-IS_),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent, **das Element entspricht keiner Widerstandsklasse** vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

dB-Wert (EN ISO 717-1): 39 dB

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 36 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen (eingeschränkte Schlagregensicherheit).

Achtung! Die Rahmenhöhe ist um 11,2mm größer als das Bestellmaß (FFOK).

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 3.6222


Rahmenfläche in m²: 1.2837

Umfang Glaslichte in m: 12.016

Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F01.04:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **980mm**, Höhe: **2370mm**,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel

RC1, Aufgehrichtung: Links, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.7 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 1.5294

Rahmenfläche in m²: 0.7932

Umfang Glaslichte in m: 5.712


Gesamtfläche Fenster in m²: 2.3226

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F01.05:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
--------------	------------	------------

außen	HFM04	HFM03
-------	-------	-------

außen	HFM04	HFM03
-------	-------	-------



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SFG/SFS**,

1. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Links, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas

6bESG-SKN165/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=31%, 3CL-IS_),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

2. Stehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts,

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas

6bESG-SKN165/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=31%, 3CL-IS_),

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

dB-Wert (EN ISO 717-1): 39 dB

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 36 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.
Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86
Ug: 0.5
Psi-Wert: 0.033
Fläche Glaslichte in m²: 3.5771
Rahmenfläche in m²: 1.3288
Umfang Glaslichte in m: 11.908
Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F01.06:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03

Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,
Breitenteilung: 1035/1035,
Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR,
CR/CR, Schwelle laut ÖNORM 30mm,
Einbaufelder: **TSFS/TSFG**,
1. Stehflügel (Schwelle)
RC1, Aufgehrichtung: Links,
Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas
6bESG-SKN165/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=31%, 3CL-IS_),

2. Gehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1065mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),
Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas
6bESG-SKN165/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=31%, 3CL-IS_),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

dB-Wert (EN ISO 717-1): 39 dB

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 36 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen
(eingeschränkte Schlagregensicherheit).

Achtung! Die Rahmenhöhe ist um 11,2mm größer als das Bestellmaß
(FFOK).


Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das
Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil
muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die
Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86
Ug: 0.5
Psi-Wert: 0.033
Fläche Glaslichte in m²: 3.6222
Rahmenfläche in m²: 1.2837
Umfang Glaslichte in m: 12.016
Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F01.07:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **980mm**, Höhe: **2370mm**,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR,
CR/CR,

Einbaufelder: **FIX**,

1. Fixteil

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil
(180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe:
Transparent,

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.65 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das
Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil
muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die
Montagelaschen sind extra zu bestellen.


Rahmen U-Wert: Uf: 0.72
Ug: 0.5
Psi-Wert: 0.036
Fläche Glaslichte in m²: 1.7522
Rahmenfläche in m²: 0.5704
Umfang Glaslichte in m: 6.016
Gesamtfläche Fenster in m²: 2.3226

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F01.08:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
Internorm Holz/Alu Fenster – studio Breite: 2070mm, Höhe: 2370mm, Breitenteilung: 1035/1035, <u>Rahmensystem:</u> MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR, Schwelle laut ÖNORM 30mm, Einbaufelder: TSFG/TSFS, 1. Gehflügel (Schwelle) RC1, Aufgehrichtung: Links, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1065mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107), Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6bESG-SKN165/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=31%, 3CL-IS_), <u>Zubehör Beschlag:</u> Zuschlagsicherung, 2. Stehflügel (Schwelle) RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6bESG-SKN165/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=31%, 3CL-IS_), Element Ausführung: <u>Futterleiste / Bauanschluss:</u> 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB) <u>Extras:</u> Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent, das Element entspricht keiner Widerstandsklasse vorgebohrt f. Schraubenmontage (21) Meereshöhe bis 700 m dB-Wert (EN ISO 717-1): 39 dB Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 36 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K Wichtige Information: Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen (eingeschränkte Schlagregensicherheit). Achtung! Die Rahmenhöhe ist um 11,2mm größer als das Bestellmaß (FFOK). Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet. Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen. Rahmen U-Wert: Uf: 0.86 Ug: 0.5 Psi-Wert: 0.033 Fläche Glaslichte in m²: 3.6222 Rahmenfläche in m²: 1.2837 Umfang Glaslichte in m: 12.016 Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059		

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F01.09:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03

**Internorm Holz/Alu Fenster – studio**Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,Einbaufelder: **SFS/SFG**,**1. Stehflügel**

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,**Element Ausführung:**Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,**das Element entspricht keiner Widerstandsklasse**

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K**dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB****Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K****Wichtige Information:**

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 3.5771


Rahmenfläche in m²: 1.3288

Umfang Glaslichte in m: 11.908

Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F01.10:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **1480mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 470/1010,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **FIX/SF**,

1. Fixteil

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas

4bESG/18Ar/4ESG/18Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N3-IS_),

2. Flügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Fixteile Glas lose, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.7 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Achtung : Wenn man Hartglas mit Normalglas kombiniert kommt es zu Farbabweichungen

Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 1 (#101)

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Sie haben "Fixteile Glas lose" gewählt. Dabei werden alle Gläser der Fixteile lose geliefert. Falls Klebesprossen am Element vorhanden sind, werden diese einseitig geätzt und mit Überlänge mitgeliefert und müssen auf der Baustelle händisch eingepasst werden.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.0344

Fläche Glaslichte in m²: 2.4174


Rahmenfläche in m²: 1.0902

Umfang Glaslichte in m: 10.954

Gesamtfläche Fenster in m²: 3.5076

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F01.11:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SFS/SFG**,

1. Stehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 3.5771


Rahmenfläche in m²: 1.3288

Umfang Glaslichte in m: 11.908

Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F01.12:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **980mm**, Höhe: **2370mm**,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.7 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 1.5294


Rahmenfläche in m²: 0.7932

Umfang Glaslichte in m: 5.712

Gesamtfläche Fenster in m²: 2.3226

Abweichungsinform zu Ihrer Bestellung - POSITION F01.13:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SFS/SFG**,

1. Stehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 3.5771


Rahmenfläche in m²: 1.3288

Umfang Glaslichte in m: 11.908

Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F02.01:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **980mm**, Höhe: **2370mm**,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.7 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 1.5294


Rahmenfläche in m²: 0.7932

Umfang Glaslichte in m: 5.712

Gesamtfläche Fenster in m²: 2.3226

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F02.02:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SFS/SFG**,

1. Stehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil

muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.033
 Fläche Glaslichte in m²: 3.5771
 Rahmenfläche in m²: 1.3288
 Umfang Glaslichte in m: 11.908
 Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F02.03:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03

Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2100mm**, Höhe: **2385mm**,

Breitenteilung: 1050/1050,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR, Schwelle laut ÖNORM 30mm,

Einbaufelder: **TSFG/TSFS**,

1. Gehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Links, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1065mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

2. Stehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Rechts,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.67 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen (eingeschränkte Schlagregensicherheit).

Achtung! Die Rahmenhöhe ist um 11,2mm größer als das Bestellmaß (FFOK).

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!


Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86
 Ug: 0.5

Psi-Wert:		0.033
Fläche Glaslichte in m²:	3.7128	
Rahmenfläche in m²:	1.2957	
Umfang Glaslichte in m:	12.136	
Gesamtfläche Fenster in m²:	5.0085	

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F02.04:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03

**Internorm Holz/Alu Fenster – studio**Breite: **980mm**, Höhe: **2370mm**,Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,Einbaufelder: **SF**,**1. Flügel**

RC1, Aufgehrichtung: Links, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,**Element Ausführung:**Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,**das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N**

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.7 W/m²K**dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB****Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K****Wichtige Information:**

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 1.5294

Rahmenfläche in m²: 0.7932

Umfang Glaslichte in m: 5.712

Gesamtfläche Fenster in m²: 2.3226


Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F02.05:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
--------------	------------	------------

außen
außen

HFM04
HFM04

HFM03
HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,
Breitenteilung: 1035/1035,
Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR,
CR/CR,
Einbaufelder: **SFG/SFS**,

1. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Links, Griffhöhe von Flügel Unterkante:
1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,
Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

2. Stehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil
(180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe:
Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum
Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das
Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil
muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die
Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 3.5771

Rahmenfläche in m²: 1.3288

Umfang Glaslichte in m: 11.908

Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinform zu Ihrer Bestellung - POSITION F02.06:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03

Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,
Breitenteilung: 1035/1035,
Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR,

CR/CR, Schwelle laut ÖNORM 30mm,
Einbaufelder: **TSFS/TSFG**,

1. Stehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:
1065mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil
(180PB)

Extras: Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen
(eingeschränkte Schlagregensicherheit).

Achtung! Die Rahmenhöhe ist um 11,2mm größer als das Bestellmaß
(FFOK).

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum
Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das
Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil
muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die
Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 3.6222


Rahmenfläche in m²: 1.2837

Umfang Glaslichte in m: 12.016

Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F02.07:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **980mm**, Höhe: **2370mm**,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **FIX**,

1. Fixteil

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.65 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.72

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.036

Fläche Glaslichte in m²: 1.7522

Rahmenfläche in m²: 0.5704

Umfang Glaslichte in m: 6.016

Gesamtfläche Fenster in m²: 2.3226

Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F02.08:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03

Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR, Schwelle laut ÖNORM 30mm,

Einbaufelder: **TSFG/TSFS**,

1. Gehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Links, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1065mm, Muschelgriff: Alu Eloxal (11107),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

2. Stehflügel (Schwelle)

RC1, Aufgehrichtung: Rechts,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen (eingeschränkte Schlagregensicherheit).

Achtung! Die Rahmenhöhe ist um 11,2mm größer als das Bestellmaß (FFOK).

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 3.6222


Rahmenfläche in m²: 1.2837

Umfang Glaslichte in m: 12.016

Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinform zu Ihrer Bestellung - POSITION F02.09:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2100mm**, Höhe: **2385mm**,

Breitenteilung: 1050/1050,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SFS/SFG**,

1. Stehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.033

Fläche Glaslichte in m²: 3.6669


Rahmenfläche in m²: 1.3416

Umfang Glaslichte in m: 12.028

Gesamtfläche Fenster in m²: 5.0085

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F02.10:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **1480mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 470/1010,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **FIX/SF**,

1. Fixteil

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas

4bESG/18Ar/4ESG/18Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N3-IS_),

2. Flügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Fixteile Glas lose, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.7 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:


Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Achtung : Wenn man Hartglas mit Normalglas kombiniert kommt es zu Farbabweichungen

Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 1 (#101)
 Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.
 Sie haben "Fixteile Glas lose" gewählt. Dabei werden alle Gläser der Fixteile lose geliefert. Falls Klebesprossen am Element vorhanden sind, werden diese einseitig gefräst und mit Überlänge mitgeliefert und müssen auf der Baustelle händisch eingepasst werden.
 Rahmen U-Wert: Uf: 0.86
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.0344
 Fläche Glaslichte in m²: 2.4174
 Rahmenfläche in m²: 1.0902
 Umfang Glaslichte in m: 10.954
 Gesamtfläche Fenster in m²: 3.5076

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F02.11:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **2070mm**, Höhe: **2370mm**,

Breitenteilung: 1035/1035,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SFS/SFG**,

1. Stehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Links,

2. Gehflügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht keiner Widerstandsklasse

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 32 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Die Dichtheit und Funktion sind nicht mehr gewährleistet.

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!


Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil

muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: U_f : 0.86
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.033
 Fläche Glaslichte in m²: 3.5771
 Rahmenfläche in m²: 1.3288
 Umfang Glaslichte in m: 11.908
 Gesamtfläche Fenster in m²: 4.9059

Abweichungsinformation zu Ihrer Bestellung - POSITION F02.12:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03



Internorm Holz/Alu Fenster – studio

Breite: **980mm**, Höhe: **2370mm**,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, NR/NR, CR/CR,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel

RC1, Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante:

1073mm, Muschelgriff: ohne Muschelgriff,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 180 mm Futterleiste mit Stapelprofil (180PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Uw-Wert (berechnet): 0.7 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69 W/m²K

Wichtige Information:

Beachten Sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: U_f : 0.86
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.033
 Fläche Glaslichte in m²: 1.5294
 Rahmenfläche in m²: 0.7932
 Umfang Glaslichte in m: 5.712
 Gesamtfläche Fenster in m²: 2.3226


Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION F02.13:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
außen	HFM04	HFM03
außen	HFM04	HFM03


Abweichungsinfo zu Ihrer Bestellung - POSITION 1000:

Beschreibung	Alter Wert	Neuer Wert
Neue Position	?	1000 / ZUST


Anhang zu Position F00.07.

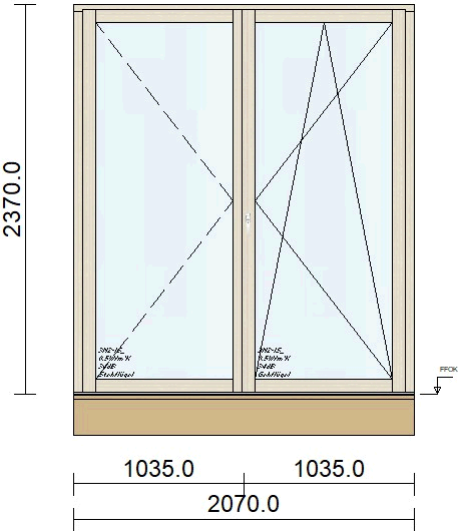


Anhang zu Position F00.09.

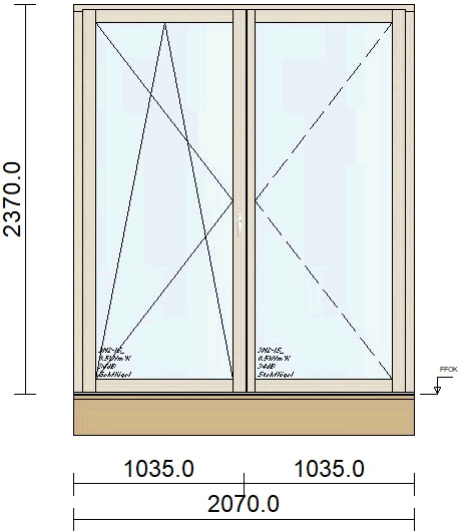


Anhang zu Position F01.04.

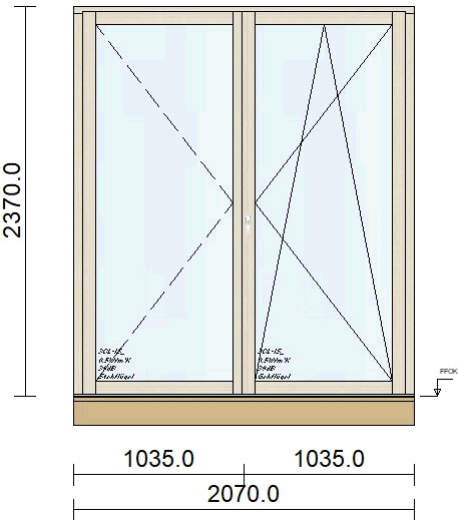


Anhang zu Position F01.07.

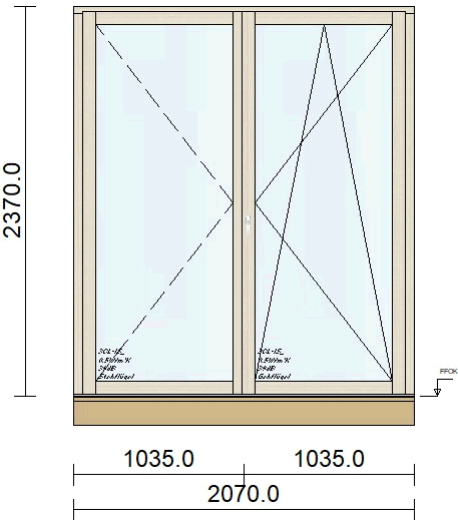


Anhang zu Position F01.09.

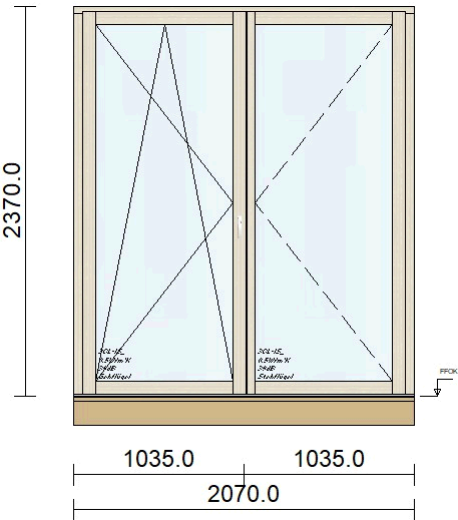

Anhang zu Position F02.04.

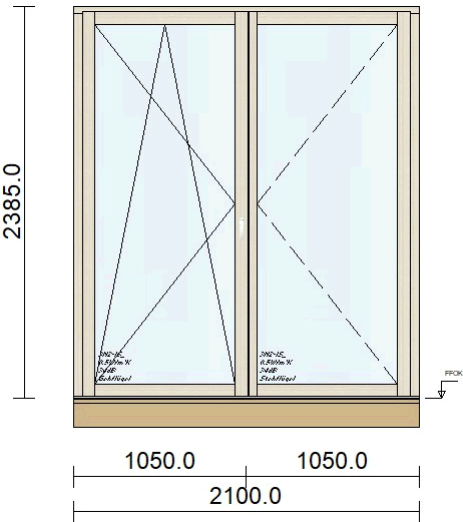

Anhang zu Position F02.07.

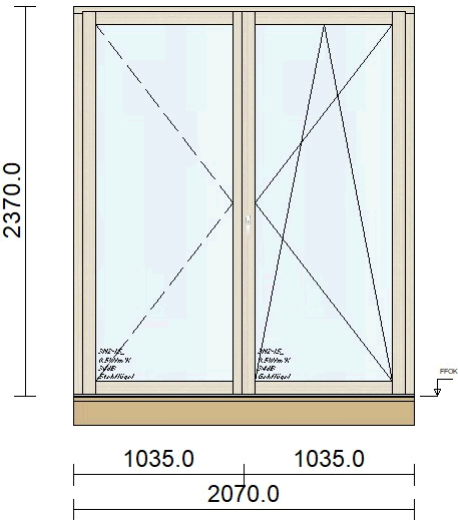

Anhang zu Position F02.09.

