

FeBa-Fensterbau GmbH · Postfach 13 47 · 57293 Burbach

Holz und Form Germany
Daimler Straße 5
25337 Elmshorn

Projekt Nr.:

61058

Ihr
Ansprechpartner:

Andre Boehler

Unser Telefon:

02736 497905

Unsere E-Mail:

aboehler@feba.de

Datum:

04.08.2022

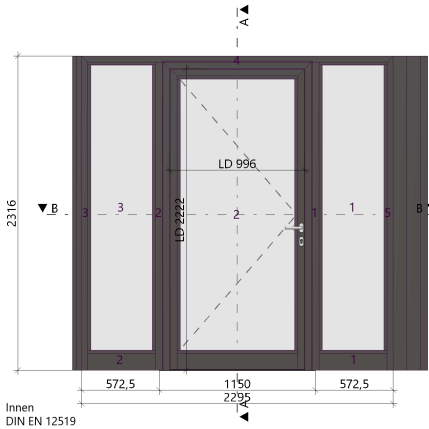
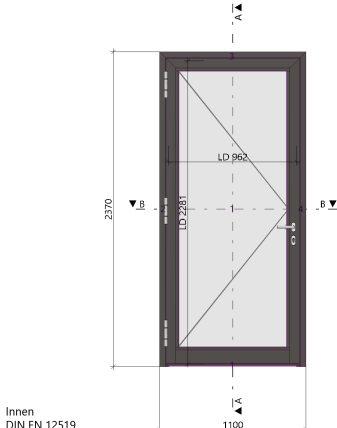
Angebot

Holz und Form - Alu-Tür

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage.

Gerne bieten wir Ihnen auf Basis unserer Ihnen vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen an:

Pos.-Nr.	Stück	Bezeichnung	EP	GP
001	1	 Profilsystem: Schüco AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI 3-teiliges Türelement aus gedämmten Aluminiumprofilen Elementmaß [B x H]: 2617 mm x 2316 mm Oberfläche Pulver Metallic: DB 703 Eisenglimmer 1 Stück 1-flg. Tür DIN rechts Schüco ADS HD nach außen öffnend Flügelmaß [B x H]: 1036 mm x 2234 mm Beschlagstyp: Standardsicherheit Beschlagsfarbe: Silber Schloss: Antipanik 2-Schwenkhaken-Motorschloss 34 mm Typ E mit E-Öffner/Motor Zylinder: vorgerichtet Öffner: ohne E-Öffner nachrüstbar Radies Rosette: in VE Handhabe, PZ-Rosette rund 9005 Türbänder: 3 Stück Rollenband 3tlg C0 Türluft: 8 mm Handhabe innen: Türdrücker gekr C0 (Griffposition: 1050 mm) Handhabe außen: Türgriff INOX (Griffposition: 1050 mm) Glas: 0,7 Ug - 3-fach - VSG Innen & Aussen, warme Kante , Ug-Wert: 0,7 W/(m²K) 2 Stück Festverglasung (Glas: 0,7 Ug - 3-fach - VSG Innen & Aussen, warme Kante , Ug-Wert: 0,7 W/(m²K)) Bemessungswert Uw,BW: 1,2 W/(m²K)	4.522,00 €	4.522,00 €
002	1	 Profilsystem: Schüco AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI 1-teiliges Türelement aus gedämmten Aluminiumprofilen Elementmaß [B x H]: 1100 mm x 2370 mm Oberfläche Pulver Metallic: DB 703 Eisenglimmer 1 Stück 1-flg. Tür DIN links Schüco ADS HD nach innen öffnend, kleines Füllprofil Flügelmaß [B x H]: 1002 mm x 2296 mm Beschlagstyp: Standardsicherheit Beschlagsfarbe: Silber Schloss: 2-Schwenkhaken-Bolzenschloss 34 mm Zylinder: vorgerichtet Rosette: PZ-Rosette oval C0, PZ-Rosette rund 9005 Türbänder: 3 Stück Rollenband 3tlg C0 Türluft: 25 mm Handhabe innen: Türdrücker gekr C0 (Griffposition: 1050 mm) Handhabe außen: Türgriff INOX (Griffposition: 1050 mm) Glas: 0,7 Ug - w.Kante TGI schw., mittig satinato , Ug-Wert: 0,7 W/(m²K) Bemessungswert Uw,BW: 1,4 W/(m²K)	1.858,00 €	1.858,00 €
Gesamtsumme				6.380,00 €
zuzüglich: 19,0% Mehrwertsteuer				1.212,20 €
Endbetrag				7.592,20 €

Alle Arbeiten der angebotenen Elemente werden von erfahrenen Fachkräften nach dem aktuellen Stand der Technik ausgeführt. Dabei werden nur Materialien verwendet, die umweltschonend hergestellt wurden und keine Gefahren für Ihre Gesundheit darstellen.

Lieferzeit: nach Absprache

An die im Angebot abgebildeten Preise halten wir uns für einen Zeitraum von 4 Wochen gebunden. Der separat ausgewiesene Energiekostenzuschlag ist hiervon ausgenommen, da dieser regelmäßigen Schwankungen unterliegt.

Aufgrund der aktuellen Beschaffungssituation verstehen sich alle genannten Termine ausschließlich unter Vorbehalt. Die Corona-Pandemie wirkt sich extrem auf die Beschaffungsmärkte aus, so dass es bereits zu Lieferengpässen in nahezu allen Bereichen kommt. Eventuell auftretende Lieferverzögerungen und daraus entstehende Mehrkosten können uns gegenüber nicht geltend gemacht werden.

Für Lieferverzögerungen durch behördlich angeordnete Maßnahmen, wie z.B. Quarantäne einzelner Mitarbeiter und daraus resultierende Verzögerungen in Bearbeitung und Lieferung der Aufträge können wir ebenfalls nicht haftbar gemacht werden. Teillieferungen behalten wir uns in Einzelfällen ausdrücklich vor.

Sollte es aufgrund von erheblichen Teuerungszuschlägen zu Erhöhungen bei den Beschaffungspreisen kommen, behalten wir uns vor diese, gegen Nachweis, weiterzugeben, auch innerhalb der oben genannten Bindefrist.

Bi-Metall-Effekt:

Bei Ausführung von Aluminiumtürelementen, vor allem in dunkleren Farbtönen, kann ein Temperaturunterschied zwischen Innen- und Aussenschale des Profils von bis zu 60°C auftreten. Dadurch entsteht durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung im Sommer eine Wölbung des Flügelprofils nach außen bzw. im Winter nach innen, der sogenannte Bi-Metall-Effekt. Daher empfehlen wir die Einbausituation der Elemente zu prüfen. Wir weisen darauf hin, dass wir hieraus resultierende Reklamationen ablehnen.

Alle Eloxal-Farbtöne:

Farbunterschiede sind bei der Anodischen-Farbanodisation nicht auszuschließen. Daher kann es bei Profilen innerhalb eines Aluminiumelementes zu Farbunterschieden kommen. Wir weisen darauf hin, dass wir hieraus resultierende Reklamationen ablehnen.

Obentürschließer:

Alle nach außen öffnenden Türen sollten mit einem Türstopper versehen und damit gegen Überschlag gesichert werden. Rastfeststellungen oder ein integrierter Öffnungsbegrenzer ersetzen keinen Türstopper!

Bei Einsatz der Obentürschliesser auf Bandgegenseite, müssen bei Brandschutztüren Türstopper eingesetzt werden.

Hinweis zur DIN 18008:

Bitte beachten Sie, dass wir im vorliegenden Falle die Elemente und deren Verglasung, so ausführen wie von Ihnen angefragt bzw. beauftragt. Eine generelle Umsetzung der DIN 18008 hinsichtlich der Thematik sicheres Bruchverhalten von Glasscheiben erfolgt erst nach offizielltem Inkrafttreten der Norm. Weisen Sie daher unbedingt Ihre Endkunden auf diesen Umstand hin und klären die gewünschte Ausführung eindeutig ab. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.feba.de/support/downloads

Sollten Sie Rückfragen zum Angebot haben, steht Ihnen das FeBa-Team jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Burbach

Ihre FeBa Fensterbau GmbH