

SCHIEBE-DREH-SYSTEM

(bitte wählen)

SL 25

SL 25R

Angebotsnummer:	Position: _____ von _____	Datum:
------------------------	-------------------------------------	---------------

Kommission | Bauvorhaben:

BESTELLER	LIEFERANSCHRIFT (falls abweichend vom Besteller)
------------------	---

Kundennummer:

Name / Firma:	Name / Firma:
---------------	---------------

Straße:	Straße:
---------	---------

PLZ:	Ort:	PLZ:	Ort:
------	------	------	------

Telefon:	Telefon:
----------	----------

Ansprechpartner:	
------------------	--

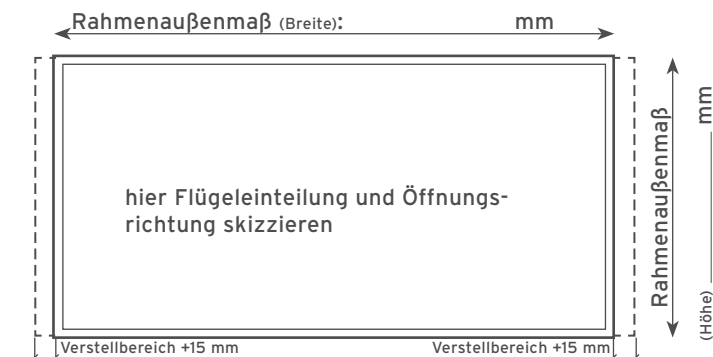
E-Mail Adresse:	
-----------------	--

1. ANGABEN ZUR ANLAGE

Anzahl der Anlagen: _____ Stück	Öffnungsart: innen öffnend außen öffnend	Anzahl der Flügel (von innen gesehen): _____ links öffnend _____ rechts öffnend
---	---	--

2. AUFMASS / SKIZZE

Grundriss / Übersichtsplan (Innenansicht)



Draufsicht



seiliches Rahmenprofil

Standard: beidseitig Rahmen

links ohne Rahmen
rechts ohne Rahmen



Siehe Zeichnung im Anhang

Abwinklung. Bitte separate Zeichnung beilegen und **Maßbezugslinie** angeben!

3. ANGABEN ZUM GLAS (bitte wählen)

6 mm ESG klar 8 mm ESG klar	Ornament-Ausführung: _____	mit Heißlagerungstest
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------


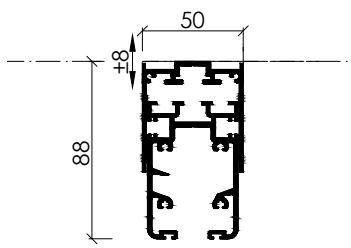
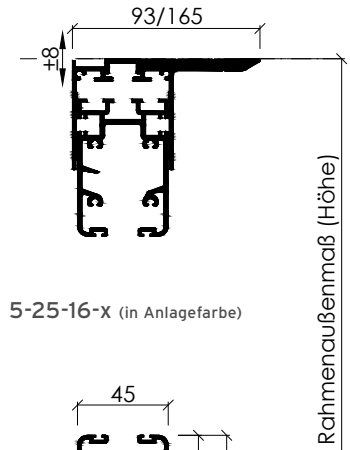

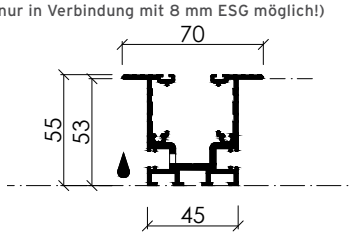
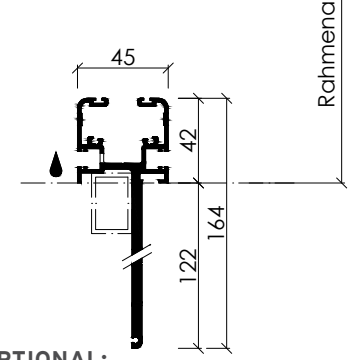
Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für senkrechte Verglasung

Einbau 4 m über Bodenniveau?

Ja Nein

Kunde / Firma: _____
 Kommission / Bauvorhaben: _____

4. OBERFLÄCHE (bitte wählen)		
Pulverbeschichtet Farbe: _____	Eloxal _____	Sonderfarbe _____
Seidenglänzend (RAL Standard) Matt (RAL)	Feinstruktur (RAL und DB) Eisenglimmer (DB)	Voranodisation Qualicoat Seaside

5. PROFILVARIANTEN (Lauf- und Bodenschienen können frei kombiniert werden)		
Laufschienen 5-25-01-x 	5-25-04-x 	5-25-14-X (93 mm) 5-25-15-X (165 mm) 
Bodenschienen 5-25-02-X (in Anlagenfarbe) 	5-28-23-X (in E6EV1) (nur in Verbindung mit 8 mm ESG möglich!) 	5-25-16-X (in Anlagenfarbe) 
OPTIONAL: 5-25-10-x Fensterbankanschlussprofil Fensterbank Ausladung _____ mm		OPTIONAL: Alu Rohr 30x20x2mm in roh Fensterbank Ausladung _____ mm

6. FUSSPUNKT	
CF-Fußpunkt: Ja Höhe: _____ mm	Folie: schmal (250 mm) breit (500 mm)

7. BEDIENUNG DREHFLÜGEL
nur Seil innen (für innen öffnende Anlagen) Drehknauf nur innen (Standard bei außen öffnenden Anlagen) Drehknauf innen und außen Glastürgarnitur mit beidseitig Drücker und PZ Hebelschloß Kindersicherung (für Balkonanlagen auf Brüstung)

8. FLÜGELARRETIERUNG
Magnetschnäpper Gummihalteleine

Kunde / Firma:

Kommission / Bauvorhaben:

9. ANMERKUNG: