


Vorbau-Rollladen

Informationen im Überblick



Der SonnenLichtManager

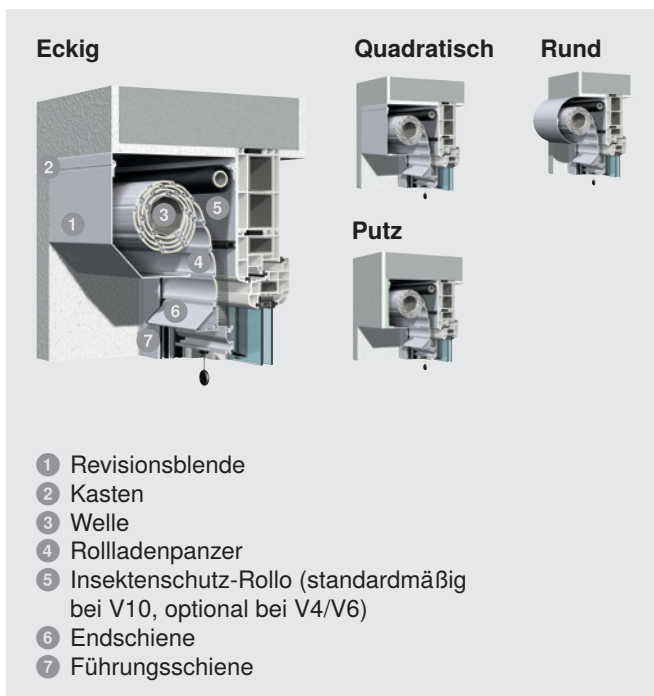

- 1 Revisionsblende
- 2 Kasten
- 3 Welle
- 4 Rollladenpanzer
- 5 Insektenschutz-Rollo (standardmäßig bei V10, optional bei V4/V6)
- 6 Endschiene
- 7 Führungsschiene



► Ihre Vorteile

- Keine Probleme mit Wärmebrücken und Schalldämmwerten durch außenliegenden Rollladenkasten
- Montage- und servicefreundlich
- Viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung
- Integration von Insektenschutz möglich
- Perfekte Kombination mit Vorbau-Außenjalousie durch identische Kastenformen möglich
- Auch zur Nachrüstung ohne Austausch der Fenster einsetzbar
- Unabhängig von der Bauweise des Gebäudes einsetzbar

► Merkmale

- Baugrenzwerte (abhängig von Rollladentyp/-panzer):
 - max. Breite: 3.500 mm
 - max. Höhe: 3.500 mm
 - max. Fläche: 10 m²
- Antrieb: Gurt, Kurbel, Schnur, Motor, Funkmotor, optional Solar-Antrieb
- Rollladenpanzer: Aluminium oder Kunststoff
- Anwendungsbereich: Neubau, Renovierung
- Extras: Insektenschutz zur Nachrüstung oder ab Werk integriert, Minimax-Führungsschiene, Sturzdämmung, Führungsschienen mit Dämmung, Aussteller, Sicherheitspaket, integrierte Absturzsicherung VisioNeo möglich, WAREMA SecuKit