

Firma
Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn
Deutschland
Kunden Tel.-Nr.: 0049412157997910

Kundennummer: 49318

Die angegebene Lieferadresse lautet:

LAGER HOLZ UND FORM
Daimlerstraße 5
D 25337 Elmshorn

Auftragsbestätigung Nr. : 5632173 vom 26.09.2022
Grobtermin: 17.03.2023 - 30.03.2023

2016060 Drensler Eiche Bestellung Holz Alu Barmstedt Standard

AB Leitnummer: 0

Lieferkonditionen: Frei Haus
Versandart: per LKW
Zahlungskonditionen:
30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett

Bestelldatum:
Besteller: Swen Kaiser

Auftragsart: **Normal**

Ihr Kundenberater:
Großmann Michael 0941/46404-2217
Ihr Gebietsrepräsentant:
Meinecke Frank

Pos.	Menge	Modell/ Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00 Stk	HF410-23 HF410 2-tlg. rechts Fix Internorm Holz/Alu Fenster – home pure Breite: 2565 , Höhe: 1490 , Rahmensystem: NR , Rahmenfarbe innen: EI700 , außen: HM721 , Flügelfarbe innen: EI700 , außen: HM721 , Echtholzummantelt, Breitenteilung: 1100/1465, Einbaufelder: SF/FIX , 1. Flügel: Beschlagstyp: V, DKF , RC2, Aufgehrichtung: Links , Griffhöhe von Flügel Unterkante: 571, Griff innen: Ziergriff G80 sperrbar in F1 (36400), Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_), <u>Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,</u> 2. Fixteil: Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_), <u>Futterleiste / Bauanschluss:</u> 30 mm Futterleiste PUR Hartschaumplatte (30PU)	2.334,40	2.334,40

Extras: Entwässerung nach Vorne, Fixteile Glas lose, Element verpackt, Silikonfarbe: Schwarz, Falzausbildung: Schwarz, **das Element entspricht der Widerstandsklasse RC2N**, Montageart: 21, Meereshöhe: 700, Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz, Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit), dB-Wert (EN ISO 717-1): 35 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.7 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K, dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 33 dB, Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.7 W/m²K,

Wichtige Information:

In diesem Element sind Fixteile enthalten, die auf der Baustelle abgedichtet werden müssen. Das Abdichtmaterial ist im Beipack enthalten. Beachten Sie die Anleitung im Montageordner (1st Portal). Bei den Holzarten Lärche, Eiche und Esche sind Abweichungen in Farbe, Jahrringbreite und Struktur ein charakteristisches Erscheinungsbild und kein Reklamationsgrund.

Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 1 (#201)

Sie haben "Fixteile Glas lose" gewählt. Dabei werden alle Gläser der Fixteile lose geliefert. Falls Klebesprossen am Element vorhanden sind, werden diese einseitig gefräst und mit Überlänge mitgeliefert und müssen auf der Baustelle händisch eingepasst werden.

Rahmen U-Wert:	Uf:	0.82
Ug:		0.5
Psi-Wert:		0.0388
Fläche Glaslichte in m²:		2.9733
Rahmenfläche in m²:		0.8486
Umfang Glaslichte in m:		9.7556
Gesamtfläche Fenster in m²:		3.8219

6	1,00 Stk	HF410-23	1.952,80	1.952,80
---	----------	-----------------	----------	----------

HF410 2-tlg. rechts Fix

Internorm Holz/Alu Fenster – home pure

Breite: **1990**, Höhe: **1365**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **EI700**, außen: **HM721**,

Flügelfarbe innen: **EI700**, außen: **HM721**,

Echtholzummantelt,

Breitenteilung: 623/1367,

Einbaufelder: **SF/FIX**,

1. Flügel:

Beschlagstyp: V, **DKF**, Aufgehrichtung: **Links**, Griffhöhe von Flügel

Unterkante: 571, Griff innen: Ziergriff G80 sperrbar in F1 (36400),

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4

(0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

2. Fixteil:

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),

Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Futterleiste PUR

Hartschaumplatte (30PU)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Fixteile Glas lose, Element

verpackt, Silikonfarbe: Schwarz, Falzausbildung: Schwarz,
das Element entspricht keiner Widerstandsklasse,

Montageart: 21,

Meereshöhe: 700,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
 Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
 Lichtdurchlässigkeit),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 35 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO
 10077): 0.7 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.7 W/m²K,

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB, Uw-Wert (gemäß
 Leistungserklärung): 0.7 W/m²K,

Wichtige Information:

In diesem Element sind Fixteile enthalten, die auf der Baustelle
 abgedichtet werden müssen. Das Abdichtmaterial ist im Beipack
 enthalten. Beachten Sie die Anleitung im Montageordner (1st Portal).
 Bei den Holzarten Lärche, Eiche und Esche sind Abweichungen in
 Farbe, Jahrringbreite und Struktur ein charakteristisches
 Erscheinungsbild und kein Reklamationsgrund.

Der ausgewählte Beschlag entspricht keiner Widerstandsklasse !

Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 1 (#201)

Sie haben "Fixteile Glas lose" gewählt. Dabei werden alle Gläser der
 Fixteile lose geliefert. Falls Klebesprossen am Element vorhanden
 sind, werden diese einseitig gefräst und mit Überlänge mitgeliefert
 und müssen auf der Baustelle händisch eingepasst werden.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.82

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.0391

Fläche Glaslichte in m²: 2.0231

Rahmenfläche in m²: 0.6933

Umfang Glaslichte in m: 8.1056

Gesamtfläche Fenster in m²: 2.7164

7

1,00 Stk

HF410-1

1.450,80

1.450,80

HF410 1-tlg. Flügel

Internorm Holz/Alu Fenster – home pure

Breite: **1460**, Höhe: **1365**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **EI700**, außen: **HM721**,

Flügelfarbe innen: **EI700**, außen: **HM721**,

Echtholzummantelt,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel:

Beschlagstyp: V, **DKF**, RC2, Aufgehrichtung: **Links**, Griffhöhe von
 Flügel Unterkante: 571, Griff innen: Ziergriff G80 sperrbar in F1
 (36400),

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4
 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,


Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Futterleiste PUR

Hartschaumplatte (30PU)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe:
 Schwarz, Falzausbildung: Schwarz,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC2N,

Montageart: 21,

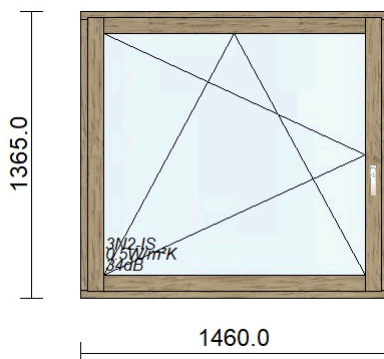

Meereshöhe: 700,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
Lichtdurchlässigkeit),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 35 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO
10077): 0.7 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.69 W/m²K,

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB, Uw-Wert (gemäß
Leistungserklärung): 0.7 W/m²K,

Wichtige Information:

Bei den Holzarten Lärche, Eiche und Esche sind Abweichungen in
Farbe, Jahrringbreite und Struktur ein charakteristisches
Erscheinungsbild und kein Reklamationsgrund.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.036

Fläche Glaslichte in m²: 1.4318

Rahmenfläche in m²: 0.5612

Umfang Glaslichte in m: 4.79

Gesamtfläche Fenster in m²: 1.9929

8

1,00 Stk

HF410-30

1.051,55

1.051,55

HF410 1-tlg. Fixelement

Internorm Holz/Alu Fenster – home pure

Breite: **580**, Höhe: **2180**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **EI700**, außen: **HM721**,

Echtholzummantelt,

Einbaufelder: **FIX**,

1. Fixteil:

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas

4bESG/18Ar/4ESG/18Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N3-IS_),

Futterleiste / Bauanschluss: 140 mm Futterleiste mit Stapelprofil
(140PB)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe:
Schwarz,

Montageart: 21,

Meereshöhe: 700,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
Lichtdurchlässigkeit),


dB-Wert (EN ISO 717-1): 35 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO
10077): 0.7 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.75 W/m²K,

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB, Uw-Wert (gemäß
Leistungserklärung): 0.7 W/m²K,

Wichtige Information:

In diesem Element sind Fixteile enthalten, die auf der Baustelle
abgedichtet werden müssen. Das Abdichtmaterial ist im Beipack
enthalten. Beachten Sie die Anleitung im Montageordner (1st Portal).
Bei den Holzarten Lärche, Eiche und Esche sind Abweichungen in
Farbe, Jahrringbreite und Struktur ein charakteristisches
Erscheinungsbild und kein Reklamationsgrund.


Das Bodenanschlussprofil PUR Hartschaumplatte wird nicht auf das
Element montiert sondern lose geliefert. Das Bodenanschlussprofil
muss seitlich mittels Montagelaschen befestigt werden. Die

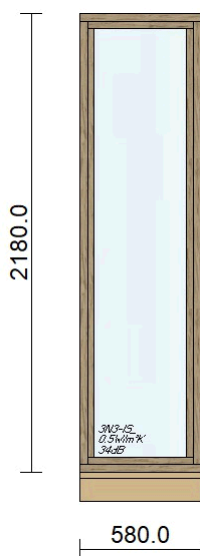

Montagelaschen sind extra zu bestellen.

Rahmen U-Wert: U_f : 0.82
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.041
 Fläche Glaslichte in m^2 : 0.8976
 Rahmenfläche in m^2 : 0.3668
 Umfang Glaslichte in m: 4.96
 Gesamtfläche Fenster in m^2 : 1.2644

9 1,00 Stk



KF310-1 588,50 588,50

KF310 1-tlg. Flügel

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home pure

Breite: **575**, Höhe: **575**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **W**, außen: **HM721**,

Flügelfarbe innen: **W**, außen: **HM721**,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel:

Beschlagstyp: V, **DKF**, RC2, Aufgehrichtung: **Rechts**, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 230, Griff innen: Ziergriff G80 sperrbar in F1 (36400),

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/ m^2K , 34dB, g=60%, 3N2-IS_u),

Zubehör Beschlag: Kippbegrenzer,

Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Hellgrau, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC2N,

Montageart: 21,

Meereshöhe: 700,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,

Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/ m^2K , Uw-Wert (berechnet): 1.01 W/ m^2K ,

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB, Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/ m^2K ,

Wichtige Information:

Rahmen U-Wert: U_f : 1.1

Ug: 0.5

Psi-Wert: 0.034


Fläche Glaslichte in m^2 : 0.131

Rahmenfläche in m^2 : 0.1996

Umfang Glaslichte in m: 1.448

Gesamtfläche Fenster in m^2 : 0.3306

10 1,00 Stk



KF310-1 842,90 842,90

KF310 1-tlg. Flügel

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home pure

Breite: **1190**, Höhe: **575**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **W**, außen: **HM721**,

Flügelfarbe innen: **W**, außen: **HM721**,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel:

Beschlagstyp: V, **KG**, Griffseite: **Links**, Griffhöhe von Flügel
Unterkante: 230, Griff innen: Ziergriff G80 sperrbar in F1 (36400),
Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4
(0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen:
Hellgrau, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,
das Element entspricht keiner Widerstandsklasse,
Montageart: 21,
Meereshöhe: 700,
Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
Lichtdurchlässigkeit),
dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO
10077): 0.76 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.92 W/m²K,
dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB, Uw-Wert (gemäß
Leistungserklärung): 0.76 W/m²K,
Wichtige Information:
Der ausgewählte Beschlag entspricht keiner Widerstandsklasse !

Zwischensumme	8.220,95
-33,00 % Basisrabatt VK - HF410	-2.240,54
-40,00 % Basisrabatt VK - KF310	-572,56
-24,70 % Zusatzrabatt VK - HF410	-1.123,60
-33,30 % Zusatzrabatt VK - KF310	-285,99
Zwischensumme	3.998,26
19,00 % Mehrwertsteuer	759,67
Gesamtsumme	4.757,93
	=====


Aufgrund der Produkthaftung bitten wir Sie, Ihre Kunden unbedingt auf die Montage- und Wartungsfibel aufmerksam zu machen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bankverbindung: Sparkasse Regensburg, IBAN: DE22750500000000118430, BIC: BYLADEM1RBG

Anhang zu Position 1.

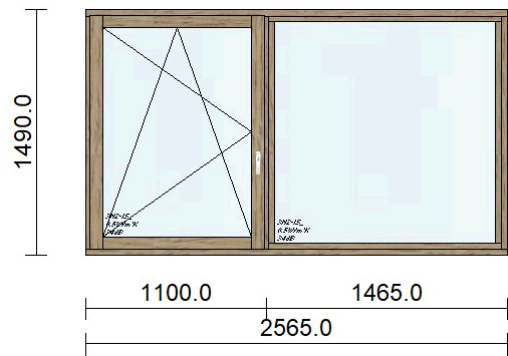

Anhang zu Position 6.

