


Breite 3920

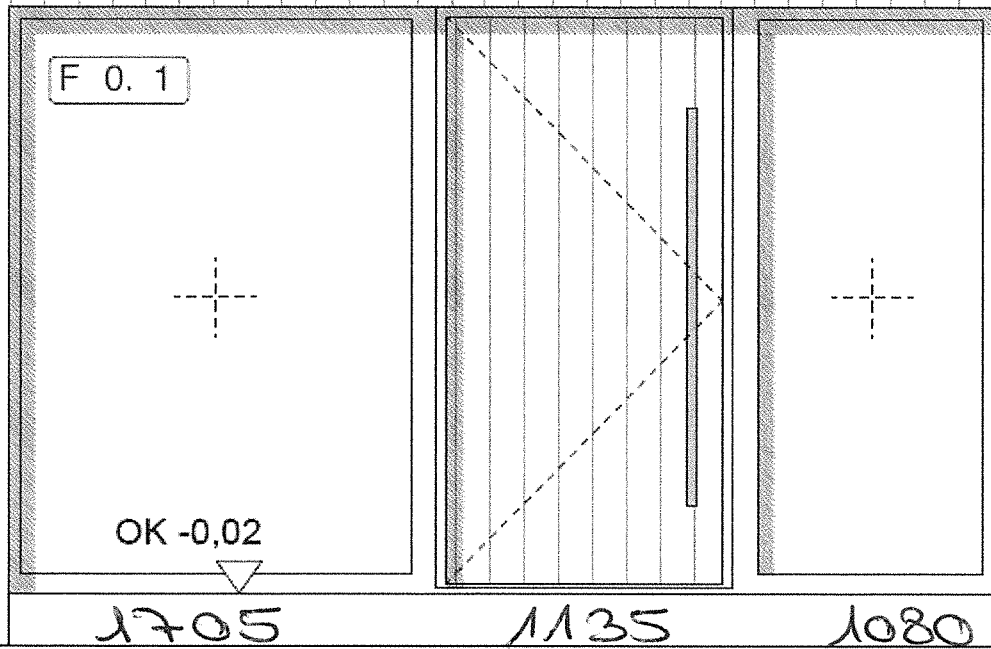

Höhe
2280

Haustürmodell TOPIC Current B9-T3 (23)

Schallschutz: Schallschutz 38dB

Elementaußenmaß: 1135 / 2280mm OKFF

Ausführung: Eckig

Aufgehrichtung: DIN Rechts innenaufgehend

Haustüraußenmaß Breite/Höhe: 1135 / 2280mm

(inkl. gedachten Normrahmenfriesbreiten (OKFF))

Stocklichte Breite: 985mm

Durchgangslichte Höhe: 2185mm

Rahmen:

- Rahmentyp: B113

- Montagecode: für 6mm Dübelmontage vorgerichtet, seitlich und oben

Schwelle: Topic T20 (113mm) (mit 0 mm Bodeneinstand)

- Thermoschwellenunterbau 15mm hoch

Einbruchhemmende Ausführung nach EN 1627:

gekennzeichnete Widerstandsklasse RC2

gefertigte Widerstandsklasse RC2:

- Schließblech ohne Tagesfunktion im Mittelschloßbereich

- verstärkte Füllungen mit zusätzlich verstärkter Befestigung

- durchwurfhemmende Verglasung WK P4A nach DIN EN 356
mit zusätzlich verstärkter Befestigung

Stockoberfläche außen: HXC34 (ähnlich Duraxal HXC34)

Stockoberfläche innen: Fichte 500 (Internorm)

Türblatt

Designoptionen außen: Standard

Oberfläche außen: Türblatt: Eiche Altholz 3E (unbewittert geölt)

- bis zu 500 Jahre altes Holz

- unbewittert

- Furnierrichtung: Quer

Oberfläche innen: Türblatt: Fichte 500 (Internorm)

- Holzoberfläche mit Qualitätsfurnier

- vielschichtiger Oberflächenaufbau für optimalen Langzeitschutz (Pflegehinweise beachten)

- Furnierrichtung: Quer

Verriegelung

- TOPIC 5-Punkt Verriegelung- DM 65

Betätigung

- Griff außen: Stoßgriff N311R (1680mm eckig Rundk) Slim

- Außenrosette: Kernziehschutzrosette eckig N3 Edelstahl

- Drücker innen: Drücker N223 Edelstahl (eckig)

- **Betätigung flächenbündig**

Türblattoptionen

- kein Sockel/Sockelblech

Türband

- 3 Stk. verdecktes Premium-Türband

- Ohne Bandsicherung

Zutrittssystem

- Ohne Zutrittskontrolle

Allgemeine Optionen

- Schließblech ohne Tagesfunktion

Zylinder

- X-tra Zylinder

- Zylinderlänge(außen/innen): 50/55

- 5 Schlüssel, auch bei innen steckendem Schlüssel von außen sperrbar
- Wendeschlüssel: sperrt auch seitenverkehrt
- Nachschlüssel nur in Verbindung mit Sicherungskarte erhältlich
- Aufbohrsicherung und Ziehschutz

U-Wert - Näherungswert rechnerisch ermittelt

U-Wert Gesamtelement: $0.63 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (ausgenommen gekoppelte Elemente)

Gewichte rechnerisch ermittelt auf Basis von Standardelementen mit Standardausstattung (rechnerischer Näherungswert)

Gewicht gesamtes Element: 144kg

Gewicht Gehflügel: 119kg