

Modell SII

Das Modell SII wird vorwiegend in Kombination mit Führungsschienen eingesetzt, es wird immer getrennt vom Fensterelement ausgeliefert.

Der Spannrahmen wird mit federgespannten Einhängewinkel in der Rahmenlichte eingehängt und kann dadurch jederzeit demontiert werden.

Dieses Modell wird für den Nachrüstbereich eingesetzt, wobei nur dieses System zu allen Internorm Rollladensystemen kombinierbar ist.

Die Einhängewinkel richten sich nach dem verwendeten Rahmensystem Kunststoff(Alu) - KF310, KV350 KF410, KV440, KF320, KF510 und KF520 bzw. Holz-Alu HF410, HF510, HV450 und HF400.


Dieses System ist für Fremdsysteme nicht einsetzbar.

Die Abdichtung erfolgt je nach System mit gerader bzw. schräger Bürste.

Maßermittlung

Das Bestellmaß Spannrahmen richtet sich nach dem Rahmensystem und der Rahmenlichte.

Bestellmaßbreite:	Rahmenlichte + 16mm (2 x 8mm)
Bestellmaßbreite Stulp:	Rahmenlichte + 24mm (8 + 16mm)
Bestellmaßhöhe:	Rahmenlichte + 16mm (2 x 8mm)

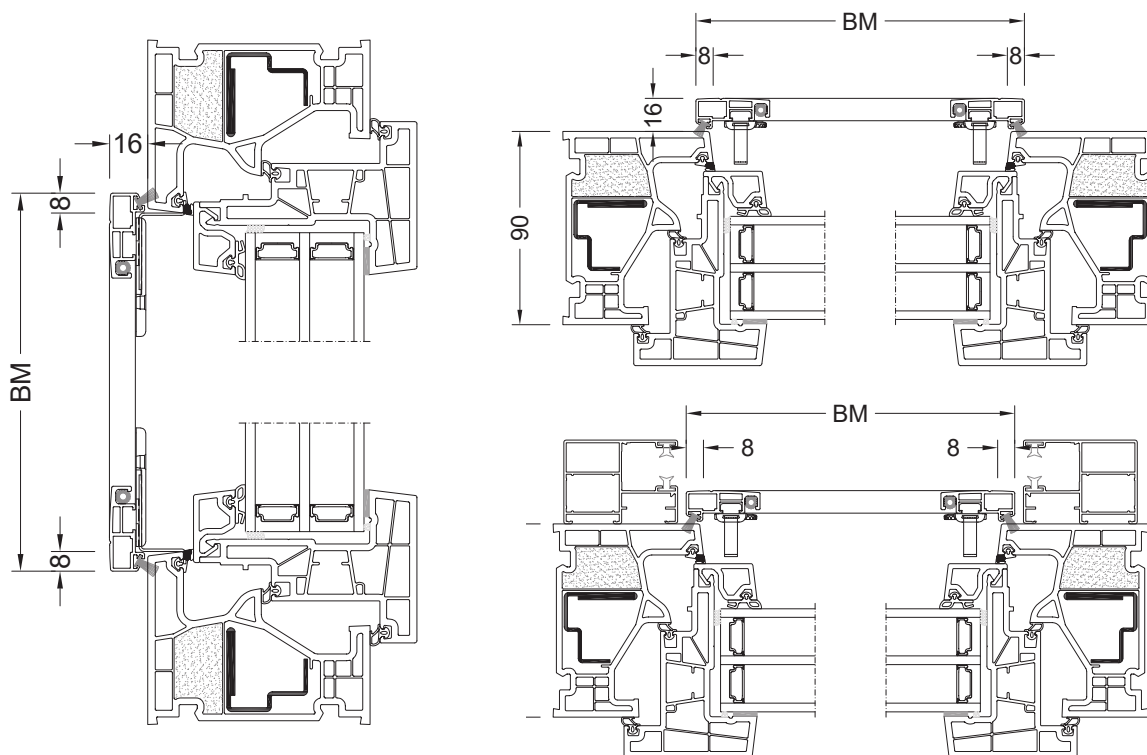

Der Mindestabstand von Führungsschienenkante zu Rahmenlichte muss 10mm je Seite betragen, um das Modell SII ein- u. aushängen zu können.
Bei den Fenstersystemen Ausführung Kunststoff/ Aluminium ist ein anderes Abzugsmaß (z.B. 72mm) bei der Maßermittlung zu rechnen.