

Gründach

UNGENUTZTES EXTENSIV BEGRÜNTES DACH
Dämmung und Dachabdichtung gem. DIN 18531 und FDRL
Einwirkungsklasse IB, Anwendungsklasse K1,
jedoch mit Anforderung an die Abdichtung gem. Anwendungsklasse K2

Der Windsog gem. Dämmungshersteller ist zu beachten.
Eine ausreichende Auflast zur Windsogsicherung und gegen Aufschwimm
der Dachdämmung ist unter Berücksichtigung der max. Ausbauauflast Sta
sicherzustellen.

Dachaufbau Gründach
Betonwerksteinplatte 40/40/4cm als Auflast im Randbereich
100 mm Vegetationsschicht inkl. Retentiosbox. z.B. Fa.Opti Grün "Spar-Dach"
Rieselschutzvlies
wurzelfeste Bitumenbahn 2-lagig gemäß DIN 18531
140 mm XPS Dämmung im Mittel, WLK 035, min 2% Gefälle
bituminöse Notabdichtung auf der BSH
200 mm Brettsper Holz Decke

Attika mit Blechabdeckung 1mm
Zinkblech, Farbton gem. Bemusterung Bauherr
mit Attikapprofil u. Holz-Unterkonstruktion


Wandaufbau Verblend-Fassade 480mm
Verblendstein DF gem. Bemusterung
Luftspalt d=40mm, hinterlüfteter Bereich
winddichte und diffusionsoffene Folie, z.B. Siga Majvest
Holzfaserdämmplatte 60mm WLK 042
Holzrahmen 240 mm
Holzfaserdämmung 240mm WLK 040
OSB-4 Platte 12mm (Dampfbremse)
Gipskarton 12,5 mm

offene Stossfuge zur Entwässerung

Läuferschicht (Unterseite Vollstein)

Anschluss Fenster mit
Fugendichtband

UK Sturz +2,22⁶

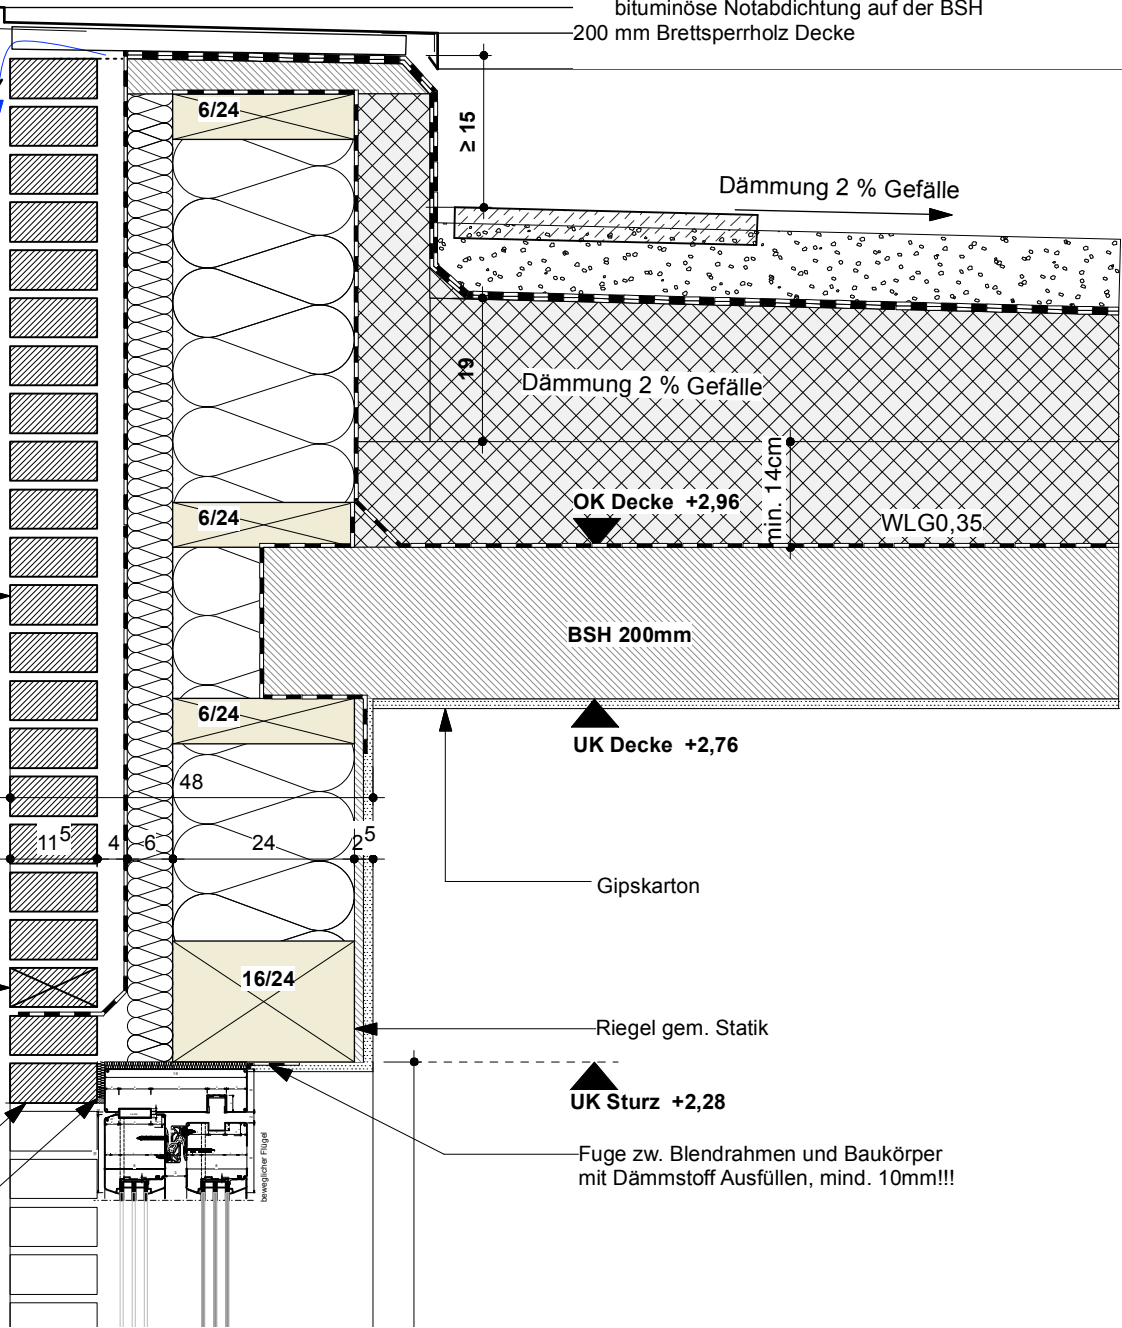

M 1: 10

Gründach Attika

Details Verblendfassade

Heidgrabener Weg 68, Klein Nordende

Bauherr:

Mike Reschke

Lieth 74, 25336 Elmshorn

Architekt Ausführungsplanung:

Architekturbüro Seidel

Reineckestrasse 19, 22761 Hamburg

Tel.: 0176 66830919, Mail: seidel@sascha-seidel.de

Blatt Nr.:

1004

Index:

gez.:

08.02.2023

sei

-