

Kunden-Nr.: 385100006

Kom: Am Osterberg 32 21435 Ashausen
Lieferart: Zustellung / Sondertransport

Herr
Daniel Schmidt

Christian-Förster-Str. 35
20253 Hamburg
DEUTSCHLAND

Angebot

385200012

Bearbeiter:
Telefon:
eMail:

07.06.2023 Seite: 1

Kundenkontakt: Telefon/Mobil: 0163 6343667
Ihr Fachberater:

Sehr geehrte Familie Daniel Schmidt,

Werden Sie Actualist!

Ihr neues Energiesparfenster ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Das Beste dabei: Auch die Lebensqualität steigt mit mehr Wärme, Licht und Wohnkomfort. Verwirklichen Sie Ihre Wohnträume- lichtdurchflutet durch ACTUAL Fenster mit besonders schlanken Rahmen. Wir wünschen Ihnen dazu viel Freude und wollen Sie mit unserer Leistung begeistern!

ACTUAL. Wie der Name schon sagt.

Am Puls der Zeit: Der Name ACTUAL steht für Aktualität und Marken-Qualität. ACTUAL produziert energieeffiziente Design-Fenster nachhaltig mit Sonnenenergie. Das innovative Komplettprogramm von Fenstern, Türen, Ganzglas-System und Sonnenschutz zeichnet sich durch perfekte Kombinierbarkeit aus. ACTUAL nützt einen Erfahrungsschatz von 50 Jahren in der Kunststofftechnik und 100 Jahren in der Holzverarbeitung. Die in Österreich entwickelten und produzierten Fenster sind mit dem roten a gekennzeichnet – als Siegel für höchste Qualität und Innovation.

Fenster für Actualisten:

- + Der Spezialist für Fenster und Türen in Kunststoff-Alu und Holz-Alu.
- + 5-fach ausgezeichnet mit dem Innovationspreis des österreichischen Umweltministeriums.
- + Ausgezeichnet mit dem reddot design award für ALWOOD und ALEVO.
- + ACTUAL Qualität ist ISO 9001 zertifiziert und für die sehr lange Lebensdauer ausgerichtet.
- + Die ACTUAL Produktionen in Österreich sind am modernsten Stand der Technik.
- + Nachhaltige Fensterfertigung mit Sonnenenergie durch 1320 Photovoltaik-Paneele.
- + ACTUAL bietet Ihnen die hohe Innovationskraft und Sicherheit einer starken Marke.
- + Erstes Unternehmen in Österreich, das Fensterprofil- Systeme selbst entwickelt und produziert hat.
- + Erstes Unternehmen in Österreich mit umweltfreundlichen, bleifreien Fenstern.
- + Mehrfach ausgezeichnet beim Wettbewerb AUSTRIAN LEADING COMPANIES.
- + Ausgezeichnet als bestes Familienunternehmen Oberösterreichs.

Angebot

385200012

Kom: Am Osterberg 32 21435 Ashausen

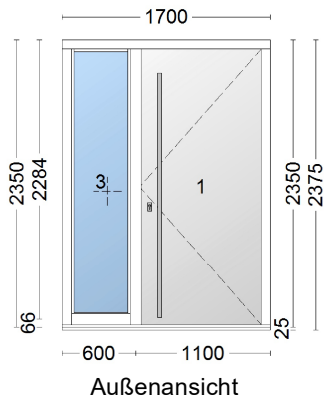
07.06.2023 Seite: 2

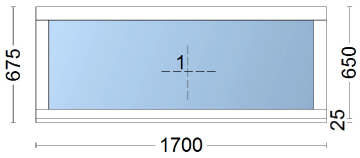
System:


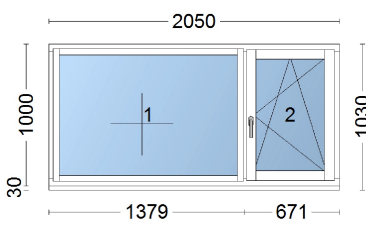
Ausführung: außen Aluschale innen Weiß

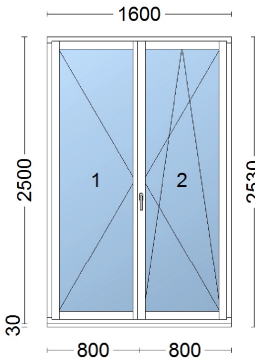
Abweichungen von der Grundausstattung sind mit (*) Stern gekennzeichnet.

Pos. (K. Pos.)	Menge	Bezeichnung
1 Erdgeschoss	1	Information Erdgeschoss

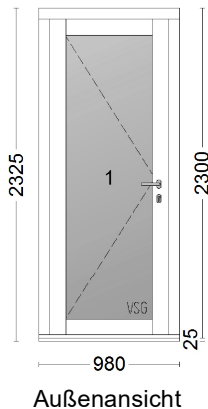
Pos. (K. Pos.)	Menge	Bezeichnung
		 ACTUAL Türen: Nur echt mit dem roten a. Qualität aus Österreich. MOON / STREETLINE. Die Design-Türe im Thermoverbund-System. + Hochwärmedämmendes Holz-Thermoverbund-System mit besonders massiver Bautiefe von 89 mm und 110 mm in Passivhaus-Edition. + Das Thermoverbund-System mit starker Eisenverstärkung sorgt für verzugsfreie Stabilität und hervorragende Wärmedämmung bis zu $U_d 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$. + Spezielle Hartstruktur Oberfläche mit exzellenter Widerstandsfähigkeit und Kratzfähigkeit für Türen beidseitig in identer RAL Farbe + Umlaufendes 3-fach Dichtungssystem für optimale Dichtheit und thermisch getrennte Bodenschwelle. + Mehrfach-Verriegelung mit massiven Sicherheitsschwenkriegeln serienmäßig. + Sicherheits-Komfort-Automatikschloss optional. + Aufbohrgeschützter Profilzylinder, serienmäßig 5 Schlüssel. + Auf Wunsch: Zusätzliches Sicherheitspaket RC2. + Auf Wunsch: Aluvorsatzschale auf Rahmen und Türblatt für viele Modelle. + Auf Wunsch: Komfortables schlüsselloses Bedienen mit Fingerkey. Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Positionen dieses Angebotes in einzelnen Ausführungen (3-fach/2-fach Glas, Farbe, usw.) von dem Symbolfoto und der Produktbeschreibung abweichen können.
2		Haustüre  1 Haustür mit Füllung und Seitenteil (ht01r) Holz Thermoverbund senkrecht: Kämpfer 90 mm/waagrecht: Kämpfer 92 mm Bestellmaß B: 1700 x H: 2350 mm Außenmaß B: 1700 x H: 2375 mm * Holzart Fichte Feld 1: Dreh links nach innen aufgehend ROUTE 66 (hh200) außen Stoßgriff (A200E), Edelstahl - Länge 2000mm, Rosette rechteckig, innen Drücker (I84E), Edelstahl, Rosette rund, Stoßgriff - Füllungsmontage Profilzylinder DZ 85/45, 5 Schlüssel 5-fach Mehrfachverriegelung Z-TS mit Fallen E-Öffner Feld 2: Sockel Seitenteil Feld 3: Stockverglasung Glas Ug 0.6 4b/16/4/16/b4 Super-Kälteblocker (06s) oben vorbereiten zum Koppeln Profile : Rahmen breit links, oben und rechts, Aluschale breit links, oben und rechts, Thermoverbund 90 mm außen flächenbündig Holzfarbe AC 23/12 geölt, kein Hartstruktur-Lack Kopplungsprofil oben, 1700 mm Aluschale RAL 7016 Anthrazitgrau matt Vorbohren 4-seitig Lieferzeit >C1< Abstandhalter Super-Kälteblocker I

Pos. (K. Pos.)	Menge	Bezeichnung
3	1	Haustür Oberlicht Oberlichte 1-tlg. Holz Thermoverbund unten: Rahmen 51 mm Bestellmaß B: 1700 x H: 650 mm Außenmaß B: 1700 x H: 675 mm * Holzart Fichte Glas Ug 0.6 4b/16/4/16/b4 Super-Kälteblocker (06s) Fixverglasung unten vorbereiten zum Koppeln Profile : Rahmen breit links, oben und rechts, Aluschale breit links, oben und rechts - unten standard Holzfarbe AC 23/12 geölt, kein Hartstruktur-Lack Aluschale RAL 7016 Anthrazitgrau matt Vorborenen 4-seitig Lieferzeit >C1< Abstandhalter Super-Kälteblocker I
 Außenansicht		

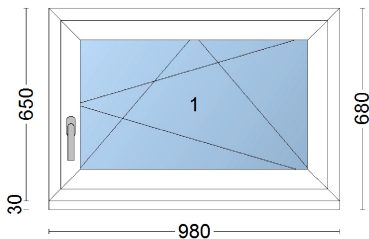
Pos. (K. Pos.)	Menge	Bezeichnung
		 ACTUAL QUALITÄT: Weil Fenster nicht gleich Fenster ist. ALWOOD. Das flächenbündige Design-Fenster in Holz-Alu. + Ausgezeichnet für innovative Energiespar-Technik mit dem Innovationspreis des ö. Umweltministeriums. + Ausgezeichnet mit dem internationalen Design-Preis reddot design award. + Pure Ästhetik: Flächenbündig außen Glas, Flügel und Rahmen, innen Rahmen und Flügel. Zum Musterschutz angemeldet. + Kubisch geradlinig. Edel wie aus einem Guss ohne Glasleisten und störende Fugen. + Mehr Licht: Minimalistischer Flügel mit 20 mm Ansichtsbreite. Bei 2-teiligen Fenstern extrem schlankes Profil in der Mitte (Stulp) mit nur 101 mm Ansichtsbreite. + Exzellente Wärmedämmung mit Bestwert U_w 0,69 W/m²K. Rahmen mit Thermodämmung zwischen Holz und Alu. + High-Tech 3-fach Energiesparglas Ug 0,5 und SUPER-KÄLTBLOCKER Glaskante als Standard. + 101 mm starker Fensterrahmen und QUADROBOND Klebetechnologie für mehr Wärme und Stabilität. + Sicher, elegant und reinigungsfreundlich: INSIDE Beschlag mit unsichtbaren Scharnieren. Design- Sicherheitsschließstücke mit Pilzzapfenverriegelung. Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Positionen dieses Angebotes in einzelnen Ausführungen (zB. Glas, Farbe, Aluschale, Beschlag usw.) von dem Symbolfoto und der Produktbeschreibung abweichen können.
4 Pos 100	1	Fenster 2-teilig mit Kämpfer (fe02k) ACTUAL ALWOOD, Holz-Alu Bestellmaß B: 2050 x H: 1000 mm Außenmaß B: 2050 x H: 1030 mm * Holzart Fichte Glas Ug 0.5 4b/18/4/18/b4 Super-Kälteblocker (05s) Feld 1: Stockverglasung Feld 2: Drehkipp rechts Griff sperrbar mit Schlüssel Silber (G53) Profile : Rahmen standard Holzfarbe Dickschichtlasur AC 6/12 Weiß deckend 3. Dichtung Aluschale C32 eloxiert Vorbohren senkrecht Lieferzeit >B< verdeckt liegender Beschlag ACTUAL INSIDE im Feld 2 Sicherheit safe-max im Feld 2 Entwässerung nach unten Abstandhalter Super-Kälteblocker I - Schalldämmwert 33dB für einflügelige Fenster in Prüfnormgröße und Ausführung gemäß Prüfzeugnis Uw Werte gemäß EN-14351 0.69 W/m²K Normgröße 1230 x 1480 mm 

Pos. (K. Pos.)	Menge	Bezeichnung
5 Pos 110 	1	Balkontür 2-teilig mit Stulp (bt02s) ACTUAL ALWOOD, Holz-Alu Feld 1 rechts: Stulpflügel 51 mm Bestellmaß B: 1600 x H: 2500 mm Außenmaß B: 1600 x H: 2530 mm * Holzart Fichte Glas Ug 0.5 4b/18/4/18/b4 Super-Kälteblocker (05s) Feld 1: Dreh Stulp links Feld 2: Drehkipp rechts Muschelgriff ALEVO / ALWOOD 60 x 12 Niro Griff sperrbar mit Schlüssel Silber (G53) Profile : Rahmen standard Holzfarbe Dickschichtlasur AC 6/12 Weiß deckend 3. Dichtung Aluschale C32 eloxiert Vorbohren senkrecht Lieferzeit >B< verdeckt liegender Beschlag ACTUAL INSIDE im Feld 1, 2 Sicherheit safe-max im Feld 1, 2 Entwässerung nach vorne Abstandhalter Super-Kälteblocker I - Schalldämmwert 33dB für einflügelige Fenster in Prüfnormgröße und Ausführung gemäß Prüfzeugnis Uw Werte gemäß EN-14351 0.69 W/m²K Normgröße 1230 x 1480 mm

Pos. (K. Pos.)	Menge	Bezeichnung
		 ACTUAL Türen: Nur echt mit dem roten a. Qualität aus Österreich. CUBIC. Die Design-Türe in Holz-Alu. + Kubisch geradliniges reinigungsfreundliches Tür Design, das perfekt zu den CUBIC Holz-Alu Fenstern passt. + Die Widerstandsfähigkeit mit außen Alu und innen Holz ist einzigartig. + Umlaufendes 3-fach Dichtungssystem für optimale Dichtheit und thermisch getrennte Bodenschwelle. + Mehrfach-Verriegelung mit massiven Sicherheitsschwenkriegeln serienmäßig. Sicherheits-Komfort-Automatikschloss optional. + Aufbohrgeschützter Profilzylinder, serienmäßig 5 Schlüssel. + Auf Wunsch: Komfortables schlüsselloses Bedienen mit Fingerkey. Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Positionen dieses Angebotes in einzelnen Ausführungen (3-fach/2-fach Glas, Farbe, Aluschale, usw.) von dem Symbolfoto und der Produktbeschreibung abweichen können.
6 Pos 140	1	Haustür CUBIC 2 (hh152) ACTUAL CUBIC C.line, Holz-Alu unten: Flügel 119 mm Bestellmaß B: 980 x H: 2300 mm Außenmaß B: 980 x H: 2325 mm * Holzart Fichte Glas Ug 0.6 VSG 6b/16/6/14/b6 Super-Kälteblocker (05sv6g6g6) / mittig Satinato Weiß Dreh rechts nach innen aufgehend außen Drücker (A84E), Edelstahl, Rosette oval, innen Drücker (I84E), Edelstahl, Rosette oval Profilzylinder DZ 70/45, 5 Schlüssel 5-fach Mehrfachverriegelung Z-TS Profile : Rahmen breit links, oben und rechts, Aluschale breit links, oben und rechts Holzfarbe Dickschichtlasur AC 6/12 Weiß deckend Aluschale C32 eloxiert Vorbohren 4-seitig Lieferzeit >B< Abstandhalter Super-Kälteblocker I

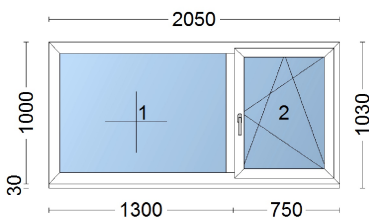


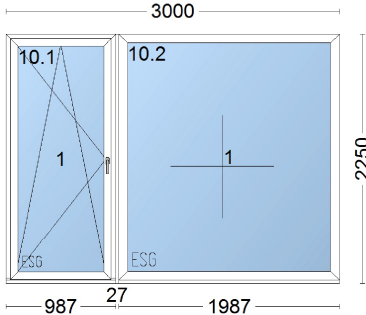
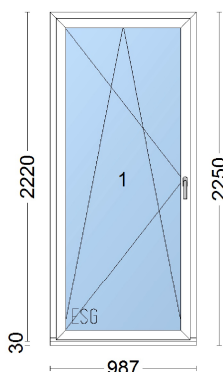
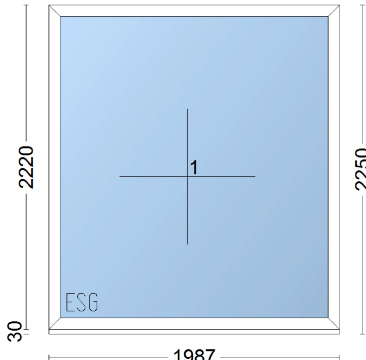
Pos. (K. Pos.)	Menge	Bezeichnung
		 ACTUAL Qualität: Weil Fenster nicht gleich Fenster ist. ALEVO. Das flächenbündige Design-Fenster in Kunststoff-Alu. + ALEVO wurde für führende Energiespar-Technik mit dem Innovationspreis des ö. Umweltministeriums ausgezeichnet. + Das ALWOOD_ALEVO Design wurde mit dem internationalen Design-Preis reddot design award ausgezeichnet. + Pure Ästhetik: Flächenbündig außen Glas, Flügel und Rahmen, innen Rahmen und Flügel. Zum Musterschutz angemeldet. + Kubisch geradlinig. Edel ohne Glasleisten und störende Fugen. Minimalistischer Flügel mit 20 mm Ansichtsbreite für mehr Licht. + Exzellente Wärmedämmwerte: Bestwert Uw 0,68 W/m²K. + High-Tech 3-fach Energiesparglas Ug 0,5 und SUPER-KÄLTEBLOCKER Glaskante als Standard. + 101 mm starker Fensterrahmen und QUADROBOND Klebetechnologie für mehr Wärme und Stabilität. + Patentierte FIX.PUNKT Technik für optimale Qualität der Aluschalen-Verbindung. + Massiver Mitteldichtungssteg mit Wärmekammer für bessere Dichtheit, Wärmeschutz und Sicherheit. + Schön und reinigungsfreundlich: Verdeckter INSIDE Beschlag. Pilzzapfenverriegelung als Standard. + Serienmäßig mit Hybrid Thermodämmung im Rahmen Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Positionen dieses Angebotes in einzelnen Ausführungen (Glas, Farbe, Aluschale, usw.) von dem Symbolfoto und der Produktbeschreibung abweichen können.
7 Pos 150	1	1 Fenster 1-teilig (fe01) ACTUAL ALEVO, Kunststoff Bestellmaß B: 980 x H: 650 mm Außenmaß B: 980 x H: 680 mm Glas Ug 0.5 4b/18/4/18/b4 Super-Kälteblocker (05s) Drehkipp rechts Griff sperrbar mit Schlüssel Silber (G53) Profile : Rahmen standard Aluschale C32 eloxiert Entwässerung nach unten Vorbohren senkrecht Lieferzeit >B< verdeckt liegender Beschlag ACTUAL INSIDE Sicherheit safe-max 3. Dichtung schwarz Abstandhalter Super-Kälteblocker I - Schalldämmwert 34dB für einflügelige Fenster in Prüfnormgröße und Ausführung gemäß Prüfzeugnis Uw Werte gemäß EN-14351 0.68 W/m²K Normgröße 1230 x 1480 mm

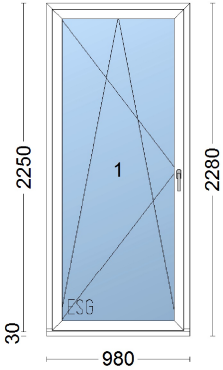
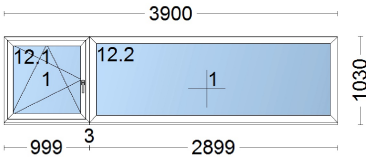


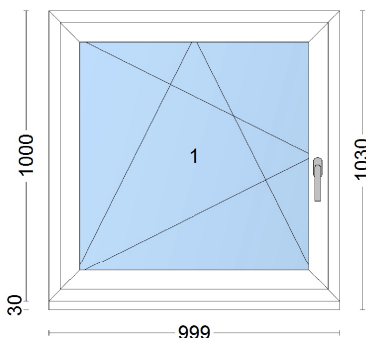

Pos. (K. Pos.)	Menge	Bezeichnung
ACTUAL QUALITÄT: Weil Fenster nicht gleich Fenster ist. ALWOOD. Das flächenbündige Design-Fenster in Holz-Alu. + Ausgezeichnet für innovative Energiespar-Technik mit dem Innovationspreis des ö. Umweltministeriums. + Ausgezeichnet mit dem internationalen Design-Preis reddot design award. + Pure Ästhetik: Flächenbündig außen Glas, Flügel und Rahmen, innen Rahmen und Flügel. Zum Musterschutz angemeldet. + Kubisch geradlinig. Edel wie aus einem Guss ohne Glasleisten und störende Fugen. + Mehr Licht: Minimalistischer Flügel mit 20 mm Ansichtsbreite. Bei 2-teiligen Fenstern extrem schlankes Profil in der Mitte (Stulp) mit nur 101 mm Ansichtsbreite. + Exzellente Wärmedämmung mit Bestwert U_w 0,69 W/m²K. Rahmen mit Thermodämmung zwischen Holz und Alu. + High-Tech 3-fach Energiesparglas Ug 0,5 und SUPER-KÄLTEBLOCKER Glaskante als Standard. + 101 mm starker Fensterrahmen und QUADROBOND Klebetechnologie für mehr Wärme und Stabilität. + Sicher, elegant und reinigungsfreundlich: INSIDE Beschlag mit unsichtbaren Scharnieren. Design- Sicherheitsschließstücke mit Pilzzapfenverriegelung. Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Positionen dieses Angebotes in einzelnen Ausführungen (zB. Glas, Farbe, Aluschale, Beschlag usw.) von dem Symbolfoto und der Produktbeschreibung abweichen können.		
8	Pos 160	1 Fixelement (fi01) ACTUAL ALWOOD, Holz-Alu Bestellmaß B: 1105 x H: 3000 mm Außenmaß B: 1105 x H: 3030 mm * Holzart Fichte Glas Ug 0.6 ESG 6b/16/6 ESG/14/b6 ESG Super-Kälteblocker (05se6e6e6) Fixverglasung Profile : Rahmen standard Holzfarbe Dickschichtlasur AC 6/12 Weiß deckend Aluschale C32 eloxiert Vorbohren senkrecht Fixfeld mit Transportverglasung Lieferzeit >B< Entwässerung nach unten Abstandhalter Super-Kälteblocker I

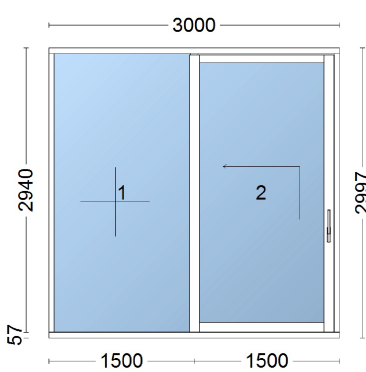
Pos. (K. Pos.)	Menge	Bezeichnung
		 ACTUAL Qualität: Weil Fenster nicht gleich Fenster ist. ALEVO. Das flächenbündige Design-Fenster in Kunststoff-Alu. + ALEVO wurde für führende Energiespar-Technik mit dem Innovationspreis des ö. Umweltministeriums ausgezeichnet. + Das ALWOOD_ALEVO Design wurde mit dem internationalen Design-Preis reddot design award ausgezeichnet. + Pure Ästhetik: Flächenbündig außen Glas, Flügel und Rahmen, innen Rahmen und Flügel. Zum Musterschutz angemeldet. + Kubisch geradlinig. Edel ohne Glasleisten und störende Fugen. Minimalistischer Flügel mit 20 mm Ansichtsbreite für mehr Licht. + Exzellente Wärmedämmwerte: Bestwert Uw 0,68 W/m²K. + High-Tech 3-fach Energiesparglas Ug 0,5 und SUPER-KÄLTBLOCKER Glaskante als Standard. + 101 mm starker Fensterrahmen und QUADROBOND Klebetechnologie für mehr Wärme und Stabilität. + Patentierte FIX.PUNKT Technik für optimale Qualität der Aluschalen-Verbindung. + Massiver Mitteldichtungssteg mit Wärmekammer für bessere Dichtheit, Wärmeschutz und Sicherheit. + Schön und reinigungsfreundlich: Verdeckter INSIDE Beschlag. Pilzzapfenverriegelung als Standard. + Serienmäßig mit Hybrid Thermodämmung im Rahmen Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Positionen dieses Angebotes in einzelnen Ausführungen (Glas, Farbe, Aluschale, usw.) von dem Symbolfoto und der Produktbeschreibung abweichen können.
9 Pos 200	1	Fenster 2-teilig mit Kämpfer (fe02k) ACTUAL ALEVO, Kunststoff Bestellmaß B: 2050 x H: 1000 mm Außenmaß B: 2050 x H: 1030 mm Glas Ug 0.5 4b/18/4/18/b4 Super-Kälteblocker (05s) Feld 1: Fixverglasung Feld 2: Drehkipp rechts Griff sperrbar mit Schlüssel Silber (G53) Profile : Rahmen standard Aluschale C32 eloxiert Entwässerung nach unten Vorbohren senkrecht Fixglas - lose liefern Lieferzeit >B< verdeckt liegender Beschlag ACTUAL INSIDE im Feld 2 Sicherheit safe-max im Feld 2 3. Dichtung schwarz Abstandhalter Super-Kälteblocker I - Schalldämmwert 34dB für einflügelige Fenster in Prüfnormgröße und Ausführung gemäß Prüfzeugnis Uw Werte gemäß EN-14351 0.68 W/m²K Normgröße 1230 x 1480 mm



Pos. (K. Pos.)	Menge	Bezeichnung
10 Pos 210+215 	2	Gekoppeltes Element 1 x senkrecht (ko02o) Kombination aus mehreren Elementen Bestellmaß B: 3000 x H: 2250 mm Kopplungsinfo Gesamte Kombination vorbereiten zum kuppeln Profile : genaue Beschreibung in den einzelnen Elementen Elementkopplung für Alevo Länge 2250 mm, EK 21a/Alevo, Farbe :Alu Carat / Weiß, c32 , mit Versteifung, außen links Standarddrahmen angrenzend, außen rechts Standarddrahmen angrenzend
10.1 Pos 210+215 	1	Balkontür mit Schwelle 1-teilig (bs01) ACTUAL ALEVO, Kunststoff Bestellmaß B: 986.5 x H: 2220 mm Außenmaß B: 986.5 x H: 2250 mm Glas Ug 0.6 ESG 6b/16/6 ESG/14/b6 ESG Super-Kälteblocker (05se6e6e6) Drehklipp links Griff sperrbar mit Schlüssel Silber (G53) Profile : Rahmen standard links, oben und rechts, Schwelle 30 mm Purenit 60x30 Abschlussprofil Schwelle (P060BS) unten Aluschale C32 eloxiert ohne Entwässerung Vorbohren senkrecht Lieferzeit >B< verdeckt liegender Beschlag ACTUAL INSIDE mit Schwerlastmodul Sicherheit safe-max 3. Dichtung schwarz Abstandhalter Super-Kälteblocker I
10.2 Pos 210+215 	1	Fixelement (fi01) ACTUAL ALEVO, Kunststoff Bestellmaß B: 1986.5 x H: 2220 mm Außenmaß B: 1986.5 x H: 2250 mm Glas Ug 0.6 ESG 6b/16/6 ESG/14/b6 ESG Super-Kälteblocker (05se6e6e6) Fixverglasung Profile : Rahmen standard Purenit 30 Abschlussprofil (P050KK) unten Aluschale C32 eloxiert Entwässerung nach unten Vorbohren senkrecht Fixglas - lose liefern Lieferzeit >B< Schwerlastausführung Abstandhalter Super-Kälteblocker I

Pos. (K. Pos.)	Menge	Bezeichnung
11 Pos 230 	1	Balkontür mit Schwelle 1-teilig (bs01) ACTUAL ALEVO, Kunststoff Bestellmaß B: 980 x H: 2250 mm Außenmaß B: 980 x H: 2280 mm Glas Ug 0.6 ESG 6b/16/6 ESG/14/b6 ESG Super-Kälteblocker (05se6e6e6) Drehkipp links Griff sperrbar mit Schlüssel Silber (G53) Profile : Rahmen standard links, oben und rechts, Schwelle 30 mm Purenit 60x30 Abschlussprofil Schwelle (P060BS) unten, Breite 30 mm Aluschale C32 eloxiert ohne Entwässerung Vorbohren senkrecht Lieferzeit >B< verdeckt liegender Beschlag ACTUAL INSIDE mit Schwerlastmodul Sicherheit safe-max 3. Dichtung schwarz Abstandhalter Super-Kälteblocker I
12 Pos 240 	1	Gekoppeltes Element 1 x senkrecht (ko02o) Kombination aus mehreren Elementen Bestellmaß B: 3900 x H: 1030 mm Kopplungsinfo Gesamte Kombination vorbereiten zum koppeln Profile : genaue Beschreibung in den einzelnen Elementen Dehnungskopplung 4/18 1030 mm, außen und innen Weiß

Pos. (K. Pos.)	Menge	Bezeichnung
12.1 Pos 240 	1	Fenster 1-teilig (fe01) ACTUAL ALEVO, Kunststoff Bestellmaß B: 998.5 x H: 1000 mm Außenmaß B: 998.5 x H: 1030 mm Glas Ug 0.5 4b/18/4/18/b4 Super-Kälteblocker (05s) Drehkipp links Griff sperrbar mit Schlüssel Silber (G53) Profile : Rahmen standard Aluschale C32 eloxiert Entwässerung nach unten Vorbohren senkrecht Lieferzeit >B< verdeckt liegender Beschlag ACTUAL INSIDE Sicherheit safe-max 3. Dichtung schwarz Abstandhalter Super-Kälteblocker I - Schalldämmwert 34dB für einflügelige Fenster in Prüfnormgröße und Ausführung gemäß Prüfzeugnis Uw Werte gemäß EN-14351 0.68 W/m²K Normgröße 1230 x 1480 mm
12.2 Pos 240 	1	Fixelement (fi01) ACTUAL ALEVO, Kunststoff Bestellmaß B: 2898.5 x H: 1000 mm Außenmaß B: 2898.5 x H: 1030 mm Glas Ug 0.6 5b/17/5/16/b5 Super-Kälteblocker (05sg5g5g5) Fixverglasung Profile : Rahmen standard Aluschale C32 eloxiert Entwässerung nach unten Vorbohren senkrecht Fixglas - lose liefern Lieferzeit >B< Abstandhalter Super-Kälteblocker I

Pos. (K. Pos.)	Menge	Bezeichnung
13 120+125 	1	Hebeschiebe-Türe 2-teilig rechts (hhs02r) ACTUAL ALWOOD_CUBIC Hebeschiebesystem, Holz-Alu oben: Rahmen 56 mm/Feld 2 links: Flügel 100 mm/Feld 2 oben: Flügel 82 mm/Feld 2 rechts: Flügel 100 mm/Feld 2 unten: Flügel 100 mm Bestellmaß B: 3000 x H: 2940 mm Außenmaß B: 3000 x H: 2997 mm * Holzart Fichte Glas Ug 0.6 5b/17/5/16/b5 Super-Kälteblocker (05sg5g5g5) Feld 1: rahmenlos Feld 2: HS-Flügel rechts (nach links schiebend) Griff innen, Silber, Griffhöhe 1010 mm Profile : Rahmen standard links, oben und rechts Holzfarbe AC 23/12 geölt Beschlagsabdeckung Silber Aluschale RAL 7016 Anthrazitgrau matt Abstandhalter Super-Kälteblocker I Diese Hebeschiebetüre ist außerhalb unseres normalen Standardprogrammes. Daher gibt es folgende Punkte einzuhalten, damit dieses Element funktioniert: Unterbau: Der Unterbau muss den Gewichten entsprechend massiv ausgeführt werden. Die Bodenschwelle muss alle 25cm über die gesamte Breite druckfest untergelegt werden. Bei Verwendung des Purenitaufbaues alle 30cm über beide Purenitplatten. Oben: Befestigung oben mit Teilgewindeschrauben. Fensterbauschrauben sind nicht zulässig. Die Luft muss der Elementbreite entsprechen und die Durchbiegung des Überlegers berücksichtigen. Die Durchbiegung beträgt bei 6000mm 24mm. Diese darf NICHT auf das Element abgetragen werden. Einbau: Im Falle von Fehlern im Glas und sonstige Mängel müssen diese vor der Montage gemeldet werden und das Element darf nicht montiert werden. Sollten aus diesem Grund kosten für einen Kran entstehen, so werden diese von Actual nicht übernommen. Das Element befindet sich außerhalb der von der CE Norm geprüften Referenztüre. Es wird daher hingewiesen, dass es sich um ein Sonderelement handelt und die technischen Werte um 2 Klassen schlechter sind, als die normale Türe. Weiters erfüllen Hebeschiebetüren nur geringere Beanspruchungsklassen hinsichtlich Schlagregendichtheit und Fugendurchlässigkeit als Drehkipp-Elemente.
14	1	Lieferbedingung Zustellung Tieflader mit Plane

Pos. (K. Pos.)	Menge Bezeichnung
15	1 ACTUAL informiert: Die obigen bildlichen Darstellungen links neben der jeweiligen Produktbeschreibung sind Symbolgrafiken, aus denen keine besondere Eigenschaft des tatsächlich bestellten Produkts abzuleiten ist. Grafische Abweichungen zur tatsächlichen Ausführung insbesondere hinsichtlich der Eigenschaften, Funktionen oder Anordnungen sind möglich. Die bildliche Darstellung zeigt die Innenansicht, ausgenommen wenn Außenansicht als Text unter der Grafik vermerkt ist (z.B. bei Haustüren). Beschlagsausführung "safe-max" - Sicherheitsbeschlag wie bei RC 2 jedoch nicht mit allen Komponenten gemäß RC 2 Prüfzeugnis (Glas, Rahmen). Eine eloxierte Oberfläche kann durch Kalk zerstört werden (z.B. Mörtelspritzer). Oberfläche entsprechend schützen und gegebenenfalls den Kalk entfernen. Berücksichtigen Sie das hohe Glasgewicht bis zu 300kg. Ausreichend stabiler Untergrund nötig, Purenitabschluss muss für die Lastabtragung unbedingt montiert werden. Annahme für Glasstatikberechnung: Nutzungskategorie A1 (privater Wohnbereich), Wind bis max. 28,3 m/s, Einbauhöhe 0-8m. Überschreiten der Vorgaben erfordert eine erneute Berechnung

Ich nehme das Angebot unter voller Geltung der nachstehend angeführten Informationen an.

Ort, Datum
Unterschrift des Bestellers

AUFTRAGS- INFORMATIONEN

Sicherheitsglas

Wir empfehlen Sicherheitsgläser für Glasflächen unter Brüstungshöhe, um bei Glasbruch die Gefahr von schweren Schnittverletzungen zu vermeiden. In vielen Bundesländern ist dies bereits gesetzlich vorgeschrieben und auch in der ÖNORM B 3716-1 beschrieben. Auch für Regionen, in denen andere baugesetzliche Regelungen bestehen, empfehlen wir Sicherheitsglas als Schutz gegen Verletzungsrisiko. Falls im Angebot nicht enthalten, geben wir Ihnen gerne den Aufpreis an. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Beauftragung ohne Sicherheitsglas mit Gefahr für Leib und Leben verbunden ist und dass ACTUAL für eventuelle rechtliche Konsequenzen daraus nicht haftet. Die geringe Mehrinvestition verhindert Unfallrisiko!

Hinweise zu thermischen Spannungsbrüchen

Thermischer Spannungsbruch entsteht, wenn durch ungleichmäßige Erhitzung, Abschattung oder Abdeckung Temperaturunterschiede über 40°K (bei Floatglas) im Glas entstehen, welche zu Spannungen und letztlich Bruch führen. Dies ist kein Verarbeitungsfehler oder Produktmangel sondern eine unvermeidbare Materialeigenschaft und unterliegt nicht der Gewährleistung. Durch den Einsatz von ESG-Glas (Sicherheitsglas) verringern Sie die Gefahr von thermischen Spannungsrissen erheblich und erhöhen mit vergleichsweise geringem Aufwand den Unfallschutz.

Folgende Gebrauchssituationen sind zu vermeiden, um thermische Spannungsbrüche durch starke Temperaturunterschiede im

Glas zu verhindern: Schlagschatten innen und außen durch vollflächige Gegenstände (Möbel, Pflanzen, etc.). Halten Sie mindestens 20 cm Abstand zum Glas. Teilweise Abschattung: Vermeiden Sie bei Sonnenschutzanlagen (außen und innen), dass die Glasfläche nur teilweise beschattet wird. Werden Rollläden, Raffstore z.B. nur halb runter gefahren, entstehen am Glas große Temperaturunterschiede. Heizquellen nahe an der Verglasung: Zwischen Heizquelle und Verglasung soll ein Abstand von mindestens 30 cm eingehalten werden. In seltenen Fällen kann es bei ESG Sicherheitsgläsern durch Nickelsulfid-Einschlüsse, die im Produktionsprozess nicht ausgeschlossen werden können, zu Spontanglasbruch kommen. Zur Reduktion des Risikos von Spontanglasbrüchen empfehlen wir bei großen ESG-Gläsern einen Heißlagerungstest. (Heat-Soak-Test: Mehrpreis auf Anfrage)

Holz und Luftfeuchtigkeit

Bei allen Elementen aus Holz oder Holz-Alu darf die Luftfeuchtigkeit auch nach dem Innenputz und/oder Estrich nicht dauerhaft zu hoch sein (max. 60% in der Austrocknungsphase für ca. 5 Tage, dann >55%). Eine ausreichende Lüftung auch bei Winterbaustellen muss gesichert sein. Siehe Merkblatt Verputzen bei hohen oder niedrigen Temperaturen. Dichte Abklebefolien beim Innenputz müssen nach spätestens 2 Tagen entfernt werden. Ansonsten können irreparable Schäden eintreten, für die Actual nicht haftend gemacht werden kann.

Energie sparen und Lüftung

Bei alten Gebäuden geht Wärme durch undichte Stellen verloren. Gleichzeitig entweicht die im Raum anfallende Luftfeuchtigkeit unkontrolliert. Energie sparen wird bei modernen Gebäuden und im Zuge der thermischen Sanierung durch eine Verbesserung der Abdichtung von Fenstern und Gebäudehülle erreicht. Durch die hohe Dichtheit ist dann aber ein Lüftungskonzept erforderlich, um zu hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensatbildung und daraus resultierende Schäden zu vermeiden. Oft besteht nicht die Möglichkeit im Alltag, ausreichend über die Fenster zu lüften. Daher kann der Einsatz von kontrollierten Lüftungseinrichtungen erforderlich sein, um konstant die notwendige Mindestluftwechselanzahl zu erreichen.

Bodenanschluss

Nach ÖNORM B2209 Planungsgrundlagen Teil 1 und Teil 2 und ÖNORM B 7220 sind bei Türen 15 cm Hochzug zu planen: Die Abdichtungen sind bei Hochzügen mindestens 15 cm über die Oberfläche des über der Abdichtung liegenden Belags oder der Nutschichten hochziehen und regensicher abzuschließen. (siehe ACTUAL Fibel für Bedienung, Pflege, Montage und Wartung). In Ausnahmefällen wie barrierefreien Türanschlüssen ist eine Verringerung möglich. Dann ist aber ein garantierter Wasserablauf durch geeignete Wasserrinnen- Gitterroste sowie durch eine auskragende Dachkonstruktion, die Wasseranfall im Türschwellerbereich verhindert, sicherzustellen. Dies ist in der Verantwortung des Bestellers und nicht des Lieferanten.

Technische Standards

Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Verarbeitungsmethoden können Abweichungen in Farbe, Glanzgrad und Struktur auch beim gleichen Ausgangsfarbtönen auftreten und sind kein Reklamationsgrund. Die Feineinstellung nach Einbau ist Teil der fachgerechten Montage. Die Schattenfuge im Bereich Stock/Flügel kann +/-3mm variieren. Dies stellt keinen Reklamationsgrund im Sinne der Gewährleistung oder Garantie dar. (Beschlag-Einstellung: Siehe ACTUAL Fibel für Bedienung, Pflege, Montage und Wartung). Das Intervall für die Feineinstellung hängt von der Elementgröße und Öffnungsart ab. Die schriftlich angeführten Maße und Beschreibungen haben vorrangig Gültigkeit gegenüber den Zeichnungen. Farben und Holzlasurfarbtöne sind im ACTUAL Fenster- und Türenkatalog (auch als Download auf www.actual.at) dargestellt und in den ACTUAL Fenster Center bemustert. Diese Farbdarstellungen im Katalog und im Schauraum sind mit der dort angeführten Kurzbezeichnung im Angebot bei den einzelnen Positionen angegeben. Sonder-RAL Farben werden nach RAL beschichtet. Die Holzfarben im Standard sind AC 1/12 Natur, AC 4/12 Honigbraun, AC 6/12 Weiß deckend, AC 7/12 Braunrot, AC 10/12 Dunkelbraun, AC 11/12 Sand-Hellbraun, AC 12/12 Weiß lasierend, AC 16/12 Natur, AC 17/12 Sandgrau, AC 18/12 Schlammgrau, AC 19/12 Graphitgrau.

Wir haben Sie nach dem Gesetz ausdrücklich über Folgendes zu informieren:

1. Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung: Lieferung der im Vertrag näher bezeichneten Fenster, Türen und Sonnenschutzelemente ohne Montage.
Die Montage erfolgt durch qualifizierte ACTUAL Montagepartner und wird Ihnen vom selbstständigen Montagepartner gesondert in Rechnung gestellt. Etwaige vom ACTUAL Partner bekannt gegebene Montagekosten dienen Ihrer Information, sind aber nicht Teil der Warenlieferung und Vertragsleistung der ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH.
2. Firma des Unternehmers sowie die Anschrift: Actual Fenster Türen Sonnenschutz GmbH, 4053 Haid, Actualstraße 31
3. Telefonnummer, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse: +43 7229 866 (T), +43 7229 80758 (F), office@actual.at (E), www.actual.at (H)
4. Gesamtpreis: Die im obigen Angebot/Vertrag genannte Endsumme. Hinzukommen noch die Lieferkosten.
5. Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen: Diese sind oben angeführt. Ihre Bestellung erfordert eine maßgerechte Einzelfertigung, für die kein genauer Liefertermin angegeben werden kann.
6. Falls der Vertrag außerhalb unserer Geschäftsräumlichkeiten abgeschlossen worden ist, haben Sie ein gesetzliches Widerrufs- bzw. Rücktrittsrecht. **Haben Sie jedoch Waren von uns bestellt, die nach Ihren Spezifikationen angefertigt**

werden oder eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, steht Ihnen dieses Widerrufs- bzw.

Rücktrittsrecht nicht zu (§ 18 (1) Z 3 FAGG). Sie haben nur bei nicht maßgefertigter Ware das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag der Übernahme der Ware. Um Ihr Widerrufs- bzw. Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie uns an der in Punkt 2. genannten Firmenanschrift mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das im Bundesgesetzblatt unter der BGBl. III Nr. 33/2014 im Anhang I. B. abgedruckte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufs- bzw. Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren von Ihnen wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren an uns zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Haben Sie verlangt, dass unsere Dienstleistungen bzw. die Produktion Ihrer Bestellung bzw. unsere Lieferung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

7. Es besteht ein gesetzliches Gewährleistungsrecht. Für Mängel, die im Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren und innerhalb zweier Jahre ab Übergabe hervortreten, haben wir einzustehen und über Ihre Aufforderung entweder zu verbessern oder auszutauschen. Bei wesentlichen oder nicht verbesserbaren Mängeln haben Sie das Recht der Wandlung oder Preisminderung. Unsere Garantiebestimmungen finden Sie auch auf unserer Website www.actual.at oder im Prospekt, das wir Ihnen über Wunsch ausfolgen. Wenn Sie Kundendienstleistungen von uns in Anspruch nehmen, sind diese entgeltpflichtig, außer diese Leistungen haben im Rahmen der Gewährleistung oder Garantie zu erfolgen.

1. Ich habe die obige Information zum Vertrag gelesen und verstanden. Diese Informationen und das Widerrufs- bzw. Rücktrittsrecht (Punkt 6.) sind mit mir genau besprochen worden.
2. Ich bin damit einverstanden, dass diese Informationen auf einem elektronischen Datenträger bereitgestellt werden.
3. **Ich wurde bezüglich des oben stehenden Vertragsschlusses separat darüber belehrt, dass ein 14-tägiges Widerrufs- bzw. Rücktrittsrecht (Punkt 6.) bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bestehen kann. Da aber die von mir bestellten Waren nach meinen Spezifikationen angefertigt werden bzw. eindeutig auf meine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, steht mir dieses Widerrufs- bzw. Rücktrittsrecht nicht zu (§ 18 (1) Z 3 FAGG).**
4. Hiermit fordere ich meinen Vertragspartner ausdrücklich auf, vor Ablauf der Widerrufsfrist bzw. Rücktrittsfrist mit den beauftragten Arbeiten bzw. der Produktion meiner Bestellung zu beginnen.
5. Mir ist bewusst, dass ich mein Widerrufsrecht bzw. Rücktrittsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch meinen Vertragspartner verliere.
6. Mir ist weiter bewusst, dass ich für den Fall, dass ich vor vollständiger Vertragserfüllung den Vertrag widerrufe, für die bis zum Widerruf erbrachten Leistungen einen Wertersatz zu leisten habe.
7. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ACTUAL die von mir bekanntgegebenen Daten nach Maßgabe und im Umfang der Datenschutzerklärung, welche auf der Internetseite www.actual.at nachzulesen ist speichert, verarbeitet und weiterleitet. Ich bin damit nach Maßgabe und im Umfang der Datenschutzerklärung einverstanden. Meine Rechte auf Auskunft über meine gespeicherten Daten auf Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten sind mir mitgeteilt worden.

Wir würden uns freuen, Ihnen die angebotenen Produkte nochmals persönlich zu präsentieren. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Fachberater (Tel.).

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH, nachzulesen auf www.actual.at. Bei Verbrauchergeschäften gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Österreich nicht. Wir wünschen viel Erfolg bei der erstklassigen Umsetzung Ihrer Baupläne und viel Freude mit Ihrem neuen Zuhause!

Angebot

385200012

Kom: Am Osterberg 32 21435 Ashausen

07.06.2023 Seite: 18

ACTUAL Fenster Türen Sonnenschutz GmbH