



Holz & Form | Swen Kaiser | Daimlerstraße 5 | 25337 Elmshorn | Germany

Christiane Zock
Max-Planck-Stieg 12

22846 Norderstedt

Schlussrechnung - Nr.: 2014487

Original

Kundennr. : 70247
Projektnr. : 2015934

24.02.2022

Projekt: Haustür

Sehr geehrte Frau Zock,

wir erlauben uns die erbrachten Leistungen wie folgt zu berechnen.

Folgende Ausstattung hat Ihre Internorm-Haustür:

- Haustürtyp: **AT400**
- Design: Home Pure
- Haustür Füllungstyp: PK (siehe Skizze)
- Türgrifftyp innen: GD15 Edelstahl
- Türgrifftyp außen: Stangengriff, kantig 1000 mm mit integriertem Fingerprint und Zylinderring Edelstahl
- Bautiefe: 93 mm
- Rahmenfarbe innen und außen: Aluminium weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet
- Beschlagstechnik: Standardmäßig 3 dreidimensionale verstellbare Haustürbänder und 5-fach-Verriegelung mit 2 Schwenkhaken und 2 Bolzen
- X-tra Freilauf-Sicherheits-Profilzylinder mit 5 Schlüsseln inkl. Not- und Gefahrenfunktion und Sicherheitskarte
- Standardmäßig 3-fach-Dichtungsaufbau Farbe schwarz oder grau
- **Wärmeschutz durch thermische Trennung und ausgeschäumtes Profil**
- **Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet**




AT400 Design Home Pure



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
140	1	Stk	AT400 2-tlg. Flügel links Internorm Alu-Hauseingangstür Verriegelung halbmotorisch: Tür verriegelt mechanisch automatisch mit 2 Auslösebolzen und 2 Schwenkriegeln durch Zuziehen der Tür. Die Entriegelung erfolgt über einen E-Antrieb. Von innen entriegelt die Tür durch Betätigen des Drückers. Verglasung weiß satiniert. Seitenteilverglasung mit klaren Streifen. Türelement mit flächenbündigen Lisenen in Edelstahl. Fingerprint im Stossgriff bei ca. 140 cm Höhe	6.000,00	6.000,00

Breite: 1420 Höhe: 2090

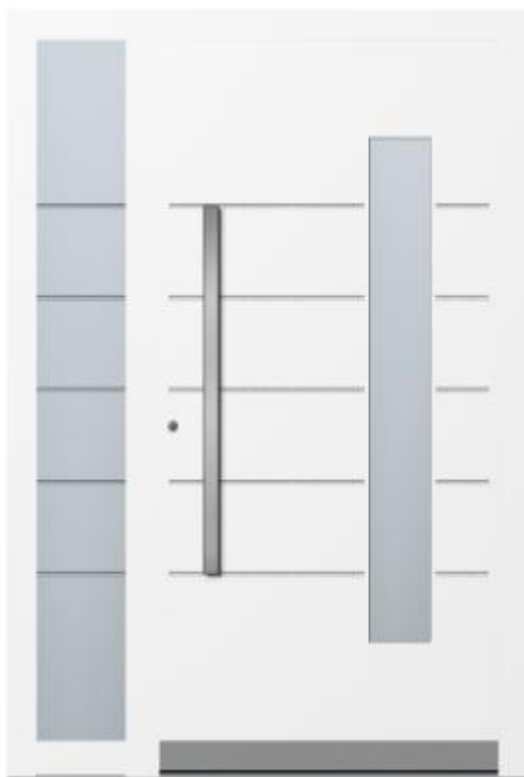

Übertrag

6.000,00

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		6.000,00
150	1 Stk.		<u>Montage in folgender Ausführung:</u>	899,74	899,74
			• Ausbau der Altelemente • Einbau der neuen Elemente • Befestigung durch Distanzschrauben • bei Maueranschlag außen Andichtung durch Verleistung • Hohlraum zwischen Fenster und Mauer ausschäumen • innen Dampfdiffusionsdicht abdichten und verleisten • im Angebot sind keine Maurer-, Elektro-, Malerarbeiten Andichtungsarbeiten im Sockelbereich und ein Lüftungskonzept enthalten		
160	1 Stk.		Fachgerechte Entsorgung der Altelemente	30,00	30,00
Nettobetrag				EUR	6.929,74
19,00 % Mehrwertsteuer (SC 1) auf 6929,74 EUR				EUR	1.316,65
Bruttobetrag				EUR	8.246,39
Abschlagsrechnung vom 09.11.21 inkl. 658,33 EUREUR MWSt. auf 3464,87 (SC 1)					4.123,20
Rechnungsbetrag				EUR	4.123,19

Diese Rechnung enthält einen Lohnkostenanteil in Höhe von 1051,96 EUR (884,00 EUR zzgl. 19 % MwSt. 167,96 EUR).

Zahlbar bis zum 03.03.2022 abzüglich 3 % Skonto
(entspricht Zahlbetrag inkl. abgezogenes Skonto: 3.999,49 €)
 oder bis zum 10.03.2022 rein Netto.

Anlage: bereits erhalten 1 x Pflege und Wartungsfibel