



Holz & Form | Swen Kaiser | Daimlerstraße 5 | 25337 Elmshorn | Germany

Alexander Blunck
Große Gärtnerstr. 72

25355 Barmstedt

Schlussrechnung - Nr.: 2014645

Original

Kundennr. : 70471
Projektnr. : 2016205


20.12.2022

Projekt: Sanierung Große Gärtnerstr. 72

Sehr geehrter Herr Blunck

wir erlauben uns die erbrachten Leistungen wie folgt zu berechnen.

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
200	1 Stk		KF310-5L KF310 2-tlg. Gehflügel links dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.84 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1590 Höhe:1085	820,06	820,06

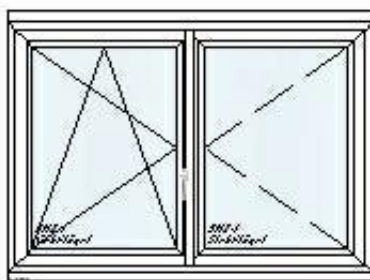

210	1 Stk		KF310-5R KF310 2-tlg. Gehflügel rechts dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.82 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K	835,70	835,70
-----	-------	--	---	--------	--------

Übertrag

holz & form
Swen Kaiser
Daimlerstraße 5
D-25337 Elmshorn

Telefon / Telefax
T +49 (0) 41 21 57 99 79 10
F +49 (0) 41 21 58 39

E-Mail / Web
info@holz-und-form.de
www.holz-und-form.de

USt.-IdNr.
DE195684575
Steuernummer
18104804355


Bankverbindungen
Raiffeisenbank Seestermühe
Sparkasse Elmshorn
Deutsche Bank
Haspa

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02 | BIC GENODEF1SST
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24 | BIC NOLADE21ELH
IBAN DE56 2007 0024 0677 1588 00 | BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE43 2005 0550 1032 2755 86 | BIC HASPDE33HAN



für Montage Mitglied Nr.
1.655.76

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		1.655,76
			Breite: 1595 Höhe: 1205		

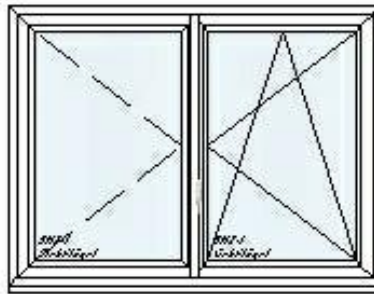

Folgende Ausstattung hat Ihre Internorm-Hebeschiebetür:


- Typ Hebeschiebetür: **KS430**
- Profiltyp: Home Soft
- Griff Farbton: silberfarbig
- Rahmenfarbe innen: Kunststoff weiß
- Rahmenfarbe außen: Kunststoff weiß
- energiesparende flache Glasfaser-Bodenschwelle für optimale Wärmedämmung
- Festverglasung im Blendrahmen eingebaut, kein sichtbares Festflügelprofil für große Glastransparenz, schmale Ansichtsbreite
- schmaler Schiebeflügel bis 400 kg Tragkraft möglich
- patentierte Führungsschiene, die komplett im Rahmen eingelassen ist
- optimierte Luftdichtigkeit durch seitliche und mittlere Dichtungsebenen, passivhaustauglich
- Dichtungsfarbe grau
- **3 x Scheiben Isolierglas Ug = 0,5 W/m²K, Abstandhalter TGI schwarz - inklusive warmer Kante im Isolierglas, Beschichtung ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)**
- **gesamt: Uw = 0,68 W/m²K mit Prüfzeugnis laut EN ISO 10077 Teil 1**
- **Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet**




KS430 Kunststoff-Hebeschiebetür

220	1 Stk	KS430-AL Hebeschiebetür KS430 2-tlg. links dB-Wert (EN ISO 717-1): Kein Wert Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.68 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.73 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): nicht definiert	6.056,92	6.056,92
		Übertrag		7.712,68

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		7.712,68
			Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.68 W/m²K Breite: 3430 Höhe:2225		

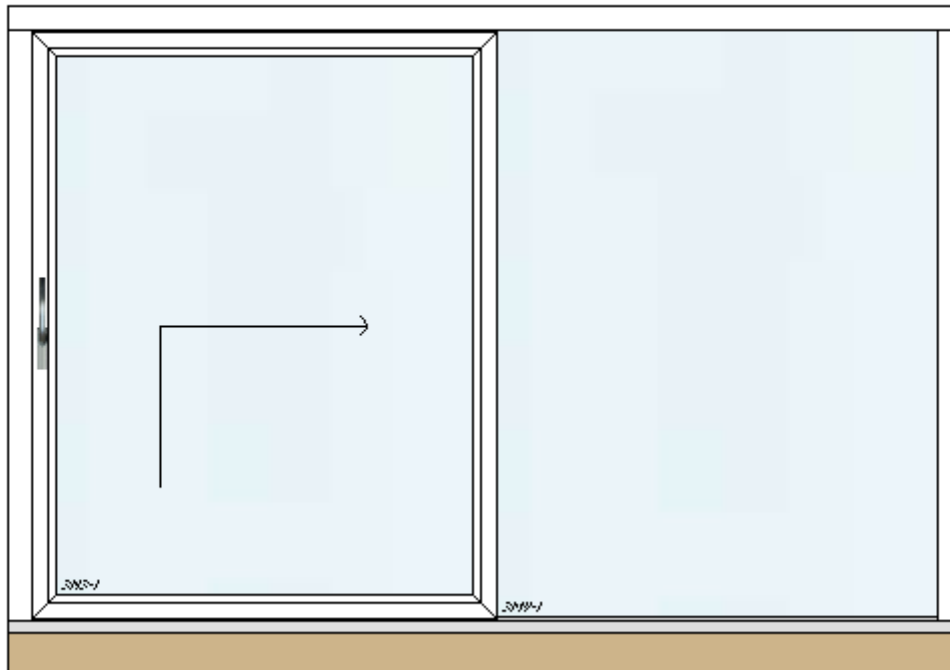




230	1 Stk	KF310-1 KF310 1-tlg. Flügel Struktur: Satinato weiß dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.87 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1035 Höhe:775	451,15	451,15
-----	-------	--	--------	--------






250	1 Stk	KF310-5R KF310 2-tlg. Gehflügel rechts dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.87 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1475 Höhe:900	705,73	705,73
-----	-------	--	--------	--------


Übertrag

8.869,56

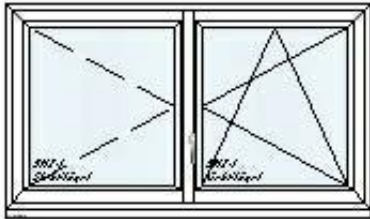Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		8.869,56
					
260	1 Stk		KF310-5L KF310 2-tlg. Gehflügel links dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.91 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1215 Höhe:900	640,90	640,90
					
270	1 Stk		KF310-5R KF310 2-tlg. Gehflügel rechts dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.86 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1595 Höhe:900	727,31	727,31
					
280	1 Stk		KF310-5R KF310 2-tlg. Gehflügel rechts dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.86 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1600 Höhe:900	727,30	727,30
			Übertrag		10.965,07

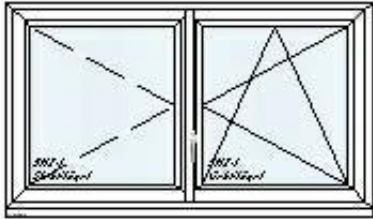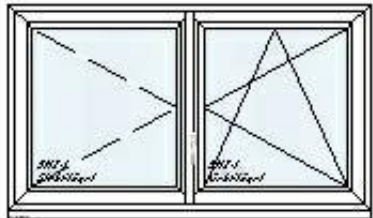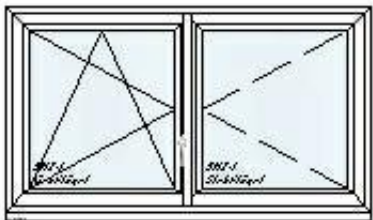
Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		10.965,07
					
290	1	Stk	KF310-5R KF310 2-tlg. Gehflügel rechts dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.86 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1580 Höhe:900	727,32	727,32
					
300	1	Stk	KF310-5L KF310 2-tlg. Gehflügel links dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.86 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1595 Höhe:900	727,31	727,31
					
310	1	Stk	KF310-K KF310 Konstruktionsmodell dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.79 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 895 Höhe:2000	993,41	993,41
			Übertrag		13.413,11

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		13.413,11

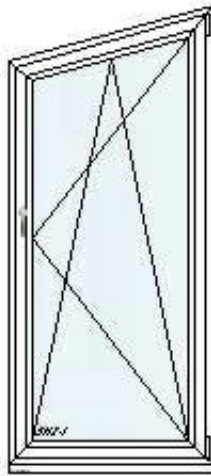

Folgende Ausstattung hat Ihre Internorm-Haustür:

- Haustürtyp: **AT500**
- Innen und Außen profiliert
- Haustür Füllungstyp: Paneel und Strukturglas Satinato weiß mit Klebesprossen
- Türgriffstyp: Schutzgarn. ES1 KZS beids. Drücker Alu natur (PZD12), Knaufzylinder
- Bautiefe: 93 mm
- Rahmenfarbe innen: Aluminium weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet
- Rahmenfarbe außen: Aluminium weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet
- Beschlagstechnik: Standardmäßig 3 dreidimensionale verstellbare Haustürbänder und 5-fach-Verriegelung mit 2 Schwenkhaken und 2 Bolzen
- inkl. Profilzylinder mit 5 Schlüsseln inkl. Not und Gefahrfunktion
- Standardmäßig 3-fach-Dichtungsaufbau Farbe schwarz oder grau
- **Wärmeschutz durch thermische Trennung und ausgeschäumtes Profil**
- **Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet**



AT500

320	1 Stk	Aluminium-Haustür AT500 1-tlg. außenaufg. Aufgehrichtung: DIN-Links Breite: 900 Höhe:1910	3.144,39	3.144,39
430	162 m	Kunststoff Kammerleiste 30x7 mm, mit Fahne per m	1,24	200,88
		Übertrag		16.758,38

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		16.758,38
440	1	Stk.	<u>Montage in folgender Ausführung:</u>	5.217,33	5.217,33
			• Ausbau der Altelemente • Einbau der neuen Elemente • Fensterbefestigung durch Fensterdistanzschrauben • bei Maueranschlag außen Andichtung durch Kompriband oder durch Silikon • Hohlraum zwischen Fenster und Mauer ausschäumen • innen Dampfdiffusionsdicht abdichten • im Angebot sind keine Maurer-, Elektro-, Malerarbeiten, Andichtungsarbeiten im Sockelbereich und kein Lüftungskonzept enthalten		
450	1	pausch	Fachgerechte Entsorgung der Altelemente	300,00	300,00
460	1	Stk.	Verkleidung Gaube und innen mit Kunststoff Verleistung und Blenden inkl. Material (Die Fensterandichtung im Gaubenbereich muss durch den Auftraggeber/Dachdecker erfolgen.)	1.963,00	1.963,00

Übertrag

24.238,71

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		24.238,71
			Nettobetrag	EUR	24.238,71
			19,00 % Mehrwertsteuer (SC 1) auf 24.238,71 EUREUR		4.605,35
			Bruttobetrag	EUR	28.844,06
			Abschlagsrechnung vom 19.09.22 inkl. 2.302,68 EUR MWSt. auf 12.119,36 (SC 1)	EUR	14.422,04
			Rechnungsbetrag	EUR	14.422,02

Folgendes ist zu beachten:

- Bei den Gaubenfenster handelt es sich um eine provisorische Abdichtung. Diese Abdichtung kann Wasser durch lassen.

Diese Abdichtung muß erneuert werden von einem Fachunternehmen.

- Bitte teilen Sie den Mietern mit das händisch gelüftet werden muß. Alternativ müßte eine Belüftung eingebaut werden.

Das kann zum Beispiel durch Produkte wie Regelair eingebaut werden. Diese werden im Fensterrahmen montiert. Es werden aber alle

drei Dreichtungen durchtrennt. Eine Info habe ich beigelegt.

Zahlbar bis zum 24.12.2022 abzüglich 2 % Skonto

(entspricht Zahlungsbetrag inkl. abgezogenes Skonto: 14.133,58 €)

oder bis zum 28.12.2022 rein Netto.

Anlage: bereits erhalten 1 x Pflege und Wartungsfibel