


# POLYBIT

**PW**

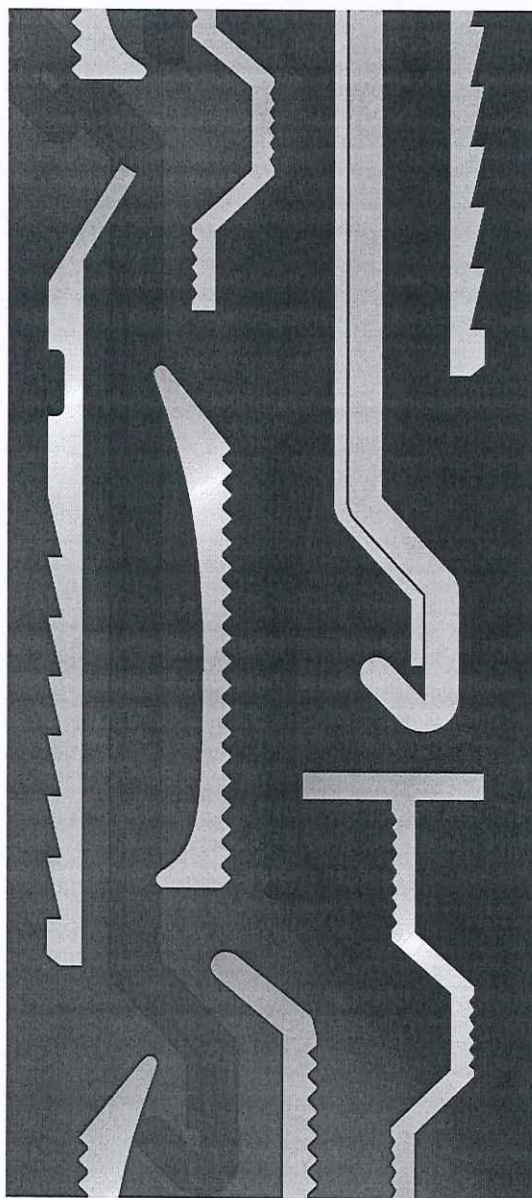

## Wandanschlussprofile

-  stabil
-  leicht zu verarbeiten
-  zuverlässig
-  extrem beständig

  
**POLYBIT®**  
Das Beste fürs Dach

# Polybit PW Wandanschlussprofile


## Anschluss mit Profil

Die Polybit Wandanschlussprofile **PW 40**, **PW FIX** und **PW 60 FF** dienen zur Klemmbefestigung der hochgeführten Dachhaut, um diese gegen Abrutschen zu sichern.

Die Polybit Terrassenprofile **PW 125**, **PW 150** und **PW 180** dienen zur Klemmbefestigung der hochgeführten Dachhaut im Terrassenbereich.

Die Lieferung aller Profile erfolgt in Längen von 3000 mm. Die Profile PW 40, PW 60 FF, PW 125, PW 150 und PW 180 haben Langlöcher von 8 x 10 mm, das Profil PW Fix hat Rundlöcher, jeweils im Abstand von 200 mm.

## Formen und Maße

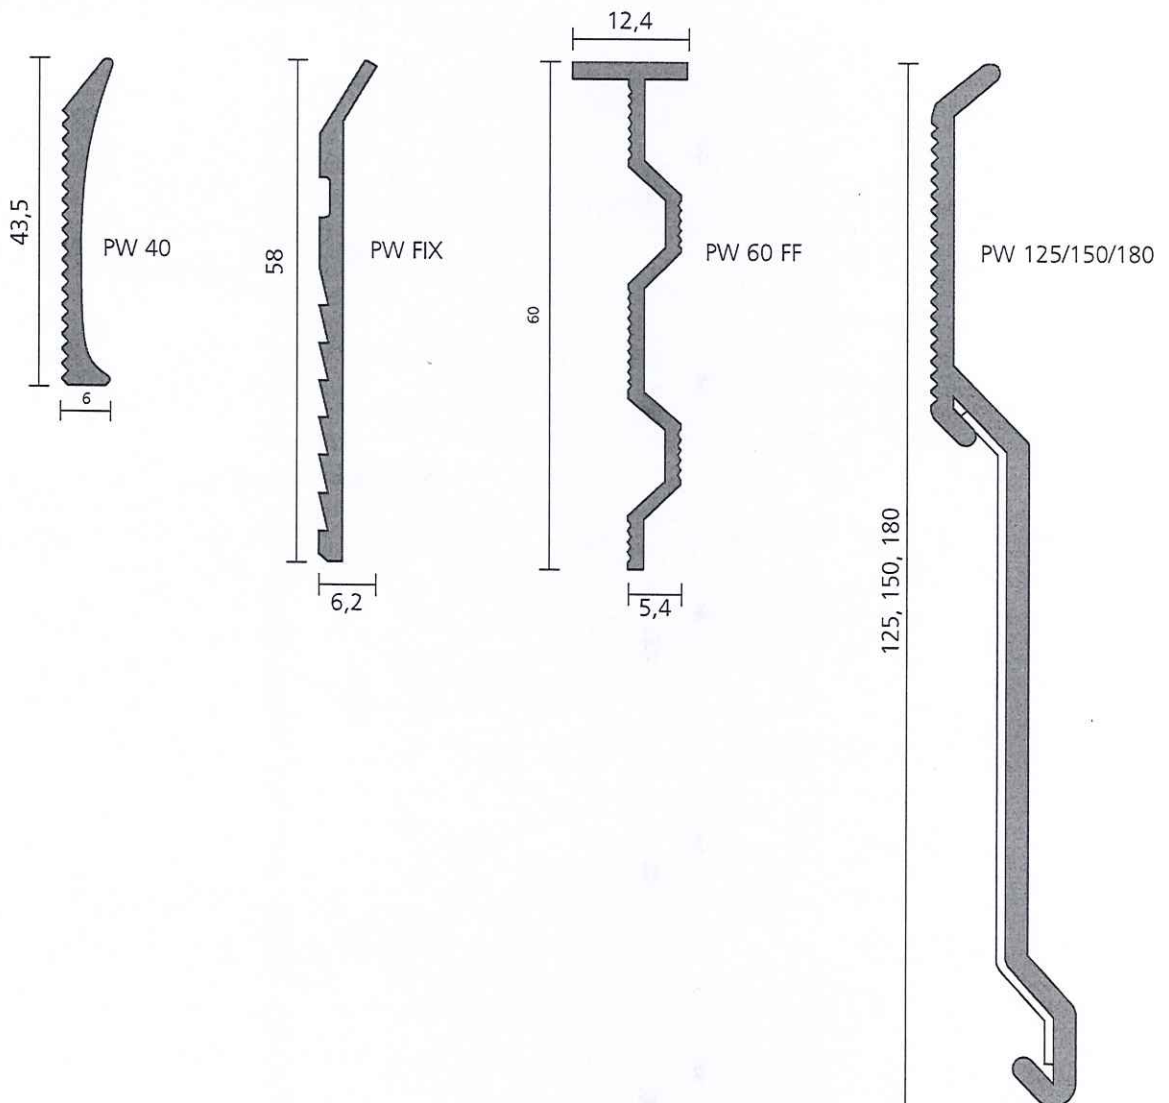

Alle Maßangaben in mm. Zeichnungen unter Vorbehalt technischer Abweichungen/Änderungen.

**Polybit Baumetall GmbH**  
Fössestraße 97 A  
30453 Hannover  
Telefon: 05 11/353 996-60  
Telefax: 05 11/353 996-79  
E-Mail: baumetall@polybit.de  
Internet: www.polybit.de

**POLYBIT®**  
Das Beste fürs Dach

**Unser Angebot:**  
Dachabschlussprofile  
Wandanschlussprofile  
Mauerabdeckungen  
Sonderkantungen

**Unsere Leistung:**

- Analyse
- Beratung
- Konzeption
- Einweisung
- Garantie