
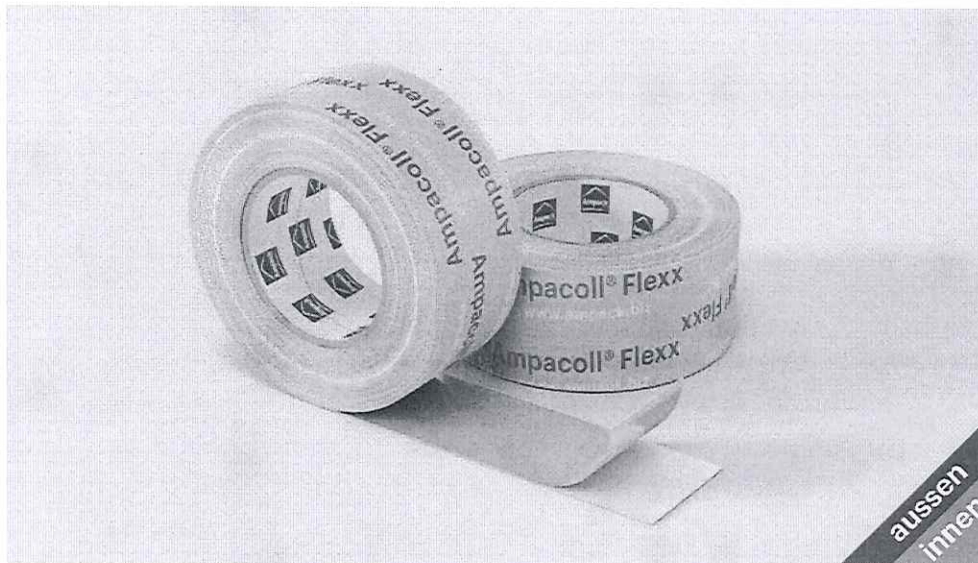


Ampacoll® Flexx

Acrylklebeband für innen und aussen



- > Längs und quer dehnbarer Träger
- > Zwei Anwendungen: Überlappungsverklebungen und Durchdringungen
- > Höchste Klebkraft bereits ab -5°C
- > Sägezahnschnitt – einfach von Hand reissbar
- > Soft und anpassungsfähig, nimmt Bauteilbewegungen auf

Technische Daten	Wert
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab -5°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre (unter Eindeckung)
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mechanische Beanspruchung)





 **ISO 9001**
Swiss Research

Einsatzbereich: Reissfestes aber dehnbares Systemklebeband für innen und aussen. Ideal für die luft- und winddichte Abklebung von Überlappungen, Plattenstössen und Durchdringungen. Geeignet für Anwendungen im Dachdeckerhandwerk und im Holzbau.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640115538413	Ampacoll® Flexx	40 m × 60 mm	10 Rollen = 400 lfm

Anwendungsfotos

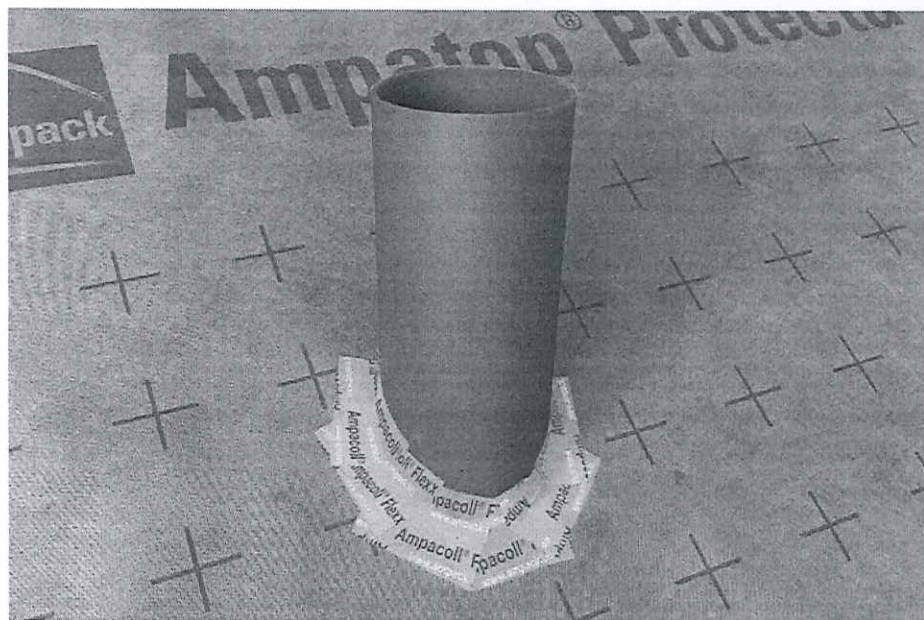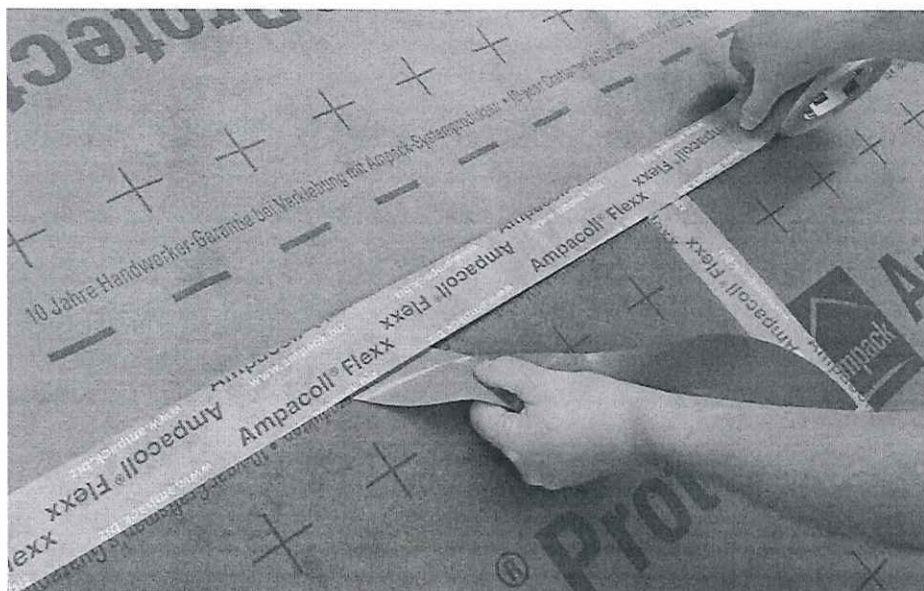

Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Die Umgebungstemperatur, die Oberflächentemperatur und die Temperatur des Klebbandes müssen der angegebenen Verarbeitungstemperatur entsprechen. Verlegte Bahnen sollten spannungsfrei und eben sein. Das Klebeband ist der unebenen Oberfläche des Untergrundes folgend anzubringen und fest anzureiben.

Ampacoll® Flexx haftet sofort auf dem Untergrund und ist während 4 Monaten weitgehend unempfindlich gegenüber üblichen Witterungseinflüssen. Mechanische Belastungen durch herumgeschleifte Gegenstände, intensives Begehen o.ä. müssen unterbleiben.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475



www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 07.2019

Ampacoll® XT

Acrylklebeband für innen und aussen

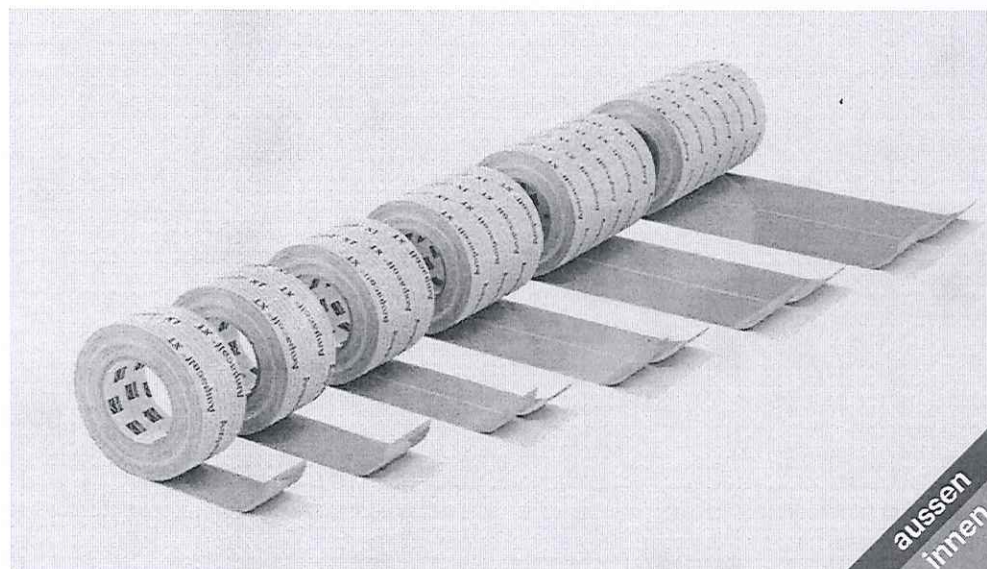

- > Diffusionsoffener Träger
- > Formstabil dank reissfestem Träger
- > Höchste Klebkraft bereits ab -5°C
- > Äusserst robust und langlebig
- > Tyvek®-Träger ist wasserfest und verrottet nicht





Technische Daten	Wert	Norm
Lagerung	kühl und trocken	
Verarbeitungstemperatur	ab -5°C	
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +100°C	
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre	
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mechanische Beanspruchung)	



Einsatzbereich: Reissfestes Systemklebeband für innen und aussen. Je nach Breite ist das Klebeband ideal für das wind- und luftdichte Abkleben von Plattenstössen, Überlappungen, Stirn- und Eckverbindungen, Bauteilstössen, Einblaslöchern, Reparaturstellen, Schwellen und für Verklebungen an First, Grat und Kehle

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640115531728	Ampacoll® XT 60	25 m × 60 mm × 0,3 mm	10 Rollen = 250 lfm
7640115531759	Ampacoll® XT 75	25 m × 75 mm × 0,3 mm	6 Rollen = 150 lfm
7640442091025	Ampacoll® XT 100 einfach geschlitzt	25 m × 100 mm × 0,3 mm Schlitzung: 50 mm	6 Rollen = 150 lfm
7640115531810	Ampacoll® XT 150 einfach geschlitzt	25 m × 150 mm × 0,3 mm Schlitzung: 75 mm	4 Rollen = 100 lfm
7640115535245	Ampacoll® XT 200 einfach geschlitzt	25 m × 200 mm × 0,3 mm Schlitzung: 100 mm	2 Rollen = 50 lfm
7640115535948	Ampacoll® XT 250 einfach geschlitzt	25 m × 250 mm × 0,3 mm Schlitzung: 125 mm	2 Rollen = 50 lfm

Anwendungsfotos

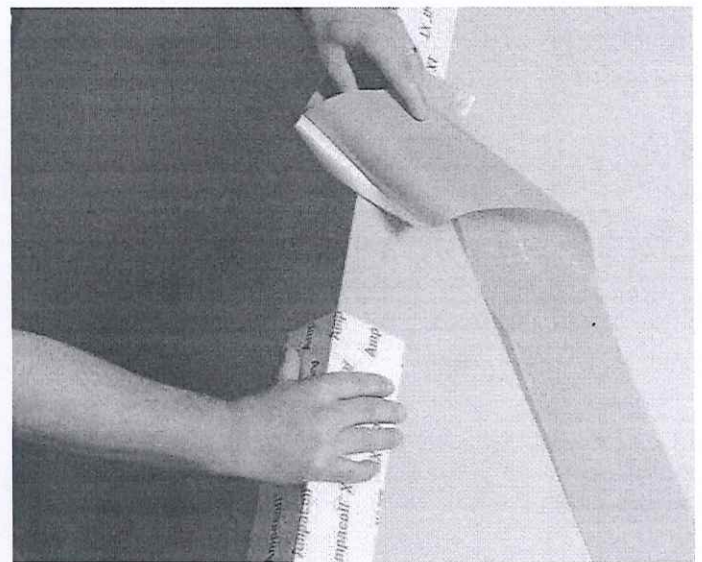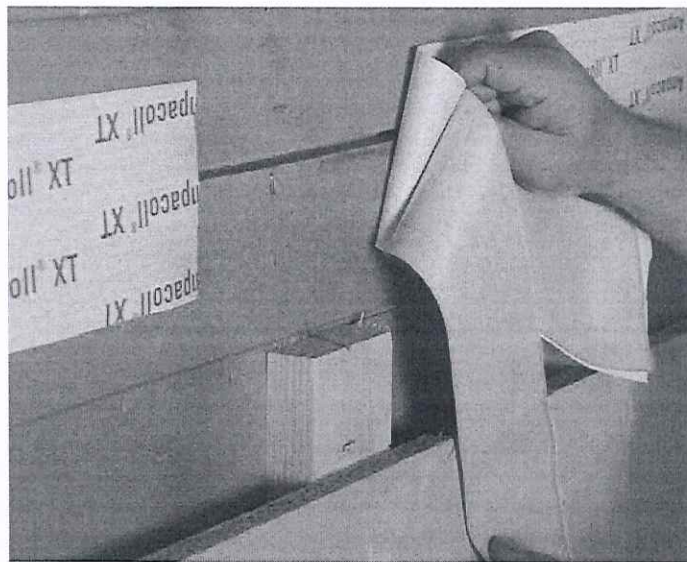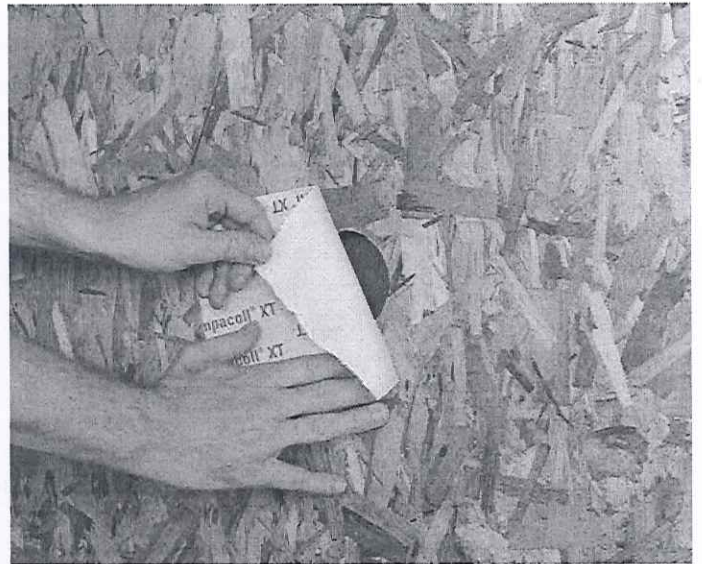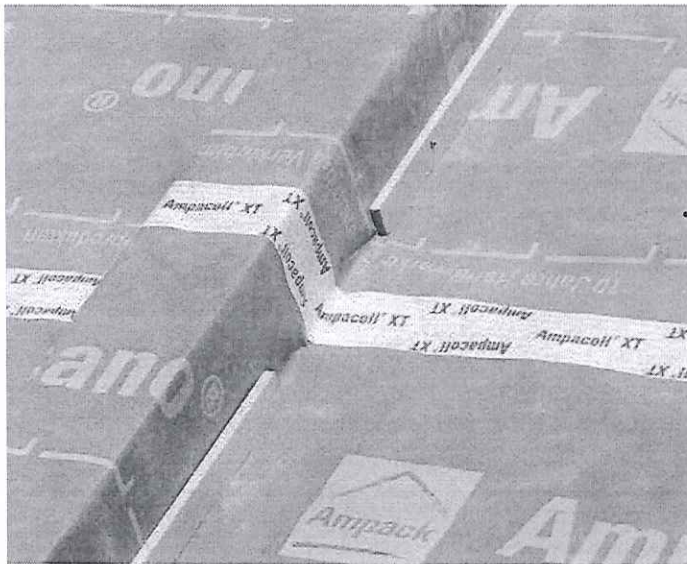

Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. **Ampacoll® XT** eignet sich u.a. hervorragend für die luft- und winddichte Verklebung von Überlappungen, Plattenstößen, für das Abkleben von Stirn und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplatten, zur Überbrückung von kleineren und grösseren Bauteilfugen, zum Abkleben von Platten bei First, Grat und Kehle sowie zum Abkleben von Einblaslöchern, Schwellen und Reparaturstellen.

Ampacoll® XT haftet sofort auf dem dafür vorgesehenen Untergrund. Es ist während 4 Monaten weitgehend unempfindlich gegenüber normalen Witterungseinflüssen. Bitte beachten Sie, dass nach erfolgter Abklebung die Stösse nicht mechanisch beschädigt werden (beispielsweise durch herumgeschleifte Gegenstände).



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix




Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475

www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018