

Carsten Repenning
Dahdeckerei GmbH
Mißmaaßener Weg 10
24601 Stolpe

Ansprechpartner

Cornelius Krüger

E-Mail cornelius.krueger@hass-hatje.de

Kundendaten

Kunden-Nr.: 219349

Angebot i-11-16497/ 2022 - 0

Ihre Anfrage: Angebot 11415588 BV Reesdorf
vom:
Bauvorhaben:

Bordesholm, 06.09.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

	Menge	Preis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
Pos.: 0001			

Hörmann Feuerschutzabschluss H3 OD

Einbausituation

Baukörper : Montagewand F90-A (Metallständerwand)
Einbau in : innere Wände
Verwendungszweck : Innentür

Leistungseigenschaften

Klassifizierung : T30 / RS
Rauchschutz : mit Rauchschutz
Wärmedurchgangskoeffizient : 1,5 W/(m²*K)

Abmessungen

	Breite	Höhe
lichte Wandöffnung	: 1010 mm x	2005 mm
Baurichtmaß	: 1000 mm x	2000 mm
lichtes Zargenmaß	: 918 mm x	1958 mm
Zargenaußenmaß	: 1064 mm x	2031 mm
Bestellmaß	: Baurichtmaß	

Türflügel

Anschlag : DIN links

1 Stück

224,42

Angebot i-11-16497/ 2022 - 0


		Menge	Preis (EUR)	Gesamtpreis (EUR)
Blechdicke	: 1 mm			
Türblattdicke	: 65 mm			
Falzausführung	: Dünnfalz, 3-seitig gefälzt			
Sicherungsbolzen je Flügel	: 1			
Bandsystem	: Zargenteil geschweißt, Flügelteil geschraubt, ungesichert, verzinkt	1 Stück		
Material Bänder	: Stahl verzinkt (in Türfarbe): RAL 9002 Grauweiß			
Sicherung	: Ungesichert			
Bänder pro Flügel	: 2 Bänder			
Zargenausführung		1 Stück	136,73	
Zargenvariante	: Universal Eckzarge mit Ergänzungszarge Vario B53			
Falzausführung	: 3-seitig			
Bodeneinstand	: 0 mm			
Zargenauskleidung	: Mineralwollstreifen, werkseitige Beistellung			
Montagezubehör	: Schnellbauschrauben (Diagonalbefestigung)			
Gesamtmaulweite	: 125 mm			
Materialdicke	: 1,5 mm	1 Stück	131,54	
Verbindungsart	: Einschubmontage			
Versandart Zarge	: gebündelt			
Bodeneinstand	: 0 mm			
Montagezubehör	: Vario			
Zargenspiegel	: 53 mm			
Oberfläche				
Oberflächenbeschichtung		1 Stück		
Türblatt und Zarge				
Oberfläche: RAL 9002 Grauweiß				
Material: Pulvergrundbeschichtung				
Oberflächenbeschichtung		1 Stück		
Ergänzungszarge				
Oberfläche: RAL 9002 Grauweiß				
Material: Pulvergrundbeschichtung				
Beschlagsausstattung				
vorgerichtet Hörmann Kurzschild		1 Stück		
Verriegelung	: Einsteckschloss mit Wechsel Stulp verzinkt nickelsilber PZ (Europaprofil) Dornmaß 65 mm	1 Stück		
FS Drückergarnitur D-110 Kurzschild für BB/PZ schwarz PPN		1 Stück	6,92	
Vorgerichtet HDC35		1 Stück	28,84	
HDC35 EN 3-5 mit Gleitschiene		1 Stück	117,11	
Zusatzausstattung				
Rauchschutz mit absenkbarer Bodendichtung		1 Stück	189,82	
Mechanisch				
Paket MiWo Universal-Eckzarge FaT 56/66 1500x2500		1 Stück	49,61	
Hinweise				
Montagehinweis zur Einbausituation		1 Stück		
Einbauanleitung Modul M 1.3				
Positionssumme		1 Stück	884,99	884,99
Gesamtangebotssumme netto, ohne Mehrpreise			EUR	884,99

Angebotsnummer
Bauvorhaben
Kunde

i-11-16497/ 2022 - 0

Pos-Nr. 0001

Carsten Repenning , Dahdeckerei GmbH , Mißmaaßener Weg 10, 24601
Stolpe, DEUTSCHLAND

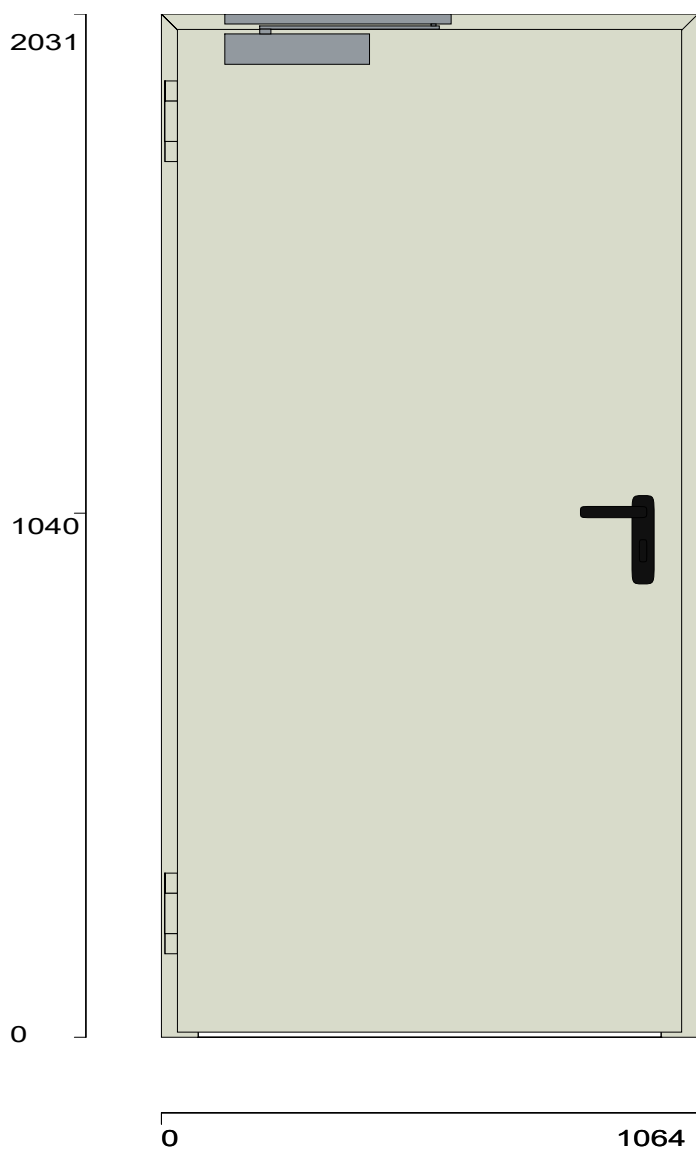

Bitte beachten Sie, dass die Farbdarstellung nicht verbindlich ist.

Beleg-Art:

Angebot

Darstellung Prinzipskizze, verbindliche Auftragsgrundlage ist die unten stehende Produktbeschreibung

Türvariante:

H3-1 OD Dünnfalz

Klassifizierung:

T30 / RS

Bestellmaßart:

1000 mm x 2000 mm (Baurichtmaß)

Anschlag:

DIN links

Blechdicke:

1,0 mm

Türfalz umlaufend:

3-seitig

Maßbezüge:

lichtes Zargenmaß: 918 mm x 1958 mm

lichte Wandöffnung: 1010 mm x 2005 mm

Zargenaußenmaß: 1064 mm x 2031 mm

Lichte Durchgangsbreite:

887 mm


Bei Öffnungswinkel 90° ohne Berücksichtigung von Beschlägen

Leistungseigenschaften:

Einbausituation: innere Wände
Rauchschutz: mit Rauchschutz
Wärmedurchgangskoeffizient: 1,5 W/(m²·K)

Türabschlüsse/Schutzfunktionen:

Türabschlüsse



absenkbare Bodendichtung mechanisch

Türblatt

Oberfläche: Türblatt und Zarge
Oberfläche: RAL 9002 Grauweiß
Material: Pulvergrundbeschichtung


Bandausführung: 2 Bänder
Stahl verzinkt (in Türfarbe): RAL 9002
Grauweiß
Zargenteil geschweißt, Flügelteil geschraubt,
ungesichert, verzinkt
Schloss Gehflügel: Einsteckschloss mit Wechsel Stulp verzinkt
nickelsilber
PZ (Europrofil) Dornmaß 65 mm

Zarge:

Typ: Universal Eckzarge mit Ergänzungszarge
Vario B53

Oberfläche: Zarge
Oberfläche: RAL 9002 Grauweiß
Material: Pulvergrundbeschichtung

Gesamtmaulweite: 125 mm
Mindestwanddicke: 100 mm
Bodeneinstand: 0 mm
Wandausführung: Montagewand F90-A (Metallständerwand)
Montageart: Zarge ohne Bodeneinstand
Befestigungssystem Zarge zur Wand: Schnellbauschrauben (Diagonalfestigung)



Zargenauskleidung: Mineralwollstreifen, werkseitige Beistellung
Montagehinweise: Einbauanleitung Modul M 1.3
Schließblech: Kantenschutz, Kunststoff schwarz

Schließmittel

Schließmittelausführung:	Obentürschließer
Schließertyp:	Hörmann Gleitschiene
Montageart:	Öffnungsseite (Bandseite)
Modell:	HDC35 EN 3-5 mit Gleitschiene

Beschläge für Gehflügel/Türblatt:

Drückerausführung:	FS Drückergarnitur D-110 Kurzschild für BB/PZ schwarz PPN
Drückerhöhe ab OFF:	1050 mm

Hinweise zu Ihrer Konfiguration:

ohne Anforderung nach EN179 oder EN1125

Beschläge, wie Drücker, Türschließer oder Mitnehmerklappe, haben Einfluss auf die effektive Durchgangsbreite oder Durchgangshöhe

Ergänzungszarge mit Zierfalz und verstellbarer Maulweite bis zu 20 mm (-5 / +15 mm)
