


Angebot WEB/22/0271339 28/04/2022

Ihre Referenz: P-22-0010

Fenster 001	Menge : 1	System : HST 85 mm (warm)	Farbe : 1-seitig aussen AP060: Anthrazitgrau Sandstruktur
-------------	-----------	---------------------------	---

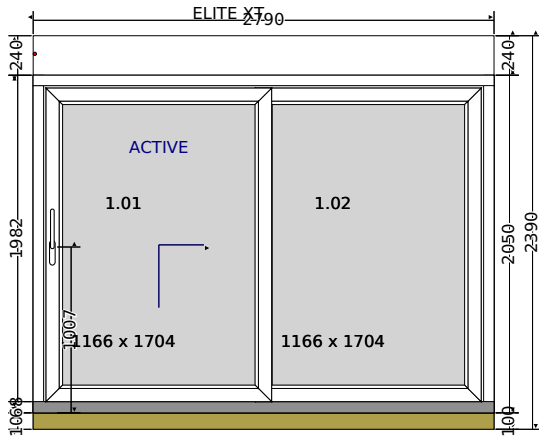

Innen Ansicht

Rolllade	
Service typ	6
Seite	←
Perforiert	99 %
124a9c89	
Rollladenkasten	Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 240 mm
Farbe	Weiß (Aluplast)
Kastentiefe	255
Montageart des Stoppers	von vorne der Unterleiste
Revision?	innen - vorne
Rolladen mit Montage	ja
Rahmen Aluplast	Rahmen HST 85
Verbindungsleiste (Adapter)	Universall PVC
Statikkonsole	ja
Farbe des Stoppers	Weiß (9016)
Panzer Konstruktion	mit Perforation von unten
Rollladenpanzer	Panzer ALU 39 mm
Farbe	02 weiß
Handling	
Antrieb	elektrischer
. Motor / BASIC	mit Kabel ohne Hinderniserkennung
Auswahl / Schalter	klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten
Führungsschienen	Standard Führungsschiene PVC
Farbe	Weiß (Aluplast)
Führungsschiene	EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini
Fenster	
Rahmen	HST-Rahmen 197 mm
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	2790 mm x 2050 mm
Furnierfarbe des Rahmens	HS 436-7003
Furnierfarbe des Flügels	HS 436-7003
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung
HST Version	Standard
Art der Schwelle	GU THERMOSTEP 68 mm
Verstärkung des Rahmens für HST	Isoliertes Aluminium
Verschweißungsart	V-Super
Wird hier ein Rollo montiert?	Ja
Zusatzprofil	Unten: Purenit 2790,00 mm (Nicht abgeleitet)
Art des Fräasers	P11
Purenit-Bautiefe	180 mm
Zusatzprofil Montage	Ja
Sondermontage	Ja
Purenithöhe	100
Glazing required	33.1one/16Ar/4/16Ar/33.1one [Ug=0.5] (49mm)

Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel	170081 Flügel Schema A - zwei Flügel / ein aktiv
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	HST Beschlag
<i>Beschlag</i>	<i>GU</i>
<i>Art des Drückers</i>	<i>Olive einseitig</i>
<i>Drückerfarbe innen</i>	<i>Automatisch (entsprechend der Flügelfarbe)</i>
<i>Farbe des Außengriffs</i>	<i>Automatisch (entsprechend der Flügelfarbe)</i>
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 1196x1735	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 1196x1735	
Die Profile und Zubehörteile unter dem festen Flügel sind in einer grauähnlichen Farbe (sie sind nicht aufgeklebt).	
HST Schwelle in Silber-Anoda Farbe	
Wenn die Abmessung von 2400 mm überschritten wird, besteht Purenit aus mehreren Teilen.	
Purenit bis 60mm Höhe von unten verschraubt, über 60mm von der Innenseite des Profils (von oben).	
Wärmeoeffizient	Uw = 0,87 W/m²·K
	Uws = 0,87 W/m²·K
Gewichtseinheit	379,9 Kg
Umrandung	9.7 m
Zubehör	
Menge	
Farbe des Drückers / Knaufs / Stoßgriffes Außen: anodisiert	1
Farbe des Innendrückers: Weiß	1
Ungefähre Abmessungen des Durchgangslichts (Gesamtbreite x Höhe): 1248 x 1881	1

Füllungen		Maße
1.01	33.1one/16Ar/4/16Ar/33.1one [Ug=0.5] (49mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 36 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 57 %	1196 x 1734
1.02	33.1one/16Ar/4/16Ar/33.1one [Ug=0.5] (49mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 36 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 57 %	1196 x 1734
Preis		
Rolllade		870,85 €
Fenster		4.985,75 €
Gesamt		5.856,60 €

Gesamt				
	NETTO	MwSt		BRUTTO
Produkte	5.856,60 €	0%	0,00 €	5.856,60 €
Artikel	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Profile	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Dienstleistungen	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gesamtpreis	5.856,60 €			5.856,60 €

Zusammenfassung der Wärmeoeffizient						
Fenster	Menge	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x Oberfläche	Kommentar
001	1	0,87 W/m²·K	5,720 m²	5,720 m²	4,959 W ·K	
	1			5,720 m²	4,959 W ·K	
Durchschnittlicher Wärmeoeffizient: 0,87 W/m²·K						
Gesamtgewicht: 379,9 kg						
Total perimeter: 9,7 m						