

Angebot WEB/22/0375298 15/06/2022


Ihre Referenz: P-22-0017

Tür 001

Menge : 1

System : Ideal 8000

Farbe : weiß mit grauer Dichtung

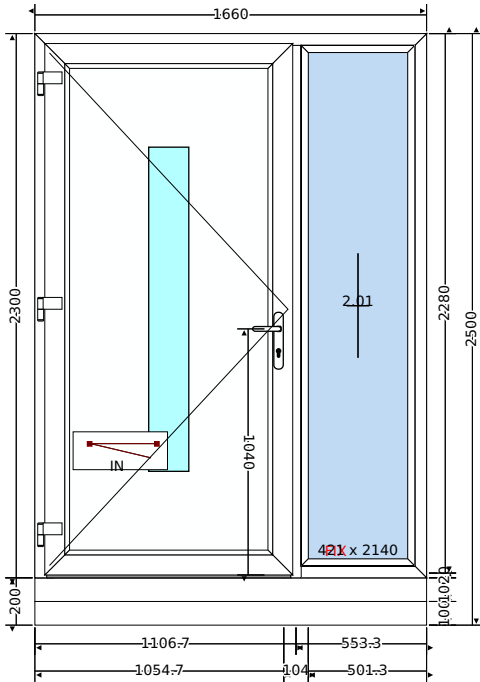


Innen Ansicht

Haustür rechts	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration	Wymiary klienta
Anschlagtypen	
Maße	1660 mm x 2300 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	nein
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
HT-Schwelle	Aluschwelle
Schwelle für ID 8000	85mm (standard)
Zusatzprofile	
1	Unten: 180204 Verbreiterung 100 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)
Verstärkung des Profils	Nein
Zusatzprofil Montage	Nein
2	Unten: 180204 Verbreiterung 100 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)
Verstärkung des Profils	Nein
Zusatzprofil Montage	Nein
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel 1	180030 Flügel 105mm nach innen öffnend + Schwelle
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh - Türbeschlag
Verriegelung	GU SECURY AUTOMATIC
Innenseite	Drücker
Aussenseite	WALA Stossgriff
Drücker / Stossgriff / Rosette - Farbe auf der Aussenseite	Edelstahl (INOX)
Art des WALA-Griffes von aussen	P45 (A=380mm L=580)
Scharniere	JOCKER
Farbe der Scharniere	Automatisch (entsprechend der Flügelfarbe)
Anti-Einbruchbolzen (2 Stück pro Flügel)	Nein
Sonder PZ - neu	STD
Anzahl der Schlüssel:	3 Schlüssel
Füllung	EKOLINE 48 mm
Paneelmodell	Modell 054
Füllung	Schaum 44mm (XPS)
Flügel 2	Fest ohne Flügel
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Meldungen	
Panel ohne INOX Applikation	
EKOLINE 48: 33.1 one mat /12CR7040 /4 / 14CR7040 /33.1 mat im Standard	
Bei Secury AUTO-Drehstangenverschlüssen ist die Verwendung des E-Öffners nicht möglich.	

Bei der Auswahl eines einseitigen WALA-Stoßgriffes werden keine Montagebohrungen gemacht.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 974.7 x 2200.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 952.7 x 2200.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 974.7 x 2200.0 Feld: 1	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 450x2168	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Ohne Garantie - große Wahrscheinlichkeit der Deformation des Pfostens	
Rw (C;Ctr) = No performance Determined	
Wenn die Verbreiterung unter der Schwelle nicht sichtbar wird, ist es empfohlen dieses Profil beidseitig weiß anzugeben	
WärmeKoeffizient	Uw = 0,99 W/m²·K
Gewichtseinheit	126,7 Kg
Umrandung	7.9 m
Zubehör	Menge
180204 Verbreiterung 100 mm weiss / ALUPLAST	1
180204 Verbreiterung 100 mm weiss / ALUPLAST	1
Farbe des Drückers / Knaufs / Stoßgriffes im Inneren: Weiß	1
Panel Ekoline, zew: White Aluplast/Brugmann x wew:White Aluplast/Brugmann, wymiar: 871 x 2066, Model 54, grubość 48mm	1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 975 x 2200)	1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 953 x 2200)	1
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 975 x 2200 Feld: 1	1
Farbe der Türscharniere: WEIß	3

Füllungen		Maße		
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	449 x 2168		
Preis				
Tür	2.244,39 €	-40%	-897,76 €	1.346,63 €

Tür 002	Menge : 1	System : Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
----------------	------------------	----------------------------	---

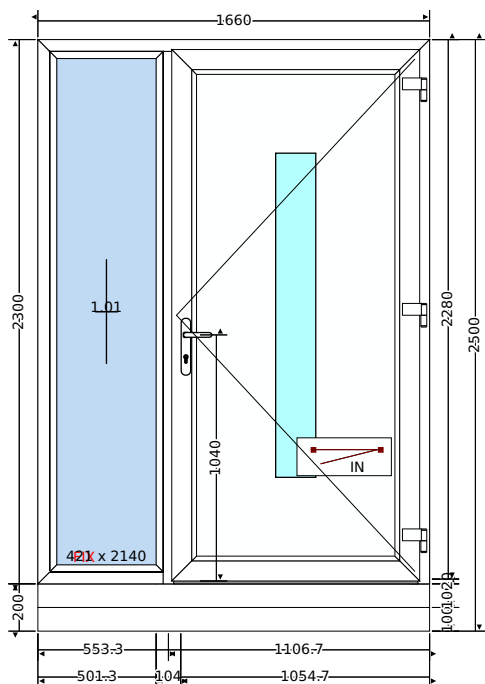


Innen Ansicht

Haustür links	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration	Wymiary klienta
Anschlagtypen	
Maße	1660 mm x 2300 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	nein
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
HT-Schwelle	Aluschwelle
Schwelle für ID 8000	85mm (standard)
Zusatzprofile	
1	Unten: 180204 Verbreiterung 100 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)
Verstärkung des Profils	Nein
Zusatzprofil Montage	Nein
2	Unten: 180204 Verbreiterung 100 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)
Verstärkung des Profils	Nein
Zusatzprofil Montage	Nein
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel 1	Fest ohne Flügel
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel 2	180030 Flügel 105mm nach innen öffnend + Schwelle
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh - Türbeschlag
Verriegelung	GU SECURY AUTOMATIC
Innenseite	Drücker
Aussenseite	WALA Stosgriff
Drücker / Stosgriff / Rosette - Farbe auf der Aussenseite	Edelstahl (INOX)
Art des WALA-Griffes von aussen	P45 (A=380mm L=580)
Scharniere	JOCKER
Farbe der Scharniere	Automatisch (entsprechend der Flügelfarbe)
Anti-Einbruchbolzen (2 Stück pro Flügel)	Nein
Sonder PZ - neu	STD
Anzahl der Schlüssel:	3 Schlüssel
Füllung	EKOLINE 48 mm
Paneelmodell	Modell 054
Füllung	Schaum 44mm (XPS)
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 450x2168	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Paneel ohne INOX Applikation	
EKOLINE 48: 33.1 one mat /12CR7040 /4 / 14CR7040 /33.1 mat im Standard	
Bei Secury AUTO-Drehstangenverschlüssen ist die Verwendung des E-Öffners nicht möglich.	
Bei der Auswahl eines einseitigen WALA-Stoßgriffes werden keine Montagebohrungen gemacht.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 974.7 x 2200.0 Feld: 2	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 952.7 x 2200.0 Feld: 2	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 974.7 x 2200.0 Feld: 2	
Ohne Garantie - große Wahrscheinlichkeit der Deformation des Pfostens	
Rw (C;Ctr) = No performance Determined	
Wenn die Verbreiterung unter der Schwelle nicht sichtbar wird, ist es empfohlen dieses Profil beidseitig weiß anzugeben	
Wärmeoeffizient	Uw = 0,99 W/m²·K

Gewichtseinheit	126,7 Kg		
Umrandung	7.9 m		
Zubehör			Menge
180204 Verbreiterung 100 mm weiss / ALUPLAST			1
180204 Verbreiterung 100 mm weiss / ALUPLAST			1
Farbe des Drückers / Knaufs / Stoßgriffes im Inneren: Weiß			1
Panel Ekoline, zew: White Aluplast/Brugmann x wew:White Aluplast/Brugmann, wymiar: 871 x 2066, Model 54, grubość 48mm			1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 975 x 2200)			1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 953 x 2200)			1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 975 x 2200 Feld: 2			1
Farbe der Türscharniere: WEIß			3

Füllungen		Maße		
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	449 x 2168		
Preis				
Tür	2.244,39 €	-40%	-897,76 €	1.346,63 €

Fenster 003	Menge : 1	System : Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	----------------------------------

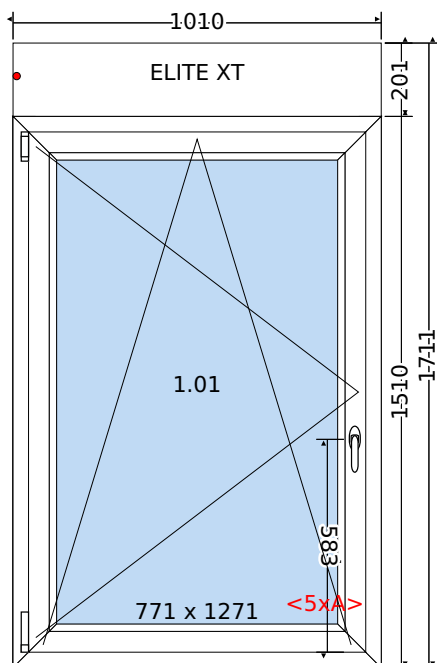


Innen Ansicht

Rolllade	
Service typ	6
Seite	←
Perforiert	99 %
Büro rechts	
Rollladenkasten	Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 201 mm
Farbe	Weiß (Aluplast)
Kastentiefe	220
Montageart des Stoppers	von vorne der Unterleiste
Revision?	innen - unten
Rolladen mit Montage	ja
Rahmen Aluplast	Ideal 8000 - Rahmen 180x05
Verbindungsleiste (Adapter)	Universall PVC
Farbe des Stoppers	Weiß (9016)
Panzer Konstruktion	mit Perforation von unten
Rollladenpanzer	Panzer ALU 39 mm
Farbe	02 weiß
Handling	
Belastung der Endschiene	Ja
Antrieb	elektrischer
. Motor / BASIC	mit Kabel ohne Hinderniserkennung
Auswahl / Schalter	klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten
Führungsschienen	Standard Führungsschiene PVC
Farbe	Weiß (Aluplast)
Führungsschiene	EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini
Fenster	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1010 mm x 1510 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Doppelter Transportschutz	Ja
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Wird hier ein Rollo montiert?	Ja
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Rahmeneinbautiefe > 80mm. Empfohlene Nutzung der Revision von vorne / außen.	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 801x1301	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 850.0 x 1350.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 828.0 x 1350.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 850.0 x 1350.0 Feld: 1	
Wärme Koeffizient	Uw = 0,87 W/m²·K
	Uws = 0,87 W/m²·K
Gewichtseinheit	75,8 Kg
Umrandung	5 m
Zubehör	Menge
KWADRO, Farbe des Innendrückers: Weiß	1
Kolor osłonek: BIAŁY	4

Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 850 x 1350)	1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 828 x 1350)	1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 850 x 1350 Feld: 1	1

Füllungen			Maße	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %		801 x 1301	
Preis				
Rolllade	359,89 €	-40%	-143,96 €	215,93 €
Fenster	431,52 €	-40%	-172,61 €	258,91 €
Gesamt	791,41 €		-316,57 €	474,84 €

Fenster 004	Menge : 1	System : Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	----------------------------------

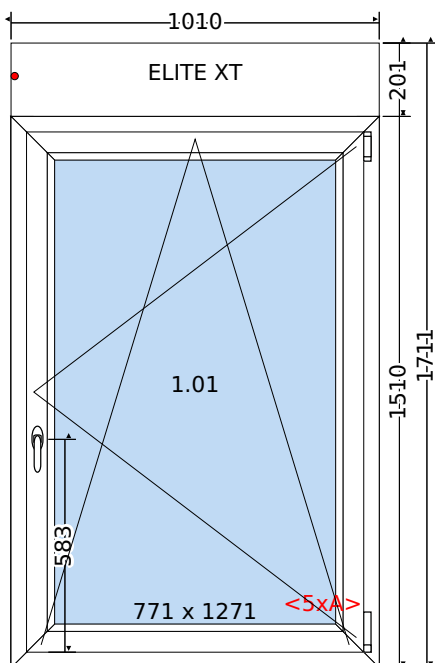


Innen Ansicht

Rolllade	
Service typ	6
Seite	←
Perforiert	99 %
Büro links	
Rollladenkasten	Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 201 mm
Farbe	Weiß (Aluplast)
Kastentiefe	220
Montageart des Stoppers	von vorne der Unterleiste
Revision?	innen - unten
Rolladen mit Montage	ja
Rahmen Aluplast	Ideal 8000 - Rahmen 180x05
Verbindungsleiste (Adapter)	Universall PVC
Farbe des Stoppers	Weiß (9016)
Panzer Konstruktion	mit Perforation von unten
Rollladenpanzer	Panzer ALU 39 mm
Farbe	02 weiß
Handling	
Belastung der Endschiene	Ja
Antrieb	elektrischer
. Motor / BASIC	mit Kabel ohne Hinderniserkennung
Auswahl / Schalter	klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten
Führungsschienen	Standard Führungsschiene PVC
Farbe	Weiß (Aluplast)
Führungsschiene	EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini
Fenster	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1010 mm x 1510 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Doppelter Transportschutz	Ja
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Wird hier ein Rollo montiert?	Ja
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Rahmeneinbautiefe > 80mm. Empfohlene Nutzung der Revision von vorne / außen.	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 801x1301	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 850.0 x 1350.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 828.0 x 1350.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 850.0 x 1350.0 Feld: 1	
Wärme Koeffizient	Uw = 0,87 W/m²·K
	Uws = 0,87 W/m²·K
Gewichtseinheit	75,8 Kg
Umrandung	5 m
Zubehör	Menge
KWADRO, Farbe des Innendrückers: Weiß	1
Kolor osłonek: BIAŁY	4

Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 850 x 1350)	1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 828 x 1350)	1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 850 x 1350 Feld: 1	1

Füllungen			Maße	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %		801 x 1301	
Preis				
Rolllade	359,89 €	-40%	-143,96 €	215,93 €
Fenster	431,52 €	-40%	-172,61 €	258,91 €
Gesamt	791,41 €		-316,57 €	474,84 €

Fenster 005	Menge : 1	System : Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	----------------------------------

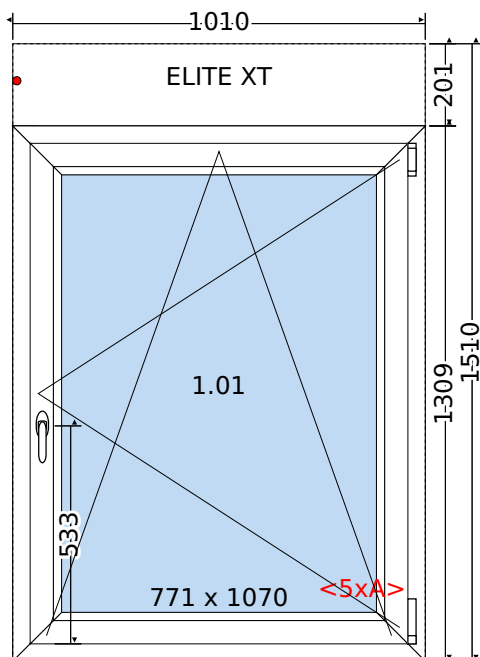


Innen Ansicht

Rolllade	
Service typ	6
Seite	←
Perforiert	99 %
WC rechts	
Rollladenkasten	Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 201 mm
Farbe	Weiß (Aluplast)
Kastentiefe	220
Montageart des Stoppers	von vorne der Unterleiste
Revision?	innen - unten
Rolladen mit Montage	ja
Rahmen Aluplast	Ideal 8000 - Rahmen 180x05
Verbindungsleiste (Adapter)	Universall PVC
Farbe des Stoppers	Weiß (9016)
Panzer Konstruktion	mit Perforation von unten
Rollladenpanzer	Panzer ALU 39 mm
Farbe	02 weiß
Handling	
Belastung der Endschiene	Ja
Antrieb	elektrischer
. Motor / BASIC	mit Kabel ohne Hinderniserkennung
Auswahl / Schalter	klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten
Führungsschienen	Standard Führungsschiene PVC
Farbe	Weiß (Aluplast)
Führungsschiene	EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini
Fenster	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1010 mm x 1510 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Doppelter Transportschutz	Ja
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Wird hier ein Rollo montiert?	Ja
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Rahmeneinbautiefe > 80mm. Empfohlene Nutzung der Revision von vorne / außen.	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 801x1100	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 850.0 x 1149.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 828.0 x 1149.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 850.0 x 1149.0 Feld: 1	
Wärme Koeffizient	Uw = 0,88 W/m²·K
	Uws = 0,88 W/m²·K
Gewichtseinheit	67,7 Kg
Umrandung	4.6 m
Zubehör	Menge
KWADRO, Farbe des Innendrückers: Weiß	1
Kolor osłonek: BIAŁY	4

Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 850 x 1149)	1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 828 x 1149)	1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 850 x 1149 Feld: 1	1

Füllungen			Maße	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %		801 x 1100	
Preis				
Rolllade	348,12 €	-40%	-139,25 €	208,87 €
Fenster	391,17 €	-40%	-156,47 €	234,70 €
Gesamt	739,29 €		-295,72 €	443,57 €

Fenster 006	Menge : 1	System : Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	----------------------------------

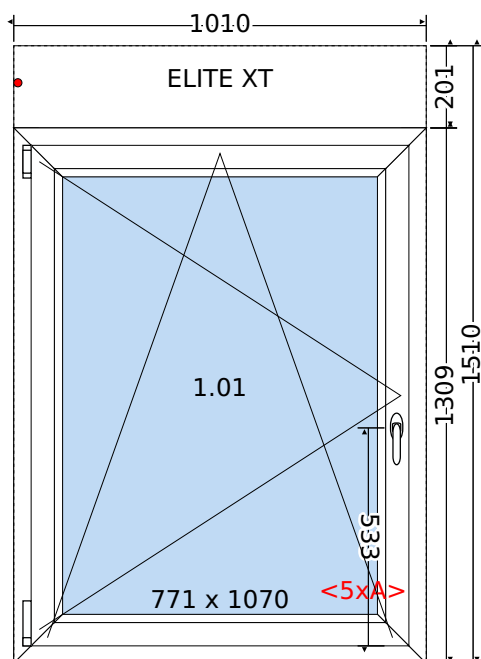


Innen Ansicht

Rolllade	
Service typ	6
Seite	←
Perforiert	99 %
WC links	
Rollladenkasten	Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 201 mm
Farbe	Weiß (Aluplast)
Kastentiefe	220
Montageart des Stoppers	von vorne der Unterleiste
Revision?	innen - vorne
Rolladen mit Montage	ja
Rahmen Aluplast	Ideal 8000 - Rahmen 180x05
Verbindungsleiste (Adapter)	Universall PVC
Farbe des Stoppers	Weiß (9016)
Panzer Konstruktion	mit Perforation von unten
Rollladenpanzer	Panzer ALU 39 mm
Farbe	02 weiß
Handling	
Belastung der Endschiene	Ja
Antrieb	elektrischer
. Motor / BASIC	mit Kabel ohne Hinderniserkennung
Auswahl / Schalter	klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten
Führungsschienen	Standard Führungsschiene PVC
Farbe	Weiß (Aluplast)
Führungsschiene	EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini
Fenster	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1010 mm x 1510 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Doppelter Transportschutz	Ja
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Wird hier ein Rollo montiert?	Ja
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 801x1100	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 850.0 x 1149.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 828.0 x 1149.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 850.0 x 1149.0 Feld: 1	
Wärme Koeffizient	Uw = 0,88 W/m²·K
	Uws = 0,88 W/m²·K
Gewichtseinheit	67,7 Kg
Umrandung	4.6 m
Zubehör	Menge
KWADRO, Farbe des Innendrückers: Weiß	1
Kolor osłonek: BIAŁY	4
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 850 x 1149)	1

Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 828 x 1149)	1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 850 x 1149 Feld: 1	1

Füllungen			Maße	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %		801 x 1100	
Preis				
Rolllade	348,12 €	-40%	-139,25 €	208,87 €
Fenster	391,17 €	-40%	-156,47 €	234,70 €
Gesamt	739,29 €		-295,72 €	443,57 €

Fenster 007	Menge : 2	System : Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	----------------------------------

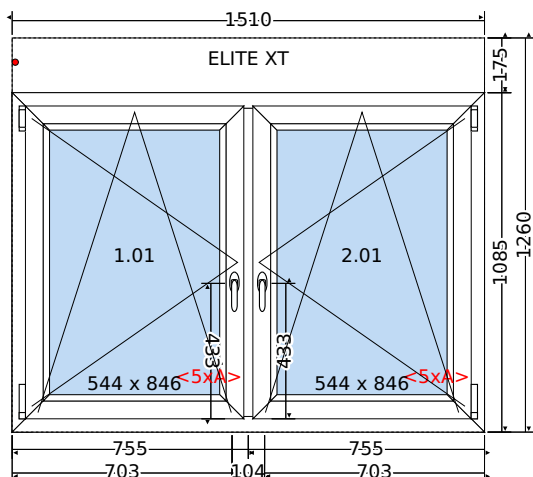


Innen Ansicht

Rolllade	
Service typ	6
Seite	←
Perforiert	99 %
2-flg. Büro/Küche rechts	
Rollladenkasten	Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 175 mm
Farbe	Weiß (Aluplast)
Kastentiefe	220
Montageart des Stoppers	von vorne der Unterleiste
Revision?	innen - unten
Rolladen mit Montage	ja
Rahmen Aluplast	Ideal 8000 - Rahmen 180x05
Verbindungsleiste (Adapter)	Universall PVC
Farbe des Stoppers	Weiß (9016)
Panzer Konstruktion	mit Perforation von unten
Rollladenpanzer	Panzer ALU 39 mm
Farbe	02 weiß
Handling	
Antrieb	elektrischer
. Motor / BASIC	mit Kabel ohne Hinderniserkennung
Auswahl / Schalter	klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten
Führungsschienen	Standard Führungsschiene PVC
Farbe	Weiß (Aluplast)
Führungsschiene	EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini
Fenster	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1510 mm x 1260 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Doppelter Transportschutz	Ja
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Wird hier ein Rollo montiert?	Ja
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel 1	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Flügel 2	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Rahmeneinbautiefe > 80mm. Empfohlene Nutzung der Revision von vorne / außen.	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 574x876	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 623.0 x 925.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 601.0 x 925.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 623.0 x 925.0 Feld: 1	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 574x876	
Wärme Koeffizient	Uw = 0,96 W/m²·K
	Uws = 0,96 W/m²·K
Gewichtseinheit	87,2 Kg

Umrandung	10.4 m
Zubehör	Menge
KWADRO, Farbe des Innendruckers: Weiß	2
Kolor osłonek: BIAŁY	8
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 623 x 925)	2
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 601 x 925)	2
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 623 x 925 Feld: 1	1
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 623 x 925 Feld: 2	1

Füllungen		Maße
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	574 x 876
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	574 x 876
Preis		
Rolllade	2 x 419,92 €	-40% -335,94 € 503,90 €
Fenster	2 x 575,98 €	-40% -460,78 € 691,18 €
Gesamt	1.991,80 €	-796,72 € 1.195,08 €

Fenster 008	Menge : 2	System : Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	----------------------------------

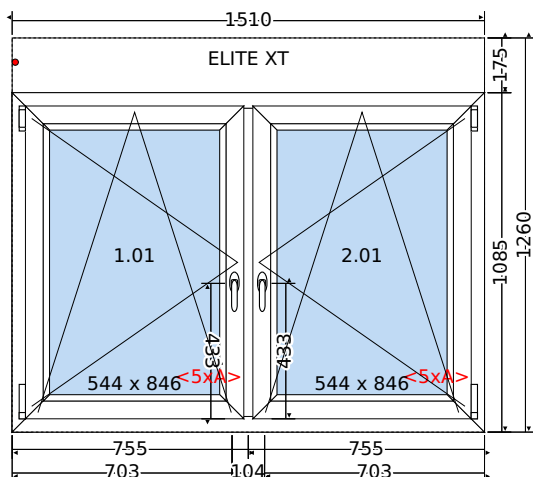


Innen Ansicht

Rolllade	
Service typ	6
Seite	←
Perforiert	99 %
2-flg. Büro/Küche links	
Rollladenkasten	Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 175 mm
Farbe	Weiß (Aluplast)
Kastentiefe	220
Montageart des Stoppers	von vorne der Unterleiste
Revision?	innen - unten
Rolladen mit Montage	ja
Rahmen Aluplast	Ideal 8000 - Rahmen 180x05
Verbindungsleiste (Adapter)	Universall PVC
Farbe des Stoppers	Weiß (9016)
Panzer Konstruktion	mit Perforation von unten
Rollladenpanzer	Panzer ALU 39 mm
Farbe	02 weiß
Handling	
Antrieb	elektrischer
. Motor / BASIC	mit Kabel ohne Hinderniserkennung
Auswahl / Schalter	klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten
Führungsschienen	Standard Führungsschiene PVC
Farbe	Weiß (Aluplast)
Führungsschiene	EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini
Fenster	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1510 mm x 1260 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Doppelter Transportschutz	Ja
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Wird hier ein Rollo montiert?	Ja
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel 1	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Flügel 2	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Rahmeneinbautiefe > 80mm. Empfohlene Nutzung der Revision von vorne / außen.	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 574x876	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 623.0 x 925.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 601.0 x 925.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 623.0 x 925.0 Feld: 1	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 574x876	
Wärmekoeffizient	Uw = 0,96 W/m²·K
	Uws = 0,96 W/m²·K
	Ujn = 0,96 W/m²·K

Gewichtseinheit	87,2 Kg	
Umrandung	10.4 m	
Zubehör		Menge
KWADRO, Farbe des Innendruckers: Weiß		2
Kolor osłonek: BIAŁY		8
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 623 x 925)		2
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 601 x 925)		2
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 623 x 925 Feld: 1		1
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 623 x 925 Feld: 2		1

Füllungen		Maße
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	574 x 876
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	574 x 876
Preis		
Rolllade	2 x 419,92 €	-40% -335,94 € 503,90 €
Fenster	2 x 575,98 €	-40% -460,78 € 691,18 €
Gesamt	1.991,80 €	-796,72 € 1.195,08 €

Tür 009	Menge : 4	System : Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
----------------	------------------	----------------------------	---

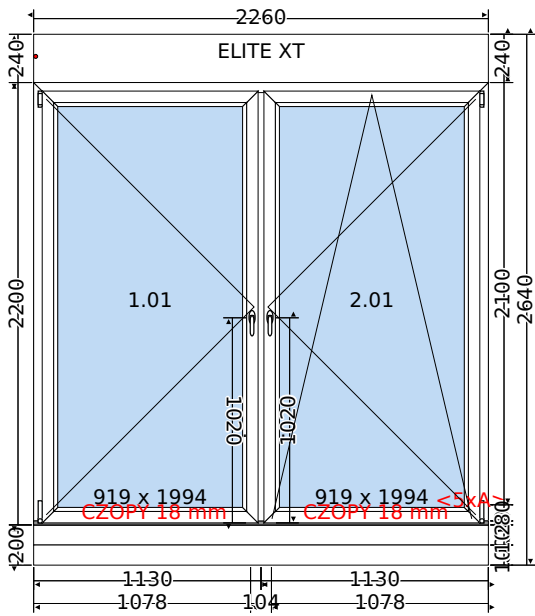


Innen Ansicht

Rolllade	
Servicetyp	6
Seite	←
Perforiert	99 %
Terrasse	
Rollladenkasten	Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 240 mm
Farbe	Weiß (Aluplast)
Kastentiefe	255
Montageart des Stoppers	von vorne der Unterleiste
Revision?	innen - unten
Rolladen mit Montage	ja
Rahmen Aluplast	Ideal 8000 - Rahmen 180x05
Verbindungsleiste (Adapter)	Universall PVC
Farbe des Stoppers	Weiß (9016)
Panzer Konstruktion	mit Perforation von unten
Rollladenpanzer	Panzer ALU 39 mm
Farbe	02 weiß
Handling	
Antrieb	elektrischer
. Motor / BASIC	mit Kabel ohne Hinderniserkennung
Auswahl / Schalter	klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten
Führungsschienen	Standard Führungsschiene PVC
Farbe	Weiß (Aluplast)
Führungsschiene	EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini
Fenster	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiarzy klienta
Maße	2260 mm x 2200 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	nein
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Wird hier ein Rollo montiert?	Ja
HT-Schwelle	Aluschwelle
Schwelle für ID 8000	85mm (standard)
Zusatzprofile	
1	Unten: 180204 Verbreiterung 100 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)
Verstärkung des Profils	Nein
Zusatzprofil Montage	Ja
Sondermontage	Ja
2	Unten: 180204 Verbreiterung 100 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)
Verstärkung des Profils	Nein
Zusatzprofil Montage	Ja
Sondermontage	Ja
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel 1	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm + Schwelle
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Flügel 2	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm + Schwelle
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT

Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Bei der Montage an einem Fenster, bei dem die Breite des Abschnitts (auch mit einem beweglichen Pfosten) 1800 mm überschreitet, ist eine statische Konsole erforderlich.	
Rahmeneinbautiefe > 80mm. Empfohlene Nutzung der Revision von vorne / außen.	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 949x2024	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 998.0 x 2100.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 976.0 x 2100.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 998.0 x 2100.0 Feld: 1	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 949x2024	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 998.0 x 2100.0 Feld: 2	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 976.0 x 2100.0 Feld: 2	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 998.0 x 2100.0 Feld: 2	
Ohne Garantie - große Wahrscheinlichkeit der Deformation des Pfostens	
Wenn die Verbreiterung unter der Schwelle nicht sichtbar wird, ist es empfohlen dieses Profil beidseitig weiß anzugeben	
Wärmekoeffizient	Uw = 0,82 W/m²·K
	Uws = 0,82 W/m²·K
	Ujn = 0,82 W/m²·K
Gewichtseinheit	229 Kg
Umrandung	35.6 m
Zubehör	
180204 Verbreiterung 100 mm weiss / ALUPLAST	Menge 1
180204 Verbreiterung 100 mm weiss / ALUPLAST	1
KWADRO, Farbe des Innendrückers: Weiß	2
Kolor osłonek: BIAŁY	8
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 998 x 2100)	2
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 976 x 2100)	2
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 998 x 2100 Feld: 1	1
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 998 x 2100 Feld: 2	1

Füllungen			Maße	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %		949 x 2024	
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %		949 x 2024	
Preis				
Rolllade	4 x 740,89 €	-40%	-1.185,42 €	1.778,14 €
Fenster	4 x 1.815,19 €	-40%	-2.904,30 €	4.356,46 €
Gesamt	10.224,32 €		-4.089,72 €	6.134,60 €

Fenster 010	Menge : 8	System : Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
--------------------	------------------	----------------------------	---

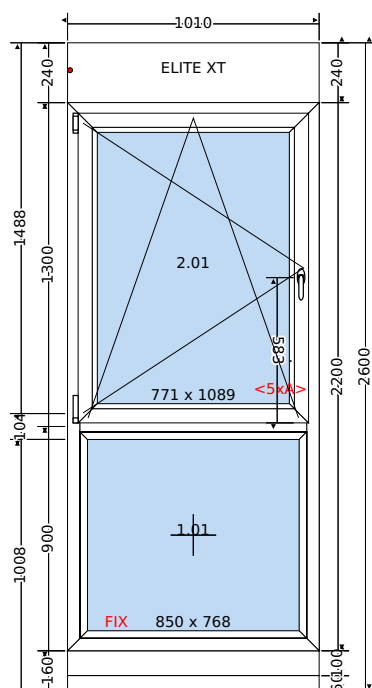


Innen Ansicht

Rolllade	
Service typ	6
Seite	←
Perforiert	99 %
Schlafen/Bad OG	
Rollladenkasten	Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 240 mm
Farbe	Weiß (Aluplast)
Kastentiefe	255
Montageart des Stoppers	von vorne der Unterleiste
Revision?	innen - unten
Rolladen mit Montage	ja
Rahmen Aluplast	Ideal 8000 - Rahmen 180x05
Verbindungsleiste (Adapter)	Universall PVC
Farbe des Stoppers	Weiß (9016)
Panzer Konstruktion	mit Perforation von unten
Rollladenpanzer	Panzer ALU 39 mm
Farbe	02 weiß
Handling	
Belastung der Endschiene	Ja
Antrieb	elektrischer
. Motor / BASIC	mit Kabel ohne Hinderniserkennung
Auswahl / Schalter	klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten
Führungsschienen	Standard Führungsschiene PVC
Farbe	Weiß (Aluplast)
Führungsschiene	EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini
Fenster	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1010 mm x 2200 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Doppelter Transportschutz	Ja
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Wird hier ein Rollo montiert?	Ja
Zusatzprofile	
1	Unten: 180204 Verbreiterung 100 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)
Verstärkung des Profils	Nein
Zusatzprofil Montage	Ja
Sondermontage	Ja
2	Unten: 180203 Verbreiterung 60 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)
Verstärkung des Profils	Nein
Zusatzprofil Montage	Ja
Sondermontage	Ja
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel 1	Fest ohne Flügel
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel 2	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	

Rahmeneinbautiefe > 80mm. Empfohlene Nutzung der Revision von vorne / außen.	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 878x796	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 801x1119	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 850.0 x 1168.0 Feld: 2	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 828.0 x 1168.0 Feld: 2	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 850.0 x 1168.0 Feld: 2	
Wärmekoeffizient	Uw = 0,89 W/m²·K
	Uws = 0,89 W/m²·K
Gewichtseinheit	106 Kg
Umrandung	51.2 m
Zubehör	Menge
180203 Verbreiterung 60 mm weiss / ALUPLAST	1
180204 Verbreiterung 100 mm weiss / ALUPLAST	1
KWADRO, Farbe des Innendruckers: Weiß	1
Kolor osłonek: BIAŁY	4
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 850 x 1168)	1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 828 x 1168)	1
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 850 x 1168 Feld: 2	1

Füllungen		Maße		
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	878 x 796		
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	801 x 1119		
Preis				
Rolllade	8 x 417,40 €	-40%	-1.335,68 €	2.003,52 €
Fenster	8 x 753,25 €	-40%	-2.410,40 €	3.615,60 €
Gesamt	9.365,20 €		-3.746,08 €	5.619,12 €

Fenster 011	Menge : 4	System : Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
--------------------	------------------	----------------------------	---

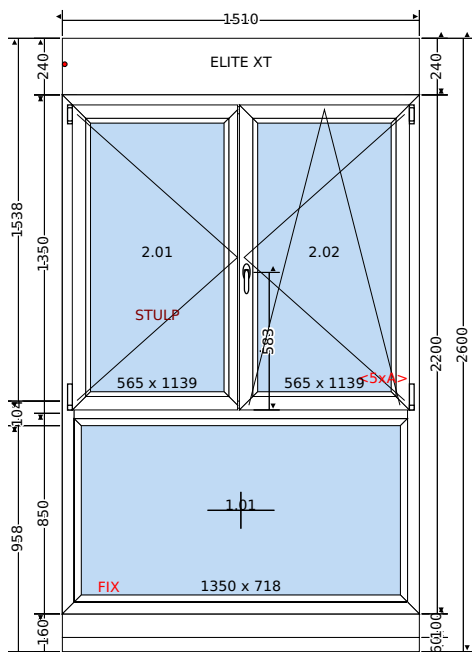


Innen Ansicht

Rolllade	
Service typ	6
Seite	←
Perforiert	99 %
Schlafen/Kind	
Rollladenkasten	Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 240 mm
Farbe	Weiß (Aluplast)
Kastentiefe	255
Montageart des Stoppers	von vorne der Unterleiste
Revision?	innen - unten
Rolladen mit Montage	ja
Rahmen Aluplast	Ideal 8000 - Rahmen 180x05
Verbindungsleiste (Adapter)	Universall PVC
Farbe des Stoppers	Weiß (9016)
Panzer Konstruktion	mit Perforation von unten
Rollladenpanzer	Panzer ALU 39 mm
Farbe	02 weiß
Handling	
Antrieb	elektrischer
. Motor / BASIC	mit Kabel ohne Hinderniserkennung
Auswahl / Schalter	klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten
Führungsschienen	Standard Führungsschiene PVC
Farbe	Weiß (Aluplast)
Führungsschiene	EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini
Fenster	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1510 mm x 2200 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 2 mm
Doppelter Transportschutz	Ja
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Wird hier ein Rollo montiert?	Ja
Zusatzprofile	
1	Unten: 180204 Verbreiterung 100 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)
Verstärkung des Profils	Nein
Zusatzprofil Montage	Ja
Sondermontage	Ja
2	Unten: 180203 Verbreiterung 60 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)
Verstärkung des Profils	Nein
Zusatzprofil Montage	Ja
Sondermontage	Ja
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel 1	Fest ohne Flügel
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel 2	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm + STULP
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Typ des Stulp-Pfostens	Schmal 64 mm (STD)
Beschlag	Dreh + Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	

Rahmeneinbautiefe > 80mm. Empfohlene Nutzung der Revision von vorne / außen.	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 1378x746	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 595x1169	
Abmessung der Füllung Nr.[3]: 595x1169	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 643.0 x 1218.0 Feld: 2	
Durchgangsmaß im Gehflügel für Moskito (Breite x Höhe: 643.0 x 1218.0) Feld: 2	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 621.0 x 1218.0 Feld: 2	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 1350.0 x 1218.0 Feld: 2	
Wärmeoeffizient	Uw = 0,89 W/m²·K
	Uws = 0,89 W/m²·K
	Ujn = 0,89 W/m²·K
Gewichtseinheit	163,8 Kg
Umrandung	29.6 m
Zubehör	Menge
180203 Verbreiterung 60 mm weiss / ALUPLAST	1
180204 Verbreiterung 100 mm weiss / ALUPLAST	1
KWADRO, Farbe des Innendruckers: Weiß	1
Kolor osłonek: BIAŁY	8
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 643 x 1218)	2
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 621 x 1218)	1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 1350 x 1218 Feld: 2	2

Füllungen		Maße		
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	1378 x 746		
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	595 x 1169		
2.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	595 x 1169		
Preis				
Rolllade	4 x 544,72 €	-40%	-871,55 €	1.307,33 €
Fenster	4 x 1.134,74 €	-40%	-1.815,58 €	2.723,38 €
Gesamt	6.717,84 €		-2.687,13 €	4.030,71 €

Fenster 012	Menge : 2	System : Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	----------------------------------

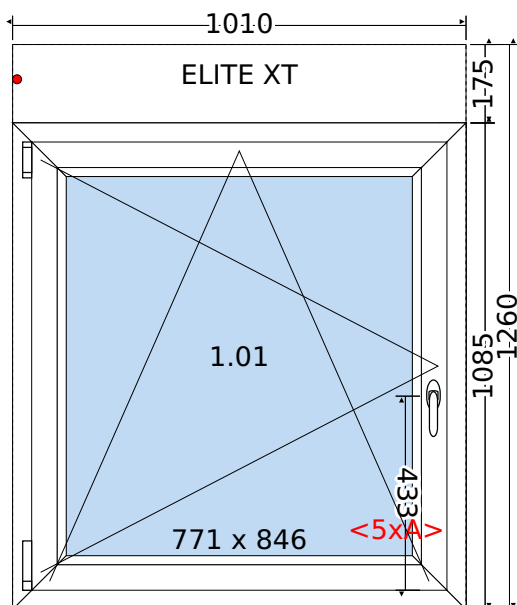

Innen Ansicht

Rolllade	
Service typ	6
Seite	←
Perforiert	99 %
Ankleide	
Rollladenkasten	Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 175 mm
Farbe	Weiß (Aluplast)
Kastentiefe	220
Montageart des Stoppers	von vorne der Unterleiste
Revision?	innen - unten
Rolladen mit Montage	ja
Rahmen Aluplast	Ideal 8000 - Rahmen 180x05
Verbindungsleiste (Adapter)	Universall PVC
Farbe des Stoppers	Weiß (9016)
Panzer Konstruktion	mit Perforation von unten
Rollladenpanzer	Panzer ALU 39 mm
Farbe	02 weiß
Handling	
Belastung der Endschiene	Ja
Antrieb	elektrischer
. Motor / BASIC	mit Kabel ohne Hinderniserkennung
Auswahl / Schalter	klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten
Führungsschienen	Standard Führungsschiene PVC
Farbe	Weiß (Aluplast)
Führungsschiene	EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini
Fenster	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1010 mm x 1260 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Doppelter Transportschutz	Ja
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Wird hier ein Rollo montiert?	Ja
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Rahmeneinbautiefe > 80mm. Empfohlene Nutzung der Revision von vorne / außen.	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 801x876	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 850.0 x 925.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 828.0 x 925.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 850.0 x 925.0 Feld: 1	
Wärmekoeffizient	Uw = 0,91 W/m²·K
	Uws = 0,91 W/m²·K
	Ujn = 0,91 W/m²·K
Gewichtseinheit	58,2 Kg
Umrandung	8.4 m
Zubehör	Menge
KWADRO, Farbe des Innendruckers: Weiß	1
Kolor ostonek: BIAŁY	4

Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 850 x 925)	1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 828 x 925)	1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 850 x 925 Feld: 1	1

Füllungen			Maße	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %		801 x 876	
Preis				
Rolllade	2 x 328,42 €	-40%	-262,74 €	394,10 €
Fenster	2 x 346,18 €	-40%	-276,94 €	415,42 €
Gesamt	1.349,20 €		-539,68 €	809,52 €

Gesamt				
	NETTO	MwSt		BRUTTO
Produkte	23.514,19 €	0%	0,00 €	23.514,19 €
Artikel	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Profile	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Dienstleistungen	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gesamtpreis	23.514,19 €			23.514,19 €

Zusammenfassung der Wärmekoeffizient						
Fenster	Menge	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x Oberfläche	Kommentar
001	1	0,99 W/m²·K	3,796 m²	3,796 m²	3,739 W ·K	
002	1	0,99 W/m²·K	3,796 m²	3,796 m²	3,739 W ·K	
003	1	0,87 W/m²·K	1,525 m²	1,525 m²	1,321 W ·K	
004	1	0,87 W/m²·K	1,525 m²	1,525 m²	1,321 W ·K	
005	1	0,88 W/m²·K	1,322 m²	1,322 m²	1,167 W ·K	
006	1	0,88 W/m²·K	1,322 m²	1,322 m²	1,167 W ·K	
007	2	0,96 W/m²·K	1,638 m²	3,277 m²	3,135 W ·K	
008	2	0,96 W/m²·K	1,638 m²	3,277 m²	3,135 W ·K	
009	4	0,82 W/m²·K	4,927 m²	19,707 m²	16,081 W ·K	
010	8	0,89 W/m²·K	2,222 m²	17,776 m²	15,737 W ·K	
011	4	0,89 W/m²·K	3,322 m²	13,288 m²	11,870 W ·K	
012	2	0,91 W/m²·K	1,096 m²	2,192 m²	1,992 W ·K	
	28			72,802 m²	64,404 W ·K	
Durchschnittlicher Wärmekoeffizient: 0,88 W/m²·K						
Gesamtgewicht: 3.424,8 kg						
Total perimeter: 183,2 m						