

Angebot WEB/22/0391269 22/06/2022


Ihre Referenz: P-22-0021

Fenster 001

Menge : 1

System : Ideal 8000

Farbe : weiß mit grauer Dichtung

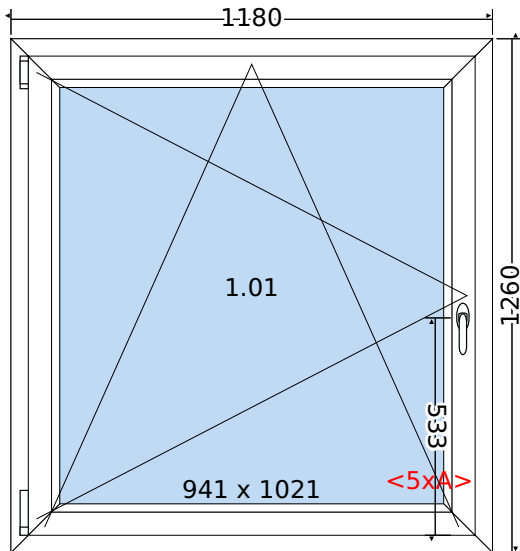

Innen Ansicht

a48def67	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration	Wymiary klienta
Anschlagtypen	
Maße	1180 mm x 1260 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard

Meldungen

Abmessung der Füllung Nr.[1]: 971x1051

Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.

Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 1020.0 x 1100.0 Feld: 1

Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 998.0 x 1100.0 Feld: 1

Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 1020.0 x 1100.0 Feld: 1

Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB

Wärmeoeffizient **Uw = 0,86 W/m²·K**

Gewichtseinheit **60,5 Kg**

Umrandung **4.9 m**

Zubehör	Menge
KWADRO, Farbe des Innendruckers: Weiß	1
Kolor ostonek: BIAŁY	4
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 1020 x 1100)	1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 998 x 1100)	1
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 1020 x 1100 Feld: 1	1

Füllungen	Maße
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	971 x 1051
Preis	
Fenster	418,97 € -40% -167,59 € 251,38 €

Gesamt				
	NETTO	MwSt		BRUTTO
Produkte	251,38 €	0%	0,00 €	251,38 €
Artikel	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Profile	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Dienstleistungen	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gesamtpreis	251,38 €			251,38 €

Zusammenfassung der Wärmekoeffizient						
Fenster	Menge	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x Oberfläche	Kommentar
001	1	0,86 W/m ² ·K	1,487 m ²	1,487 m ²	1,281 W · K	
	1			1,487 m ²	1,281 W · K	
Durchschnittlicher Wärmekoeffizient: 0,86 W/m ² ·K						
					Gesamtgewicht: 60,5 kg	
					Total perimeter: 4,9 m	