

Angebot WEB/22/0418999 11/07/2022


Ihre Referenz: P-22-0023 Wolfenbüttel

Tür 001

Menge : 1

System : Ideal 8000

Farbe : weiß mit grauer Dichtung

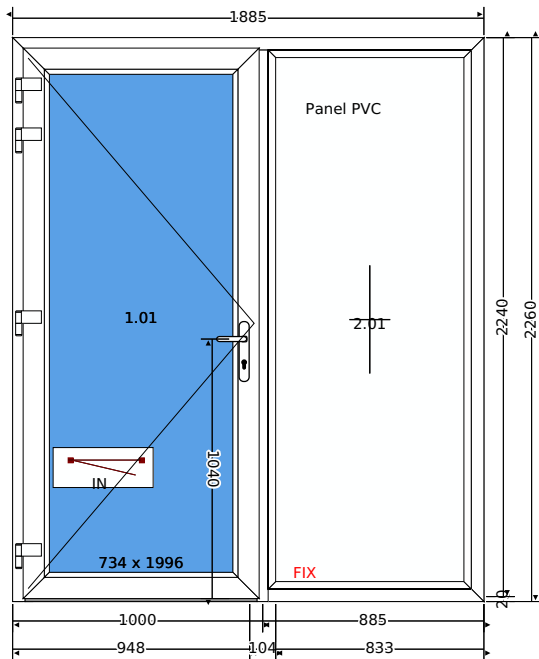


Innen Ansicht

fdbedb8f	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration	Wymiary klienta
Anschlagtypen	
Maße	1885 mm x 2260 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	nein
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
HT-Schwelle	Aluschwelle
Schwelle für ID 8000	85mm (standard)
Kämpfer/Pfosten	180044 STANDARD 104 mm
Glazing required	44.2th/16Ar/4/16Ar/6th [Ug=0.6] Rw=40dB [GS] (51mm)
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel 1	180030 Flügel 105mm nach innen öffnend + Schwelle
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh - Türbeschlag
Verriegelung	GU SECURITY AUTOMATIC
Innenseite	Drücker
Aussenseite	Drücker
Scharniere	JOCKER
Farbe der Scharniere	Automatisch (entsprechend der Flügel Farbe)
vierter Scharnier (zusätzlich)	Ja
Anti-Einbruchsbolzen (2 Stück pro Flügel)	Nein
Sonder PZ - neu	STD
Anzahl der Schlüssel:	3 Schlüssel
Flügel 2	Fest ohne Flügel
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Füllung	Platte PVC 48mm
Paneelart	PVC
Farbe auswählen	AUTO
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 761x2023	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Bei Secury AUTO-Drehstangenverschlüssen ist die Verwendung des E-Öffners nicht möglich.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 868.0 x 2160.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 846.0 x 2160.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 868.0 x 2160.0 Feld: 1	
Ohne Garantie - große Wahrscheinlichkeit der Deformation des Pfostens	
Rw (C;Ctr) = No performance Determined	
Wärme Koeffizient	Uw = 0,90 W/m²·K
Gewichtseinheit	144,4 Kg
Umrandung	8.3 m
Zubehör	Menge
Farbe des Drückers / Knaufs / Stoßgriffes im Inneren: Weiß	1
Farbe des Drückers / Knaufs / Stoßgriffes Außen: Weiß	1

PVC PLATTE weiss / Stärke 48 mm	2.0178
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 868 x 2160)	1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 846 x 2160)	1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 868 x 2160 Feld: 1	1
Schneidemaß (Breite x Höhe): 781 x 2128 ; Stärke : 48 ; Farbe (aussen x innen): White Aluplast/Brugmann x White Aluplast/Brugmann	1
Farbe der Türscharniere: WEIß	4

Füllungen				Maße	
1.01	44.2th/16Ar/4/16Ar/6th [Ug=0.6] Rw=40dB [GS] (51mm) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 50 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 72 %			761 x 2023	
Preis					
Tür	1.008,00 €	-40%	-403,20 €	604,80 €	


Fenster 002	Menge : 9	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

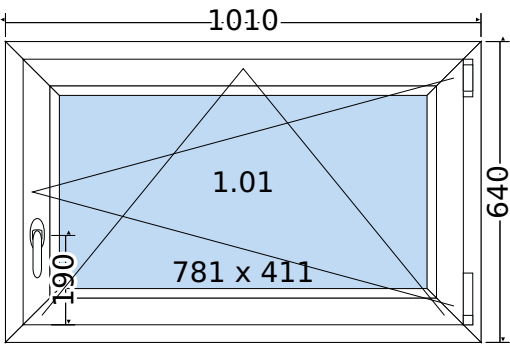

Innen Ansicht

dcc3eee9				
Rahmen		140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)		
Konfiguration Anschlagtypen		Wymiary klienta		
Maße		1010 mm x 640 mm		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen		weißer Kern - schwarze Dichtung		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel		weißer Kern - schwarze Dichtung		
Entwässerungen - unten		Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)		
Dekompressionsbohrungen - Oben		Ja		
Verschweißungsart		V-Super		
Glazing required		4/16/4		
Glasleiste		GLASLEISTE ROUND - LINE		
Flügel		140020 Flügel Flächenversetzt 77mm		
Glasleiste		GLASLEISTE ROUND - LINE		
Beschlag		Dreh-Kipp - ROTO NT		
Beschlagsart		Standard		
Beschlagssicherheitsstufe		Standard		
Meldungen				
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 811x441				
ohne Garantie! Das verhältnis Breite/Höhe = 1,5 wurde überschritten				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 880.0 x 510.0 Feld: 1				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 858.0 x 510.0 Feld: 1				
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 880.0 x 510.0 Feld: 1				
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB				
Keine Garantie				
Wärmekoeffizient		Uw = 1,5 W/m²·K		
Gewichtseinheit		26,3 Kg		
Umrandung		29.7 m		
Zubehör				Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß				9
Kolor osłonek: BIAŁY				36
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 880 x 510)				9
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 858 x 510)				9
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 880 x 510 Feld: 1				9
Füllungen				Maße
1.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0]			811 x 441
Preis				
Fenster	9 x 103,17 €	-40%	-371,41 €	557,12 €

Fenster 003	Menge : 2	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

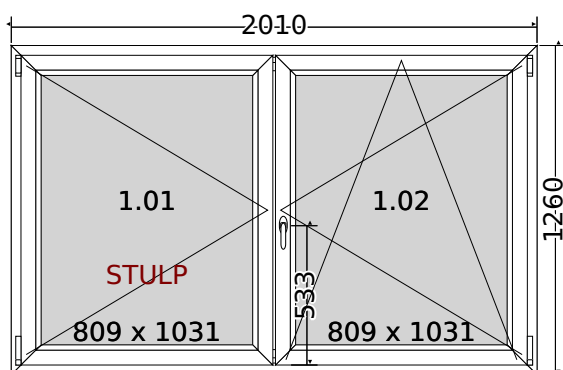


Innen Ansicht

86b04ada	
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	2010 mm x 1260 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	V-Super
Glazing required	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm + STULP
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Typ des Stulp-Pfostens	Breit 64 mm (STD)
Beschlag	Dreh + Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 839x1061	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 839x1061	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 907.0 x 1130.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß im Gehflügel für Moskito (Breite x Höhe: 907.0 x 1130.0) Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 885.0 x 1130.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 1880.0 x 1130.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB	
Wärmeoeffizient	Uw = 1,2 W/m²·K
Gewichtseinheit	106,9 Kg
Umrandung	13 m
Zubehör	Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß	2
Kolor ostonek: BIAŁY	16
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 907 x 1130)	4
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 885 x 1130)	2
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 1880 x 1130 Feld: 1	4

Füllungen		Maße
1.01	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	839 x 1061
1.02	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	839 x 1061
Preis		
Fenster	2 x 439,55 €	-40% -351,64 € 527,46 €

Fenster 004	Menge : 11	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	------------	---------------------	-------------------------------------

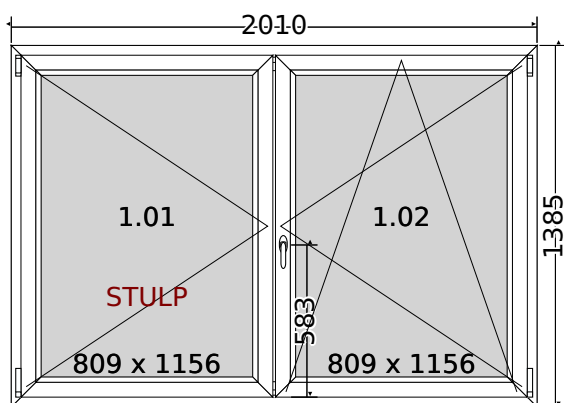


Innen Ansicht

86b04ada	
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	2010 mm x 1385 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	V-Super
Glazing required	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm + STULP
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Typ des Stulp-Pfostens	Breit 64 mm (STD)
Beschlag	Dreh + Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 839x1186	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 839x1186	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 907.0 x 1255.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß im Gehflügel für Moskito (Breite x Höhe: 907.0 x 1255.0) Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 885.0 x 1255.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 1880.0 x 1255.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = 36 (-1;-5) dB	
Wärmekoeffizient	Uw = 1,2 W/m²·K
Gewichtseinheit	116,1 Kg
Umrandung	74.8 m
Zubehör	Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß	11
Kolor ostonek: BIAŁY	88
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 907 x 1255)	22
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 885 x 1255)	11
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 1880 x 1255 Feld: 1	22

Füllungen		Maße
1.01	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	839 x 1186
1.02	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	839 x 1186
Preis		
Fenster	11 x 469,94 €	-40% -2.067,74 € 3.101,60 €


Fenster 005	Menge : 1	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

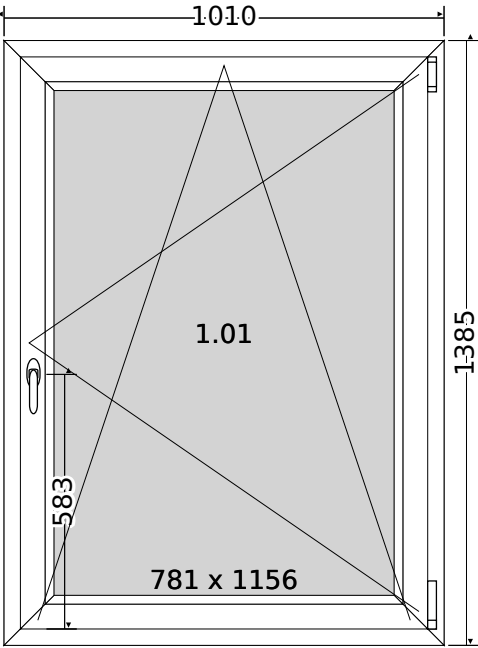

Innen Ansicht

dcc3eee9			
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)		
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta		
Maße	1010 mm x 1385 mm		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung		
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)		
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja		
Verschweißungsart	V-Super		
Glazing required	33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)		
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE		
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm		
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE		
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT		
Beschlagsart	Standard		
Beschlagssicherheitsstufe	Standard		
Meldungen			
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 811x1186			
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 880.0 x 1255.0 Feld: 1			
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 858.0 x 1255.0 Feld: 1			
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 880.0 x 1255.0 Feld: 1			
Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB			
Wärmeoeffizient	Uw = 1,3 W/m²·K		
Gewichtseinheit	58,2 Kg		
Umrandung	4.8 m		
Zubehör			Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß			1
Kolor osłonek: BIAŁY			4
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 880 x 1255)			1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 858 x 1255)			1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 880 x 1255 Feld: 1			1
Füllungen			Maße
1.01	33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %		811 x 1186
Preis			
Fenster	237,48 €	-40%	-94,99 € 142,49 €


Fenster 006	Menge : 6	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

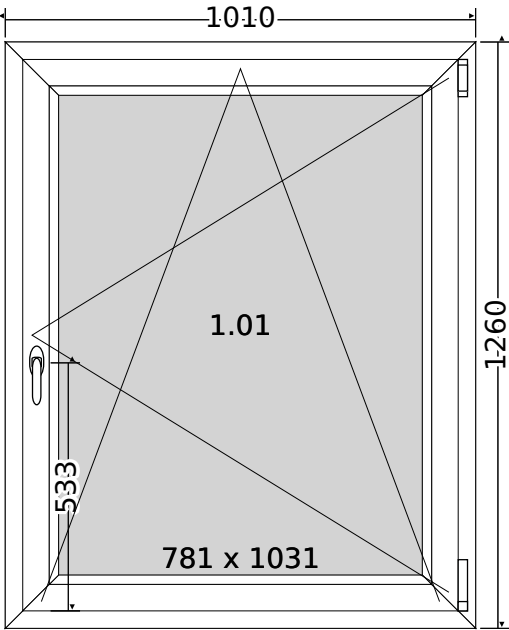

Innen Ansicht

dcc3eee9				
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)			
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta			
Maße	1010 mm x 1260 mm			
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung			
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung			
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)			
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja			
Verschweißungsart	V-Super			
Glazing required	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)			
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE			
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm			
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE			
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT			
Beschlagsart	Standard			
Beschlagssicherheitsstufe	Standard			
Meldungen				
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 811x1061				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 880.0 x 1130.0 Feld: 1				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 858.0 x 1130.0 Feld: 1				
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 880.0 x 1130.0 Feld: 1				
Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB				
Wärmeoeffizient	Uw = 1,3 W/m²·K			
Gewichtseinheit	53,6 Kg			
Umrandung	27 m			
Zubehör				Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß				6
Kolor ostonek: BIAŁY				24
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 880 x 1130)				6
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 858 x 1130)				6
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 880 x 1130 Feld: 1				6
Füllungen				
1.01	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %			811 x 1061
Preis				
Fenster	6 x 221,04 €	-40%	-530,50 €	795,74 €

Fenster 007	Menge : 2	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

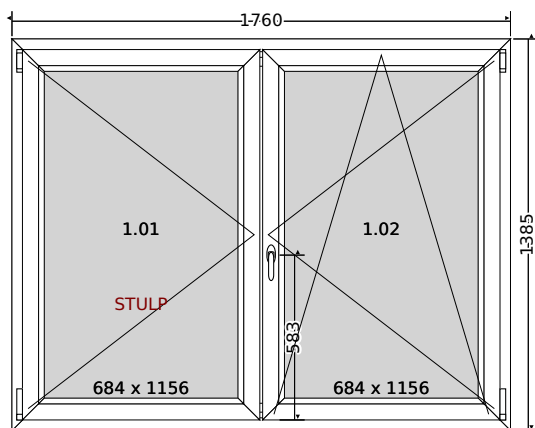


Innen Ansicht

86b04ada	
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1760 mm x 1385 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	V-Super
Glazing required	33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm + STULP
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Typ des Stulp-Pfostens	Breit 64 mm (STD)
Beschlag	Dreh + Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 714x1186	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 714x1186	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 782.0 x 1255.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß im Gehflügel für Moskito (Breite x Höhe: 782.0 x 1255.0) Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 760.0 x 1255.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 1630.0 x 1255.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB	
Wärmekoeffizient	Uw = 1,2 W/m²·K
Gewichtseinheit	103,6 Kg
Umrandung	12.6 m
Zubehör	Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß	2
Kolor ostonek: BIAŁY	16
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 782 x 1255)	4
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 760 x 1255)	2
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 1630 x 1255 Feld: 1	4

Füllungen		Maße
1.01	33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	714 x 1186
1.02	33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	714 x 1186
Preis		
Fenster	2 x 426,04 €	-40% -340,83 € 511,25 €

Fenster 008	Menge : 4	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

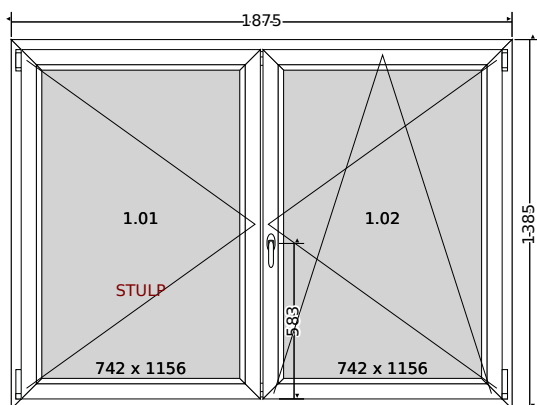


Innen Ansicht

86b04ada	
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1875 mm x 1385 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	V-Super
Glazing required	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm + STULP
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Typ des Stulp-Pfostens	Breit 64 mm (STD)
Beschlag	Dreh + Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 772x1186	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 772x1186	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 839.5 x 1255.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß im Gehflügel für Moskito (Breite x Höhe: 839.5 x 1255.0) Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 817.5 x 1255.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 1745.0 x 1255.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB	
Wärmekoeffizient	Uw = 1,2 W/m²·K
Gewichtseinheit	109,4 Kg
Umrandung	26 m
Zubehör	Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß	4
Kolor ostonek: BIAŁY	32
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 840 x 1255)	8
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 818 x 1255)	4
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 1745 x 1255 Feld: 1	8

Füllungen		Maße
1.01	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	772 x 1186
1.02	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	772 x 1186
Preis		
Fenster	4 x 447,73 €	-40% -716,37 € 1.074,55 €

Fenster 009	Menge : 3	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

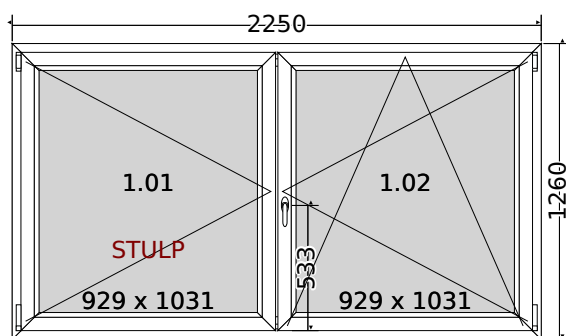


Innen Ansicht

86b04ada	
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	2250 mm x 1260 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	V-Super
Glazing required	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm + STULP
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Typ des Stulp-Pfostens	Breit 64 mm (STD)
Beschlag	Dreh + Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 959x1061	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 959x1061	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 1027.0 x 1130.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß im Gehflügel für Moskito (Breite x Höhe: 1027.0 x 1130.0) Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 1005.0 x 1130.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 2120.0 x 1130.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = 36 (-1;-5) dB	
Wärmekoeffizient	Uw = 1,2 W/m²·K
Gewichtseinheit	117,8 Kg
Umrandung	21 m
Zubehör	Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß	3
Kolor ostonek: BIAŁY	24
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 1027 x 1130)	6
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 1005 x 1130)	3
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 2120 x 1130 Feld: 1	6

Füllungen		Maße		
1.01	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	959 x 1061		
1.02	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	959 x 1061		
Preis				
Fenster	3 x 479.91 €	-40%	-575.89 €	863.84 €

Fenster 010	Menge : 1	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

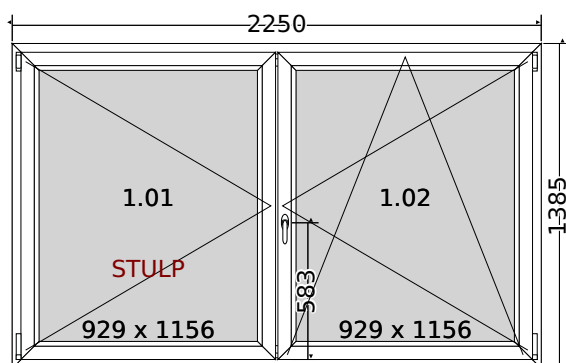


Innen Ansicht

86b04ada	
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	2250 mm x 1385 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	V-Super
Glazing required	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm + STULP
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Typ des Stulp-Pfostens	Breit 64 mm (STD)
Beschlag	Dreh + Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 959x1186	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 959x1186	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 1027.0 x 1255.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß im Gehflügel für Moskito (Breite x Höhe: 1027.0 x 1255.0) Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 1005.0 x 1255.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 2120.0 x 1255.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = 36 (-1;-5) dB	
Wärmeoeffizient	Uw = 1,2 W/m²·K
Gewichtseinheit	128 Kg
Umrandung	7.3 m
Zubehör	
Menge	
Farbe des Innendrückers: Weiß	1
Kolor ostonek: BIAŁY	8
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 1027 x 1255)	2
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 1005 x 1255)	1
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 2120 x 1255 Feld: 1	2

Füllungen		Maße
1.01	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	959 x 1186
1.02	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	959 x 1186
Preis		
Fenster	514,92 €	-40% -205,97 € 308,95 €

Fenster 011	Menge : 3	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

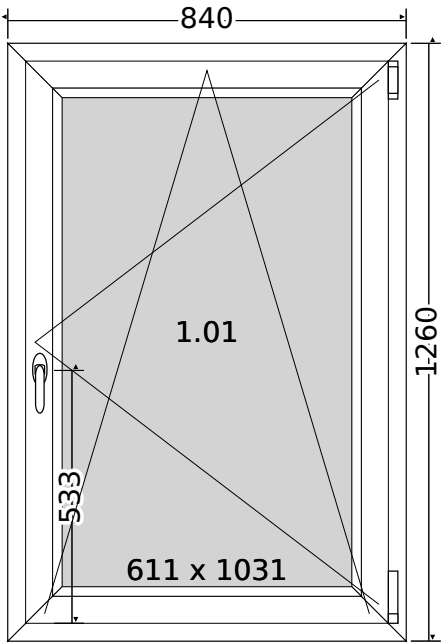


Innen Ansicht

dcc3eee9	
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	840 mm x 1260 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	V-Super
Glazing required	33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 641x1061	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 710.0 x 1130.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 688.0 x 1130.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 710.0 x 1130.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB	
Wärmeoeffizient	Uw = 1,4 W/m²·K
Gewichtseinheit	45,8 Kg
Umrandung	12.6 m
Zubehör	Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß	3
Kolor osłonek: BIAŁY	12
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 710 x 1130)	3
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 688 x 1130)	3
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 710 x 1130 Feld: 1	3

Füllungen		Maße		
1.01	33.2/16Ar/33.Zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	641 x 1061		
Preis				
Fenster	3 x 191,65 €	-40%	-229,98 €	344,97 €

Fenster 012	Menge : 3	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

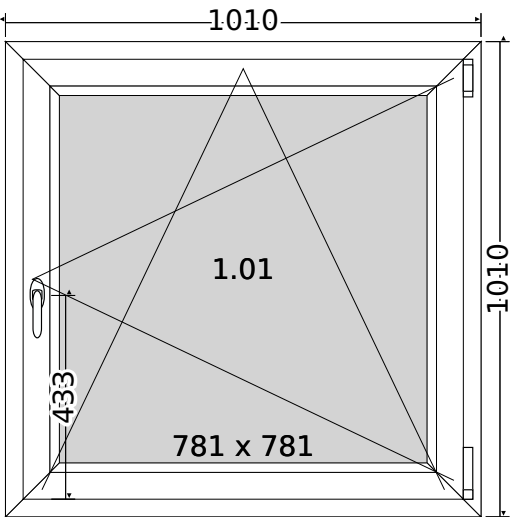


Innen Ansicht

dcc3eee9	
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1010 mm x 1010 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	V-Super
Glazing required	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 811x811	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 880.0 x 880.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 858.0 x 880.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 880.0 x 880.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB	
WärmeKoeffizient	Uw = 1,4 W/m²·K
Gewichtseinheit	44,4 Kg
Umrandung	12 m
Zubehör	Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß	3
Kolor osłonek: BIAŁY	12
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 880 x 880)	3
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 858 x 880)	3
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 880 x 880 Feld: 1	3

Füllungen		Maße
1.01	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	811 x 811
Preis		
Fenster	3 x 187,56 €	-40% -225,07 € 337,61 €

Fenster 013	Menge : 2	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

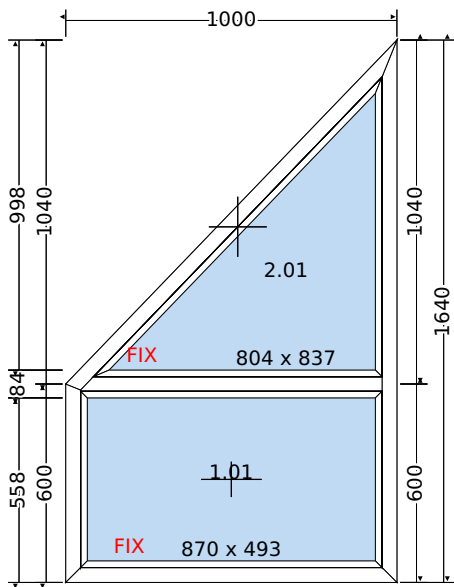


Innen Ansicht

39053cbe	
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1000 mm x 1640 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	V-Super
Kämpfer/Pfosten	140041 STANDARD 84 mm
Glazing required	4/16/4
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel 1	Fest ohne Flügel
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel 2	Fest ohne Flügel
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 900x523	
Im Falle von Modellfenstern kann der Preis abweichen - Kontakt mit der Handelsabteilung aufnehmen	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Wärmeoeffizient	Uw = 1,5 W/m²·K
Gewichtseinheit	33,9 Kg
Umrandung	9.4 m

Füllungen		Maße		
1.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0]	900 x 523		
2.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0]	Rechtwinkliges Dreieck		
Preis				
Fenster	2 x 184,40 €	-40%	-147,52 €	221,28 €


Fenster 014	Menge : 1	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

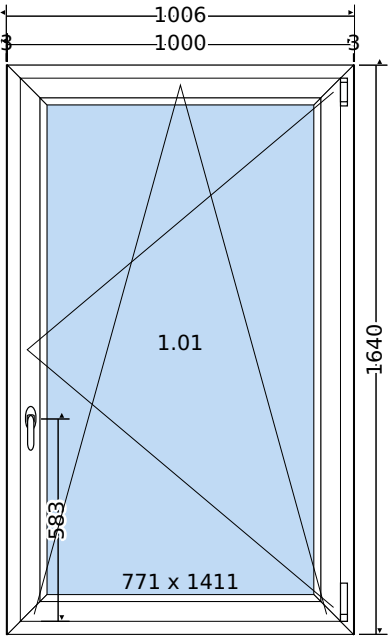

Innen Ansicht

dcc3eee9				
Rahmen		140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)		
Konfiguration Anschlagtypen		Wymiary klienta		
Maße		1000 mm x 1640 mm		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen		weißer Kern - schwarze Dichtung		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel		weißer Kern - schwarze Dichtung		
Entwässerungen - unten		Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)		
Dekompressionsbohrungen - Oben		Ja		
Verschweißungsart		V-Super		
Zusatzprofile				
1		Nach Links: 140203 Kopplungsprofil - H, weiß, 70mm - nur weiß / Aluplast		
(Nicht abgeleitet)				
2		Nach Rechts: 140203 Kopplungsprofil - H, weiß, 70mm - nur weiß / Aluplast		
(Nicht abgeleitet)				
Glazing required		4/16/4		
Glasleiste		GLASLEISTE ROUND - LINE		
Flügel		140020 Flügel Flächenversetzt 77mm		
Glasleiste		GLASLEISTE ROUND - LINE		
Beschlag		Dreh-Kipp - ROTO NT		
Beschlagsart		Standard		
Beschlagssicherheitsstufe		Standard		
Meldungen				
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 801x1441				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 870.0 x 1510.0 Feld: 1				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 848.0 x 1510.0 Feld: 1				
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 870.0 x 1510.0 Feld: 1				
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB				
Wärmekoeffizient		Uw = 1,3 W/m²·K		
Gewichtseinheit		54,7 Kg		
Umrandung		5.3 m		
Zubehör				Menge
140203 Kopplungsprofil - H, weiß / Aluplast				2
Farbe des Innendrückers: Weiß				1
Kolor ostłonek: BIAŁY				4
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 870 x 1510)				1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 848 x 1510)				1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 870 x 1510 Feld: 1				1
Füllungen				Maße
1.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0]			801 x 1441
Preis				
Fenster	202,07 €	-40%	-80,83 €	121,24 €

Fenster 015	Menge : 1	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

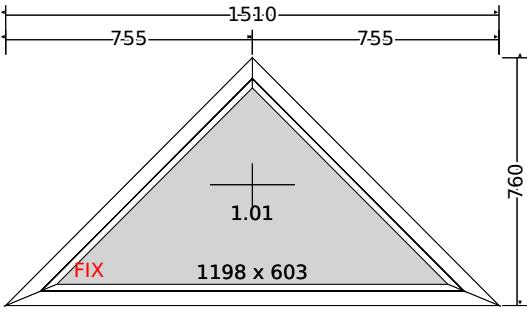


Innen Ansicht

8c5d1e94	
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1510 mm x 760 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	V-Super
Glazing required	33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel	Fest ohne Flügel
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Meldungen Im Falle von Modellfenstern kann der Preis abweichen - Kontakt mit der Handelsabteilung aufnehmen Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB	
Wärmeoeffizient	Uw = 1,3 W/m²·K
Gewichtseinheit	23,1 Kg
Umrandung	3.7 m

Füllungen		Maße
1.01	33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	Dreieck
Preis		
Fenster	228,38 €	-40% -91,35 € 137,03 €


Tür 016	Menge : 6	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
---------	-----------	---------------------	-------------------------------------

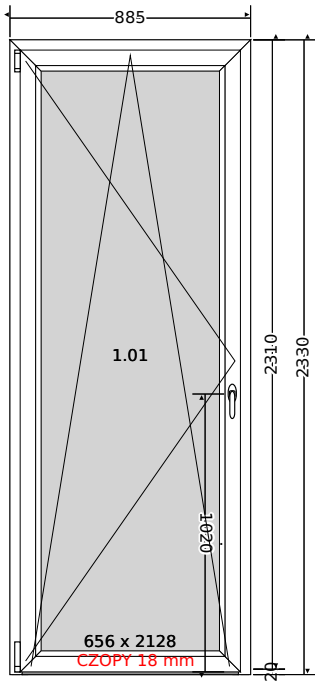

Innen Ansicht

37502a55				
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)			
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta			
Maße	885 mm x 2330 mm			
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung			
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung			
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)			
Dekompressionsbohrungen - Oben	Nein			
Verschweißungsart	V-Super			
HT-Schwelle	Aluschwelle			
Glazing required	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)			
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE			
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm + Schwelle			
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE			
Art des Wasserschenkels	Standard Aluplast 140107			
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT			
Beschlagsart	Standard			
Beschlagssicherheitsstufe	Standard			
Meldungen				
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 686x2159				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 755.0 x 2245.0 Feld: 1				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 733.0 x 2245.0 Feld: 1				
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 755.0 x 2245.0 Feld: 1				
Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB				
Wärmekoeffizient	Uw = 1,2 W/m²·K			
Gewichtseinheit	85,5 Kg			
Umrandung	38.4 m			
Zubehör				Menge
Farbe des Innendruckers: Weiß				6
Kolor ostonek: BIAŁY				24
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 755 x 2245)				6
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 733 x 2245)				6
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 755 x 2245 Feld: 1				6
Füllungen			Maße	
1.01	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %			686 x 2159
Preis				
Tür	6 x 404,81 €	-40%	-971,54 €	1.457,32 €


Tür 017	Menge : 1	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
---------	-----------	---------------------	-------------------------------------

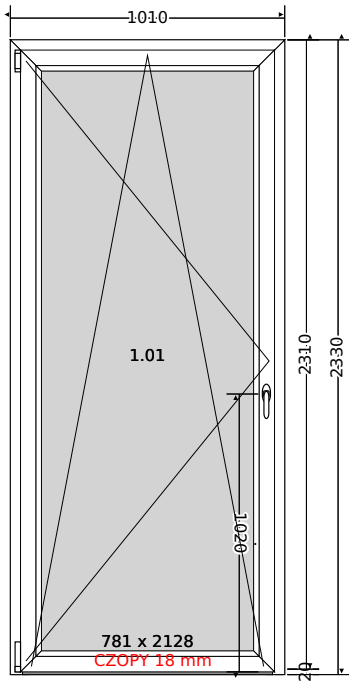

Innen Ansicht

37502a55				
Rahmen		140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)		
Konfiguration Anschlagtypen		Wymiary klienta		
Maße		1010 mm x 2330 mm		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen		weißer Kern - schwarze Dichtung		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel		weißer Kern - schwarze Dichtung		
Entwässerungen - unten		Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)		
Dekompressionsbohrungen - Oben		Nein		
Verschweißungsart		V-Super		
HT-Schwelle		Aluschwelle		
Glazing required		33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)		
Glasleiste		GLASLEISTE ROUND - LINE		
Flügel		140020 Flügel Flächenversetzt 77mm + Schwelle		
Glasleiste		GLASLEISTE ROUND - LINE		
Art des Wasserschenkels		Standard Aluplast 140107		
Beschlag		Dreh-Kipp - ROTO NT		
Beschlagsart		Standard		
Beschlagssicherheitsstufe		Standard		
Meldungen				
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 811x2159				
Fenster über Standardmaßen - ohne Garantie!!!				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 880.0 x 2245.0 Feld: 1				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 858.0 x 2245.0 Feld: 1				
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 880.0 x 2245.0 Feld: 1				
Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB				
Keine Garantie				
Wärmekoeffizient		Uw = 1,2 W/m²·K		
Gewichtseinheit		95,6 Kg		
Umrandung		6.7 m		
Zubehör				Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß				1
Kolor ostłonek: BIAŁY				4
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 880 x 2245)				1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 858 x 2245)				1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 880 x 2245 Feld: 1				1
Füllungen				Maße
1.01	33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %			811 x 2159
Preis				
Tür	445,97 €	-40%	-178,39 €	267,58 €


Tür 018	Menge : 1	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
---------	-----------	---------------------	-------------------------------------

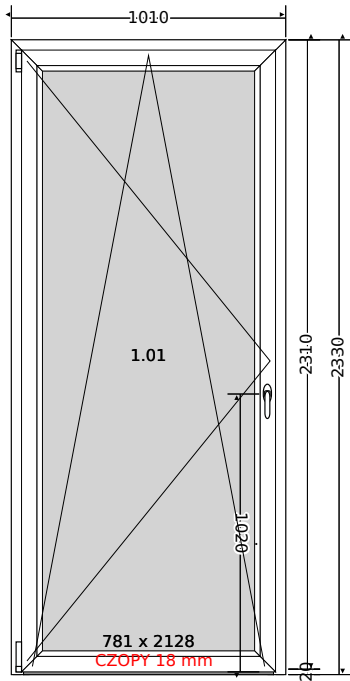

Innen Ansicht

37502a55				
Rahmen		140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)		
Konfiguration Anschlagtypen		Wymiary klienta		
Maße		1010 mm x 2330 mm		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen		weißer Kern - schwarze Dichtung		
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel		weißer Kern - schwarze Dichtung		
Entwässerungen - unten		Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)		
Dekompressionsbohrungen - Oben		Nein		
Verschweißungsart		V-Super		
HT-Schwelle		Aluschwelle		
Glazing required		33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)		
Glasleiste		GLASLEISTE ROUND - LINE		
Flügel		140020 Flügel Flächenversetzt 77mm + Schwelle		
Glasleiste		GLASLEISTE ROUND - LINE		
Art des Wasserschenkels		Standard Aluplast 140107		
Beschlag		Dreh-Kipp - ROTO NT		
Beschlagsart		Standard		
Beschlagssicherheitsstufe		Standard		
Meldungen				
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 811x2159				
Fenster über Standardmaßen - ohne Garantie!!!				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 880.0 x 2245.0 Feld: 1				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 858.0 x 2245.0 Feld: 1				
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 880.0 x 2245.0 Feld: 1				
Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB				
Keine Garantie				
Wärmekoeffizient		Uw = 1,2 W/m²·K		
Gewichtseinheit		95,6 Kg		
Umrandung		6.7 m		
Zubehör				Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß				1
Kolor ostłonek: BIAŁY				4
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 880 x 2245)				1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 858 x 2245)				1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 880 x 2245 Feld: 1				1
Füllungen				Maße
1.01	33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %			811 x 2159
Preis				
Tür	445,97 €	-40%	-178,39 €	267,58 €

Tür 019	Menge : 1	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
---------	-----------	---------------------	-------------------------------------

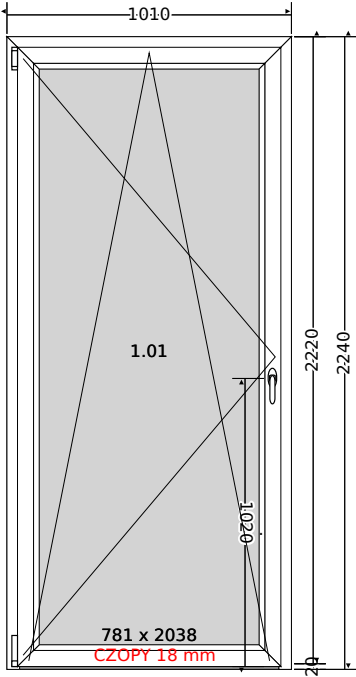


Innen Ansicht

37502a55	
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1010 mm x 2240 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Nein
Verschweißungsart	V-Super
HT-Schwelle	Aluschwelle
Glazing required	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm + Schwelle
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Art des Wasserschenkels	Standard Aluplast 140107
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 811x2069	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 880.0 x 2155.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 858.0 x 2155.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 880.0 x 2155.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB	
Wärmeoeffizient	Uw = 1,2 W/m²·K
Gewichtseinheit	92,2 Kg
Umrandung	6.5 m
Zubehör	Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß	1
Kolor ostonek: BIAŁY	4
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 880 x 2155)	1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 858 x 2155)	1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 880 x 2155 Feld: 1	1

Füllungen		Maße
1.01	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	811 x 2069
Preis		
Tür	432,51 €	-40% -173,00 € 259,51 €


Fenster 020	Menge : 2	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	-------------------------------------

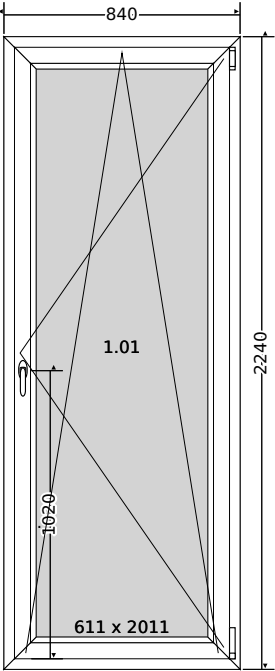

Innen Ansicht

dcc3eee9				
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)			
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta			
Maße	840 mm x 2240 mm			
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung			
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung			
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)			
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja			
Verschweißungsart	V-Super			
Glazing required	33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)			
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE			
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm			
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE			
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT			
Beschlagsart	Standard			
Beschlagssicherheitsstufe	Standard			
Meldungen				
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 641x2041				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 710.0 x 2110.0 Feld: 1				
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 688.0 x 2110.0 Feld: 1				
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 710.0 x 2110.0 Feld: 1				
Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB				
Wärmekoeffizient	Uw = 1,3 W/m²·K			
Gewichtseinheit	77,4 Kg			
Umrandung	12.4 m			
Zubehör				Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß				2
Kolor ostłonek: BIAŁY				8
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 710 x 2110)				2
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 688 x 2110)				2
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 710 x 2110 Feld: 1				2
Füllungen				
1.01	33.2/16Ar/33.2zone [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %			641 x 2041
Preis				
Fenster	2 x 311,92 €	-40%	-249,54 €	374,30 €

Tür 021	Menge : 1	System : Ideal 4000	Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung
---------	-----------	---------------------	-------------------------------------

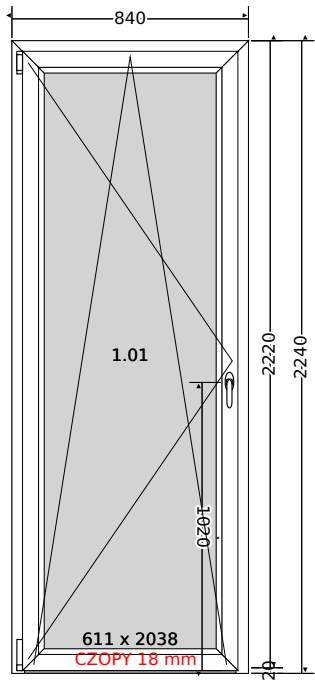

Innen Ansicht

37502a55	
Rahmen	140001 Fensterrahmen STD (Tiefe 70 mm, H. 65 mm, 5 Kammern)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	840 mm x 2240 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern - schwarze Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern - schwarze Dichtung
Entwässerungen - unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Nein
Verschweißungsart	V-Super
HT-Schwelle	Aluschwelle
Glazing required	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm)
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Flügel	140020 Flügel Flächenversetzt 77mm + Schwelle
Glasleiste	GLASLEISTE ROUND - LINE
Art des Wasserschenkels	Standard Aluplast 140107
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 641x2069	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 710.0 x 2155.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 688.0 x 2155.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 710.0 x 2155.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-5) dB	
Wärmekoeffizient	Uw = 1,2 W/m²·K
Gewichtseinheit	79 Kg
Umrandung	6.2 m
Zubehör	Menge
Farbe des Innendrückers: Weiß	1
Kolor ostonek: BIAŁY	4
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 710 x 2155)	1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 688 x 2155)	1
Rahmenlichtemaß (Breite . x Höhe .): 710 x 2155 Feld: 1	1

Füllungen		Maße
1.01	33.2/16Ar/33.2one [Ug=1.0] Rw=39dB [GS] (30mm) 9016 ULTIMATE BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 48 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 70 %	641 x 2069
Preis		
Tür	376,33 €	-40% -150,53 € 225,80 €

Gesamt			
	NETTO	MwSt	BRUTTO
Produkte	12.502,02 €	0% 0,00 €	12.502,02 €
Artikel	0,00 €	0% 0,00 €	0,00 €
Profile	0,00 €	0% 0,00 €	0,00 €
Dienstleistungen	0,00 €	0% 0,00 €	0,00 €
Gesamtpreis	12.502,02 €		12.502,02 €

Zusammenfassung der Wärmekoeffizient						
Fenster	Menge	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x Oberfläche	Kommentar
001	1	0,90 W/m²·K	4,240 m²	4,240 m²	3,830 W ·K	
002	9	1,5 W/m²·K	0,646 m²	5,818 m²	8,491 W ·K	
003	2	1,2 W/m²·K	2,533 m²	5,065 m²	6,198 W ·K	
004	11	1,2 W/m²·K	2,784 m²	30,622 m²	37,235 W ·K	
005	1	1,3 W/m²·K	1,399 m²	1,399 m²	1,868 W ·K	
006	6	1,3 W/m²·K	1,273 m²	7,636 m²	10,279 W ·K	
007	2	1,2 W/m²·K	2,438 m²	4,875 m²	6,002 W ·K	
008	4	1,2 W/m²·K	2,597 m²	10,388 m²	12,710 W ·K	
009	3	1,2 W/m²·K	2,835 m²	8,505 m²	10,314 W ·K	
010	1	1,2 W/m²·K	3,116 m²	3,116 m²	3,754 W ·K	
011	3	1,4 W/m²·K	1,058 m²	3,175 m²	4,379 W ·K	
012	3	1,4 W/m²·K	1,020 m²	3,060 m²	4,209 W ·K	
013	2	1,5 W/m²·K	1,120 m²	2,240 m²	3,269 W ·K	
014	1	1,3 W/m²·K	1,640 m²	1,640 m²	2,166 W ·K	
015	1	1,3 W/m²·K	0,574 m²	0,574 m²	0,746 W ·K	
016	6	1,2 W/m²·K	2,044 m²	12,266 m²	14,943 W ·K	
017	1	1,2 W/m²·K	2,333 m²	2,333 m²	2,800 W ·K	
018	1	1,2 W/m²·K	2,333 m²	2,333 m²	2,800 W ·K	
019	1	1,2 W/m²·K	2,242 m²	2,242 m²	2,695 W ·K	
020	2	1,3 W/m²·K	1,882 m²	3,763 m²	5,020 W ·K	
021	1	1,2 W/m²·K	1,865 m²	1,865 m²	2,290 W ·K	
	62			117,155 m²	145,997 W ·K	
Durchschnittlicher Wärmekoeffizient: 1,25 W/m²·K						
Gesamtgewicht: 4.824,4 kg						
Total perimeter: 346,4 m						