

# Angebot WEB/22/0489049

## 11/08/2022


Ihre Referenz: P-22-0028, Neubau Kröger Wedemark

Tür 001

Menge : 1

System : Ideal 8000

Farbe : weiß mit grauer Dichtung

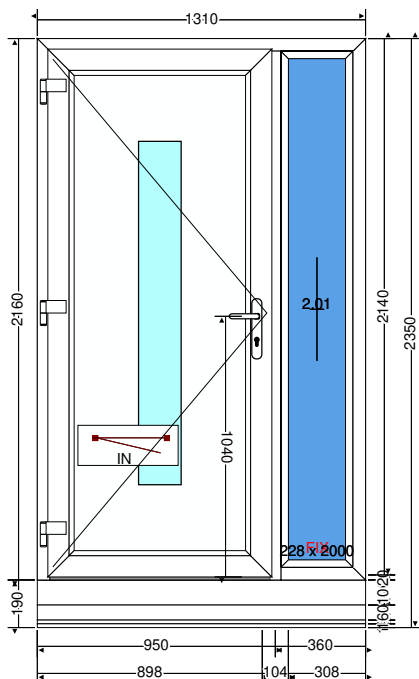


Innen Ansicht

| Hauseingang                                                |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rahmen</b>                                              | <b>180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)</b>                                  |
| Konfiguration                                              | Wymiary klienta                                                                         |
| Anschlagtypen                                              |                                                                                         |
| Maße                                                       | 1310 mm x 2160 mm                                                                       |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen                 | weißer Kern – graue Dichtung                                                            |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel                 | weißer Kern – graue Dichtung                                                            |
| Verstärkung im Rahmen                                      | geschlossener Stahl 1,25 mm                                                             |
| Entwässerungen – unten                                     | Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)                                                 |
| Dekompressionsbohrungen - Oben                             | nein                                                                                    |
| Verschweißungsart                                          | FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)                                                       |
| <b>HT-Schwelle</b>                                         | <b>Aluschwelle</b>                                                                      |
| Schwelle für ID 8000                                       | 85mm (standard)                                                                         |
| <b>Zusatzprofile</b>                                       |                                                                                         |
| <b>1</b>                                                   | <b>Unten: 180204 Verbreiterung 100 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)</b> |
| Verstärkung des Zusatzprofils                              | Nein                                                                                    |
| Zusatzprofil Montage                                       | Nein                                                                                    |
| <b>2</b>                                                   | <b>Unten: 180203 Verbreiterung 60 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)</b>  |
| Verstärkung des Zusatzprofils                              | Nein                                                                                    |
| Zusatzprofil Montage                                       | Nein                                                                                    |
| <b>3</b>                                                   | <b>Unten: 180209 Verbreiterung 15 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)</b>  |
| Zusatzprofil Montage                                       | Nein                                                                                    |
| <b>4</b>                                                   | <b>Unten: 180209 Verbreiterung 15 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet)</b>  |
| Zusatzprofil Montage                                       | Nein                                                                                    |
| <b>Kämpfer/Pfosten</b>                                     | <b>180044 STANDARD 104 mm</b>                                                           |
| <b>Glasleiste</b>                                          | <b>GLASLEISTE CLASSIC - LINE</b>                                                        |
| <b>Flügel 1</b>                                            | <b>180030 Flügel 105mm nach innen öffnend + Schwelle</b>                                |
| <b>Glasleiste</b>                                          | <b>GLASLEISTE CLASSIC - LINE</b>                                                        |
| <b>Füllung</b>                                             | <b>EKOLINE 48 mm</b>                                                                    |
| Paneelmodell                                               | Modell 054                                                                              |
| Füllung                                                    | Schaum 44mm (XPS)                                                                       |
| <b>Beschlag</b>                                            | <b>Dreh - Türbeschlag</b>                                                               |
| Verriegelung                                               | GU SECURY AUTOMATIC                                                                     |
| Innenseite                                                 | Drücker                                                                                 |
| Aussenseite                                                | WALA Stossgriff                                                                         |
| Drücker / Stossgriff / Rosette - Farbe auf der Aussenseite | Edelstahl (INOX)                                                                        |
| Art des WALA-Griffes von aussen                            | P45 (A=380mm   L=580)                                                                   |
| Scharniere                                                 | JOCKER                                                                                  |
| Farbe der Scharniere                                       | Automatisch (entsprechend der Flügelfarbe)                                              |
| Anti-Einbruchsbolzen (2 Stück pro Flügel)                  | Nein                                                                                    |
| Sonder PZ - neu                                            | STD                                                                                     |
| Anzahl der Schlüssel:                                      | 3 Schlüssel                                                                             |
| <b>Flügel 2</b>                                            | <b>Fest ohne Flügel</b>                                                                 |
| <b>Glasleiste</b>                                          | <b>GLASLEISTE CLASSIC - LINE</b>                                                        |
| <b>Glazing required</b>                                    | <b>4th/18Ar/4 mat/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)</b>                                          |
| <b>Meldungen</b>                                           |                                                                                         |
| Paneel ohne INOX Applikation                               |                                                                                         |

|                                                                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| EKOLINE 48: 33.1 one mat /12CR7040 /4 / 14CR7040 /33.1 mat im Standard                                                  |                        |
| Bei Secury AUTO-Drehstangenverschlüssen ist die Verwendung des E-Öffners nicht möglich.                                 |                        |
| Bei der Auswahl eines einseitigen WALA-Stoßgriffes werden keine Montagebohrungen gemacht.                               |                        |
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 818.0 x 2060.0 Feld: 1                                                |                        |
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 796.0 x 2060.0 Feld: 1                                                 |                        |
| Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 818.0 x 2060.0 Feld: 1                                            |                        |
| Abmessung der Füllung Nr.[2]: 256x2028                                                                                  |                        |
| Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.                                                                           |                        |
| Ohne Garantie - große Wahrscheinlichkeit der Deformation des Pfostens                                                   |                        |
| Rw (C;Ctr) = No performance Determined                                                                                  |                        |
| Wenn die Verbreiterung unter der Schwelle nicht sichtbar wird, ist es empfohlen dieses Profil beidseitig weiß anzugeben |                        |
| <b>Wärmeoeffizient</b>                                                                                                  | <b>Uw = 1,1 W/m²·K</b> |
| <b>Gewichtseinheit</b>                                                                                                  | <b>107,4 Kg</b>        |
| <b>Umrandung</b>                                                                                                        | <b>6.9 m</b>           |
| <b>Zubehör</b>                                                                                                          | <b>Menge</b>           |
| 180203 Verbreiterung 60 mm weiss / ALUPLAST                                                                             | 1                      |
| 180204 Verbreiterung 100 mm weiss / ALUPLAST                                                                            | 1                      |
| 180209 extension 15 mm white / ALUPLAST                                                                                 | 1                      |
| 180209 extension 15 mm white / ALUPLAST                                                                                 | 1                      |
| Farbe des Drückers / Knaufs / Stoßgriffes im Inneren: Weiß                                                              | 1                      |
| Panel Ekoline, zew: White Aluplast/Brugmann x wew:White Aluplast/Brugmann, wymiar: 714 x 1926, Model 54, grubość 48mm   | 1                      |
| Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 818 x 2060)                                                   | 1                      |
| Durchgangsmaß ( Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 796 x 2060 )                                                  | 1                      |
| Rahmenlichtmaß ( Breite . x Höhe .): 818 x 2060 Feld: 1                                                                 | 1                      |
| Farbe der Türscharniere: WEIß                                                                                           | 3                      |

| Füllungen |                                         |      | Maße       |          |
|-----------|-----------------------------------------|------|------------|----------|
| 2.01      | 4th/18Ar/4 mat/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) |      | 256 x 2028 |          |
| Preis     |                                         |      |            |          |
| Tür       | 1.162,69 €                              | -45% | -523,21 €  | 639,48 € |

|             |           |                     |                                  |
|-------------|-----------|---------------------|----------------------------------|
| Fenster 002 | Menge : 1 | System : Ideal 8000 | Farbe : weiß mit grauer Dichtung |
|-------------|-----------|---------------------|----------------------------------|

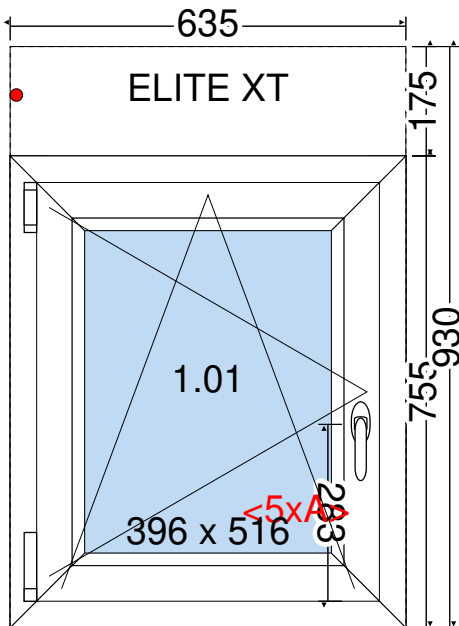

Innen Ansicht

|                                                                             |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Rolllade</b>                                                             |                                                        |
| Service typ                                                                 | 6                                                      |
| Seite                                                                       | ←                                                      |
| Perforiert                                                                  | 99 %                                                   |
| <b>WC EG</b>                                                                |                                                        |
| <b>Rollladenkasten</b>                                                      | <b>Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 175 mm</b>           |
| Farbe                                                                       | Weiß (Aluplast)                                        |
| Kastentiefe                                                                 | 220                                                    |
| Montageart des Stoppers                                                     | von vorne der Unterleiste                              |
| Revision?                                                                   | innen - vorne                                          |
| Rollladen mit Montage                                                       | ja                                                     |
| Aluplast-Rahmen                                                             | Ideal 8000 - Rahmen 180x05                             |
| Verbindungsleiste (Adapter)                                                 | Universall PVC                                         |
| Farbe des Stoppers                                                          | Weiß (9016)                                            |
| Panzer Konstruktion                                                         | mit Perforation von unten                              |
| <b>Rollladenpanzer</b>                                                      | <b>Panzer ALU 39 mm</b>                                |
| Farbe                                                                       | 02 weiß                                                |
| <b>Handling</b>                                                             |                                                        |
| Belastung der Endschiene                                                    | Ja                                                     |
| Antrieb                                                                     | elektrischer                                           |
| Motor / BASIC                                                               | mit Kabel ohne Hinderniserkennung                      |
| Auswahl / Schalter                                                          | klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten             |
| <b>Führungsschienen</b>                                                     | <b>Standard Führungsschiene PVC</b>                    |
| Farbe                                                                       | Weiß (Aluplast)                                        |
| Führungsschiene                                                             | EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini        |
| <b>Fenster</b>                                                              |                                                        |
| <b>Rahmen</b>                                                               | <b>180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)</b> |
| Konfiguration Anschlagtypen                                                 | Wymiary klienta                                        |
| Maße                                                                        | 635 mm x 930 mm                                        |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen                                  | weißer Kern – graue Dichtung                           |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel                                  | weißer Kern – graue Dichtung                           |
| Verstärkung im Rahmen                                                       | geschlossener Stahl 1,25 mm                            |
| Doppelter Transportschutz                                                   | Ja                                                     |
| Entwässerungen – unten                                                      | Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)                |
| Dekompressionsbohrungen - Oben                                              | Ja                                                     |
| Verschweißungsart                                                           | FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)                      |
| Wird hier ein Rollo montiert?                                               | Ja                                                     |
| <b>Glazing required</b>                                                     | <b>4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]</b>                    |
| <b>Glasleiste</b>                                                           | <b>GLASLEISTE CLASSIC - LINE</b>                       |
| <b>Flügel</b>                                                               | <b>180020 Flügel Flächenversetzt 77mm</b>              |
| <b>Glasleiste</b>                                                           | <b>GLASLEISTE CLASSIC - LINE</b>                       |
| <b>Beschlag</b>                                                             | <b>Dreh-Kipp - ROTO NT</b>                             |
| Beschlagsart                                                                | Standard                                               |
| Beschlagssicherheitsstufe                                                   | Standard                                               |
| <b>Meldungen</b>                                                            |                                                        |
| Abmessung der Füllung Nr.[1]: 426x546                                       |                                                        |
| Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.                               |                                                        |
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 475.0 x 595.0 Feld: 1     |                                                        |
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 453.0 x 595.0 Feld: 1      |                                                        |
| Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 475.0 x 595.0 Feld: 1 |                                                        |
| <b>Wärme Koeffizient</b>                                                    | <b>Uw = 1,1 W/m².K</b>                                 |
|                                                                             | <b>Uws = 1,05 W/m².K</b>                               |
| <b>Gewichtseinheit</b>                                                      | <b>31,2 Kg</b>                                         |
| <b>Umrandung</b>                                                            | <b>2.8 m</b>                                           |
| <b>Zubehör</b>                                                              | <b>Menge</b>                                           |
| KWADRO, Farbe des Innendrückers: Weiß                                       | 1                                                      |
| Farbe der Abdeckungen: Weiß                                                 | 4                                                      |
| Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 475 x 595)        | 1                                                      |
| Durchgangsmaß ( Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 453 x 595 )       | 1                                                      |
| Rahmenlichtmaß ( Breite . x Höhe .): 475 x 595 Feld: 1                      | 1                                                      |

| Füllungen |                                                                                                             |          |      | Maße      |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------|
| 1.01      | 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]<br>Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 %<br>Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 % |          |      | 426 x 546 |          |
| Preis     |                                                                                                             |          |      |           |          |
|           | Rolllade                                                                                                    | 131,58 € | -45% | -59,21 €  | 72,37 €  |
|           | Fenster                                                                                                     | 118,01 € | -45% | -53,10 €  | 64,91 €  |
|           | Gesamt                                                                                                      | 249,59 € |      | -112,31 € | 137,28 € |

**Farbe : weiß mit grauer Dichtung**



EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini


## Standard

## 4.6 m

1

| Füllungen |                                                                                                             |          |      | Maße      |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------|
| 1.01      | 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]<br>Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 %<br>Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 % |          |      | 926 x 961 |          |
| Preis     |                                                                                                             |          |      |           |          |
|           | Rolllade                                                                                                    | 180,54 € | -45% | -81,24 €  | 99,30 €  |
|           | Fenster                                                                                                     | 217,22 € | -45% | -97,75 €  | 119,47 € |
|           | Gesamt                                                                                                      | 397,76 € |      | -178,99 € | 218,77 € |

|             |           |                     |                                  |
|-------------|-----------|---------------------|----------------------------------|
| Fenster 004 | Menge : 1 | System : Ideal 8000 | Farbe : weiß mit grauer Dichtung |
|-------------|-----------|---------------------|----------------------------------|

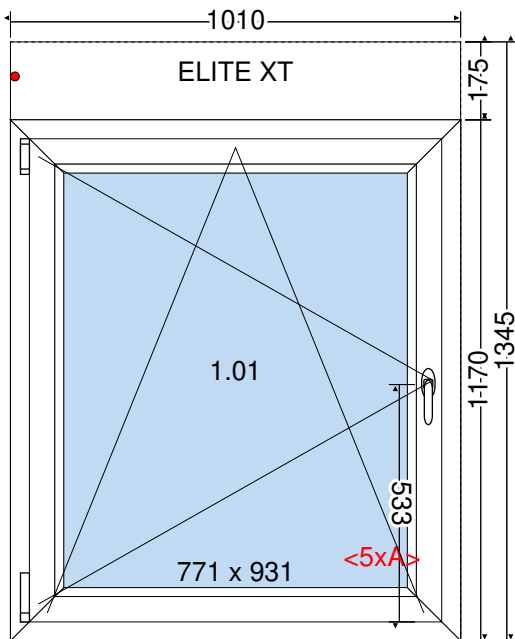


Innen Ansicht

|                                                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Rolllade</b>                                                              |                                                        |
| Service typ                                                                  | 6                                                      |
| Seite                                                                        | ←                                                      |
| Perforiert                                                                   | 99 %                                                   |
| <b>Arbeiten EG Ost</b>                                                       |                                                        |
| <b>Rollladenkasten</b>                                                       | <b>Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 175 mm</b>           |
| Farbe                                                                        | Weiß (Aluplast)                                        |
| Kastentiefe                                                                  | 220                                                    |
| Montageart des Stoppers                                                      | von vorne der Unterleiste                              |
| Revision?                                                                    | innen - vorne                                          |
| Rollladen mit Montage                                                        | ja                                                     |
| Aluplast-Rahmen                                                              | Ideal 8000 - Rahmen 180x05                             |
| Verbindungsleiste (Adapter)                                                  | Universall PVC                                         |
| Farbe des Stoppers                                                           | Weiß (9016)                                            |
| Panzer Konstruktion                                                          | mit Perforation von unten                              |
| <b>Rollladenpanzer</b>                                                       | <b>Panzer ALU 39 mm</b>                                |
| Farbe                                                                        | 02 weiß                                                |
| <b>Handling</b>                                                              |                                                        |
| Belastung der Endschiene                                                     | Ja                                                     |
| Antrieb                                                                      | elektrischer                                           |
| Motor / BASIC                                                                | mit Kabel ohne Hinderniserkennung                      |
| Auswahl / Schalter                                                           | klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten             |
| <b>Führungsschienen</b>                                                      | <b>Standard Führungsschiene PVC</b>                    |
| Farbe                                                                        | Weiß (Aluplast)                                        |
| Führungsschiene                                                              | EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini        |
| <b>Fenster</b>                                                               |                                                        |
| <b>Rahmen</b>                                                                | <b>180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)</b> |
| Konfiguration Anschlagtypen                                                  | Wymiary klienta                                        |
| Maße                                                                         | 1010 mm x 1345 mm                                      |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen                                   | weißer Kern – graue Dichtung                           |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel                                   | weißer Kern – graue Dichtung                           |
| Verstärkung im Rahmen                                                        | geschlossener Stahl 1,25 mm                            |
| Doppelter Transportschutz                                                    | Ja                                                     |
| Entwässerungen – unten                                                       | Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)                |
| Dekompressionsbohrungen - Oben                                               | Ja                                                     |
| Verschweißungsart                                                            | FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)                      |
| Wird hier ein Rollo montiert?                                                | Ja                                                     |
| <b>Glazing required</b>                                                      | <b>4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]</b>                    |
| <b>Glasleiste</b>                                                            | <b>GLASLEISTE CLASSIC - LINE</b>                       |
| <b>Flügel</b>                                                                | <b>180020 Flügel Flächenversetzt 77mm</b>              |
| <b>Glasleiste</b>                                                            | <b>GLASLEISTE CLASSIC - LINE</b>                       |
| <b>Beschlag</b>                                                              | <b>Dreh-Kipp - ROTO NT</b>                             |
| Beschlagsart                                                                 | Standard                                               |
| Beschlagssicherheitsstufe                                                    | Standard                                               |
| <b>Meldungen</b>                                                             |                                                        |
| Abmessung der Füllung Nr.[1]: 801x961                                        |                                                        |
| Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.                                |                                                        |
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 850.0 x 1010.0 Feld: 1     |                                                        |
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 828.0 x 1010.0 Feld: 1      |                                                        |
| Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 850.0 x 1010.0 Feld: 1 |                                                        |
| <b>Wärme Koeffizient</b>                                                     | <b>Uw = 0,90 W/m²·K</b>                                |
|                                                                              | <b>Uws = 0,90 W/m²·K</b>                               |
| <b>Gewichtseinheit</b>                                                       | <b>61,7 Kg</b>                                         |
| <b>Umrandung</b>                                                             | <b>4.4 m</b>                                           |
| <b>Zubehör</b>                                                               | <b>Menge</b>                                           |
| KWADRO, Farbe des Innendrückers: Weiß                                        | 1                                                      |
| Farbe der Abdeckungen: Weiß                                                  | 4                                                      |
| Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 850 x 1010)        | 1                                                      |
| Durchgangsmaß ( Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 828 x 1010 )       | 1                                                      |
| Rahmenlichtmaß ( Breite . x Höhe .): 850 x 1010 Feld: 1                      | 1                                                      |

| Füllungen |                                                                                                             |          |      | Maße      |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------|
| 1.01      | 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]<br>Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 %<br>Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 % |          |      | 801 x 961 |          |
| Preis     |                                                                                                             |          |      |           |          |
|           | Rolllade                                                                                                    | 169,16 € | -45% | -76,12 €  | 93,04 €  |
|           | Fenster                                                                                                     | 201,70 € | -45% | -90,76 €  | 110,94 € |
|           | Gesamt                                                                                                      | 370,86 € |      | -166,89 € | 203,98 € |

|         |           |                     |                                  |
|---------|-----------|---------------------|----------------------------------|
| Tür 005 | Menge : 1 | System : Ideal 8000 | Farbe : weiß mit grauer Dichtung |
|---------|-----------|---------------------|----------------------------------|

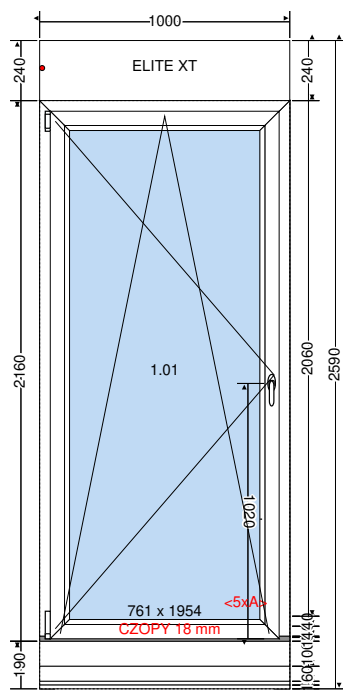


Innen Ansicht

|                                                                          |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rolllade</b>                                                          |                                                                                   |
| Service typ                                                              | 6                                                                                 |
| Seite                                                                    | ←                                                                                 |
| Perforiert                                                               | 99 %                                                                              |
| <b>23fc61a8</b>                                                          |                                                                                   |
| <b>Rollladenkasten</b>                                                   | <b>Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 240 mm</b>                                      |
| Farbe                                                                    | Weiß (Aluplast)                                                                   |
| Kastentiefe                                                              | 255                                                                               |
| Montageart des Stoppers                                                  | von vorne der Unterleiste                                                         |
| Revision?                                                                | innen - vorne                                                                     |
| Rollladen mit Montage                                                    | nein                                                                              |
| Aluplast-Rahmen                                                          | Ideal 8000 - Rahmen 180x05                                                        |
| Verbindungsleiste (Adapter)                                              | Universall PVC                                                                    |
| Farbe des Stoppers                                                       | Weiß (9016)                                                                       |
| Panzer Konstruktion                                                      | mit Perforation von unten                                                         |
| <b>Rollladenpanzer</b>                                                   | <b>Panzer ALU 39 mm</b>                                                           |
| Farbe                                                                    | 02 weiß                                                                           |
| <b>Handling</b>                                                          |                                                                                   |
| Belastung der Endschiene                                                 | Ja                                                                                |
| Antrieb                                                                  | elektrischer                                                                      |
| Motor / BASIC                                                            | mit Kabel ohne Hinderniserkennung                                                 |
| Auswahl / Schalter                                                       | klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten                                        |
| <b>Führungsschienen</b>                                                  | <b>Standard Führungsschiene PVC</b>                                               |
| Farbe                                                                    | Weiß (Aluplast)                                                                   |
| Führungsschiene                                                          | EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini                                   |
| <b>Fenster</b>                                                           |                                                                                   |
| <b>Rahmen</b>                                                            | <b>180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)</b>                            |
| Konfiguration Anschlagtypen                                              | Wymiar klienta                                                                    |
| Maße                                                                     | 1000 mm x 2350 mm                                                                 |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen                               | weißer Kern – graue Dichtung                                                      |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel                               | weißer Kern – graue Dichtung                                                      |
| Verstärkung im Rahmen                                                    | geschlossener Stahl 1,25 mm                                                       |
| Entwässerungen – unten                                                   | Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)                                           |
| Dekompressionsbohrungen - Oben                                           | nein                                                                              |
| Verschweißungsart                                                        | FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)                                                 |
| <b>HT-Schwelle</b>                                                       | <b>Aluschwelle</b>                                                                |
| Schwelle für ID 8000                                                     | 85mm (standard)                                                                   |
| <b>Zusatzprofile</b>                                                     |                                                                                   |
| <b>1</b>                                                                 | <b>Unten: 180204 Verbreiterung 100 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Abgeleitet)</b> |
| Verstärkung des Zusatzprofils                                            | Nein                                                                              |
| Zusatzprofil Montage                                                     | Nein                                                                              |
| <b>2</b>                                                                 | <b>Unten: 180203 Verbreiterung 60 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Abgeleitet)</b>  |
| Verstärkung des Zusatzprofils                                            | Nein                                                                              |
| Zusatzprofil Montage                                                     | Nein                                                                              |
| <b>3</b>                                                                 | <b>Unten: 180209 Verbreiterung 15 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Abgeleitet)</b>  |
| Zusatzprofil Montage                                                     | Nein                                                                              |
| <b>4</b>                                                                 | <b>Unten: 180209 Verbreiterung 15 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Abgeleitet)</b>  |
| Zusatzprofil Montage                                                     | Nein                                                                              |
| <b>Glazing required</b>                                                  | <b>4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]</b>                                               |
| <b>Glasleiste</b>                                                        | <b>GLASLEISTE CLASSIC - LINE</b>                                                  |
| <b>Flügel</b>                                                            | <b>180020 Flügel Flächenversetzt 77mm + Schwelle</b>                              |
| <b>Glasleiste</b>                                                        | <b>GLASLEISTE CLASSIC - LINE</b>                                                  |
| <b>Beschlag</b>                                                          | <b>Dreh-Kipp - ROTO NT</b>                                                        |
| Beschlagsart                                                             | Standard                                                                          |
| Beschlagssicherheitsstufe                                                | Standard                                                                          |
| <b>Meldungen</b>                                                         |                                                                                   |
| Abmessung der Füllung Nr.[1]: 791x1984                                   |                                                                                   |
| Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.                            |                                                                                   |
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 840.0 x 2060.0 Feld: 1 |                                                                                   |

|                                                                                                                         |                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 818.0 x 2060.0 Feld: 1                                                 |                          |              |
| Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 840.0 x 2060.0 Feld: 1                                           |                          |              |
| Wenn die Verbreiterung unter der Schwelle nicht sichtbar wird, ist es empfohlen dieses Profil beidseitig weiß anzugeben |                          |              |
| <b>Wärmeoeffizient</b>                                                                                                  | <b>Uw = 0,85 W/m²·K</b>  |              |
|                                                                                                                         | <b>Uws = 0,85 W/m²·K</b> |              |
| <b>Gewichtseinheit</b>                                                                                                  | <b>107,6 Kg</b>          |              |
| <b>Umrandung</b>                                                                                                        | <b>6.3 m</b>             |              |
| <b>Zubehör</b>                                                                                                          |                          | <b>Menge</b> |
| 180203 Verbreiterung 60 mm weiss / ALUPLAST                                                                             |                          | 1            |
| 180204 Verbreiterung 100 mm weiss / ALUPLAST                                                                            |                          | 1            |
| 180209 extension 15 mm white / ALUPLAST                                                                                 |                          | 1            |
| 180209 extension 15 mm white / ALUPLAST                                                                                 |                          | 1            |
| KWADRO, Farbe des Innendruckers: Weiß                                                                                   |                          | 1            |
| Farbe der Abdeckungen: Weiß                                                                                             |                          | 4            |
| Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 840 x 2060)                                                   |                          | 1            |
| Durchgangsmaß ( Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 818 x 2060 )                                                  |                          | 1            |
| Rahmenlichtmaß ( Breite . x Höhe .): 840 x 2060 Feld: 1                                                                 |                          | 1            |

| Füllungen |                                                                                                             |      |  | Maße       |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------|----------|
| 1.01      | 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]<br>Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 %<br>Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 % |      |  | 791 x 1984 |          |
| Preis     |                                                                                                             |      |  |            |          |
| Rolllade  | 197,54 €                                                                                                    | -45% |  | -88,89 €   | 108,65 € |
| Fenster   | 464,91 €                                                                                                    | -45% |  | -209,21 €  | 255,70 € |
| Gesamt    | 662,45 €                                                                                                    |      |  | -298,10 €  | 364,35 € |

|             |           |                           |                                     |
|-------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|
| Fenster 006 | Menge : 2 | System : HST 85 mm (warm) | Farbe : weiß mit schwarzer Dichtung |
|-------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|

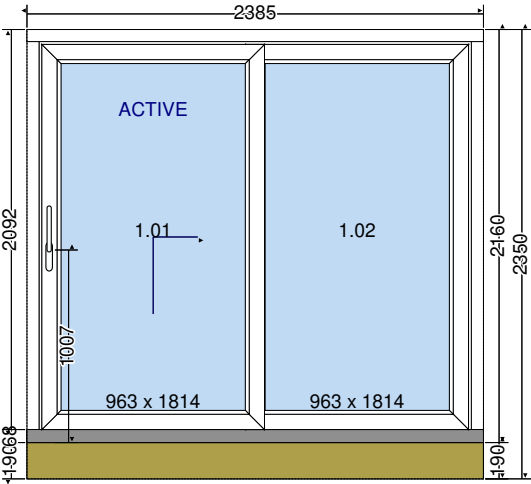


Innen Ansicht

| 5a7cde43                                                                                                              |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rahmen                                                                                                                | HST-Rahmen 197 mm                                |
| Konfiguration Anschlagtypen                                                                                           | Wymiary klienta                                  |
| Maße                                                                                                                  | 2385 mm x 2350 mm                                |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen                                                                            | weißer Kern – schwarze Dichtung                  |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel                                                                            | weißer Kern – schwarze Dichtung                  |
| HST Version                                                                                                           | Standard                                         |
| Art der Schwelle                                                                                                      | GU THERMOSTEP 68 mm                              |
| Verstärkung des Rahmens für HST                                                                                       | Isoliertes Aluminium                             |
| Verschweißungsart                                                                                                     | V-Super                                          |
| Zusatzprofil                                                                                                          | Unten: Purenit 2385,00 mm (Abgeleitet)           |
| Art des Fräsers                                                                                                       | P11                                              |
| Purenit-Bautiefe                                                                                                      | 180 mm                                           |
| Zusatzprofil Montage                                                                                                  | Ja                                               |
| Sondermontage                                                                                                         | Ja                                               |
| Purenithöhe                                                                                                           | 190                                              |
| Glazing required                                                                                                      | 4/16/4                                           |
| Glasleiste                                                                                                            | GLASLEISTE CLASSIC - LINE                        |
| Flügel                                                                                                                | 170081 Flügel Schema A - zwei Flügel / ein aktiv |
| Glasleiste                                                                                                            | GLASLEISTE CLASSIC - LINE                        |
| Beschlag                                                                                                              | HST Beschlag                                     |
| Beschlag                                                                                                              | GU                                               |
| Art des Drückers                                                                                                      | Olive einseitig                                  |
| Drückerfarbe innen                                                                                                    | Automatisch (entsprechend der Flügelfarbe)       |
| Farbe des Außengriffs                                                                                                 | Automatisch (entsprechend der Flügelfarbe)       |
| Meldungen                                                                                                             |                                                  |
| Abmessung der Füllung Nr.[1]: 993x1845                                                                                |                                                  |
| Abmessung der Füllung Nr.[2]: 993x1845                                                                                |                                                  |
| Die Profile und Zubehörteile unter dem festen Flügel sind in einer grauähnlichen Farbe ( sie sind nicht aufgeklebt ). |                                                  |
| HST Schwelle in Silber-Anoda Farbe                                                                                    |                                                  |
| Rw (C;Ctr) = 28 (-1;-2) dB                                                                                            |                                                  |
| Purenit bis 60mm Höhe von unten verschraubt, über 60mm von der Innenseite des Profils (von oben).                     |                                                  |
| Wärmeoeffizient                                                                                                       | Uw = 1,3 W/m²·K                                  |
| Gewichtseinheit                                                                                                       | 254,9 Kg                                         |
| Umrandung                                                                                                             | 18.2 m                                           |
| Zubehör                                                                                                               | Menge                                            |
| Farbe des Drückers / Knaufs / Stoßgriffes Außen: Weiß                                                                 | 2                                                |
| Farbe des Innendrückers: Weiß                                                                                         | 2                                                |
| Ungefähre Abmessungen des Durchgangslichts (Gesamtbreite x Höhe): 1046 x 1991                                         | 2                                                |

| Füllungen |                      | Maße       |             |            |
|-----------|----------------------|------------|-------------|------------|
| 1.01      | 4/16Ar/4one [Ug=1.0] | 993 x 1844 |             |            |
| 1.02      | 4/16Ar/4one [Ug=1.0] | 993 x 1844 |             |            |
| Preis     |                      |            |             |            |
| Fenster   | 2 x 2.164,05 €       | -45%       | -1.947,65 € | 2.380,46 € |


|             |           |  |                                                        |
|-------------|-----------|--|--------------------------------------------------------|
| Rollade 007 | Menge : 2 |  | Farbe : Innenseite/Außenseite: RAL: 7016 Anthrazitgrau |
|-------------|-----------|--|--------------------------------------------------------|

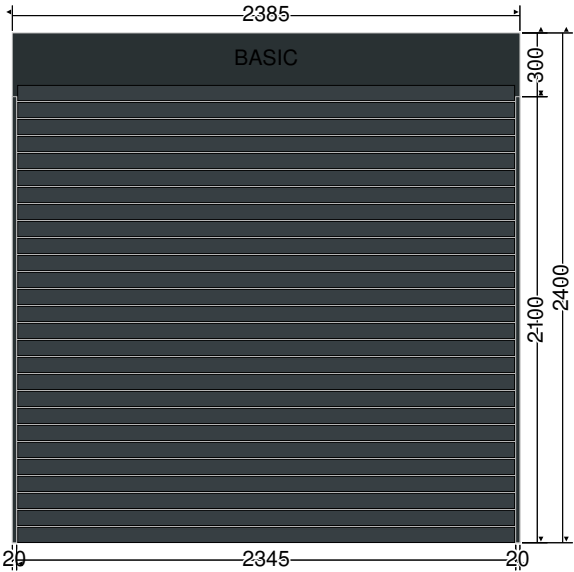

Innen Ansicht

|                                    |              |                                            |           |          |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|----------|
| Rolllade                           |              |                                            |           |          |
| Perforiert                         |              | 0 %                                        |           |          |
| eb18fe8f                           |              |                                            |           |          |
| Rollladenkasten                    |              | Fassadenjalousien + BASIC Höhe 300 mm      |           |          |
| Farbe                              |              | RAL: 7016 Anthrazitgrau                    |           |          |
| Kastentiefe                        |              | 140                                        |           |          |
| Eckverbindung des Rollladenkastens |              | Nein                                       |           |          |
| Typ der Aussenblende               |              | "J" (standard)                             |           |          |
| Typ der Innenblende                |              | "J" (standard)                             |           |          |
| Schiengriff oben                   |              | Griff mit Winkel und Verlängerung          |           |          |
| Seitenblende                       |              | Ja - Links + Rechts                        |           |          |
| Farbe der Texband                  |              | Automatisch                                |           |          |
| Einleger der Führungsschiene       |              | PVC                                        |           |          |
| Montagebohrungen in Führungen      |              | nein                                       |           |          |
| Antrieb                            |              | elektrischer                               |           |          |
| Motor                              |              | SOMFY                                      |           |          |
| Griffart                           |              | Teleskopgriff (70-90mm)                    |           |          |
| Rollladenpanzer                    |              | Raffstore C-80 (Eko Okna)                  |           |          |
| Farbe                              |              | RAL: 7016 Anthrazitgrau                    |           |          |
| Handling                           |              |                                            |           |          |
| Motor / Somfy                      |              | Somfy - mit Kabel                          |           |          |
| Auswahl / Schalter                 |              | klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten |           |          |
| zusätzliches Kabel                 |              | nein                                       |           |          |
| Führungsschienen                   |              | BASIC TYP 2 - 20x22mm                      |           |          |
| Farbe                              |              | RAL: 7016 Anthrazitgrau                    |           |          |
| Meldungen                          |              |                                            |           |          |
| Panzer Lamellen in Glanz 80%       |              |                                            |           |          |
| Gewichtseinheit                    |              | 10,9 Kg                                    |           |          |
| Preis                              |              |                                            |           |          |
| Rolllade                           | 2 x 583,50 € | -45%                                       | -525,15 € | 641,85 € |

|         |           |                     |                                  |
|---------|-----------|---------------------|----------------------------------|
| Tür 008 | Menge : 1 | System : Ideal 8000 | Farbe : weiß mit grauer Dichtung |
|---------|-----------|---------------------|----------------------------------|

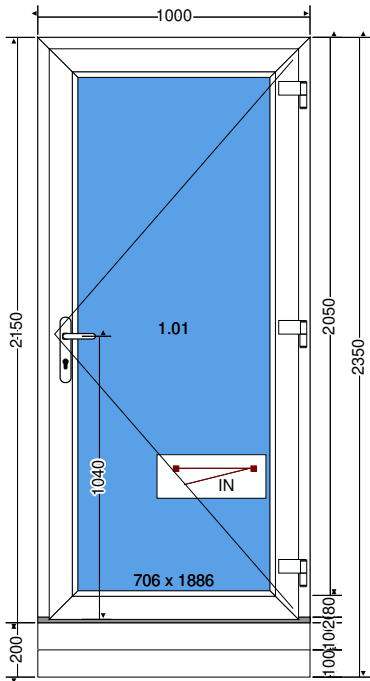


Innen Ansicht

| 1110b0bc                                                                                                                |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Rahmen                                                                                                                  | 180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)                                  |
| Konfiguration Anschlagtypen                                                                                             | Wymiary klienta                                                                  |
| Maße                                                                                                                    | 1000 mm x 2150 mm                                                                |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen                                                                              | weißer Kern – graue Dichtung                                                     |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel                                                                              | weißer Kern – graue Dichtung                                                     |
| Verstärkung im Rahmen                                                                                                   | geschlossener Stahl 1,25 mm                                                      |
| Entwässerungen – unten                                                                                                  | Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)                                          |
| Dekompressionsbohrungen - Oben                                                                                          | nein                                                                             |
| Verschweißungsart                                                                                                       | FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)                                                |
| HT-Schwelle                                                                                                             | Aluschwelle                                                                      |
| Schwelle für ID 8000                                                                                                    | 85mm (standard)                                                                  |
| Zusatzprofile                                                                                                           |                                                                                  |
| 1                                                                                                                       | Unten: 180204 Verbreiterung 100 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet) |
| Verstärkung des Zusatzprofils                                                                                           | Nein                                                                             |
| Zusatzprofil Montage                                                                                                    | Nein                                                                             |
| 2                                                                                                                       | Unten: 180204 Verbreiterung 100 mm (Bautiefe 85mm) / ALUPLAST (Nicht abgeleitet) |
| Verstärkung des Zusatzprofils                                                                                           | Nein                                                                             |
| Zusatzprofil Montage                                                                                                    | Nein                                                                             |
| Glazing required                                                                                                        | 4th/18Ar/4 mat/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)                                          |
| Glasleiste                                                                                                              | GLASLEISTE CLASSIC - LINE                                                        |
| Flügel                                                                                                                  | 180030 Flügel 105mm nach innen öffnend + Schwelle                                |
| Glasleiste                                                                                                              | GLASLEISTE CLASSIC - LINE                                                        |
| Beschlag                                                                                                                | Dreh - Türbeschlag                                                               |
| Verriegelung                                                                                                            | GU SECURY AUTOMATIC                                                              |
| Innenseite                                                                                                              | Drücker                                                                          |
| Aussenseite                                                                                                             | Drücker                                                                          |
| Scharniere                                                                                                              | JOCKER                                                                           |
| Farbe der Scharniere                                                                                                    | Automatisch (entsprechend der Flügelfarbe)                                       |
| Anti-Einbruchsbolzen (2 Stück pro Flügel)                                                                               | Nein                                                                             |
| Sonder PZ - neu                                                                                                         | STD                                                                              |
| Anzahl der Schlüssel:                                                                                                   | 3 Schlüssel                                                                      |
| Meldungen                                                                                                               |                                                                                  |
| Abmessung der Füllung Nr.[1]: 733x1913                                                                                  |                                                                                  |
| Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.                                                                           |                                                                                  |
| Bei Secury AUTO-Drehstangenverschlüssen ist die Verwendung des E-Öffners nicht möglich.                                 |                                                                                  |
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 840.0 x 2050.0 Feld: 1                                                |                                                                                  |
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 818.0 x 2050.0 Feld: 1                                                 |                                                                                  |
| Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 840.0 x 2050.0 Feld: 1                                           |                                                                                  |
| Rw (C;Ctr) = No performance Determined                                                                                  |                                                                                  |
| Wenn die Verbreiterung unter der Schwelle nicht sichtbar wird, ist es empfohlen dieses Profil beidseitig weiß anzugeben |                                                                                  |
| Wärmekoeffizient                                                                                                        | Uw = 0,89 W/m²·K                                                                 |
| Gewichtseinheit                                                                                                         | 89 Kg                                                                            |
| Umrandung                                                                                                               | 6.3 m                                                                            |
| Zubehör                                                                                                                 | Menge                                                                            |
| 180204 Verbreiterung 100 mm weiss / ALUPLAST                                                                            | 1                                                                                |
| 180204 Verbreiterung 100 mm weiss / ALUPLAST                                                                            | 1                                                                                |
| Farbe des Drückers / Knaufs / Stoßgriffes im Inneren: Weiß                                                              | 1                                                                                |
| Farbe des Drückers / Knaufs / Stoßgriffes Außen: Weiß                                                                   | 1                                                                                |
| Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 840 x 2050)                                                   | 1                                                                                |
| Durchgangsmaß ( Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 818 x 2050 )                                                  | 1                                                                                |
| Rahmenlichtmaß ( Breite . x Höhe .): 840 x 2050 Feld: 1                                                                 | 1                                                                                |
| Farbe der Türscharniere: WEIß                                                                                           | 3                                                                                |
| Füllungen                                                                                                               | Maße                                                                             |
| 1.01                                                                                                                    | 4th/18Ar/4 mat/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 733 x 1913                               |

| Preis |          |      |           |          |
|-------|----------|------|-----------|----------|
| Tür   | 645,62 € | -45% | -290,53 € | 355,09 € |

|             |           |                     |                                  |
|-------------|-----------|---------------------|----------------------------------|
| Fenster 009 | Menge : 1 | System : Ideal 8000 | Farbe : weiß mit grauer Dichtung |
|-------------|-----------|---------------------|----------------------------------|

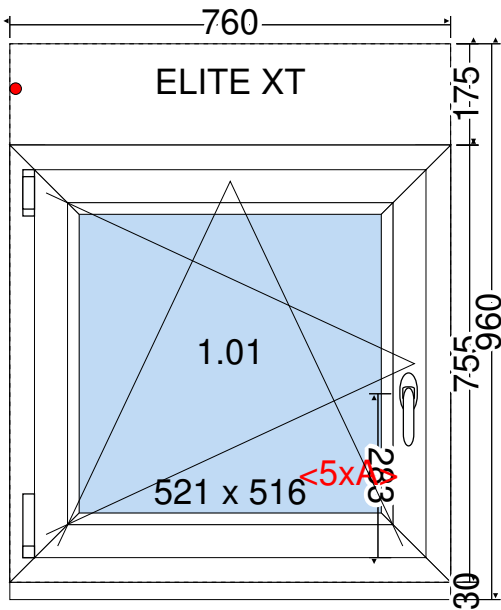


Innen Ansicht

|                                                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rolllade</b>                                                              |                                                                         |
| Service typ                                                                  | 6                                                                       |
| Seite                                                                        | ←                                                                       |
| Perforiert                                                                   | 99 %                                                                    |
| <b>36ad2062</b>                                                              |                                                                         |
| <b>Rollladenkasten</b>                                                       | <b>Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 175 mm</b>                            |
| Farbe                                                                        | Weiß (Aluplast)                                                         |
| Kastentiefe                                                                  | 220                                                                     |
| Montageart des Stoppers                                                      | von vorne der Unterleiste                                               |
| Revision?                                                                    | innen - vorne                                                           |
| Rollladen mit Montage                                                        | ja                                                                      |
| Aluplast-Rahmen                                                              | Ideal 8000 - Rahmen 180x05                                              |
| Verbindungsleiste (Adapter)                                                  | Universall PVC                                                          |
| Farbe des Stoppers                                                           | Weiß (9016)                                                             |
| Panzer Konstruktion                                                          | mit Perforation von unten                                               |
| <b>Rollladenpanzer</b>                                                       | <b>Panzer ALU 39 mm</b>                                                 |
| Farbe                                                                        | 02 weiß                                                                 |
| <b>Handling</b>                                                              |                                                                         |
| Belastung der Endschiene                                                     | Ja                                                                      |
| Antrieb                                                                      | elektrischer                                                            |
| Motor / BASIC                                                                | mit Kabel ohne Hinderniserkennung                                       |
| Auswahl / Schalter                                                           | klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten                              |
| <b>Führungsschienen</b>                                                      | <b>Standard Führungsschiene PVC</b>                                     |
| Farbe                                                                        | Weiß (Aluplast)                                                         |
| Führungsschiene                                                              | EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini                         |
| <b>Fenster</b>                                                               |                                                                         |
| <b>Rahmen</b>                                                                | <b>180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)</b>                  |
| Konfiguration Anschlagtypen                                                  | Wymiary klienta                                                         |
| Maße                                                                         | 760 mm x 930 mm                                                         |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen                                   | weißer Kern – graue Dichtung                                            |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel                                   | weißer Kern – graue Dichtung                                            |
| Verstärkung im Rahmen                                                        | geschlossener Stahl 1,25 mm                                             |
| Doppelter Transportschutz                                                    | Ja                                                                      |
| Entwässerungen – unten                                                       | Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)                                 |
| Dekompressionsbohrungen - Oben                                               | Ja                                                                      |
| Verschweißungsart                                                            | FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)                                       |
| Wird hier ein Rollo montiert?                                                | Ja                                                                      |
| <b>Zusatzprofil</b>                                                          | <b>Unten: 120208 Fensterbankanschluss 30 x 17 mm (Nicht abgeleitet)</b> |
| Zusatzprofil Montage                                                         | Nein                                                                    |
| <b>Glazing required</b>                                                      | <b>4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]</b>                                     |
| <b>Glasleiste</b>                                                            | <b>GLASLEISTE CLASSIC - LINE</b>                                        |
| <b>Flügel</b>                                                                | <b>180020 Flügel Flächenversetzt 77mm</b>                               |
| <b>Glasleiste</b>                                                            | <b>GLASLEISTE CLASSIC - LINE</b>                                        |
| <b>Beschlag</b>                                                              | <b>Dreh-Kipp - ROTO NT</b>                                              |
| Beschlagsart                                                                 | Standard                                                                |
| Beschlagssicherheitsstufe                                                    | Standard                                                                |
| <b>Meldungen</b>                                                             |                                                                         |
| Abmessung der Füllung Nr.[1]: 551x546                                        |                                                                         |
| Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.                                |                                                                         |
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 600.0 x 595.0 Feld: 1      |                                                                         |
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 578.0 x 595.0 Feld: 1       |                                                                         |
| Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 600.0 x 595.0 Feld: 1 |                                                                         |
| <b>Wärme Koeffizient</b>                                                     | <b>Uw = 1,0 W/m²·K</b>                                                  |
|                                                                              | <b>Uws = 1,02 W/m²·K</b>                                                |
| <b>Gewichtseinheit</b>                                                       | <b>36 Kg</b>                                                            |
| <b>Umrandung</b>                                                             | <b>3 m</b>                                                              |
| <b>Zubehör</b>                                                               | <b>Menge</b>                                                            |
| 120208 Fensterbankanschluss weiß / 30 mm / ALUPLAST                          | 1                                                                       |
| KWADRO, Farbe des Innendrückers: Weiß                                        | 1                                                                       |
| Farbe der Abdeckungen: Weiß                                                  | 4                                                                       |
| Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 600 x 595)         | 1                                                                       |

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Durchgangsmaß ( Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 578 x 595 ) | 1 |
| Rahmenlichtmaß ( Breite . x Höhe .): 600 x 595 Feld: 1                | 1 |

| Füllungen |                                                                                                             |          |      | Maße      |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------|
| 1.01      | 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]<br>Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 %<br>Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 % |          |      | 551 x 546 |          |
| Preis     |                                                                                                             |          |      |           |          |
|           | Rolllade                                                                                                    | 139,06 € | -45% | -62,58 €  | 76,48 €  |
|           | Fenster                                                                                                     | 136,31 € | -45% | -61,34 €  | 74,97 €  |
|           | Gesamt                                                                                                      | 275,37 € |      | -123,92 € | 151,45 € |

|             |           |                     |                                  |
|-------------|-----------|---------------------|----------------------------------|
| Fenster 010 | Menge : 4 | System : Ideal 8000 | Farbe : weiß mit grauer Dichtung |
|-------------|-----------|---------------------|----------------------------------|

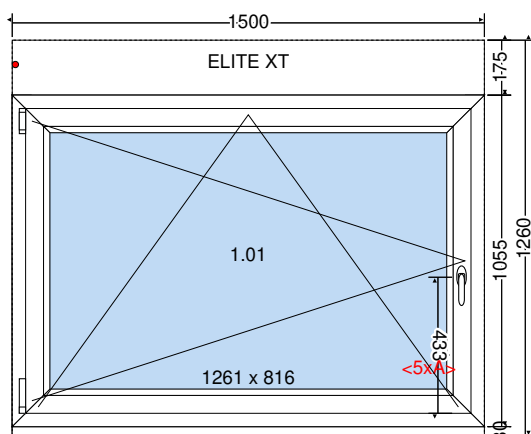

Innen Ansicht

|                                                                              |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Rolllade</b>                                                              |                                                                   |
| Service typ                                                                  | 6                                                                 |
| Seite                                                                        | ←                                                                 |
| Perforiert                                                                   | 99 %                                                              |
| <b>OG</b>                                                                    |                                                                   |
| <b>Rollladenkasten</b>                                                       | <b>Aufsatzrollladen ELITE XT Höhe 175 mm</b>                      |
| Farbe                                                                        | Weiß (Aluplast)                                                   |
| Kastentiefe                                                                  | 220                                                               |
| Montageart des Stoppers                                                      | von vorne der Unterleiste                                         |
| Revision?                                                                    | innen - vorne                                                     |
| Rollladen mit Montage                                                        | ja                                                                |
| Aluplast-Rahmen                                                              | Ideal 8000 - Rahmen 180x05                                        |
| Verbindungsleiste (Adapter)                                                  | Universall PVC                                                    |
| Farbe des Stoppers                                                           | Weiß (9016)                                                       |
| Panzer Konstruktion                                                          | mit Perforation von unten                                         |
| <b>Rollladenpanzer</b>                                                       | <b>Panzer ALU 39 mm</b>                                           |
| Farbe                                                                        | 02 weiß                                                           |
| <b>Handling</b>                                                              |                                                                   |
| Antrieb                                                                      | elektrischer                                                      |
| Motor / BASIC                                                                | mit Kabel ohne Hinderniserkennung                                 |
| Auswahl / Schalter                                                           | klassischer Unterputzschalter mit 2 Tasten                        |
| <b>Führungsschienen</b>                                                      | <b>Standard Führungsschiene PVC</b>                               |
| Farbe                                                                        | Weiß (Aluplast)                                                   |
| Führungsschiene                                                              | EXTE 5090 - einzelne Führungsschiene 60x51 mini                   |
| <b>Fenster</b>                                                               |                                                                   |
| <b>Rahmen</b>                                                                | <b>180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)</b>            |
| Konfiguration Anschlagtypen                                                  | Wymiary klienta                                                   |
| Maße                                                                         | 1500 mm x 1260 mm                                                 |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen                                   | weißer Kern – graue Dichtung                                      |
| Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel                                   | weißer Kern – graue Dichtung                                      |
| Verstärkung im Rahmen                                                        | geschlossener Stahl 2 mm                                          |
| Doppelter Transportschutz                                                    | Ja                                                                |
| Entwässerungen – unten                                                       | Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)                           |
| Dekompressionsbohrungen - Oben                                               | Ja                                                                |
| Verschweißungsart                                                            | FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)                                 |
| Wird hier ein Rollo montiert?                                                | Ja                                                                |
| <b>Zusatzprofil</b>                                                          | <b>Unten: 120208 Fensterbankanschluss 30 x 17 mm (Abgeleitet)</b> |
| Zusatzprofil Montage                                                         | Nein                                                              |
| <b>Glazing required</b>                                                      | <b>4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]</b>                               |
| <b>Glasleiste</b>                                                            | <b>GLASLEISTE CLASSIC - LINE</b>                                  |
| <b>Flügel</b>                                                                | <b>180020 Flügel Flächenversetzt 77mm</b>                         |
| <b>Glasleiste</b>                                                            | <b>GLASLEISTE CLASSIC - LINE</b>                                  |
| <b>Beschlag</b>                                                              | <b>Dreh-Kipp - ROTO NT</b>                                        |
| Beschlagsart                                                                 | Standard                                                          |
| Beschlagssicherheitsstufe                                                    | Standard                                                          |
| <b>Meldungen</b>                                                             |                                                                   |
| Abmessung der Füllung Nr.[1]: 1291x846                                       |                                                                   |
| Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.                                |                                                                   |
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 1340.0 x 895.0 Feld: 1     |                                                                   |
| Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 1318.0 x 895.0 Feld: 1      |                                                                   |
| Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 1340.0 x 895.0 Feld: 1 |                                                                   |
| <b>Wärme Koeffizient</b>                                                     | <b>Uw = 0,86 W/m²·K</b>                                           |
|                                                                              | <b>Uws = 0,86 W/m²·K</b>                                          |
| <b>Gewichtseinheit</b>                                                       | <b>83,2 Kg</b>                                                    |
| <b>Umrandung</b>                                                             | <b>20.4 m</b>                                                     |
| <b>Zubehör</b>                                                               | <b>Menge</b>                                                      |
| 120208 Fensterbankanschluss weiß / 30 mm / ALUPLAST                          | 4                                                                 |
| KWADRO, Farbe des Innendrückers: Weiß                                        | 4                                                                 |
| Farbe der Abdeckungen: Weiß                                                  | 16                                                                |
| Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 180° Breite x Höhe : 1340 x 895)        | 4                                                                 |

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Durchgangsmaß ( Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 1318 x 895 ) | 4 |
| Rahmenlichtmaß ( Breite . x Höhe .): 1340 x 895 Feld: 1                | 4 |

| Füllungen |                                                                                                             |      |           | Maße       |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--|
| 1.01      | 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]<br>Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 %<br>Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 % |      |           | 1291 x 846 |  |
| Preis     |                                                                                                             |      |           |            |  |
| Rolllade  | 4 x 208,26 €                                                                                                | -45% | -374,87 € | 458,17 €   |  |
| Fenster   | 4 x 261,61 €                                                                                                | -45% | -470,90 € | 575,54 €   |  |
| Gesamt    | 1.879,48 €                                                                                                  |      | -845,77 € | 1.033,71 € |  |

| Gesamt                  |                   |      |        |                   |
|-------------------------|-------------------|------|--------|-------------------|
|                         | NETTO             | MwSt | BRUTTO |                   |
| <b>Produkte</b>         | 6.126,42 €        | 0%   | 0,00 € | 6.126,42 €        |
| <b>Artikel</b>          | 0,00 €            | 0%   | 0,00 € | 0,00 €            |
| <b>Profile</b>          | 0,00 €            | 0%   | 0,00 € | 0,00 €            |
| <b>Dienstleistungen</b> | 0,00 €            | 0%   | 0,00 € | 0,00 €            |
| <b>Gesamtpreis</b>      | <b>6.126,42 €</b> |      |        | <b>6.126,42 €</b> |

| Zusammenfassung der Wärmeoeffizient             |           |             |            |                  |                         |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Fenster                                         | Menge     | Uw          | Oberfläche | Gesamtfläche     | Menge x Uw x Oberfläche | Kommentar |
| 001                                             | 1         | 1,1 W/m²·K  | 2,811 m²   | 2,811 m²         | 2,963 W ·K              |           |
| 002                                             | 1         | 1,1 W/m²·K  | 0,479 m²   | 0,479 m²         | 0,505 W ·K              |           |
| 003                                             | 1         | 0,88 W/m²·K | 1,328 m²   | 1,328 m²         | 1,167 W ·K              |           |
| 004                                             | 1         | 0,90 W/m²·K | 1,182 m²   | 1,182 m²         | 1,061 W ·K              |           |
| 005                                             | 1         | 0,85 W/m²·K | 2,140 m²   | 2,140 m²         | 1,820 W ·K              |           |
| 006                                             | 2         | 1,3 W/m²·K  | 5,152 m²   | 10,303 m²        | 13,464 W ·K             |           |
| 008                                             | 1         | 0,89 W/m²·K | 2,130 m²   | 2,130 m²         | 1,885 W ·K              |           |
| 009                                             | 1         | 1,0 W/m²·K  | 0,574 m²   | 0,574 m²         | 0,585 W ·K              |           |
| 010                                             | 4         | 0,86 W/m²·K | 1,582 m²   | 6,330 m²         | 5,435 W ·K              |           |
|                                                 | <b>13</b> |             |            | <b>27,277 m²</b> | <b>28,885 W ·K</b>      |           |
| Durchschnittlicher Wärmeoeffizient: 1,06 W/m²·K |           |             |            |                  |                         |           |
| Gesamtgewicht: 1.365,2 kg                       |           |             |            |                  |                         |           |
| Total perimeter: 95,1 m                         |           |             |            |                  |                         |           |