

Angebot WEB/22/0492008 18/08/2022


Ihre Referenz: P-22-0031, Cherif Braunschweig

Fenster 001

Menge : 1

System : Ideal 8000

Farbe : weiß mit grauer Dichtung

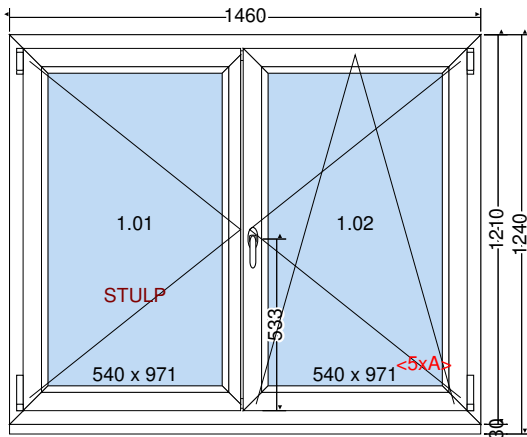


Innen Ansicht

a0f8ac17	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration	Wymiary klienta
Anschlagtypen	
Maße	1460 mm x 1210 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Zusatzprofil	Unten: 120208 Fensterbankanschluss 30 x 17 mm (Nicht abgeleitet)
Zusatzprofil Montage	Nein
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm + STULP
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Typ des Stulp-Pfostens	Schmal 64 mm (STD)
Beschlag	Dreh + Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 570x1001	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 570x1001	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 618.0 x 1050.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß im Gehflügel für Moskito (Breite x Höhe: 618.0 x 1050.0) Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 596.0 x 1050.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 1300.0 x 1050.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Wärmeoeffizient	Uw = 0,94 W/m²·K
Gewichtseinheit	78,6 Kg
Umrandung	5.3 m
Zubehör	Menge
120208 Fensterbankanschluss weiß / 30 mm / ALUPLAST	1
KWADRO, Farbe des Innendrückers: Weiß	1
Farbe der Abdeckungen: Weiß	8
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 618 x 1050)	2
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 596 x 1050)	1
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 1300 x 1050 Feld: 1	2

Füllungen		Maße		
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	570 x 1001		
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	570 x 1001		
Preis				
Fenster	336,75 €	-45%	-151,54 €	185,21 €

Fenster 002	Menge : 2	System : Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	----------------------------------

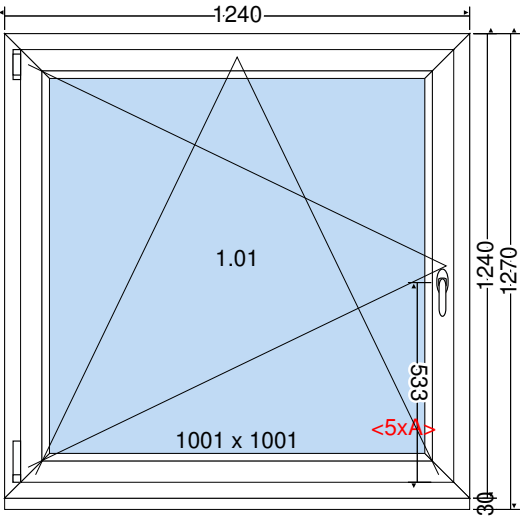

Innen Ansicht

e6278fe0	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	1240 mm x 1240 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Zusatzprofil	Unten: 120208 Fensterbankanschluss 30 x 17 mm (Nicht abgeleitet)
Zusatzprofil Montage	Nein
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 1031x1031	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 1080.0 x 1080.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 1058.0 x 1080.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 1080.0 x 1080.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Wärmekoeffizient	Uw = 0,86 W/m²·K
Gewichtseinheit	62,8 Kg
Umrandung	10 mm
Zubehör	Menge
120208 Fensterbankanschluss weiß / 30 mm / ALUPLAST	2
KWADRO, Farbe des Innendrückers: Weiß	2
Farbe der Abdeckungen: Weiß	8
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 1080 x 1080)	2
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 1058 x 1080)	2
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 1080 x 1080 Feld: 1	2

Füllungen		Maße		
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	1031 x 1031		
Preis				
Fenster	2 x 247,58 €	-45%	-222,82 €	272,34 €

Gesamt				
	NETTO	MwSt		BRUTTO
Produkte	457,55 €	0%	0,00 €	457,55 €
Artikel	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Profile	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Dienstleistungen	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gesamtpreis	457,55 €			457,55 €

Zusammenfassung der Wärmekoeffizient						
Fenster	Menge	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x Oberfläche	Kommentar
001	1	0,94 W/m²·K	1,767 m²	1,767 m²	1,665 W ·K	
002	2	0,86 W/m²·K	1,538 m²	3,075 m²	2,634 W ·K	
	3			4,842 m²	4,299 W ·K	
Durchschnittlicher Wärmekoeffizient: 0,89 W/m²·K						

Gesamtgewicht: 204,2 kg
Total perimeter: 15,3 m