

Angebot WEB/22/0543781 01/09/2022


Ihre Referenz: P-22-0036

Tür 001

Menge : 1

System : Ideal 8000

Farbe : weiß mit grauer Dichtung

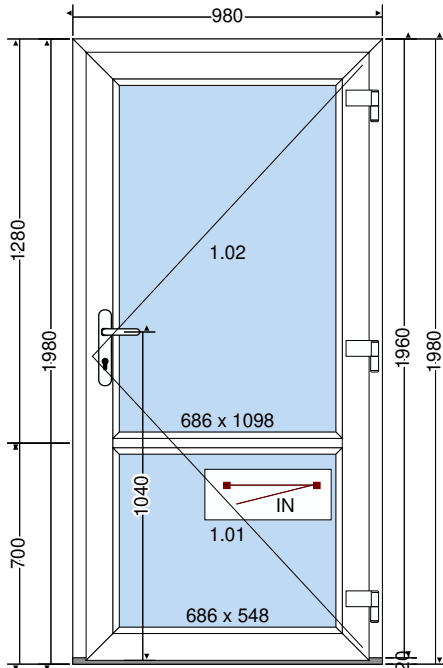


Innen Ansicht

b4e84eac	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration	Wymiary klienta
Anschlagtypen	
Maße	980 mm x 1980 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	nein
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
HT-Schwelle	Aluschwelle
Schwelle für ID 8000	85mm (standard)
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glaseiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel	180030 Flügel 105mm nach innen öffnend + Schwelle
Glaseiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh - Türbeschlag
Verriegelung	GU SECURY AUTOMATIC
Innenseite	Drücker
Aussenseite	WALA Stoßgriff
Drücker / Stoßgriff / Rosette - Farbe auf der Aussenseite	Edelstahl (INOX)
Art des WALA-Griffes von aussen	P10 (A=380mm L=580)
Montage des Stoßgriffes P10/Q10	ohne Montage (durch Kunden)
Scharniere	JOCKER
Farbe der Scharniere	Automatisch (entsprechend der Flügel Farbe)
Anti-Einbruchsbolzen (2 Stück pro Flügel)	Nein
Sonder PZ - neu	STD
Anzahl der Schlüssel:	3 Schlüssel
Kämpfer/Pfosten	180046 STANDARD 70 mm
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 714x576	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 714x1126	
Bei der Auswahl eines einseitigen WALA-Stoßgriffes werden keine Montagebohrungen gemacht.	
Bei Secury AUTO-Drehstangenverschlüssen ist die Verwendung des E-Öffners nicht möglich.	
Achtung! Drücker bei 1040 von der Unterseite des Flügels.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 820.0 x 1880.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 798.0 x 1880.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Mosquito (Breite x Höhe): 820.0 x 1880.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = No performance Determined	
Wärme Koeffizient	Uw = 0,96 W/m²·K
Gewichtseinheit	80,1 Kg
Umrandung	5.9 m
Zubehör	Menge
Farbe des Drückers / Knaufs / Stoßgriffes im Inneren: Weiß	1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei Öffnung 180° Breite x Höhe : 820 x 1880)	1

Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 798 x 1880)	1
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 820 x 1880 Feld: 1	1
Farbe der Türscharniere: WEIß	3

Füllungen		Maße
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	714 x 576
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	714 x 1126
Preis		
Tür		617,23 €

Fenster 002	Menge : 1	System : Ideal 8000	Farbe : weiß mit grauer Dichtung
-------------	-----------	---------------------	----------------------------------

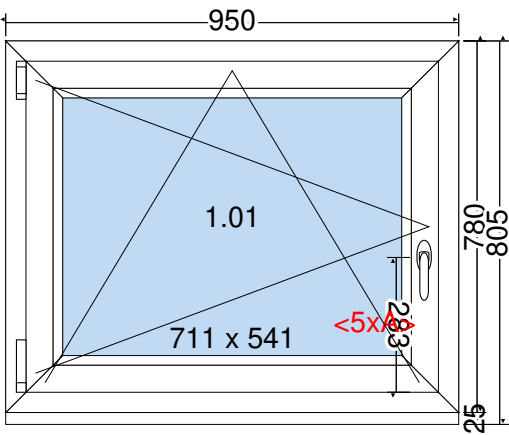

Innen Ansicht

779e392c	
Rahmen	180005 Rahmen STD (Einbautiefe 85 mm, H. 80 mm)
Konfiguration Anschlagtypen	Wymiary klienta
Maße	950 mm x 780 mm
Farbe des Kerns und der Dichtung im Rahmen	weißer Kern – graue Dichtung
Farbe des Kerns und der Dichtung im Flügel	weißer Kern – graue Dichtung
Verstärkung im Rahmen	geschlossener Stahl 1,25 mm
Entwässerungen – unten	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Dekompressionsbohrungen - Oben	Ja
Verschweißungsart	FF Verdecktgeschweißt (V Perfect)
Zusatzprofil	Unten: 120206 Fensterbankanschluss 25 x 16 mm (Nicht abgeleitet)
Zusatzprofil Montage	Nein
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Flügel	180020 Flügel Flächenversetzt 77mm
Glasleiste	GLASLEISTE CLASSIC - LINE
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NT
Beschlagsart	Standard
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 741x571	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 180° (Breite x Höhe): 790.0 x 620.0 Feld: 1	
Durchgangsmaß, Öffnungsgrad 90° (Breite x Höhe): 768.0 x 620.0 Feld: 1	
Rahmenlichtdurchgangsmaß für Moskito (Breite x Höhe): 790.0 x 620.0 Feld: 1	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Wärmekoeffizient	Uw = 0,98 W/m²·K
Gewichtseinheit	34 Kg
Umrandung	3.5 m
Zubehör	Menge
120206 Fensterbankanschluss / 25 mm / weiß / ALUPLAST	1
KWADRO, Farbe des Innendrückers: Weiß	1
Farbe der Abdeckungen: Weiß	4
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 180° Breite x Höhe : 790 x 620)	1
Durchgangsmaß (Gehflügel bei öffnung 90° Breite x Höhe : 768 x 620)	1
Rahmenlichtmaß (Breite . x Höhe .): 790 x 620 Feld: 1	1

Füllungen		Maße
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	741 x 571
Preis		
Fenster		158,04 €

Gesamt				
	NETTO	MwSt		BRUTTO
Produkte	775,27 €	0%	0,00 €	775,27 €
Artikel	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Profile	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Dienstleistungen	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gesamtpreis	775,27 €			775,27 €

Zusammenfassung der Wärmekoeffizient					
Fenster	Menge	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x Oberfläche Kommentar
001	1	0,96 W/m²·K	1,921 m²	1,921 m²	1,840 W ·K
002	1	0,98 W/m²·K	0,741 m²	0,741 m²	0,724 W ·K
	2			2,662 m²	2,564 W ·K
Durchschnittlicher Wärmekoeffizient: 0,96 W/m²·K					

Gesamtgewicht: 114,1 kg
Total perimeter: 9,4 m