

Angebot WEB/22/0694575 25/10/2022


Ihre Referenz: P-22-0040, EFH Röhrig Hildesheim

Fenster 001

Menge : 1

System : Aluprof MB-77HS, Hebeschiebesystem

Farbe : RAL: 7016 Anthrazitgrau Mat

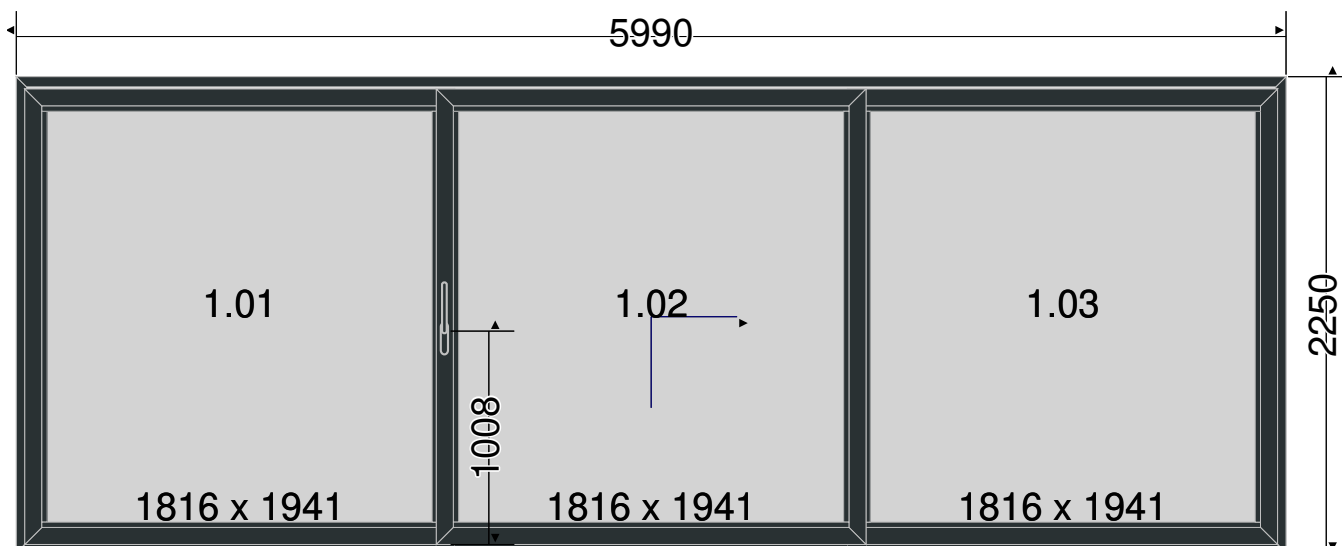


Innen Ansicht

719601c6	
Rahmen	Doppelschienenrahmen, 77 HS
Konfiguration Anschlagtypen	Kundenabmessungen
Maße	5990 mm x 2250 mm
Entwässerungen	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Außener Wasserschinkel	Ja
Innerer Wasserschinkel	Ja
Rinne	Ja
Montageanker	ohne Montageanker
Glazing required	44.2th/16Ar/6 Mat/16Ar/44.2th [Ug=0.6] (56mm)
Glasleiste	Glasleiste Standard
Flügel	K518810, Flügel Schema G - drei Flügel / ein aktiv
Glasleiste	Glasleiste Standard
Beschlag	HST Beschlag
Beschlag	GU
Art des Drückers	GU - Dirigent
Gehflügel innen	Drücker
Drückerfarbe innen	In Farbe des Elements
Gehflügel aussen	ohne
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 1854x1979	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 1854x1979	
Abmessung der Füllung Nr.[3]: 1854x1979	
Rw (C;Ctr) = No performance Determined	
Wärmeoeffizient	Uw = 1,2 W/m²·K
Gewichtseinheit	782,3 Kg

Umrandung	16.5 m
-----------	--------

Füllungen		Maße
1.01	44.2th/16Ar/6 Mat/16Ar/44.2th [Ug=0.6] (56mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE schwarz (9005)	1854 x 1979
1.02	44.2th/16Ar/6 Mat/16Ar/44.2th [Ug=0.6] (56mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE schwarz (9005)	1854 x 1979
1.03	44.2th/16Ar/6 Mat/16Ar/44.2th [Ug=0.6] (56mm) 9005 ULTIMATE CZARNA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE schwarz (9005)	1854 x 1979
Preis		
Fenster		6.510,46 €

Fenster 002	Menge : 1	System : Aluprof MB-86, System mit thermischem Isolator	Farbe : RAL: 9016 Verkehrsweiß Mat
-------------	-----------	---	------------------------------------

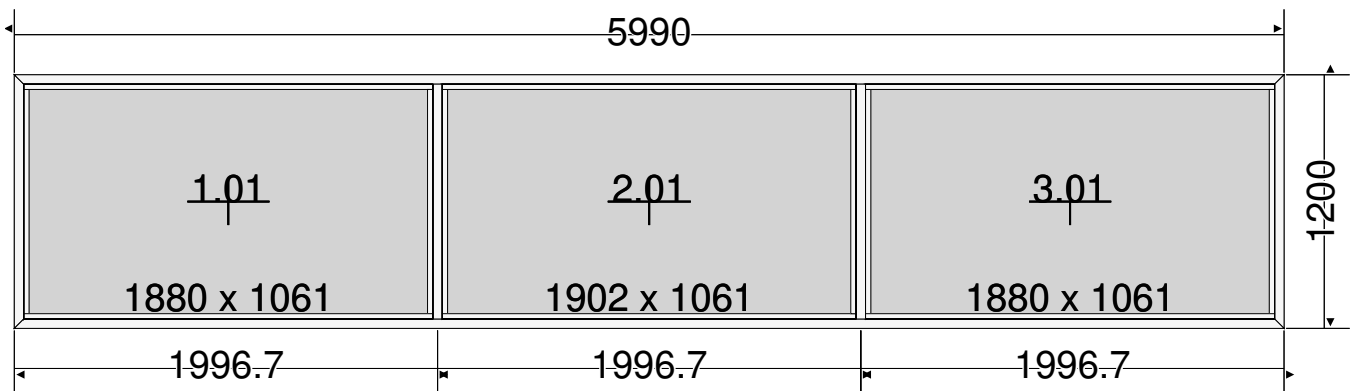


Innen Ansicht

265c2811	
Rahmen	K518612, Rahmen, 69.5 mm
<i>Konfiguration Anschlagtypen</i>	Kundenabmessungen
<i>Maße</i>	5990 mm x 1200 mm
<i>Entwässerungen</i>	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
<i>Montageanker</i>	ohne Montageanker
Kämpfer/Pfosten	K518652, Kämpfer, 94.5 mm, fix und Türen
<i>Winddruck [Pa]</i>	450
Glazing required	33.1th/18Ar/4 mat/16Ar/33.1th [Ug=0.5] (51mm)
Glasleiste	Glasleiste Standard
Flügel 1	Fest ohne Flügel
Glasleiste	Glasleiste Standard
Flügel 2	Fest ohne Flügel
Glasleiste	Glasleiste Standard
Flügel 3	Fest ohne Flügel
Glasleiste	Glasleiste Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 1918x1099	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 1941x1099	
Abmessung der Füllung Nr.[3]: 1918x1099	
MB86 System verfügbar bis Ende des Jahres, bitte MB86N kalkulieren.	
Rw (C;Ctr) = 30 (-1;-5) dB	
Wärmeoeffizient	Uw = 0,84 W/m²·K
Gewichtseinheit	287,5 Kg
Umrandung	14.4 m

Füllungen		Maße
1.01	33.1th/18Ar/4 mat/16Ar/33.1th [Ug=0.5] (51mm)	1918 x 1099
2.01	33.1th/18Ar/4 mat/16Ar/33.1th [Ug=0.5] (51mm)	1940 x 1099
3.01	33.1th/18Ar/4 mat/16Ar/33.1th [Ug=0.5] (51mm)	1918 x 1099
Preis		
Fenster		2.000,12 €


Fenster 003	Menge : 1	System : Aluprof MB-86, System mit thermischem Isolator	Farbe : RAL: 9016 Verkehrsweiß Mat
-------------	-----------	---	------------------------------------

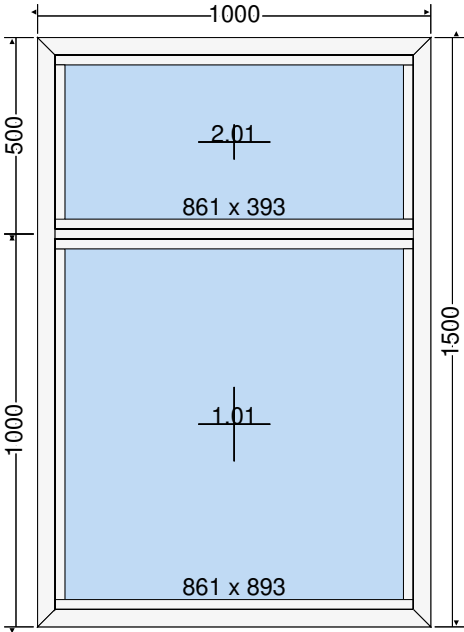

Innen Ansicht

41492341		
Rahmen	K518612, Rahmen, 69.5 mm	
Konfiguration Anschlagtypen	Kundenabmessungen	
Maße	1000 mm x 1500 mm	
Entwässerungen	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)	
Montageanker	ohne Montageanker	
Kämpfer/Pfosten	K518650, Kämpfer, 76 mm, fix und Türen	
Winddruck [Pa]	450	
Glazing required	4th/16Ar/4/16Ar/4th [Ug=0.6]	
Glasleiste	Glasleiste Standard	
Flügel 1	Fest ohne Flügel	
Glasleiste	Glasleiste Standard	
Flügel 2	Fest ohne Flügel	
Glasleiste	Glasleiste Standard	
Meldungen		
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 899x931		
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.		
Abmessung der Füllung Nr.[2]: 899x431		
MB86 System verfügbar bis Ende des Jahres, bitte MB86N kalkulieren.		
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Wärmeoeffizient	Uw = 1,1 W/m²·K	
Gewichtseinheit	48,8 Kg	
Umrandung	5 m	
Füllungen		
Maße		
1.01	4th/16Ar/4/16Ar/4th [Ug=0.6] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	899 x 931
2.01	4th/16Ar/4/16Ar/4th [Ug=0.6] Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	899 x 431
Preis		
Fenster		398,14 €

Fenster 004	Menge : 1	System : Aluprof MB-86, System mit thermischem Isolator	Farbe : RAL: 9016 Verkehrsweiß Mat
-------------	-----------	---	------------------------------------

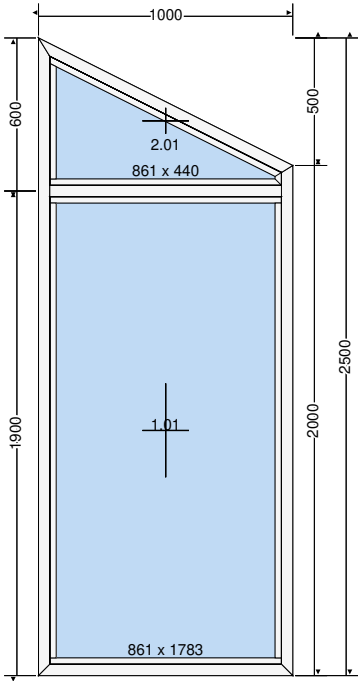

Innen Ansicht

9a000c74	
Rahmen	K518612, Rahmen, 69.5 mm
Konfiguration Anschlagtypen	Kundenabmessungen
Maße	1000 mm x 2500 mm
Entwässerungen	Entwässerungen STD (von vorne sichtbar)
Montageanker	ohne Montageanker
Kämpfer/Pfosten	K518652, Kämpfer, 94.5 mm, fix und Türen
Winddruck [Pa]	450
Glazing required	4th/16Ar/4/16Ar/4th [Ug=0.6]
Glasleiste	Glasleiste Standard
Flügel 1	Fest ohne Flügel
Glasleiste	Glasleiste Standard
Flügel 2	Fest ohne Flügel
Glasleiste	Glasleiste Standard
Meldungen	
Abmessung der Füllung Nr.[1]: 899x1822	
Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.	
MB86 System verfügbar bis Ende des Jahres, bitte MB86N kalkulieren.	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Wärmekoeffizient	Uw = 0,91 W/m²·K
Gewichtseinheit	71,8 Kg
Umrandung	6.6 m

Füllungen		Maße
1.01	4th/16Ar/4/16Ar/4th [Ug=0.6] 9005 ULTIMATE CZARNA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE schwarz (9005) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	899 x 1821
2.01	4th/16Ar/4/16Ar/4th [Ug=0.6] 9005 ULTIMATE CZARNA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE schwarz (9005) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 54 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 74 %	899 x 490(L)/41(R)
Preis		
Fenster		561,85 €

Gesamt				
	NETTO	MwSt		BRUTTO
Produkte	9.470,57 €	0%	0,00 €	9.470,57 €
Artikel	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Profile	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Dienstleistungen	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Gesamtpreis	9.470,57 €			9.470,57 €

Zusammenfassung der Wärmeoeffizient						
Fenster	Menge	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge x Uw x Oberfläche	Kommentar
001	1	1,2 W/m²·K	13,478 m²	13,478 m²	15,927 W ·K	
002	1	0,84 W/m²·K	7,188 m²	7,188 m²	6,011 W ·K	
003	1	1,1 W/m²·K	1,500 m²	1,500 m²	1,672 W ·K	
004	1	0,91 W/m²·K	2,251 m²	2,251 m²	2,046 W ·K	
	4			24,417 m²	25,656 W ·K	
Durchschnittlicher Wärmeoeffizient: 1,05 W/m²·K						
Gesamtgewicht: 1.190,4 kg						
Total perimeter: 42,9 m						