


Auftragsnummer: 21-192
Angebotsnummer: 210645+ 210644
Bearbeiter: Frank Fischer
Verzeichnis: 21-Jahresordner\21-192 Kita Laatzten\

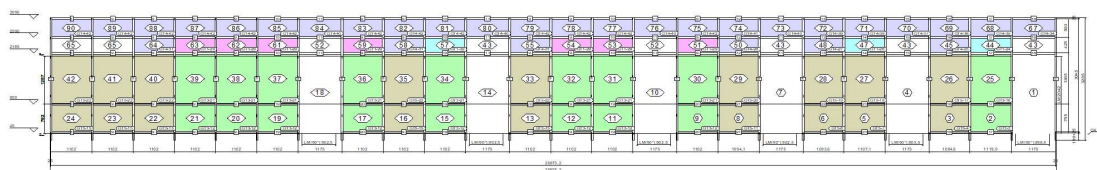

Achtung:
Stoßgriff innen oval eingeben,
nicht bestellen, mit Standard ersetzen
Achtung: Bohrungen falsch !!

Achtung: Einsatz: Rahmen
anders bohren als Standard,
Polygon, weiter zum Rand hin !

Position: F1

Anzahl: 1 Stk.

Los: Profilbestellung

Serie: Schüco FWS 50 Standard ungleiche

Dichtungshöhe .SI

Größe: 26.925 x 3.285 mm

Verbindung der inneren Profile: K.PBZ (Knopf PBZ T-Verb.)

Verbindung der äußeren Profile: LUFT 0,5 (Luft 0,5mm)

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß

Für diese Position wurde eine statische Vorbemessung durchgeführt.

Maßstab: 1: 200 / Innenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 3.013,28 (3.013,28)
kg
(2.220,23 kg Füllungen / 793,05 kg Profile)

Beschläge mindestens eines Einsatzes erfüllen nicht alle Bedingungen. Bitte überprüfen Sie die ausgewählten Beschläge.

Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	323470	Pfosten 105, Aluminium	3.285,0	I - I	R / 1
		Bodeneinstand: 190,0 mm			
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	2.890,0	I - I	R / 1
		Bodeneinstand: 190,0 mm			
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	395,0	I - I	R / 1
		Bodeneinstand: 190,0 mm			
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	3.115,0	I - I	R / 1
		Bodeneinstand: 20,0 mm			
1 (1) Stk.	493730	Deckschale 20	3.115,0	I - I	R / 1
		Bodeneinstand: 20,0 mm			
1 (1) Stk.	323470	Pfosten 105, Aluminium	3.285,0	I - I	H / 2
		Bodeneinstand: 190,0 mm			
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	2.890,0	I - I	H / 2
		Bodeneinstand: 190,0 mm			
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	395,0	I - I	H / 2
		Bodeneinstand: 190,0 mm			
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	3.115,0	I - I	H / 2
		Bodeneinstand: 20,0 mm			
1 (1) Stk.	493730	Deckschale 20	3.115,0	I - I	H / 2
		Bodeneinstand: 20,0 mm			
1 (1) Stk.	323470	Pfosten 105, Aluminium	3.285,0	I - I	H / 3

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	2.890,0	I - I	H / 3
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	395,0	I - I	H / 3
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	3.095,0	I - I	H / 3
1 (1) Stk.	493730	Deckschale 20	3.095,0	I - I	H / 3
5 (5) Stk.	323470	Pfosten 105, Aluminium	3.285,0	I - I	H / 4
		Bodeneinstand:	190,0 mm		
5 (5) Stk.	268753	Isolator 43 si	2.890,0	I - I	H / 4
		Bodeneinstand:	190,0 mm		
5 (5) Stk.	268753	Isolator 43 si	395,0	I - I	H / 4
		Bodeneinstand:	190,0 mm		
5 (5) Stk.	477600	Andruckprofil gel	3.115,0	I - I	H / 4
		Bodeneinstand:	20,0 mm		
5 (5) Stk.	493730	Deckschale 20	3.115,0	I - I	H / 4
		Bodeneinstand:	20,0 mm		
5 (5) Stk.	323470	Pfosten 105, Aluminium	3.285,0	I - I	H / 5
		Bodeneinstand:	190,0 mm		
5 (5) Stk.	268753	Isolator 43 si	2.890,0	I - I	H / 5
		Bodeneinstand:	190,0 mm		
5 (5) Stk.	268753	Isolator 43 si	395,0	I - I	H / 5
		Bodeneinstand:	190,0 mm		
5 (5) Stk.	477600	Andruckprofil gel	3.115,0	I - I	H / 5
		Bodeneinstand:	20,0 mm		
5 (5) Stk.	493730	Deckschale 20	3.115,0	I - I	H / 5
		Bodeneinstand:	20,0 mm		
11 (11) Stk.	323470	Pfosten 105, Aluminium	3.285,0	I - I	H / 6
11 (11) Stk.	268753	Isolator 43 si	2.890,0	I - I	H / 6
11 (11) Stk.	268753	Isolator 43 si	395,0	I - I	H / 6
11 (11) Stk.	477600	Andruckprofil gel	3.095,0	I - I	H / 6
11 (11) Stk.	493730	Deckschale 20	3.095,0	I - I	H / 6
1 (1) Stk.	323470	Pfosten 105, Aluminium	3.285,0	I - I	H / 7
		Bodeneinstand:	190,0 mm		
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	2.890,0	I - I	H / 7
		Bodeneinstand:	190,0 mm		
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	395,0	I - I	H / 7
		Bodeneinstand:	190,0 mm		
1 (1) Stk.	477600	Andruckprofil gel	3.115,0	I - I	H / 7
		Bodeneinstand:	20,0 mm		
1 (1) Stk.	493730	Deckschale 20	3.115,0	I - I	H / 7
		Bodeneinstand:	20,0 mm		
1 (1) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.100,1	93,2° - 93,2°	O / 8
		Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)			
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.088,1	I - I	O / 8
				86,8° - 86,8°	
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.046,9	I - I	O / 8
				93,2° - 93,2°	
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.050,4	I - I	O / 8
				93,2° - 93,2°	
9 (9) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.100,1	93,2° - 93,2°	O / 9
		Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)			
9 (9) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.088,1	I - I	O / 9
				86,8° - 86,8°	

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
9 (9) Stk.	477640	Andruckprofil	1.046,9	I - I 93,2° - 93,2°	O / 9
9 (9) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.050,4	I - I 93,2° - 93,2°	O / 9
3 (3) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.100,1	93,2° - 93,2°	O / 10
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
3 (3) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.088,1	I - I 86,8° - 86,8°	O / 10
3 (3) Stk.	477640	Andruckprofil	1.046,9	I - I 93,2° - 93,2°	O / 10
3 (3) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.050,4	I - I 93,2° - 93,2°	O / 10
4 (4) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.173,1	93,2° - 93,2°	O / 11
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
4 (4) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.161,1	I - I 86,8° - 86,8°	O / 11
4 (4) Stk.	477640	Andruckprofil	1.119,9	I - I 93,2° - 93,2°	O / 11
4 (4) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.123,4	I - I 93,2° - 93,2°	O / 11
1 (1) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.092,2	93,2° - 93,2°	O / 12
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.080,2	I - I 86,8° - 86,8°	O / 12
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.039,0	I - I 93,2° - 93,2°	O / 12
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.042,4	I - I 93,2° - 93,2°	O / 12
1 (1) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.091,7	93,2° - 93,2°	O / 13
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.079,7	I - I 86,8° - 86,8°	O / 13
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.038,5	I - I 93,2° - 93,2°	O / 13
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.042,0	I - I 93,2° - 93,2°	O / 13
1 (1) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.105,2	93,2° - 93,2°	O / 14
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.093,2	I - I 86,8° - 86,8°	O / 14
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.052,0	I - I 93,2° - 93,2°	O / 14
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.055,4	I - I 93,2° - 93,2°	O / 14
1 (1) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.175,3	93,9° - 93,2°	O / 15
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.161,9	I - I 86,8° - 86,1°	O / 15
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.119,9	I - I 93,2° - 93,9°	O / 15
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.123,3	I - I 93,2° - 93,9°	O / 15
1 (1) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.075,8	I - 93,9°	O / 16
Verbindung: EF1 (Eigenf. 175390) / K.PBZ (Knopf PBZ T-Verb.)					

Werkauftrag

Datum:
Projekt:

05.02.2022 / 08:27
21-192 Kita Laatzten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.068,4	I - I 86,1° - I	O / 16
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.029,6	I - I 93,9° - I	O / 16
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.033,2	I - I 93,9° - I	O / 16
1 (1) Stk. 322420		Riegel 110, Aluminium	1.099,9	I - I	O / 17
Verbindung: 2x K.PBZ (Knopf PBZ T-Verb.)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.099,9	I - I	O / 17
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.064,9	I - I	O / 17
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.068,9	I - I	O / 17
1 (1) Stk. 322420		Riegel 110, Aluminium	1.155,0	I - I	O / 18
Verbindung: 2x K.PBZ (Knopf PBZ T-Verb.)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.155,0	I - I	O / 18
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.120,0	I - I	O / 18
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.124,0	I - I	O / 18
3 (3) Stk. 322420		Riegel 110, Aluminium	1.100,1	93,2° - 93,2°	B / 8
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
3 (3) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.088,1	I - I 86,8° - 86,8°	B / 8
3 (3) Stk.	477640	Andruckprofil	1.046,9	I - I 93,2° - 93,2°	B / 8
3 (3) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.050,4	I - I 93,2° - 93,2°	B / 8
24 (24) Stk. 322420		Riegel 110, Aluminium	1.100,1	93,2° - 93,2°	B / 9
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
24 (24) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.088,1	I - I 86,8° - 86,8°	B / 9
24 (24) Stk.	477640	Andruckprofil	1.046,9	I - I 93,2° - 93,2°	B / 9
24 (24) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.050,4	I - I 93,2° - 93,2°	B / 9
6 (6) Stk. 322420		Riegel 110, Aluminium	1.100,1	93,2° - 93,2°	B / 10
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
6 (6) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.088,1	I - I 86,8° - 86,8°	B / 10
6 (6) Stk.	477640	Andruckprofil	1.046,9	I - I 93,2° - 93,2°	B / 10
6 (6) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.050,4	I - I 93,2° - 93,2°	B / 10
8 (8) Stk. 322420		Riegel 110, Aluminium	1.173,1	93,2° - 93,2°	B / 11
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
8 (8) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.161,1	I - I 86,8° - 86,8°	B / 11
8 (8) Stk.	477640	Andruckprofil	1.119,9	I - I 93,2° - 93,2°	B / 11
8 (8) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.123,4	I - I 93,2° - 93,2°	B / 11
2 (2) Stk. 322420		Riegel 110, Aluminium	1.092,2	93,2° - 93,2°	B / 12
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
2 (2) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.080,2	I - I 86,8° - 86,8°	B / 12
2 (2) Stk.	477640	Andruckprofil	1.039,0	I - I 93,2° - 93,2°	B / 12

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
2 (2) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.042,4	I - I 93,2° - 93,2°	B / 12
2 (2) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)	1.091,7	93,2° - 93,2°	B / 13
2 (2) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.079,7	I - I 86,8° - 86,8°	B / 13
2 (2) Stk.	477640	Andruckprofil	1.038,5	I - I 93,2° - 93,2°	B / 13
2 (2) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.042,0	I - I 93,2° - 93,2°	B / 13
2 (2) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)	1.105,2	93,2° - 93,2°	B / 14
2 (2) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.093,2	I - I 86,8° - 86,8°	B / 14
2 (2) Stk.	477640	Andruckprofil	1.052,0	I - I 93,2° - 93,2°	B / 14
2 (2) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.055,4	I - I 93,2° - 93,2°	B / 14
2 (2) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)	1.175,3	93,9° - 93,2°	B / 15
2 (2) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.161,9	I - I 86,8° - 86,1°	B / 15
2 (2) Stk.	477640	Andruckprofil	1.119,9	I - I 93,2° - 93,9°	B / 15
2 (2) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.123,3	I - I 93,2° - 93,9°	B / 15
3 (3) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium Verbindung: EF1 (Eigenf. 175390) / K.PBZ (Knopf PBZ T-Verb.)	1.075,8	I - 93,9°	B / 16
3 (3) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.068,4	I - I 86,1° - I	B / 16
3 (3) Stk.	477640	Andruckprofil	1.029,6	I - I 93,9° - I	B / 16
3 (3) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.033,2	I - I 93,9° - I	B / 16
3 (3) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium Verbindung: 2x K.PBZ (Knopf PBZ T-Verb.)	1.099,9	I - I	B / 17
3 (3) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.099,9	I - I	B / 17
3 (3) Stk.	477640	Andruckprofil	1.064,9	I - I	B / 17
3 (3) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.068,9	I - I	B / 17
2 (2) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium Verbindung: 2x K.PBZ (Knopf PBZ T-Verb.)	1.155,0	I - I	B / 18
2 (2) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.155,0	I - I	B / 18
2 (2) Stk.	477640	Andruckprofil	1.120,0	I - I	B / 18
2 (2) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.124,0	I - I	B / 18
3 (3) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)	1.100,1	93,2° - 93,2°	B / 19
3 (3) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.088,1	I - I 86,8° - 86,8°	B / 19
3 (3) Stk.	477640	Andruckprofil	1.046,9	I - I 93,2° - 93,2°	B / 19
3 (3) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.050,4	I - I 93,2° - 93,2°	B / 19
3 (3) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)	1.100,1	93,2° - 93,2°	B / 20

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
3 (3) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.088,1	I - I 86,8° - 86,8°	B / 20
3 (3) Stk.	477640	Andruckprofil	1.046,9	I - I 93,2° - 93,2°	B / 20
3 (3) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.050,4	I - I 93,2° - 93,2°	B / 20
1 (1) Stk. 322420		Riegel 110, Aluminium	1.092,2	93,2° - 93,2°	B / 21
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.080,2	I - I 86,8° - 86,8°	B / 21
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.039,0	I - I 93,2° - 93,2°	B / 21
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.042,4	I - I 93,2° - 93,2°	B / 21
1 (1) Stk. 322420		Riegel 110, Aluminium	1.091,7	93,2° - 93,2°	B / 22
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.079,7	I - I 86,8° - 86,8°	B / 22
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.038,5	I - I 93,2° - 93,2°	B / 22
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.042,0	I - I 93,2° - 93,2°	B / 22
1 (1) Stk. 322420		Riegel 110, Aluminium	1.105,2	93,2° - 93,2°	B / 23
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.093,2	I - I 86,8° - 86,8°	B / 23
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.052,0	I - I 93,2° - 93,2°	B / 23
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.055,4	I - I 93,2° - 93,2°	B / 23
1 (1) Stk. 322420		Riegel 110, Aluminium	1.100,1	93,2° - 93,2°	U / 8
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.088,1	I - I 86,8° - 86,8°	U / 8
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.046,9	I - I 93,2° - 93,2°	U / 8
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.050,4	I - I 93,2° - 93,2°	U / 8
6 (6) Stk. 322420		Riegel 110, Aluminium	1.100,1	93,2° - 93,2°	U / 9
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
6 (6) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.088,1	I - I 86,8° - 86,8°	U / 9
6 (6) Stk.	477640	Andruckprofil	1.046,9	I - I 93,2° - 93,2°	U / 9
6 (6) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.050,4	I - I 93,2° - 93,2°	U / 9
3 (3) Stk. 322420		Riegel 110, Aluminium	1.100,1	93,2° - 93,2°	U / 19
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
3 (3) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.088,1	I - I 86,8° - 86,8°	U / 19
3 (3) Stk.	477640	Andruckprofil	1.046,9	I - I 93,2° - 93,2°	U / 19
3 (3) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.050,4	I - I 93,2° - 93,2°	U / 19

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
3 (3) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.100,1	93,2° - 93,2°	U / 20
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
3 (3) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.088,1	I - I 86,8° - 86,8°	U / 20
3 (3) Stk.	477640	Andruckprofil	1.046,9	I - I 93,2° - 93,2°	U / 20
3 (3) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.050,4	I - I 93,2° - 93,2°	U / 20
1 (1) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.092,2	93,2° - 93,2°	U / 21
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.080,2	I - I 86,8° - 86,8°	U / 21
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.039,0	I - I 93,2° - 93,2°	U / 21
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.042,4	I - I 93,2° - 93,2°	U / 21
1 (1) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.091,7	93,2° - 93,2°	U / 22
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.079,7	I - I 86,8° - 86,8°	U / 22
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.038,5	I - I 93,2° - 93,2°	U / 22
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.042,0	I - I 93,2° - 93,2°	U / 22
1 (1) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.105,2	93,2° - 93,2°	U / 23
Verbindung: 2x EF1 (Eigenf. 175390)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.093,2	I - I 86,8° - 86,8°	U / 23
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.052,0	I - I 93,2° - 93,2°	U / 23
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.055,4	I - I 93,2° - 93,2°	U / 23
1 (1) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.075,8	I - 93,9°	U / 16
Verbindung: EF1 (Eigenf. 175390) / K.PBZ (Knopf PBZ T-Verb.)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.068,4	I - I 86,1° - I	U / 16
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.029,6	I - I 93,9° - I	U / 16
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.033,2	I - I 93,9° - I	U / 16
1 (1) Stk.	322420	Riegel 110, Aluminium	1.099,9	I - I	U / 17
Verbindung: 2x K.PBZ (Knopf PBZ T-Verb.)					
1 (1) Stk.	268753	Isolator 43 si	1.099,9	I - I	U / 17
1 (1) Stk.	477640	Andruckprofil	1.064,9	I - I	U / 17
1 (1) Stk.	352940	Deckschale 15, Aluminium	1.068,9	I - I	U / 17
195 (195) Stk.	175390	t-Verbinderprofil	77,0	I - I	

Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
140,72 (140,72) m	204992	Glasdichtung	
70,13 (70,13) m	288048	Butyl-Dichtband 45x0,8	

Zubehör

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
21 (21) Stk	205082	Senkschraube st4,8x30 Isr25	
780 (780) Stk	205462	Flachkopfschr.st3,9x16 Isr15	

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
432 (432) Stk	205827	Flachkopfschr.st3,9x15 lsr15	
297 (297) Stk	205835	Flachkopfschr.s st5,5x62 lsr25	
216 (216) Stk	217585	Dichtstück	
13 (13) Stk	224837	Dichtungskreuz	
599 (599) Stk	225047	Flachkopfschr.s st5,5x64 lsr25	
6 (6) Stk	225083	Flachkopfschr.b st5,5x19 lsr25	
21 (21) Stk	226155	t-Verbinder	
6 (6) Stk	267446	Falzstück	

1: Türeinsatzfeld - Die Einsatzposition wird auf den folgenden Seiten beschrieben.

Dichtungen			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
1,06 (1,06) m	244293	Glasanlagedichtung 9	
4,16 (4,16) m	278525	Glasanlagedichtung 15	
Zubehör			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2) Stk	246690	Dichtungsecke 15/9	

2: Festfeld

Gewicht:		32,7 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.096	731	0,80	GT 3, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT3-3
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung		Farbe	
2,00 (2,00) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
1,25 (1,25) m	244297	Glasanlagedichtung 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung		Farbe	
2 (2) Stk	205890	Flachkopfschr.s st5,5x48 lsr25			
1 (1) Stk	230405	Verglasungsbrücke 42			
4 (4) Stk	246692	Dichtungsecke 13/7			
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

3: Festfeld

Gewicht:		31,8 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.065	731	0,78	GT 5, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT5-4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung		Farbe	
2,03 (2,03) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
0,62 (0,62) m	244297	Glasanlagedichtung 13			

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
0,73 (0,73) m	278828	Glasdichtung Vari 13	
Zubehör			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2) Stk	205890	Flachkopfschr.s st5,5x48 Isr25	
1 (1) Stk	230405	Verglasungsbrücke 42	
2 (2) Stk	246692	Dichtungsecke 13/7	
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54	
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

4,7,10,14,18: Türeinsatzfeld - Die Einsatzposition wird auf den folgenden Seiten beschrieben. (Angaben pro Feld, 5 Felder insgesamt)

Dichtungen			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
1,16 (1,16*5) m	244293	Glasanlagedichtung 9	
4,37 (4,37*5) m	278822	Glasdichtung Vari 15	

5: Festfeld

Gewicht:	32,6 kg				
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.091	731	0,80	GT 5, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT5-7
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung		Farbe	
2,18 (2,18) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
1,45 (1,45) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung		Farbe	
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

6: Festfeld

Gewicht:	32,2 kg				
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.078	731	0,79	GT 5, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT5-8
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,15 (2,15) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
1,45 (1,45) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

8: Festfeld

Gewicht:		32,2 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.078	731	0,79	GT 5, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT5-11
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,15 (2,15) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
1,45 (1,45) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

9,11,12,15,17,19,20,21: Festfeld (Angaben pro Feld, 8 Felder insgesamt)

Gewicht:		32,4 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1*8) Stk.	1.086	731	0,79	GT 3, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT3-12
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,17 (2,17*8) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
1,45 (1,45*8) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2*8) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2*8) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

13,16,22,23,24: Festfeld (Angaben pro Feld, 5 Felder insgesamt)

Gewicht:		32,4 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1*5) Stk.	1.086	731	0,79	GT 5, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT5-15
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,17 (2,17*5) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
1,45 (1,45*5) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2*5) Stk	268610	Glasträger 54			

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2*5) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

25: Festfeld

Gewicht: 59,7 kg

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.096	1.341	1,47	GT 3, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT3-16

Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2,00 (2,00) m	204649	Glasanlagedichtung 7	
2,50 (2,50) m	244297	Glasanlagedichtung 13	

Zubehör

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2) Stk	205890	Flachkopfschr.s st5,5x48 Isr25	
1 (1) Stk	230405	Verglasungsbrücke 42	
4 (4) Stk	246692	Dichtungsecke 13/7	
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54	
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

26: Festfeld

Gewicht: 58,0 kg

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.065	1.341	1,43	GT 5, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT5-17

Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2,03 (2,03) m	204649	Glasanlagedichtung 7	
1,25 (1,25) m	244297	Glasanlagedichtung 13	
1,35 (1,35) m	278828	Glasdichtung Vari 13	

Zubehör

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2) Stk	205890	Flachkopfschr.s st5,5x48 Isr25	
1 (1) Stk	230405	Verglasungsbrücke 42	
2 (2) Stk	246692	Dichtungsecke 13/7	
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54	
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

27: Festfeld

Gewicht: 59,5 kg

Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.091	1.341	1,46	GT 5, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT5-18
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,18 (2,18) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
2,71 (2,71) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

28: Festfeld

Gewicht:	58,7 kg				
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.078	1.341	1,45	GT 5, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT5-19
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,15 (2,15) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
2,71 (2,71) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

29: Festfeld

Gewicht:	58,8 kg				
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.078	1.341	1,45	GT 5, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT5-20
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,15 (2,15) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
2,71 (2,71) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

30,31,32,34,36,37,38,39: Festfeld (Angaben pro Feld, 8 Felder insgesamt)

Gewicht:		59,2 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1*8) Stk.	1.086	1.341	1,46	GT 3, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT3-21
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,17 (2,17*8) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
2,71 (2,71*8) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2*8) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2*8) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

33,35,40,41,42: Festfeld (Angaben pro Feld, 5 Felder insgesamt)

Gewicht:		59,2 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1*5) Stk.	1.086	1.341	1,46	GT 5, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT5-22
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,17 (2,17*5) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
2,71 (2,71*5) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2*5) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2*5) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

43: Einsatzfeld - Die Einsatzposition wird auf den folgenden Seiten beschrieben.

Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
2,11 (2,11) m	244293	Glasanlagedichtung 9		
0,57 (0,57) m	278525	Glasanlagedichtung 15		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
4 (4) Stk	246690	Dichtungsecke 15/9		
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54		
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4		

44: Festfeld

Gewicht:		13,7 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.096	401	0,44	GT 1, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT1-24
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,00 (2,00) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
0,57 (0,57) m	244297	Glasanlagedichtung 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2) Stk	205890	Flachkopfschr.s st5,5x48 Isr25			
1 (1) Stk	230405	Verglasungsbrücke 42			
4 (4) Stk	246692	Dichtungsecke 13/7			
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

45: Festfeld

Gewicht:		13,3 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.065	401	0,43	GT 4, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT4-25
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,03 (2,03) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
0,28 (0,28) m	244297	Glasanlagedichtung 13			
0,39 (0,39) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2) Stk	205890	Flachkopfschr.s st5,5x48 Isr25			
1 (1) Stk	230405	Verglasungsbrücke 42			
2 (2) Stk	246692	Dichtungsecke 13/7			
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

46,49,52,56,60: Einsatzfeld - Die Einsatzposition wird auf den folgenden Seiten beschrieben. (Angaben pro Feld, 5 Felder insgesamt)

Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
2,32 (2,32*5) m	244293	Glasanlagedichtung 9		
0,77 (0,77*5) m	278822	Glasdichtung Vari 15		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
2 (2*5) Stk	268610	Glasträger 54		

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2*5) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

47: Festfeld

Gewicht: 13,7 kg

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.091	401	0,44	GT 1, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT1-26

Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2,18 (2,18) m	204649	Glasanlagedichtung 7	
0,77 (0,77) m	278828	Glasdichtung Vari 13	

Zubehör

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54	
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

48: Festfeld

Gewicht: 13,5 kg

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.078	401	0,43	GT 4, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT4-27

Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2,15 (2,15) m	204649	Glasanlagedichtung 7	
0,77 (0,77) m	278828	Glasdichtung Vari 13	

Zubehör

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54	
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

50: Festfeld

Gewicht: 13,5 kg

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.078	401	0,43	GT 4, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT4-28

Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2,15 (2,15) m	204649	Glasanlagedichtung 7	
0,77 (0,77) m	278828	Glasdichtung Vari 13	

Zubehör			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54	
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

51,53,54,59,61,62,63: Festfeld (Angaben pro Feld, 7 Felder insgesamt)

Gewicht:		15,6 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1*7) Stk.	1.086	401	0,44	GT 1 Schall, 50 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 6 mm	GT1-29
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,17 (2,17*7) m	204533	Glasanlagedichtung 3			
0,77 (0,77*7) m	246499	Glasdichtung Vari 9			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2*7) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2*7) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

55,58,64: Festfeld (Angaben pro Feld, 3 Felder insgesamt)

Gewicht:		13,6 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1*3) Stk.	1.086	401	0,44	GT 4, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT4-31
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,17 (2,17*3) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
0,77 (0,77*3) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2*3) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2*3) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

57: Festfeld

Gewicht:		13,6 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.086	401	0,44	GT 1, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT1-32
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,17 (2,17) m	204649	Glasanlagedichtung 7			

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
0,77 (0,77) m	278828	Glasdichtung Vari 13	
Zubehör			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54	
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

65,66: Einsatzfeld - Die Einsatzposition wird auf den folgenden Seiten beschrieben. (Angaben pro Feld, 2 Felder insgesamt)

Dichtungen			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2,17 (2,17*2) m	244293	Glasanlagedichtung 9	
0,77 (0,77*2) m	278822	Glasdichtung Vari 15	
Zubehör			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2*2) Stk	268610	Glasträger 54	
2 (2*2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

67: Festfeld

Gewicht:		17,0 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.151	476	0,55	GT 4, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT4-34
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung		Farbe	
2,11 (2,11) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
0,72 (0,72) m	244297	Glasanlagedichtung 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung		Farbe	
2 (2) Stk	205890	Flachkopfschr.s st5,5x48 Isr25			
1 (1) Stk	230405	Verglasungsbrücke 42			
4 (4) Stk	246692	Dichtungsecke 13/7			
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

68: Festfeld

Gewicht:		16,2 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.096	476	0,52	GT 4, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT4-35
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,00 (2,00) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
0,72 (0,72) m	244297	Glasanlagedichtung 13			

Zubehör			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2) Stk	205890	Flachkopfschr.s st5,5x48 lsr25	
1 (1) Stk	230405	Verglasungsbrücke 42	
4 (4) Stk	246692	Dichtungsecke 13/7	
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54	
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

69: Festfeld

Gewicht:		15,8 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.065	476	0,51	GT 4, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT4-36
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,03 (2,03) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
0,36 (0,36) m	244297	Glasanlagedichtung 13			
0,46 (0,46) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2) Stk	205890	Flachkopfschr.s st5,5x48 lsr25			
1 (1) Stk	230405	Verglasungsbrücke 42			
2 (2) Stk	246692	Dichtungsecke 13/7			
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

70: Festfeld

Gewicht:		17,1 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.159	476	0,55	GT 4, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT4-37
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,32 (2,32) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
0,93 (0,93) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

71: Festfeld

Gewicht:		16,2 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.091	476	0,52	GT 4, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT4-38
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,18 (2,18) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
0,93 (0,93) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

72: Festfeld

Gewicht:		16,0 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.078	476	0,51	GT 4, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT4-39
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,15 (2,15) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
0,93 (0,93) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54			
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4			

73,76,80,84: Festfeld (Angaben pro Feld, 4 Felder insgesamt)

Gewicht:		17,1 kg			
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1*4) Stk.	1.159	476	0,55	GT 4, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT4-40
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,32 (2,32*4) m	204649	Glasanlagedichtung 7			
0,93 (0,93*4) m	278828	Glasdichtung Vari 13			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2 (2*4) Stk	268610	Glasträger 54			

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2*4) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

74: Festfeld

Gewicht: 16,0 kg

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.078	476	0,51	GT 4, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT4-41

Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2,15 (2,15) m	204649	Glasanlagedichtung 7	
0,93 (0,93) m	278828	Glasdichtung Vari 13	

Zubehör

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2) Stk	268610	Glasträger 54	
2 (2) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

75,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90: Festfeld (Angaben pro Feld, 13 Felder insgesamt)

Gewicht: 16,1 kg

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1*13) Stk.	1.086	476	0,52	GT 4, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT4-42

Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2,17 (2,17*13) m	204649	Glasanlagedichtung 7	
0,93 (0,93*13) m	278828	Glasdichtung Vari 13	

Zubehör


Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2*13) Stk	268610	Glasträger 54	
2 (2*13) Stk	288774	Verglasungsklotz ks 50x4	

Zusatzprofile und Zubehör

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
25 (25) Stk.	536900	Einschiebprofil 50x105	400,0	I - I	U

Auftragsnummer: 21-192
Angebotsnummer: 210645+ 210644
Bearbeiter: Frank Fischer
Verzeichnis: 21-Jahresordner\21-192 Kita Laatzten\

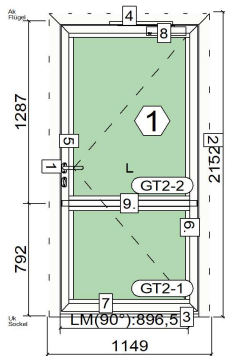

Position: F1.1

Anzahl: 1 Stk.

Los: Profilbestellung

Serie: Schüco AD UP 90 Standard anstoßend SI

Größe: 1.175 x 2.120 mm

Eckverbindungen: Nageln

Art der T-Verbindungen: nagelbar

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 98,50 (98,50) kg
(44,04 kg Füllungen / 54,46 kg Profile)

Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	2.152,0	V - I	L / 1
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	2.152,0	I - V	R / 2
1 (1) Stk.	507616	Türschwelle 16,5/20	951,0	I - I	U / 3
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	1.149,0	V - V	O / 4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
0,98 (0,98) m	224135	Abdeckdichtung 1.5			
5,67 (5,67) m	278158	Mitteldichtung			
5,62 (5,62) m	278287	Mitteldichtung			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
12 (12) Stk	218171	Stift			
4 (4) Stk	235300	Eckverbinder			
2 (2) Stk	235327	Eckverbinder			
2 (2) Stk	278225	Mitteldichtungsecke br 80/80			
2 (2) Stk	278712	Mitteldichtungsecke br 80/80			
22 (22) Stk	245342	iso-Schaum typ 1			

1: Tür einflügelig außen - DIN L - Griffhöhe: 1.050 mm ab OKFF

Bodenabschluss:	100				
Bodenluft (OKFF-UKSockerl):	Tür: 8 mm				
Flügel:	1.1	Gewicht:	80,2 kg	Größe:	1.019 x 2.079 mm
Achtung: Der Drückerstift muss eventuell gekürzt werden. Ermittelte Länge: 86,3 mm					

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	135° - 135°	L / 5
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	135° - 135°	R / 6
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.019,0	135° - 135°	U / 7
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.019,0	135° - 135°	O / 8
1 (1) Stk.	507510	Flügelsprosse 44/108	845,0	I - I	B / 9
1 (1) Stk.	438660	Anschlussprofil 14	955,0	I - I	U
1 (1) Stk.	210947	Türgriff Eigenf b3	945,0	I - I	

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.118,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.118,0	I - I	R
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	845,0	I - I	U
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	845,0	I - I	O
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	623,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	623,0	I - I	R

Glas


Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	815	653	0,53	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-1
1 (1) Stk.	815	1.148	0,94	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-2

Beschlag

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
2 (2) Stk	225129	Senkschraube b St4x1615		
4 (4) Stk	237275	Griffbefestigung 1-Seitig b3		
1 (1) Stk		Stoßgriff 210948 oval, ersetzen, nicht bestellen		
1 (1) Stk		Fingerschutzrollo		
1 (1) Stk		Fingerschutzprofil		
1 (1) Stk	30-3230	TS 93 G, Gleitschientürschließer nach EN 1154, EN 2-5	silberfarbig	
1 (1) Stk	30-3239	G-N, für TS 93, TS 92 und TS 91	silberfarbig	
1 (1) Stk	210921	Türdrücker Gekr	Edelstahl	
2 (2) Stk	210948	Halter Türgriff Gerade b3	Edelstahl	
2 (2) Stk	218897	pz-Rosette Oval	Edelstahl	
1 (1) Stk	239791	Schließeiste Verstellb Is		
1 (1) Stk	240566	Falleneinlaufteil 90		
1 (1) Stk	240646	Drückerstift 9x90		
12 (12) Stk	240957	Klemmanker		
3 (3) Stk	240970	Rollenband 3tlg	EV1 silberfarben	
1 (1) Stk	240976	Höhenverstell-set Rollentürb sw		

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk	279103	shb-Schloss 1flg ap-e39		
1.991 (1.991) mm	33-811022	Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 3000mm Kons. gerade f Senso	Edelstahl	
Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
0,98 (0,98) m	278134	Mitteldichtung		
6,38 (6,38) m	278158	Mitteldichtung		
5,33 (5,33) m	278287	Mitteldichtung		
6,79 (6,79) m	284321	Glasanlagedichtung 6		
6,82 (6,82) m	284836	Glasdichtung 7-8		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
36 (36) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.		
8 (8) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5		
24 (24) Stk	218171	Stift		
23 (23) Stk	225010	Senkschraube st4,2x16 Isr20		
4 (4) Stk	235345	Eckverbinder		
4 (4) Stk	235346	Eckverbinder		
2 (2) Stk	235498	t-Verbinder		
4 (4) Stk	235555	Eckverbinder		
2 (2) Stk	245192	Mitteldichtungsecke 60/60		
1 (1) Stk	265786	Befestigungsset		
8 (8) Stk	265793	Glasauflage ks 78,25x111x13		
4 (4) Stk	265804	Dichtstück		
4 (4) Stk	278226	Mitteldichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	278713	Dichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	281955	Türblende		
2 (2) Stk	288819	Dichtkissen sw		
25 (25) Stk	245342	iso-Schaum typ 1		
1 (1) Stk.	288882	Glasfalzdämmung, 6,3 m		

Auftragsnummer: 21-192
 Angebotsnummer: 210645+ 210644
 Bearbeiter: Frank Fischer
 Verzeichnis: 21-Jahresordner\21-192 Kita Laatzten\

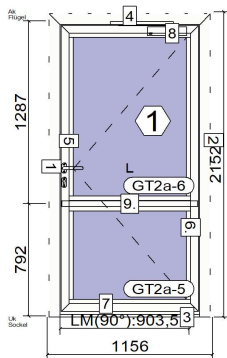

Position: F1.4

Anzahl: 1 Stk.
 Los: Profilbestellung
 Serie: Schüco AD UP 90 Standard anstoßend SI

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 99,03 (99,03) kg
 (44,41 kg Füllungen / 54,62 kg Profile)

Größe: 1.175 x 2.120 mm
 Eckverbindungen: Nageln
 Art der T-Verbindungen: nagelbar
 Entwässerung: Sichtbar
 Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß

Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	2.152,0	V - I	L / 1
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	2.152,0	I - V	R / 2
1 (1) Stk.	507616	Türschwelle 16,5/20	958,0	I - I	U / 3
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	1.156,0	V - V	O / 4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
0,99 (0,99) m	224135	Abdeckdichtung 1.5			
5,67 (5,67) m	278158	Mitteldichtung			
5,62 (5,62) m	278287	Mitteldichtung			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
12 (12) Stk	218171	Stift			
4 (4) Stk	235300	Eckverbinder			
2 (2) Stk	235327	Eckverbinder			
2 (2) Stk	278225	Mitteldichtungsecke br 80/80			
2 (2) Stk	278712	Mitteldichtungsecke br 80/80			
22 (22) Stk	245342	iso-Schaum typ 1			

1: Tür einflügelig außen - DIN L - Griffhöhe: 1.050 mm ab OKFF

Bodenabschluss:	100		
Bodenluft (OKFF-UKSockel):	Tür: 8 mm		
Flügel:	1.1	Gewicht: 80,7 kg	Größe: 1.026 x 2.079 mm
Achtung:	Der Drückerstift muss eventuell gekürzt werden. Ermittelte Länge: 86,3 mm		

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	135° - 135°	L / 5
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	135° - 135°	R / 6
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.026,0	135° - 135°	U / 7
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.026,0	135° - 135°	O / 8
1 (1) Stk.	507510	Flügelsprosse 44/108	852,0	I - I	B / 9
1 (1) Stk.	438660	Anschlussprofil 14	962,0	I - I	U
1 (1) Stk.	210947	Türgriff Eigenf b3	952,0	I - I	

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.118,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.118,0	I - I	R
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	852,0	I - I	U
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	852,0	I - I	O
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	623,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	623,0	I - I	R

Glas


Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	822	653	0,54	GT 2a, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2a-5
1 (1) Stk.	822	1.148	0,94	GT 2a, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2a-6

Beschlag

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
2 (2) Stk	225129	Senkschraube b St4x1615		
4 (4) Stk	237275	Griffbefestigung 1-Seitig b3		
1 (1) Stk		Stoßgriff 210948 oval, ersetzen, nicht bestellen		
1 (1) Stk		Fingerschutzrollo		
1 (1) Stk		Fingerschutzprofil		
1 (1) Stk	30-3230	TS 93 G, Gleitschientürschließer nach EN 1154, EN 2-5	silberfarbig	
1 (1) Stk	30-3239	G-N, für TS 93, TS 92 und TS 91	silberfarbig	
1 (1) Stk	210921	Türdrücker Gekr	Edelstahl	
2 (2) Stk	210948	Halter Türgriff Gerade b3	Edelstahl	
2 (2) Stk	218897	pz-Rosette Oval	Edelstahl	
1 (1) Stk	239791	Schließeiste Verstellb Is		
1 (1) Stk	240566	Falleneinlaufteil 90		
1 (1) Stk	240646	Drückerstift 9x90		
12 (12) Stk	240957	Klemmanker		
3 (3) Stk	240970	Rollenband 3tlg	EV1 silberfarben	
1 (1) Stk	240976	Höhenverstell-set Rollentürb sw		

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk	279103	shb-Schloss 1flg ap-e39		
1.991 (1.991) mm	33-811022	Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 3000mm Kons. gerade f Senso	Edelstahl	
Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
0,99 (0,99) m	278134	Mitteldichtung		
6,40 (6,40) m	278158	Mitteldichtung		
5,34 (5,34) m	278287	Mitteldichtung		
6,82 (6,82) m	284321	Glasanlagedichtung 6		
6,85 (6,85) m	284836	Glasdichtung 7-8		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
40 (40) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.		
8 (8) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5		
24 (24) Stk	218171	Stift		
23 (23) Stk	225010	Senkschraube st4,2x16 Isr20		
4 (4) Stk	235345	Eckverbinder		
4 (4) Stk	235346	Eckverbinder		
2 (2) Stk	235498	t-Verbinder		
4 (4) Stk	235555	Eckverbinder		
2 (2) Stk	245192	Mitteldichtungsecke 60/60		
1 (1) Stk	265786	Befestigungsset		
8 (8) Stk	265793	Glasauflage ks 78,25x111x13		
4 (4) Stk	265804	Dichtstück		
4 (4) Stk	278226	Mitteldichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	278713	Dichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	281955	Türblende		
2 (2) Stk	288819	Dichtkissen sw		
25 (25) Stk	245342	iso-Schaum typ 1		
1 (1) Stk.	288882	Glasfalzdämmung, 6,33 m		

Auftragsnummer: 21-192
Angebotsnummer: 210645+ 210644
Bearbeiter: Frank Fischer
Verzeichnis: 21-Jahresordner\21-192 Kita Laatzen\

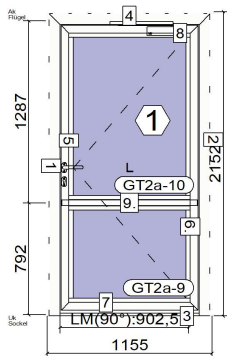

Position: F1.7

Anzahl: 1 Stk.

Los: Profilbestellung

Serie: Schüco AD UP 90 Standard anstoßend SI

Größe: 1.175 x 2.120 mm

Eckverbindungen: Nageln

Art der T-Verbindungen: nagelbar

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 98,96 (98,96) kg
(44,36 kg Füllungen / 54,60 kg Profile)

Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	2.152,0	V - I	L / 1
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	2.152,0	I - V	R / 2
1 (1) Stk.	507616	Türschwelle 16,5/20	957,0	I - I	U / 3
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	1.155,0	V - V	O / 4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
0,99 (0,99) m	224135	Abdeckdichtung 1.5			
5,67 (5,67) m	278158	Mitteldichtung			
5,62 (5,62) m	278287	Mitteldichtung			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
12 (12) Stk	218171	Stift			
4 (4) Stk	235300	Eckverbinder			
2 (2) Stk	235327	Eckverbinder			
2 (2) Stk	278225	Mitteldichtungsecke br 80/80			
2 (2) Stk	278712	Mitteldichtungsecke br 80/80			
22 (22) Stk	245342	iso-Schaum typ 1			

1: Tür einflügelig außen - DIN L - Griffhöhe: 1.050 mm ab OKFF

Bodenabschluss:	100				
Bodenluft (OKFF-UKSockerl):	Tür: 8 mm				
Flügel:	1.1	Gewicht:	80,6 kg	Größe:	1.025 x 2.079 mm
Achtung: Der Drückerstift muss eventuell gekürzt werden. Ermittelte Länge: 86,3 mm					


Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	135° - 135°	L / 5
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	135° - 135°	R / 6
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.025,0	135° - 135°	U / 7
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.025,0	135° - 135°	O / 8
1 (1) Stk.	507510	Flügelsprosse 44/108	851,0	I - I	B / 9
1 (1) Stk.	438660	Anschlussprofil 14	961,0	I - I	U
1 (1) Stk.	210947	Türgriff Eigenf b3	951,0	I - I	

Glasleisten					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.118,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.118,0	I - I	R
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	851,0	I - I	U
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	851,0	I - I	O
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	623,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	623,0	I - I	R

Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	821	653	0,54	GT 2a, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2a-9
1 (1) Stk.	821	1.148	0,94	GT 2a, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2a-10

Beschlag					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.	
2 (2) Stk	225129	Senkschraube b St4x1615			
4 (4) Stk	237275	Griffbefestigung 1-Seitig b3			
1 (1) Stk		Stoßgriff 210948 oval, ersetzen, nicht bestellen			
1 (1) Stk		Fingerschutzrollo			
1 (1) Stk		Fingerschutzprofil			
1 (1) Stk	30-3230	TS 93 G, Gleitschientürschließer nach EN 1154, EN 2-5	silberfarbig		
1 (1) Stk	30-3239	G-N, für TS 93, TS 92 und TS 91	silberfarbig		
1 (1) Stk	210921	Türdrücker Gekr	Edelstahl		
2 (2) Stk	210948	Halter Türgriff Gerade b3	Edelstahl		
2 (2) Stk	218897	pz-Rosette Oval	Edelstahl		
1 (1) Stk	239791	Schließeiste Verstellb Is			
1 (1) Stk	240566	Falleneinlaufteil 90			
1 (1) Stk	240646	Drückerstift 9x90			
12 (12) Stk	240957	Klemmanker			
3 (3) Stk	240970	Rollenband 3tlg	EV1 silberfarben		
1 (1) Stk	240976	Höhenverstell-set Rollentürb sw			

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk	279103	shb-Schloss 1flg ap-e39		
1.991 (1.991) mm	33-811022	Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 3000mm Kons. gerade f Senso	Edelstahl	
Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
0,99 (0,99) m	278134	Mitteldichtung		
6,39 (6,39) m	278158	Mitteldichtung		
5,34 (5,34) m	278287	Mitteldichtung		
6,81 (6,81) m	284321	Glasanlagedichtung 6		
6,85 (6,85) m	284836	Glasdichtung 7-8		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
40 (40) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.		
8 (8) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5		
24 (24) Stk	218171	Stift		
23 (23) Stk	225010	Senkschraube st4,2x16 Isr20		
4 (4) Stk	235345	Eckverbinder		
4 (4) Stk	235346	Eckverbinder		
2 (2) Stk	235498	t-Verbinder		
4 (4) Stk	235555	Eckverbinder		
2 (2) Stk	245192	Mitteldichtungsecke 60/60		
1 (1) Stk	265786	Befestigungsset		
8 (8) Stk	265793	Glasauflage ks 78,25x111x13		
4 (4) Stk	265804	Dichtstück		
4 (4) Stk	278226	Mitteldichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	278713	Dichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	281955	Türblende		
2 (2) Stk	288819	Dichtkissen sw		
25 (25) Stk	245342	iso-Schaum typ 1		
1 (1) Stk.	288882	Glasfalzdämmung, 6,33 m		

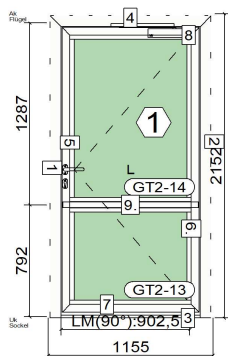

Position: F1.10

Anzahl: 1 Stk.

Los: Profilbestellung

Serie: Schüco AD UP 90 Standard anstoßend SI

Größe: 1.175 x 2.120 mm

Eckverbindungen: Nageln

Art der T-Verbindungen: nagelbar

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 98,96 (98,96) kg
 (44,36 kg Füllungen / 54,60 kg Profile)

Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	2.152,0	V - I	L / 1
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	2.152,0	I - V	R / 2
1 (1) Stk.	507616	Türschwelle 16,5/20	957,0	I - I	U / 3
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	1.155,0	V - V	O / 4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
0,99 (0,99) m	224135	Abdeckdichtung 1.5			
5,67 (5,67) m	278158	Mitteldichtung			
5,62 (5,62) m	278287	Mitteldichtung			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
12 (12) Stk	218171	Stift			
4 (4) Stk	235300	Eckverbinder			
2 (2) Stk	235327	Eckverbinder			
2 (2) Stk	278225	Mitteldichtungsecke br 80/80			
2 (2) Stk	278712	Mitteldichtungsecke br 80/80			
22 (22) Stk	245342	iso-Schaum typ 1			

1: Tür einflügelig außen - DIN L - Griffhöhe: 1.050 mm ab OKFF

Bodenabschluss:	100				
Bodenluft (OKFF-UKSockerl):	Tür: 8 mm				
Flügel:	1.1	Gewicht:	80,6 kg	Größe:	1.025 x 2.079 mm
Achtung:	Der Drückerstift muss eventuell gekürzt werden. Ermittelte Länge: 86,3 mm				

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	135° - 135°	L / 5
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	135° - 135°	R / 6
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.025,0	135° - 135°	U / 7
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.025,0	135° - 135°	O / 8
1 (1) Stk.	507510	Flügelsprosse 44/108	851,0	I - I	B / 9
1 (1) Stk.	438660	Anschlussprofil 14	961,0	I - I	U
1 (1) Stk.	210947	Türgriff Eigenf b3	951,0	I - I	

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.118,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.118,0	I - I	R
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	851,0	I - I	U
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	851,0	I - I	O
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	623,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	623,0	I - I	R

Glas


Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	821	653	0,54	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-13
1 (1) Stk.	821	1.148	0,94	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-14

Beschlag

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
2 (2) Stk	225129	Senkschraube b St4x1615		
4 (4) Stk	237275	Griffbefestigung 1-Seitig b3		
1 (1) Stk		Stoßgriff 210948 oval, ersetzen, nicht bestellen		
1 (1) Stk		Fingerschutzrollo		
1 (1) Stk		Fingerschutzprofil		
1 (1) Stk	30-3230	TS 93 G, Gleitschientürschließer nach EN 1154, EN 2-5	silberfarbig	
1 (1) Stk	30-3239	G-N, für TS 93, TS 92 und TS 91	silberfarbig	
1 (1) Stk	210921	Türdrücker Gekr	Edelstahl	
2 (2) Stk	210948	Halter Türgriff Gerade b3	Edelstahl	
2 (2) Stk	218897	pz-Rosette Oval	Edelstahl	
1 (1) Stk	239791	Schließeiste Verstellb Is		
1 (1) Stk	240566	Falleneinlaufteil 90		
1 (1) Stk	240646	Drückerstift 9x90		
12 (12) Stk	240957	Klemmanker		
3 (3) Stk	240970	Rollenband 3tlg	EV1 silberfarben	
1 (1) Stk	240976	Höhenverstell-set Rollentürb sw		

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk	279103	shb-Schloss 1flg ap-e39		
1.991 (1.991) mm	33-811022	Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 3000mm Kons. gerade f Senso	Edelstahl	
Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
0,99 (0,99) m	278134	Mitteldichtung		
6,39 (6,39) m	278158	Mitteldichtung		
5,34 (5,34) m	278287	Mitteldichtung		
6,81 (6,81) m	284321	Glasanlagedichtung 6		
6,85 (6,85) m	284836	Glasdichtung 7-8		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
40 (40) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.		
8 (8) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5		
24 (24) Stk	218171	Stift		
23 (23) Stk	225010	Senkschraube st4,2x16 Isr20		
4 (4) Stk	235345	Eckverbinder		
4 (4) Stk	235346	Eckverbinder		
2 (2) Stk	235498	t-Verbinder		
4 (4) Stk	235555	Eckverbinder		
2 (2) Stk	245192	Mitteldichtungsecke 60/60		
1 (1) Stk	265786	Befestigungsset		
8 (8) Stk	265793	Glasauflage ks 78,25x111x13		
4 (4) Stk	265804	Dichtstück		
4 (4) Stk	278226	Mitteldichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	278713	Dichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	281955	Türblende		
2 (2) Stk	288819	Dichtkissen sw		
25 (25) Stk	245342	iso-Schaum typ 1		
1 (1) Stk.	288882	Glasfalzdämmung, 6,33 m		

Auftragsnummer: 21-192
 Angebotsnummer: 210645+ 210644
 Bearbeiter: Frank Fischer
 Verzeichnis: 21-Jahresordner\21-192 Kita Laatzten\

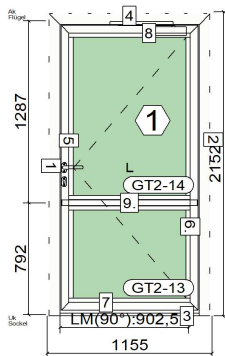

Position: F1.14

Anzahl: 1 Stk.
 Los: Profilbestellung
 Serie: Schüco AD UP 90 Standard anstoßend SI

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 98,96 (98,96) kg
 (44,36 kg Füllungen / 54,60 kg Profile)

Größe: 1.175 x 2.120 mm
 Eckverbindungen: Nageln
 Art der T-Verbindungen: nagelbar
 Entwässerung: Sichtbar
 Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß

Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	2.152,0	V - I	L / 1
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	2.152,0	I - V	R / 2
1 (1) Stk.	507616	Türschwelle 16,5/20	957,0	I - I	U / 3
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	1.155,0	V - V	O / 4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
0,99 (0,99) m	224135	Abdeckdichtung 1.5			
5,67 (5,67) m	278158	Mitteldichtung			
5,62 (5,62) m	278287	Mitteldichtung			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
12 (12) Stk	218171	Stift			
4 (4) Stk	235300	Eckverbinder			
2 (2) Stk	235327	Eckverbinder			
2 (2) Stk	278225	Mitteldichtungsecke br 80/80			
2 (2) Stk	278712	Mitteldichtungsecke br 80/80			
22 (22) Stk	245342	iso-Schaum typ 1			

1: Tür einflügelig außen - DIN L - Griffhöhe: 1.050 mm ab OKFF

Bodenabschluss:	100			
Bodenluft (OKFF-UKSockel):	Tür: 8 mm			
Flügel:	1.1	Gewicht:	80,6 kg	Größe: 1.025 x 2.079 mm
Achtung:	Der Drückerstift muss eventuell gekürzt werden. Ermittelte Länge: 86,3 mm			

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	135° - 135°	L / 5
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	135° - 135°	R / 6
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.025,0	135° - 135°	U / 7
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.025,0	135° - 135°	O / 8
1 (1) Stk.	507510	Flügelsprosse 44/108	851,0	I - I	B / 9
1 (1) Stk.	438660	Anschlussprofil 14	961,0	I - I	U
1 (1) Stk.	210947	Türgriff Eigenf b3	951,0	I - I	

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.118,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.118,0	I - I	R
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	851,0	I - I	U
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	851,0	I - I	O
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	623,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	623,0	I - I	R


Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	821	653	0,54	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-13
1 (1) Stk.	821	1.148	0,94	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-14

Beschlag

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
2 (2) Stk	225129	Senkschraube b St4x1615		
4 (4) Stk	237275	Griffbefestigung 1-Seitig b3		
1 (1) Stk		Stoßgriff 210948 oval, ersetzen, nicht bestellen		
1 (1) Stk		Fingerschutzrollo		
1 (1) Stk		Fingerschutzprofil		
1 (1) Stk	30-3230	TS 93 G, Gleitschientürschließer nach EN 1154, EN 2-5	silberfarbig	
1 (1) Stk	30-3239	G-N, für TS 93, TS 92 und TS 91	silberfarbig	
1 (1) Stk	210921	Türdrücker Gekr	Edelstahl	
2 (2) Stk	210948	Halter Türgriff Gerade b3	Edelstahl	
2 (2) Stk	218897	pz-Rosette Oval	Edelstahl	
1 (1) Stk	239791	Schließeiste Verstellb Is		
1 (1) Stk	240566	Falleneinlaufteil 90		
1 (1) Stk	240646	Drückerstift 9x90		
12 (12) Stk	240957	Klemmanker		
3 (3) Stk	240970	Rollenband 3tlg	EV1 silberfarben	
1 (1) Stk	240976	Höhenverstell-set Rollentürb sw		

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk	279103	shb-Schloss 1flg ap-e39		
1.991 (1.991) mm	33-811022	Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 3000mm Kons. gerade f Senso	Edelstahl	
Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
0,99 (0,99) m	278134	Mitteldichtung		
6,39 (6,39) m	278158	Mitteldichtung		
5,34 (5,34) m	278287	Mitteldichtung		
6,81 (6,81) m	284321	Glasanlagedichtung 6		
6,85 (6,85) m	284836	Glasdichtung 7-8		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
40 (40) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.		
8 (8) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5		
24 (24) Stk	218171	Stift		
23 (23) Stk	225010	Senkschraube st4,2x16 Isr20		
4 (4) Stk	235345	Eckverbinder		
4 (4) Stk	235346	Eckverbinder		
2 (2) Stk	235498	t-Verbinder		
4 (4) Stk	235555	Eckverbinder		
2 (2) Stk	245192	Mitteldichtungsecke 60/60		
1 (1) Stk	265786	Befestigungsset		
8 (8) Stk	265793	Glasauflage ks 78,25x111x13		
4 (4) Stk	265804	Dichtstück		
4 (4) Stk	278226	Mitteldichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	278713	Dichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	281955	Türblende		
2 (2) Stk	288819	Dichtkissen sw		
25 (25) Stk	245342	iso-Schaum typ 1		
1 (1) Stk.	288882	Glasfalzdämmung, 6,33 m		

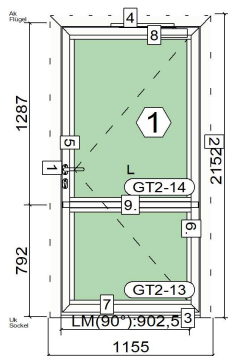

Position: F1.18

Anzahl: 1 Stk.
 Los: Profilbestellung
 Serie: Schüco AD UP 90 Standard anstoßend SI

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 98,96 (98,96) kg
 (44,36 kg Füllungen / 54,60 kg Profile)

Größe: 1.175 x 2.120 mm
 Eckverbindungen: Nageln
 Art der T-Verbindungen: nagelbar
 Entwässerung: Sichtbar
 Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß

Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	2.152,0	V - I	L / 1
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	2.152,0	I - V	R / 2
1 (1) Stk.	507616	Türschwelle 16,5/20	957,0	I - I	U / 3
1 (1) Stk.	522310	Einsatzblendr 76/37	1.155,0	V - V	O / 4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
0,99 (0,99) m	224135	Abdeckdichtung 1.5			
5,67 (5,67) m	278158	Mitteldichtung			
5,62 (5,62) m	278287	Mitteldichtung			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
12 (12) Stk	218171	Stift			
4 (4) Stk	235300	Eckverbinder			
2 (2) Stk	235327	Eckverbinder			
2 (2) Stk	278225	Mitteldichtungsecke br 80/80			
2 (2) Stk	278712	Mitteldichtungsecke br 80/80			
22 (22) Stk	245342	iso-Schaum typ 1			

1: Tür einflügelig außen - DIN L - Griffhöhe: 1.050 mm ab OKFF

Bodenabschluss:	100		
Bodenluft (OKFF-UKSockerl):	Tür: 8 mm		
Flügel:	1.1	Gewicht: 80,6 kg	Größe: 1.025 x 2.079 mm
Achtung:	Der Drückerstift muss eventuell gekürzt werden. Ermittelte Länge: 86,3 mm		

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	135° - 135°	L / 5
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	135° - 135°	R / 6
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.025,0	135° - 135°	U / 7
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.025,0	135° - 135°	O / 8
1 (1) Stk.	507510	Flügelsprosse 44/108	851,0	I - I	B / 9
1 (1) Stk.	438660	Anschlussprofil 14	961,0	I - I	U
1 (1) Stk.	210947	Türgriff Eigenf b3	951,0	I - I	

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.118,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.118,0	I - I	R
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	851,0	I - I	U
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	851,0	I - I	O
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	623,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	623,0	I - I	R

Glas


Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	821	653	0,54	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-13
1 (1) Stk.	821	1.148	0,94	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-14

Beschlag

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
2 (2) Stk	225129	Senkschraube b St4x1615		
4 (4) Stk	237275	Griffbefestigung 1-Seitig b3		
1 (1) Stk		Stoßgriff 210948 oval, ersetzen, nicht bestellen		
1 (1) Stk		Fingerschutzrollo		
1 (1) Stk		Fingerschutzprofil		
1 (1) Stk	30-3230	TS 93 G, Gleitschienentürschließer nach EN 1154, EN 2-5	silberfarbig	
1 (1) Stk	30-3239	G-N, für TS 93, TS 92 und TS 91	silberfarbig	
1 (1) Stk	210921	Türdrücker Gekr	Edelstahl	
2 (2) Stk	210948	Halter Türgriff Gerade b3	Edelstahl	
2 (2) Stk	218897	pz-Rosette Oval	Edelstahl	
1 (1) Stk	239791	Schließeiste Verstellb Is		
1 (1) Stk	240566	Falleneinlaufteil 90		
1 (1) Stk	240646	Drückerstift 9x90		
12 (12) Stk	240957	Klemmanker		
3 (3) Stk	240970	Rollenband 3tlg	EV1 silberfarben	
1 (1) Stk	240976	Höhenverstell-set Rollentürb sw		

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk	279103	shb-Schloss 1flg ap-e39		
1.991 (1.991) mm	33-811022	Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 3000mm Kons. gerade f Senso	Edelstahl	
Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
0,99 (0,99) m	278134	Mitteldichtung		
6,39 (6,39) m	278158	Mitteldichtung		
5,34 (5,34) m	278287	Mitteldichtung		
6,81 (6,81) m	284321	Glasanlagedichtung 6		
6,85 (6,85) m	284836	Glasdichtung 7-8		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
40 (40) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.		
8 (8) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5		
24 (24) Stk	218171	Stift		
23 (23) Stk	225010	Senkschraube st4,2x16 Isr20		
4 (4) Stk	235345	Eckverbinder		
4 (4) Stk	235346	Eckverbinder		
2 (2) Stk	235498	t-Verbinder		
4 (4) Stk	235555	Eckverbinder		
2 (2) Stk	245192	Mitteldichtungsecke 60/60		
1 (1) Stk	265786	Befestigungsset		
8 (8) Stk	265793	Glasauflage ks 78,25x111x13		
4 (4) Stk	265804	Dichtstück		
4 (4) Stk	278226	Mitteldichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	278713	Dichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	281955	Türblende		
2 (2) Stk	288819	Dichtkissen sw		
25 (25) Stk	245342	iso-Schaum typ 1		
1 (1) Stk.	288882	Glasfalzdämmung, 6,33 m		

Auftragsnummer: 21-192
 Angebotsnummer: 210645+ 210644
 Bearbeiter: Frank Fischer
 Verzeichnis: 21-Jahresordner\21-192 Kita Laatzen\



Position: F1.43, F1.46, F1.49, F1.56

Anzahl: 4 x 1 Stk.

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Los: Profilbestellung

Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Standard eckig Typ A / mit Glasfalzdämmung, Verarbeitung vor der Verglasung

Gewicht Position (ohne Zubehör): 20,75 (20,75) kg
 (5,67 kg Füllungen / 15,09 kg Profile)

Größe: 1.175 x 425 mm

Grundelement-Eckverbindungen: Nageln

Fenster-Eckverbindungen: Stanzen

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß


Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	382660	Einsatzblendr 27/44, Alu-Verbund	399,0	I - I V - V	L / 1
1 (1) Stk.	382660	Einsatzblendr 27/44, Alu-Verbund	399,0	I - I V - V	R / 2
1 (1) Stk.	382660	Einsatzblendr 27/44, Alu-Verbund	1.149,0	I - I V - V	U / 3
1 (1) Stk.	382660	Einsatzblendr 27/44, Alu-Verbund	1.149,0	I - I V - V	O / 4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
3,19 (3,19) m	284268	Adapterdichtung 16			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
4 (4) Stk	216674	Eckblech			
8 (8) Stk	218156	Verbindernagel 5x10			
8 (8) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5			
4 (4) Stk	226943	Eckdichtstück			
4 (4) Stk	226958	Eckverbinder			

1: Kippflügel innen öffnend - DIN L - Griffhöhe: Mittig (163,5 mm ab Flügelaußenkante)

Beschlag: SIMPLYSMART OL 200, Drehschere: OL 200 (EV1 silberfarben), Kippschere / Bänder: Bänder 60kg (EV1 silberfarben), Bedienung: Handhebel (Rahmenbreite 20mm!) (EV1 silberfarben), Kippsicherung: Falzschere, Abdeckung & Schubstange: 1 x 1950mm E6/EV1, Magnetschalter: Ohne

FPM



LA 100



Flügel: 1.1 Gewicht: 17,0 kg Größe: 1.077 x 327 mm

Achtung: Minimal zulässige Höhe (550 mm) des Flügelprofils ist unterschritten!

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	327,0	I - I V - V	L / 9
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	327,0	I - I V - V	R / 10
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	1.077,0	I - I V - V	U / 11
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	1.077,0	I - I V - V	O / 12
1 (1) Stk.	277870	Riegelstange / Flügel oben	885,0	I - I	R2
1 (1) Stk.	223238	Abdeckprofil e6 ev1	1.950,0	I - I	

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	184050	Glasleiste 22-22	171,0	I - I	L
1 (1) Stk.	184050	Glasleiste 22-22	171,0	I - I	R
1 (1) Stk.	184050	Glasleiste 22-22	965,0	I - I	U
1 (1) Stk.	184050	Glasleiste 22-22	965,0	I - I	O

Glas


Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	949	199	0,19	GT 1, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT1-23

Beschlag

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	63-9118	Pfosten-/Rahmenübertragung Gr. 150 für OL 90 N	EV1	
11 (11) Stk.	205979	Spreizdübel M4/8x21,5		
1 (1) Stk.	223234	Handhebel	EV1 silberfarben	
11 (11) Stk.	225015	Senkschraube M4x25 Isr15		
3 (3) Stk.	243579	Stangenführung 8mm Ol200		
1 (1) Stk.	276017	Schere Oberl a Ol200	EV1 silberfarben	
2 (2) Stk.	277048	Schließrolle Verstellb a 160kg iw		
2 (2) Stk.	277064	Falzschere a 60kg iw		
1 (1) Stk.	277071	Auflaufbock d,st-t1 a 130kg iw		

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk	277081	Entlastungslager a 200kg iw	EV1 silberfarben	
1 (1) Stk	277292	Kupplung OI200		
2 (2) Stk	277541	Drehband a 60kg		
1 (1) Stk	277702	Eckumlenkung spr a rs iw		
2 (2) Stk	277917	Riegelstück Comfort a 160kg iw		
1.950 (1.950) mm	219657	Stange 8 mm		
Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
2,89 (2,89) m	224310	Anschlagdichtung		
2,25 (2,25) m	284321	Glasanlagedichtung 6		
2,44 (2,44) m	284828	Mitteldichtung		
2,25 (2,25) m	284835	Glasdichtung 5-6		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
14 (14) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.		
4 (4) Stk	216294	Eckblech		
2 (2) Stk	225274	Senkschraube M4x10 Isr15		
4 (4) Stk	226942	Stoßdichtstück		
4 (4) Stk	226965	Eckverbinder		
4 (4) Stk	284203	Mitteldichtungsecke		
6 (6) Stk	288165	Glasauflage		
4 (4) Stk	288431	Formteil gfd		
1 (1) Stk.	288429	Glasfalzdämmung, 0,99 m		

Auftragsnummer: 21-192
 Angebotsnummer: 210645+ 210644
 Bearbeiter: Frank Fischer
 Verzeichnis: 21-Jahresordner\21-192 Kita Laatzen\



Position: F1.52, F1.60

Anzahl: 2 x 1 Stk.

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Los: Profilbestellung

Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Standard eckig Typ A / mit Glasfalzdämmung, Verarbeitung vor der Verglasung

Gewicht Position (ohne Zubehör): 21,70 (21,70) kg
 (6,61 kg Füllungen / 15,09 kg Profile)

Größe: 1.175 x 425 mm

Grundelement-Eckverbindungen: Nageln

Fenster-Eckverbindungen: Stanzen

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß


Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	382660	Einsatzblendr 27/44, Alu-Verbund	399,0	I - I V - V	L / 1
1 (1) Stk.	382660	Einsatzblendr 27/44, Alu-Verbund	399,0	I - I V - V	R / 2
1 (1) Stk.	382660	Einsatzblendr 27/44, Alu-Verbund	1.149,0	I - I V - V	U / 3
1 (1) Stk.	382660	Einsatzblendr 27/44, Alu-Verbund	1.149,0	I - I V - V	O / 4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
3,19 (3,19) m	284268	Adapterdichtung 16			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
4 (4) Stk	216674	Eckblech			
8 (8) Stk	218156	Verbindernagel 5x10			
8 (8) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5			
4 (4) Stk	226943	Eckdichtstück			
4 (4) Stk	226958	Eckverbinder			


1: Kippflügel innen öffnend - DIN L - Griffhöhe: Mittig (163,5 mm ab Flügelaußenkante)

Beschlag: SIMPLYSMART OL 200, Drehschere: OL 200 (EV1 silberfarben), Kippschere / Bänder: Bänder 60kg (EV1 silberfarben), Bedienung: Handhebel (Rahmenbreite 20mm!) (EV1 silberfarben), Kippsicherung: Falzschere, Abdeckung & Schubstange: 1 x 1950mm E6/EV1, Magnetschalter: Ohne

FPM



LA 100



Flügel: 1.1 Gewicht: 18,0 kg Größe: 1.077 x 327 mm

Achtung: Minimal zulässige Höhe (550 mm) des Flügelprofils ist unterschritten!

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	327,0	I - I V - V	L / 9
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	327,0	I - I V - V	R / 10
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	1.077,0	I - I V - V	U / 11
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	1.077,0	I - I V - V	O / 12
1 (1) Stk.	277870	Riegelstange / Flügel oben	885,0	I - I	R2
1 (1) Stk.	223238	Abdeckprofil e6 ev1	1.950,0	I - I	

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	184040	Glasleiste 22-17	171,0	I - I	L
1 (1) Stk.	184040	Glasleiste 22-17	171,0	I - I	R
1 (1) Stk.	184040	Glasleiste 22-17	965,0	I - I	U
1 (1) Stk.	184040	Glasleiste 22-17	965,0	I - I	O

Glas


Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	949	199	0,19	GT 1 Schall, 50 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 6 mm	GT1-30

Beschlag

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	63-9118	Pfosten-/Rahmenübertragung Gr. 150 für OL 90 N	EV1	
11 (11) Stk.	205979	Spreizdübel M4/8x21,5		
1 (1) Stk.	223234	Handhebel	EV1 silberfarben	
11 (11) Stk.	225015	Senkschraube M4x25 Isr15		
3 (3) Stk.	243579	Stangenführung 8mm Ol200		
1 (1) Stk.	276017	Schere Oberl a Ol200	EV1 silberfarben	
2 (2) Stk.	277048	Schließrolle Verstellb a 160kg iw		
2 (2) Stk.	277064	Falzschere a 60kg iw		
1 (1) Stk.	277071	Auflaufbock d,st-t1 a 130kg iw		

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk	277081	Entlastungslager a 200kg iw	EV1 silberfarben	
1 (1) Stk	277292	Kupplung OI200		
2 (2) Stk	277541	Drehband a 60kg		
1 (1) Stk	277702	Eckumlenkung spr a rs iw		
2 (2) Stk	277917	Riegelstück Comfort a 160kg iw		
1.950 (1.950) mm	219657	Stange 8 mm		
Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
2,89 (2,89) m	224310	Anschlagdichtung		
2,25 (2,25) m	284321	Glasanlagedichtung 6		
2,44 (2,44) m	284828	Mitteldichtung		
2,25 (2,25) m	284836	Glasdichtung 7-8		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
14 (14) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.		
4 (4) Stk	216294	Eckblech		
2 (2) Stk	225274	Senkschraube M4x10 Isr15		
4 (4) Stk	226942	Stoßdichtstück		
4 (4) Stk	226965	Eckverbinder		
4 (4) Stk	284203	Mitteldichtungsecke		
6 (6) Stk	288165	Glasauflage		
4 (4) Stk	288431	Formteil gfd		
1 (1) Stk.	288429	Glasfalzdämmung, 0,99 m		

Auftragsnummer: 21-192
 Angebotsnummer: 210645+ 210644
 Bearbeiter: Frank Fischer
 Verzeichnis: 21-Jahresordner\21-192 Kita Laatzen\



Position: F1.65, F1.66

Anzahl: 2 x 1 Stk.

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Los: Profilbestellung

Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Standard eckig Typ A / mit Glasfalzdämmung, Verarbeitung vor der Verglasung

Gewicht Position (ohne Zubehör): 19,64 (19,64) kg
 (5,23 kg Füllungen / 14,41 kg Profile)

Größe: 1.102 x 425 mm

Grundelement-Eckverbindungen: Nageln

Fenster-Eckverbindungen: Stanzen

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß


Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	382660	Einsatzblendr 27/44, Alu-Verbund	399,0	I - I V - V	L / 1
1 (1) Stk.	382660	Einsatzblendr 27/44, Alu-Verbund	399,0	I - I V - V	R / 2
1 (1) Stk.	382660	Einsatzblendr 27/44, Alu-Verbund	1.076,0	I - I V - V	U / 3
1 (1) Stk.	382660	Einsatzblendr 27/44, Alu-Verbund	1.076,0	I - I V - V	O / 4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
3,04 (3,04) m	284268	Adapterdichtung 16			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
4 (4) Stk	216674	Eckblech			
8 (8) Stk	218156	Verbindernagel 5x10			
8 (8) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5			
4 (4) Stk	226943	Eckdichtstück			
4 (4) Stk	226958	Eckverbinder			


1: Kippflügel innen öffnend - DIN L - Griffhöhe: Mittig (163,5 mm ab Flügelaußenkante)

Beschlag: SIMPLYSMART OL 200, Drehschere: OL 200 (EV1 silberfarben), Kippschere / Bänder: Bänder 60kg (EV1 silberfarben), Bedienung: Handhebel (Rahmenbreite 20mm!) (EV1 silberfarben), Kippsicherung: Falzschere, Abdeckung & Schubstange: 1 x 1950mm E6/EV1, Magnetschalter: Ohne

FPM



LA 100



Flügel: 1.1 Gewicht: 16,2 kg Größe: 1.004 x 327 mm

Achtung: Minimal zulässige Höhe (550 mm) des Flügelprofils ist unterschritten!

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	327,0	I - I V - V	L / 9
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	327,0	I - I V - V	R / 10
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	1.004,0	I - I V - V	U / 11
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	1.004,0	I - I V - V	O / 12
1 (1) Stk.	277870	Riegelstange / Flügel oben	812,0	I - I	R2
1 (1) Stk.	223238	Abdeckprofil e6 ev1	1.950,0	I - I	

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	184050	Glasleiste 22-22	171,0	I - I	L
1 (1) Stk.	184050	Glasleiste 22-22	171,0	I - I	R
1 (1) Stk.	184050	Glasleiste 22-22	892,0	I - I	U
1 (1) Stk.	184050	Glasleiste 22-22	892,0	I - I	O

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	876	199	0,17	GT 1, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT1-33

Beschlag


Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	63-9118	Pfosten-/Rahmenübertragung Gr. 150 für OL 90 N	EV1	
11 (11) Stk.	205979	Spreizdübel M4/8x21,5		
1 (1) Stk.	223234	Handhebel	EV1 silberfarben	
11 (11) Stk.	225015	Senkschraube M4x25 Isr15		
3 (3) Stk.	243579	Stangenführung 8mm Ol200		
1 (1) Stk.	276017	Schere Oberl a Ol200	EV1 silberfarben	
2 (2) Stk.	277048	Schließrolle Verstellb a 160kg iw		
2 (2) Stk.	277064	Falzschere a 60kg iw		
1 (1) Stk.	277071	Auflaufbock d,st-t1 a 130kg iw		

Werkauftrag

Datum:
Projekt:

05.02.2022 / 08:27
21-192 Kita Laatzten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk	277081	Entlastungslager a 200kg iw	EV1 silberfarben	
1 (1) Stk	277292	Kupplung OI200		
2 (2) Stk	277541	Drehband a 60kg		
1 (1) Stk	277702	Eckumlenkung spr a rs iw		
2 (2) Stk	277917	Riegelstück Comfort a 160kg iw		
1.950 (1.950) mm	219657	Stange 8 mm		
Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
2,74 (2,74) m	224310	Anschlagdichtung		
2,10 (2,10) m	284321	Glasanlagedichtung 6		
2,29 (2,29) m	284828	Mitteldichtung		
2,10 (2,10) m	284835	Glasdichtung 5-6		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
12 (12) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.		
4 (4) Stk	216294	Eckblech		
2 (2) Stk	225274	Senkschraube M4x10 Isr15		
4 (4) Stk	226942	Stoßdichtstück		
4 (4) Stk	226965	Eckverbinder		
4 (4) Stk	284203	Mitteldichtungsecke		
6 (6) Stk	288165	Glasauflage		
4 (4) Stk	288431	Formteil gfd		
1 (1) Stk.	288429	Glasfalzdämmung, 0,85 m		

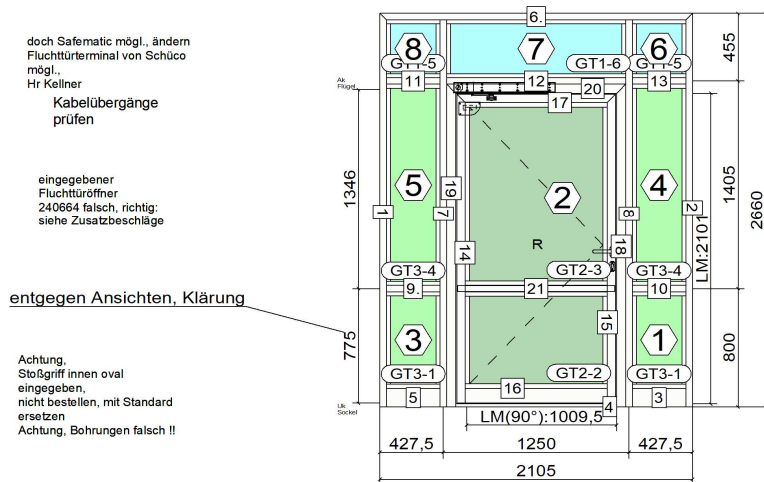

Position: 1

Anzahl: 1 Stk.

E.01

Los: Profilbestellung

Serie: Schüco AWS/AD UP 90 Standard AWS eckig,
 UP anstoßend mit Glasfalzdämmung, SI

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 226,70 (226,70) kg
 (126,78 kg Füllungen / 99,92 kg Profile)

Größe: 2.105 x 2.660 mm

Eckverbindungen: Nageln

Art der T-Verbindungen: T-Verbinder 1

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß

Der inaktive Artikel "Schüco 288502" (KFM-Daten) wird verwendet.

Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.660,0	135° - I	L / 1
1 (1) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.660,0	I - 135°	R / 2
1 (1) Stk.	441140	Blendrahmen 125/155	361,5	I - I	U / 3
1 (1) Stk.	507616	Türschwelle 16,5/20	1.064,0	I - I	U / 4
1 (1) Stk.	441140	Blendrahmen 125/155	361,5	I - I	U / 5
1 (1) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.105,0	135° - 135°	O / 6
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	2.616,0	I - I	H / 7
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	2.616,0	I - I	H / 8
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	361,5	I - I	B / 9
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	361,5	I - I	B / 10
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	361,5	I - I	B / 11
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	1.206,0	I - I	B / 12
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	361,5	I - I	B / 13
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
1,10 (1,10) m	224135	Abdeckdichtung 1.5			

Zubehör			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
56 (56) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5	
16 (16) Stk	218158	Verbindernagel 5x18	
12 (12) Stk	235092	t-Verbinder	
4 (4) Stk	235102	t-Verbinder	
2 (2) Stk	236199	Eckverbinder	
28 (28) Stk	266887	Stoßdichtstück set	
2 (2) Stk	266888	Dichtungsstück	
8 (8) Stk	266925	Dichtkissen 90	
12 (12) Stk	266927	Dichtkissen 90	

1,3: Festfeld von innen verglast (Angaben pro Feld, 2 Felder insgesamt)

Gewicht:		9,3 kg			
Glasleisten					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr
1 (1*2) Stk.	173980	Glasleiste	599,0	I - I	L
1 (1*2) Stk.	173980	Glasleiste	599,0	I - I	R
1 (1*2) Stk.	173980	Glasleiste	361,5	I - I	U
1 (1*2) Stk.	173980	Glasleiste	361,5	I - I	O
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1*2) Stk.	346	637	0,22	GT 3, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT3-1
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
1,84 (1,84*2) m	284329	Glasanlagedichtung 6			
1,87 (1,87*2) m	284836	Glasdichtung 7-8			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
10 (10*2) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.			
4 (4*2) Stk	245346	gfd Formt.(265915)			
4 (4*2) Stk	288279	Glasauflage 54,5x100x20			
2 (2*2) Stk	288291	Stoßdichtstück			
1 (1*2) Stk.	288502	Glasfalzdämmung blr, 1.23 m			

2: Tür einflügelig außen - DIN R - Griffhöhe: 1.050 mm ab OKFF

Bodenabschluss:		200			
Bodenluft (OKFF-UKSockel):		Tür: 25 mm			
Flügel:	2.1	Gewicht:	90,7 kg	Größe:	1.132 x 2.121 mm
Achtung:		Es konnte kein passender Drückerstift (88mm) ermittelt werden. Bitte wählen Sie einen Drücker außen.			
Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.121,0	135° - I	L / 14
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.121,0	I - 135°	R / 15
1 (1) Stk.	507520	Sockelprofil 100/132	958,0	I - I	U / 16
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.132,0	135° - 135°	O / 17
1 (1) Stk.	522330	Wechselprofil 62	2.188,1	I - V	R / 18
1 (1) Stk.	522330	Wechselprofil 62	2.188,1	V - I	L / 19

Werkauftrag

Datum:
Projekt:

05.02.2022 / 08:27
21-192 Kita Laatzten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	522330	Wechselprofil 62	1.216,2	V - V	O / 20
1 (1) Stk.	507510	Flügelsprosse 44/108	958,0	I - I	B / 21
1 (1) Stk.	278237	Anschlussprofil	1.062,0	I - I	U
1 (1) Stk.	485660	Anschlussprofil 10	1.132,0	I - I	U
1 (1) Stk.	210947	Türgriff Eigenf b3	1.057,0	I - I	
Glasleisten					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	593,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	593,0	I - I	R
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	958,0	I - I	U
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	958,0	I - I	O
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.177,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.177,0	I - I	R
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	928	623	0,58	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-2
1 (1) Stk.	928	1.207	1,12	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-3
Beschlag					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.	
6 (6) Stk	225129	Senkschraube b St4x1615			
4 (4) Stk	237275	Griffbefestigung 1-Seitig b3			
1 (1) Stk		Stoßgriff 210948 oval, ersetzen, nicht bestellen			
1 (1) Stk		Fingerschutzrollo			
1 (1) Stk		Fingerschutzprofil			
1 (1) Stk	17-100508	Dorma ED 250 Set 1-flg. m. Gestänge upgrade Full Energy	silberfarben		
1 (1) Stk	17-813695	BEA LZR- FLATSCAN 170 KIT L/R	Schwarz		
1 (1) Stk	210921	Türdrücker Gekr	Edelstahl		
2 (2) Stk	210948	Halter Türgriff Gerade b3	Edelstahl		
2 (2) Stk	218897	pz-Rosette Oval	Edelstahl		
1 (1) Stk	239446	Fluchttüröffner Fallenschl 24v			
1 (1) Stk	240433	Schließplatte set			
3 (3) Stk	240566	Falleneinlaufteil 90			
1 (1) Stk	240664	Fluchttüröffner Fallenschl 24v			
8 (8) Stk	240957	Klemmanker			
8 (8) Stk	240959	Klemmanker			
4 (4) Stk	240970	Rollenband 3tlg	EV1 silberfarben		
1 (1) Stk	240976	Höhenverstell-set Rollentürb sw			
1 (1) Stk	242758	Türöffnerrelais			
1 (1) Stk	262619	Anschlussleitung 5x0,25 5,2m			
1 (1) Stk	262626	Riegelschaltkontakt			
1 (1) Stk	263016	Leitungsübergang Trennb 0m/6m			
1 (1) Stk	263018	Motorantrieb 12-24v a-öff 24v dc fr-s			
1 (1) Stk	263083	Anschlussleitung 5x0,25 5,2m			
1 (1) Stk	263099	Netzteil Hutschiene 24v 2a			

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk	263306	Leistungsübergang		
1 (1) Stk	279476	Interlock 1flg ap-b39		
2.020 (2.020) mm	33-811022	Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 3000mm Kons. gerade f Senso	Edelstahl	
Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
2,26 (2,26) m	224499	Rollladendichtung 1.5		
1,09 (1,09) m	278134	Mitteldichtung		
1,17 (1,17) m	278156	Anschlagdichtung		
11,30 (11,30) m	278158	Mitteldichtung		
11,30 (11,30) m	278287	Mitteldichtung		
1,17 (1,17) m	278288	Fußpunktdichtung		
7,31 (7,31) m	284321	Glasanlagedichtung 6		
7,35 (7,35) m	284836	Glasdichtung 7-8		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
38 (38) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.		
6 (6) Stk	205080	Senkschraube st3,9x13 lsr15		
16 (16) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5		
12 (12) Stk	218171	Stift		
16 (16) Stk	225010	Senkschraube st4,2x16 lsr20		
2 (2) Stk	235345	Eckverbinder		
2 (2) Stk	235346	Eckverbinder		
2 (2) Stk	235496	t-Verbinder		
2 (2) Stk	235498	t-Verbinder		
2 (2) Stk	235555	Eckverbinder		
2 (2) Stk	245192	Mitteldichtungsecke 60/60		
1 (1) Stk	265786	Befestigungsset		
1 (1) Stk	265788	Dichteinheit 1flg		
2 (2) Stk	265804	Dichtstück		
12 (12) Stk	265932	Glasauflage ks 70,25x111x13		
2 (2) Stk	278225	Mitteldichtungsecke br 80/80		
2 (2) Stk	278226	Mitteldichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	278297	Mitteldichtungsecke fr 75/75		
2 (2) Stk	278712	Mitteldichtungsecke br 80/80		
2 (2) Stk	278713	Dichtungsecke fr 80/80		
4 (4) Stk	288819	Dichtkissen sw		
37 (37) Stk	245342	iso-Schaum typ 1		
1 (1) Stk.	288882	Glasfalzdämmung, 6,81 m		

4,5: Festfeld von innen verglast (Angaben pro Feld, 2 Felder insgesamt)

Gewicht: 19,3 kg

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr
1 (1*2) Stk.	173980	Glasleiste	1.307,0	I - I	L
1 (1*2) Stk.	173980	Glasleiste	1.307,0	I - I	R
1 (1*2) Stk.	173980	Glasleiste	361,5	I - I	U
1 (1*2) Stk.	173980	Glasleiste	361,5	I - I	O


Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1*2) Stk.	346	1.345	0,47	GT 3, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT3-4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
3,30 (3,30*2) m	284329	Glasanlagedichtung 6			
3,33 (3,33*2) m	284836	Glasdichtung 7-8			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
16 (16*2) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.			
4 (4*2) Stk	245346	gfd Formt.(265915)			
4 (4*2) Stk	288279	Glasauflage 54,5x100x20			
2 (2*2) Stk	288291	Stoßdichtstück			
1 (1*2) Stk.	288502	Glasfalzdämmung blr, 2,65 m			

6,8: Festfeld von innen verglast (Angaben pro Feld, 2 Felder insgesamt)

Gewicht:		4,2 kg			
Glasleisten					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr
1 (1*2) Stk.	173980	Glasleiste	335,0	I - I	L
1 (1*2) Stk.	173980	Glasleiste	335,0	I - I	R
1 (1*2) Stk.	173980	Glasleiste	361,5	I - I	U
1 (1*2) Stk.	173980	Glasleiste	361,5	I - I	O
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1*2) Stk.	346	373	0,13	GT 1, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT1-5
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
1,30 (1,30*2) m	284329	Glasanlagedichtung 6			
1,32 (1,32*2) m	284835	Glasdichtung 5-6			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
8 (8*2) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.			
4 (4*2) Stk	245346	gfd Formt.(265915)			
4 (4*2) Stk	288279	Glasauflage 54,5x100x20			
2 (2*2) Stk	288291	Stoßdichtstück			
1 (1*2) Stk.	288502	Glasfalzdämmung blr, 0,7 m			

7: Festfeld von innen verglast

Gewicht:		14,0 kg			
Glasleisten					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	335,0	I - I	L
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	335,0	I - I	R
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	1.206,0	I - I	U
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	1.206,0	I - I	O
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.190	373	0,44	GT 1, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT1-6
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
3,04 (3,04) m	284329	Glasanlagedichtung 6			
3,06 (3,06) m	284835	Glasdichtung 5-6			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
16 (16) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.			
4 (4) Stk	245346	gfd Formt.(265915)			
4 (4) Stk	288279	Glasauflage 54,5x100x20			
2 (2) Stk	288291	Stoßdichtstück			
1 (1) Stk.	288502	Glasfalzdämmung blr, 2,39 m			

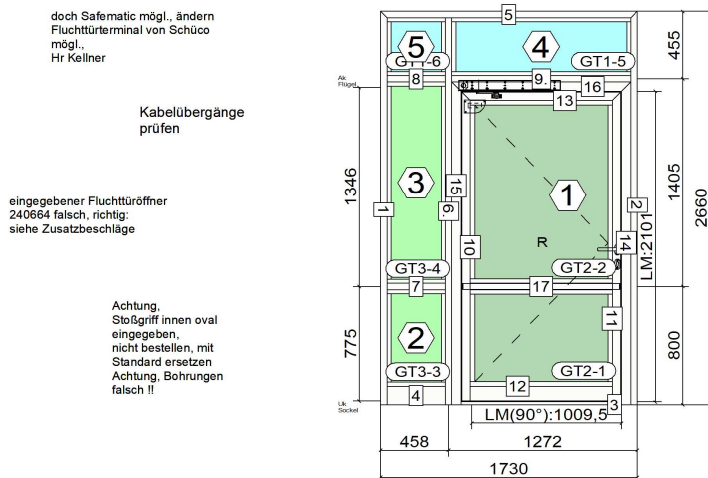**Position: 2**

Anzahl: 1 Stk.

E.09

Los: Profilbestellung

Serie: Schüco AWS/AD UP 90 Standard AWS eckig,
UP anstoßend mit Glasfalzdämmung, SI

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 185,14 (185,14) kg
(98,28 kg Füllungen / 86,86 kg Profile)

Größe: 1.730 x 2.660 mm

Eckverbindungen: Nageln

Art der T-Verbindungen: T-Verbinder 1

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß

Der inaktive Artikel "Schüco 288502" (KFM-Daten) wird verwendet.

Grundelement

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.660,0	135° - I	L / 1
1 (1) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.660,0	I - 135°	R / 2
1 (1) Stk.	507616	Türschwelle 16,5/20	1.064,0	I - I	U / 3
1 (1) Stk.	441140	Blendrahmen 125/155	392,0	I - I	U / 4
1 (1) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	1.730,0	135° - 135°	O / 5
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	2.616,0	I - I	H / 6
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	392,0	I - I	B / 7
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	392,0	I - I	B / 8
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	1.206,0	I - I	B / 9

Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
1,10 (1,10) m	224135	Abdeckdichtung 1.5	

Zubehör

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
36 (36) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5	
8 (8) Stk	218158	Verbindernagel 5x18	
7 (7) Stk	235092	t-Verbinder	

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2) Stk	235102	t-Verbinder	
2 (2) Stk	236199	Eckverbinder	
16 (16) Stk	266887	Stoßdichtstück set	
2 (2) Stk	266888	Dichtungsstück	
4 (4) Stk	266925	Dichtkissen 90	
7 (7) Stk	266927	Dichtkissen 90	

1: Tür einflügelig außen - DIN R - Griffhöhe: 1.050 mm ab OKFF

Bodenabschluss:	200			
Bodenluft (OKFF-UKSockel):	Tür: 25 mm			
Flügel: 1.1	Gewicht: 90,7 kg	Größe:	1.132 x 2.121 mm	
Achtung:	Es konnte kein passender Drückerstift (88mm) ermittelt werden. Bitte wählen Sie einen Drücker außen.			

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.121,0	135° - I	L / 10
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.121,0	I - 135°	R / 11
1 (1) Stk.	507520	Sockelprofil 100/132	958,0	I - I	U / 12
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.132,0	135° - 135°	O / 13
1 (1) Stk.	522330	Wechselprofil 62	2.188,1	I - V	R / 14
1 (1) Stk.	522330	Wechselprofil 62	2.188,1	V - I	L / 15
1 (1) Stk.	522330	Wechselprofil 62	1.216,2	V - V	O / 16
1 (1) Stk.	507510	Flügelsprosse 44/108	958,0	I - I	B / 17
1 (1) Stk.	278237	Anschlussprofil	1.062,0	I - I	U
1 (1) Stk.	485660	Anschlussprofil 10	1.132,0	I - I	U
1 (1) Stk.	210947	Türgriff Eigenf b3	1.057,0	I - I	

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	593,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	593,0	I - I	R
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	958,0	I - I	U
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	958,0	I - I	O
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.177,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.177,0	I - I	R

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	928	623	0,58	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-1
1 (1) Stk.	928	1.207	1,12	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-2

Beschlag

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
6 (6) Stk	225129	Senkschraube b St4x1615		
4 (4) Stk	237275	Griffbefestigung 1-Seitig b3		
1 (1) Stk		Stoßgriff 210948 oval, ersetzen, nicht bestellen		
1 (1) Stk		Fingerschutzrollo		
1 (1) Stk		Fingerschutzprofil		

Werkauftrag

Datum:
Projekt:

05.02.2022 / 08:27
21-192 Kita Laatzten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk	17-100508	Dorma ED 250 Set 1-flg. m. Gestänge upgrade Full Energy	silberfarben	
1 (1) Stk	17-813695	BEA LZR- FLATSCAN 170 KIT L/R	Schwarz	
1 (1) Stk	210921	Türdrücker Gekr	Edelstahl	
2 (2) Stk	210948	Halter Türgriff Gerade b3	Edelstahl	
2 (2) Stk	218897	pz-Rosette Oval	Edelstahl	
1 (1) Stk	239446	Fluchttüröffner Fallenschl 24v		
1 (1) Stk	240433	Schließplatte set		
3 (3) Stk	240566	Falleneinlaufteil 90		
1 (1) Stk	240664	Fluchttüröffner Fallenschl 24v		
8 (8) Stk	240957	Klemmanker		
8 (8) Stk	240959	Klemmanker		
4 (4) Stk	240970	Rollenband 3tlg	EV1 silberfarben	
1 (1) Stk	240976	Höhenverstell-set Rollentürb sw		
1 (1) Stk	242758	Türöffnerrelais		
1 (1) Stk	262619	Anschlussleitung 5x0,25 5,2m		
1 (1) Stk	262626	Riegelschaltkontakt		
1 (1) Stk	263016	Leitungsübergang Trennb 0m/6m		
1 (1) Stk	263018	Motorantrieb 12-24v a-öff 24v dc fr-s		
1 (1) Stk	263083	Anschlussleitung 5x0,25 5,2m		
1 (1) Stk	263099	Netzteil Hutschiene 24v 2a		
1 (1) Stk	263306	Leitungsübergang		
1 (1) Stk	279476	Interlock 1flg ap-b39		
2.020 (2.020) mm	33-811022	Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 3000mm Kons. gerade f Senso	Edelstahl	
Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
2,26 (2,26) m	224499	Rollladendichtung 1.5		
1,09 (1,09) m	278134	Mitteldichtung		
1,17 (1,17) m	278156	Anschlagdichtung		
11,30 (11,30) m	278158	Mitteldichtung		
11,30 (11,30) m	278287	Mitteldichtung		
1,17 (1,17) m	278288	Fußpunktdichtung		
7,31 (7,31) m	284321	Glasanlagedichtung 6		
7,35 (7,35) m	284836	Glasdichtung 7-8		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
38 (38) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.		
6 (6) Stk	205080	Senkschraube st3,9x13 lsr15		
16 (16) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5		
12 (12) Stk	218171	Stift		
16 (16) Stk	225010	Senkschraube st4,2x16 lsr20		
2 (2) Stk	235345	Eckverbinder		
2 (2) Stk	235346	Eckverbinder		
2 (2) Stk	235496	t-Verbinder		
2 (2) Stk	235498	t-Verbinder		
2 (2) Stk	235555	Eckverbinder		
2 (2) Stk	245192	Mitteldichtungsecke 60/60		
1 (1) Stk	265786	Befestigungsset		
1 (1) Stk	265788	Dichteinheit 1flg		
2 (2) Stk	265804	Dichtstück		

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
12 (12) Stk	265932	Glasauflage ks 70,25x111x13	
2 (2) Stk	278225	Mitteldichtungsecke br 80/80	
2 (2) Stk	278226	Mitteldichtungsecke fr 80/80	
2 (2) Stk	278297	Mitteldichtungsecke fr 75/75	
2 (2) Stk	278712	Mitteldichtungsecke br 80/80	
2 (2) Stk	278713	Dichtungsecke fr 80/80	
4 (4) Stk	288819	Dichtkissen sw	
37 (37) Stk	245342	iso-Schaum typ 1	
1 (1) Stk.	288882	Glasfalzdämmung, 6,81 m	

2: Festfeld von innen verglast

Gewicht: 10,1 kg

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	599,0	I - I	L
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	599,0	I - I	R
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	392,0	I - I	U
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	392,0	I - I	O

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	376	637	0,24	GT 3, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT3-3

Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
1,91 (1,91) m	284329	Glasanlagedichtung 6	
1,93 (1,93) m	284836	Glasdichtung 7-8	

Zubehör

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
10 (10) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.	
4 (4) Stk	245346	gfd Formt.(265915)	
4 (4) Stk	288279	Glasauflage 54,5x100x20	
2 (2) Stk	288291	Stoßdichtstück	
1 (1) Stk.	288502	Glasfalzdämmung blr, 1,29 m	

3: Festfeld von innen verglast

Gewicht: 21,0 kg

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	1.307,0	I - I	L
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	1.307,0	I - I	R
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	392,0	I - I	U
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	392,0	I - I	O

Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	376	1.345	0,51	GT 3, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT3-4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
3,36 (3,36) m	284329	Glasanlagedichtung 6			
3,39 (3,39) m	284836	Glasdichtung 7-8			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
16 (16) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.			
4 (4) Stk	245346	gfd Formt.(265915)			
4 (4) Stk	288279	Glasauflage 54,5x100x20			
2 (2) Stk	288291	Stoßdichtstück			
1 (1) Stk.	288502	Glasfalzdämmung blr, 2,71 m			

4: Festfeld von innen verglast

Gewicht:		14,0 kg				
Glasleisten						
Anzahl	Nummer	Beschreibung		Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste		335,0	I - I	L
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste		335,0	I - I	R
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste		1.206,0	I - I	U
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste		1.206,0	I - I	O
Glas						
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer	
1 (1) Stk.	1.190	373	0,44	GT 1, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT1-5	
Dichtungen						
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe	
3,04 (3,04) m	284329	Glasanlagedichtung 6				
3,06 (3,06) m	284835	Glasdichtung 5-6				
Zubehör						
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe	
16 (16) Stk.	203102	Glasleistenhalter für Besch.				
4 (4) Stk.	245346	gfd Formt.(265915)				
4 (4) Stk.	288279	Glasauflage 54,5x100x20				
2 (2) Stk.	288291	Stoßdichtstück				
1 (1) Stk.	288502	Glasfalzdämmung blr, 2,39 m				

5: Festfeld von innen verglast

Gewicht: 4,6 kg

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	335,0	I - I	L
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	335,0	I - I	R
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	392,0	I - I	U
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	392,0	I - I	O

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	376	373	0,14	GT 1, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT1-6


Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
1,36 (1,36) m	284329	Glasanlagedichtung 6	
1,39 (1,39) m	284835	Glasdichtung 5-6	

Zubehör

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
8 (8) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.	
4 (4) Stk	245346	gfd Formt.(265915)	
4 (4) Stk	288279	Glasauflage 54,5x100x20	
2 (2) Stk	288291	Stoßdichtstück	
1 (1) Stk.	288502	Glasfalzdämmung blr, 0,76 m	

Auftragsnummer: 21-192
 Angebotsnummer: 210645+ 210644
 Bearbeiter: Frank Fischer
 Verzeichnis: 21-Jahresordner\21-192 Kita Laatzten\

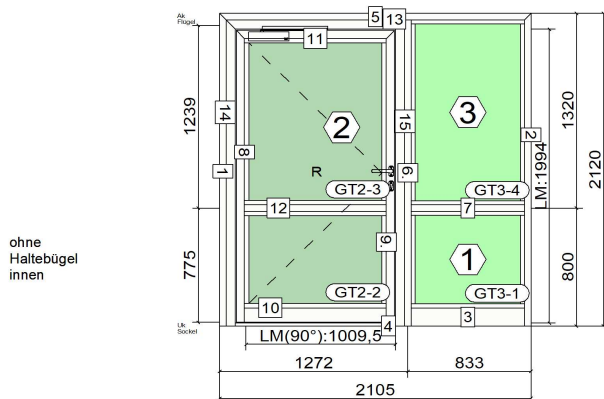

Position: 6

Anzahl: 1 Stk.
 E.13

Los: Profilbestellung
 Serie: Schüco AWS/AD UP 90 Standard AWS eckig,
 UP anstoßend mit Glasfalzdämmung, SI

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 179,60 (179,60) kg
 (104,29 kg Füllungen / 75,30 kg Profile)

Größe: 2.105 x 2.120 mm

Eckverbindungen: Nageln

Art der T-Verbindungen: T-Verbinder 1

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß

Der inaktive Artikel "Schüco 288502" (KFM-Daten) wird verwendet.

Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.120,0	135° - I	L / 1
1 (1) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.120,0	I - 135°	R / 2
1 (1) Stk.	441140	Blendrahmen 125/155	767,0	I - I	U / 3
1 (1) Stk.	507616	Türschwelle 16,5/20	1.064,0	I - I	U / 4
1 (1) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.105,0	135° - 135°	O / 5
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	2.076,0	I - I	H / 6
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	767,0	I - I	B / 7
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
1,10 (1,10) m	224135	Abdeckdichtung 1.5			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
20 (20) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5			
8 (8) Stk	218158	Verbindernagel 5x18			
3 (3) Stk	235092	t-Verbinder			
2 (2) Stk	235102	t-Verbinder			
2 (2) Stk	236199	Eckverbinder			
8 (8) Stk	266887	Stoßdichtstück set			
2 (2) Stk	266888	Dichtungsstück			

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
4 (4) Stk	266925	Dichtkissen 90	
3 (3) Stk	266927	Dichtkissen 90	

1: Festfeld von innen verglast

Gewicht: 19,8 kg

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	599,0	I - I	L
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	599,0	I - I	R
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	767,0	I - I	U
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	767,0	I - I	O

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	751	637	0,48	GT 3, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT3-1

Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2,68 (2,68) m	284329	Glasanlagedichtung 6	
2,70 (2,70) m	284836	Glasdichtung 7-8	

Zubehör

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
14 (14) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.	
4 (4) Stk	245346	gfd Formt.(265915)	
4 (4) Stk	288279	Glasauflage 54,5x100x20	
2 (2) Stk	288291	Stoßdichtstück	
1 (1) Stk.	288502	Glasfalzdämmung blr, 2,04 m	

2: Tür einflügelig außen - DIN R - Griffhöhe: 1.050 mm ab OKFF

Bodenabschluss: 200

Bodenluft (OKFF-UKSockerl): Tür: 25 mm

Flügel: 2.1 Gewicht: 81,8 kg Größe: 1.132 x 2.014 mm

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.014,0	135° - I	L / 8
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.014,0	I - 135°	R / 9
1 (1) Stk.	507520	Sockelprofil 100/132	958,0	I - I	U / 10
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.132,0	135° - 135°	O / 11
1 (1) Stk.	507510	Flügelssprosse 44/108	958,0	I - I	B / 12
1 (1) Stk.	522330	Wechselprofil 62	1.216,2	V - V	O / 13
1 (1) Stk.	522330	Wechselprofil 62	2.081,1	V - I	L / 14
1 (1) Stk.	522330	Wechselprofil 62	2.081,1	I - V	R / 15
1 (1) Stk.	278237	Anschlussprofil	1.062,0	I - I	U
1 (1) Stk.	485660	Anschlussprofil 10	1.132,0	I - I	U

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.070,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.070,0	I - I	R
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	958,0	I - I	U

Werkauftrag

Datum:
Projekt:


05.02.2022 / 08:27
21-192 Kita Laatzen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	958,0	I - I	O
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	593,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	593,0	I - I	R
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	928	623	0,58	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-2
1 (1) Stk.	928	1.100	1,02	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-3
Beschlag					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.	
2 (2) Stk	225129	Senkschraube b St4x1615			
2 (2) Stk	33-537640	Befestigungssatz FSB einseitig selbstschneidend	Edelstahl		
1 (1) Stk	30-3230	TS 93 G, Gleitschienenentürschließer nach EN 1154, EN 2-5	silberfarbig		
1 (1) Stk	30-3239	G-N, für TS 93, TS 92 und TS 91	silberfarbig		
1 (1) Stk	210921	Türdrücker Gekr	Edelstahl		
2 (2) Stk	218897	pz-Rosette Oval	Edelstahl		
1 (1) Stk	218920	Drückerstift 9x80			
1 (1) Stk	239792	Schließleiste Verstellb rs			
1 (1) Stk	240566	Falleneinlaufteil 90			
6 (6) Stk	240957	Klemmanker			
6 (6) Stk	240959	Klemmanker			
3 (3) Stk	240970	Rollenband 3tlg	EV1 silberfarben		
1 (1) Stk	240976	Höhenverstell-set Rollentürb sw			
1 (1) Stk	279103	shb-Schloss 1flg ap-e39			
1.913 (1.913) mm	33-811022	Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 3000mm Kons. gerade f Senso	Edelstahl		
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
2,26 (2,26) m	224499	Rollladendichtung 1.5			
1,09 (1,09) m	278134	Mitteldichtung			
1,17 (1,17) m	278156	Anschlagdichtung			
10,85 (10,85) m	278158	Mitteldichtung			
10,85 (10,85) m	278287	Mitteldichtung			
1,17 (1,17) m	278288	Fußpunktdichtung			
7,09 (7,09) m	284321	Glasanlagedichtung 6			
7,13 (7,13) m	284836	Glasdichtung 7-8			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
36 (36) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.			
16 (16) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5			
12 (12) Stk	218171	Stift			
23 (23) Stk	225010	Senkschraube st4,2x16 Isr20			
2 (2) Stk	235345	Eckverbinder			
2 (2) Stk	235346	Eckverbinder			
2 (2) Stk	235496	t-Verbinder			

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2 (2) Stk	235498	t-Verbinder	
2 (2) Stk	235555	Eckverbinder	
2 (2) Stk	245192	Mitteldichtungsecke 60/60	
1 (1) Stk	265786	Befestigungsset	
1 (1) Stk	265788	Dichteinheit 1flg	
2 (2) Stk	265804	Dichtstück	
12 (12) Stk	265932	Glasauflage ks 70,25x111x13	
2 (2) Stk	278225	Mitteldichtungsecke br 80/80	
2 (2) Stk	278226	Mitteldichtungsecke fr 80/80	
2 (2) Stk	278297	Mitteldichtungsecke fr 75/75	
2 (2) Stk	278712	Mitteldichtungsecke br 80/80	
2 (2) Stk	278713	Dichtungsecke fr 80/80	
4 (4) Stk	288819	Dichtkissen sw	
36 (36) Stk	245342	iso-Schaum typ 1	
1 (1) Stk.	288882	Glasfalzdämmung, 6,6 m	

3: Festfeld von innen verglast

Gewicht:	38,0 kg				
Glasleisten					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	1.200,0	I - I	L
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	1.200,0	I - I	R
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	767,0	I - I	U
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	767,0	I - I	O
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	751	1.238	0,93	GT 3, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT3-4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
3,92 (3,92) m	284329	Glasanlagedichtung 6			
3,94 (3,94) m	284836	Glasdichtung 7-8			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
20 (20) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.			
4 (4) Stk	245346	gfd Formt.(265915)			
4 (4) Stk	288279	Glasauflage 54,5x100x20			
2 (2) Stk	288291	Stoßdichtstück			
1 (1) Stk.	288502	Glasfalzdämmung blr, 3,24 m			

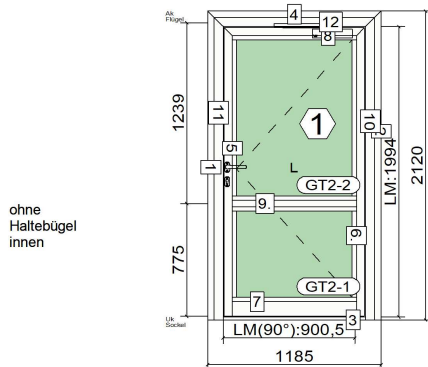

Position: 7 EG

Anzahl: 2 Stk.
 E.17, E20
 Los: Profilbestellung
 Serie: Schüco AWS/AD UP 90 Standard AWS eckig,
 UP anstoßend mit Glasfalzdämmung, SI

Größe: 1.185 x 2.120 mm
 Eckverbindungen: Nageln
 Art der T-Verbindungen: T-Verbinder 1
 Entwässerung: Sichtbar
 Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 100,24 (200,48) kg
 (42,33 kg Füllungen / 57,91 kg Profile)

Die angegebenen Stückzahlen beziehen sich jeweils auf eine Position.

Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (2) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.120,0	135° - I	L / 1
1 (2) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.120,0	I - 135°	R / 2
1 (2) Stk.	507616	Türschwelle 16,5/20	955,0	I - I	U / 3
1 (2) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	1.185,0	135° - 135°	O / 4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
0,98 (1,97) m	224135	Abdeckdichtung 1.5			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
8 (16) Stk.	218157	Verbindernagel 5x13,5			
2 (4) Stk.	236199	Eckverbinder			
2 (4) Stk.	266888	Dichtungsstück			

1: Tür einflügelig außen - DIN L - Griffhöhe: 1.050 mm ab OKFF

Bodenabschluss:	200				
Bodenluft (OKFF-UKSockel):	Tür: 25 mm				
Flügel:	1.1	Gewicht:	74,6 kg	Größe:	1.023 x 2.014 mm
Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (2) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.014,0	135° - I	L / 5
1 (2) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.014,0	I - 135°	R / 6
1 (2) Stk.	507520	Sockelprofil 100/132	849,0	I - I	U / 7

Werkauftrag

Datum:
Projekt:

05.02.2022 / 08:27
21-192 Kita Laatzten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (2) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.023,0	135° - 135°	O / 8
1 (2) Stk.	507510	Flügelsprosse 44/108	849,0	I - I	B / 9
1 (2) Stk.	522330	Wechselprofil 62	2.081,1	I - V	R / 10
1 (2) Stk.	522330	Wechselprofil 62	2.081,1	V - I	L / 11
1 (2) Stk.	522330	Wechselprofil 62	1.107,2	V - V	O / 12
1 (2) Stk.	278237	Anschlussprofil	953,0	I - I	U
1 (2) Stk.	485660	Anschlussprofil 10	1.023,0	I - I	U

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	593,0	I - I	L
1 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	593,0	I - I	R
2 (4) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	849,0	I - I	U
2 (4) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	849,0	I - I	O
1 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.070,0	I - I	L
1 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.070,0	I - I	R

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (2) Stk.	819	623	0,51	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-1
1 (2) Stk.	819	1.100	0,90	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-2


Beschlag

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
2 (4) Stk.	225129	Senkschraube b St4x1615		
2 (4) Stk.	33-537640	Befestigungssatz FSB einseitig selbstschneidend	Edelstahl	
1 (2) Stk.	30-3230	TS 93 G, Gleitschienentürschließer nach EN 1154, EN 2-5	silberfarbig	
1 (2) Stk.	30-3239	G-N, für TS 93, TS 92 und TS 91	silberfarbig	
1 (2) Stk.	210921	Türdrücker Gekr	Edelstahl	
2 (4) Stk.	218897	pz-Rosette Oval	Edelstahl	
1 (2) Stk.	218920	Drückerstift 9x80		
1 (2) Stk.	239791	Schließleiste Verstellb Is		
1 (2) Stk.	240566	Falleneinlaufteil 90		
6 (12) Stk.	240957	Klemmanker		
6 (12) Stk.	240959	Klemmanker		
3 (6) Stk.	240970	Rollenband 3tlg	EV1 silberfarben	
1 (2) Stk.	240976	Höhenverstell-set Rollentürb sw		
1 (2) Stk.	279103	shb-Schloss 1flg ap-e39		
1.913 (3.826) mm	33-811022	Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 3000mm Kons. gerade f Senso	Edelstahl	

Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2,04 (4,07) m	224499	Rollladendichtung 1.5	
0,98 (1,96) m	278134	Mitteldichtung	
1,05 (2,11) m	278156	Anschlagdichtung	
10,63 (21,26) m	278158	Mitteldichtung	
10,63 (21,26) m	278287	Mitteldichtung	

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
1,05 (2,11) m	278288	Fußpunktdichtung	
6,64 (13,29) m	284321	Glasanlagedichtung 6	
6,68 (13,35) m	284836	Glasdichtung 7-8	
Zubehör			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
32 (64) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.	
16 (32) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5	
12 (24) Stk	218171	Stift	
23 (46) Stk	225010	Senkschraube st4,2x16 Isr20	
2 (4) Stk	235345	Eckverbinder	
2 (4) Stk	235346	Eckverbinder	
2 (4) Stk	235496	t-Verbinder	
2 (4) Stk	235498	t-Verbinder	
2 (4) Stk	235555	Eckverbinder	
2 (4) Stk	245192	Mitteldichtungsecke 60/60	
1 (2) Stk	265786	Befestigungsset	
1 (2) Stk	265788	Dichteinheit 1flg	
2 (4) Stk	265804	Dichtstück	
12 (24) Stk	265932	Glasauflage ks 70,25x111x13	
2 (4) Stk	278225	Mitteldichtungsecke br 80/80	
2 (4) Stk	278226	Mitteldichtungsecke fr 80/80	
2 (4) Stk	278297	Mitteldichtungsecke fr 75/75	
2 (4) Stk	278712	Mitteldichtungsecke br 80/80	
2 (4) Stk	278713	Dichtungsecke fr 80/80	
4 (8) Stk	288819	Dichtkissen sw	
35 (70) Stk	245342	iso-Schaum typ 1	
1 (2) Stk.	288882	Glasfalzdämmung, 6,16 m	

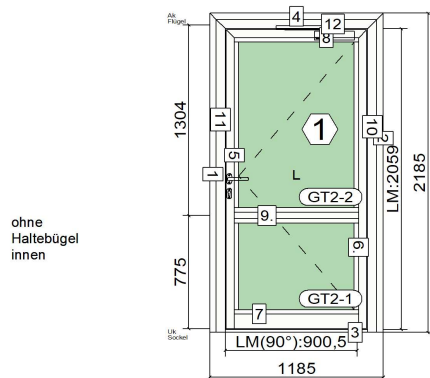

Position: 7 OG

Anzahl: 3 Stk.
 O20 O22, O23
 Los: Profilbestellung
 Serie: Schüco AWS/AD UP 90 Standard AWS eckig,
 UP anstoßend mit Glasfalzdämmung, SI

Größe: 1.185 x 2.185 mm

Eckverbindungen: Nageln

Art der T-Verbindungen: T-Verbinder 1

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 103,04 (309,13) kg
 (43,93 kg Füllungen / 59,11 kg Profile)

Die angegebenen Stückzahlen beziehen sich jeweils auf eine Position.

Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (3) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.185,0	135° - I	L / 1
1 (3) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.185,0	I - 135°	R / 2
1 (3) Stk.	507616	Türschwelle 16,5/20	955,0	I - I	U / 3
1 (3) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	1.185,0	135° - 135°	O / 4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
0,98 (2,95) m	224135	Abdeckdichtung 1.5			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
8 (24) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5			
2 (6) Stk	236199	Eckverbinder			
2 (6) Stk	266888	Dichtungsstück			

1: Tür einflügelig außen - DIN L - Griffhöhe: 1.050 mm ab OKFF

Bodenabschluss:	200				
Bodenluft (OKFF-UKSockerl):	Tür: 25 mm				
Flügel:	1.1	Gewicht:	76,8 kg	Größe:	1.023 x 2.079 mm
Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (3) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	135° - I	L / 5
1 (3) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.079,0	I - 135°	R / 6
1 (3) Stk.	507520	Sockelprofil 100/132	849,0	I - I	U / 7


Werkauftrag

Datum:
Projekt:

05.02.2022 / 08:27
21-192 Kita Laatzen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (3) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	1.023,0	135° - 135°	O / 8
1 (3) Stk.	507510	Flügelsprosse 44/108	849,0	I - I	B / 9
1 (3) Stk.	522330	Wechselprofil 62	2.146,1	I - V	R / 10
1 (3) Stk.	522330	Wechselprofil 62	2.146,1	V - I	L / 11
1 (3) Stk.	522330	Wechselprofil 62	1.107,2	V - V	O / 12
1 (3) Stk.	278237	Anschlussprofil	953,0	I - I	U
1 (3) Stk.	485660	Anschlussprofil 10	1.023,0	I - I	U
Glasleisten					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (3) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	593,0	I - I	L
1 (3) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	593,0	I - I	R
2 (6) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	849,0	I - I	U
2 (6) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	849,0	I - I	O
1 (3) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.135,0	I - I	L
1 (3) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.135,0	I - I	R
Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (3) Stk.	819	623	0,51	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-1
1 (3) Stk.	819	1.165	0,95	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-2
Beschlag					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.	
2 (6) Stk	225129	Senkschraube b St4x1615			
2 (6) Stk	33-537640	Befestigungssatz FSB einseitig selbstschneidend	Edelstahl		
1 (3) Stk	30-3230	TS 93 G, Gleitschienentürschließer nach EN 1154, EN 2-5	silberfarbig		
1 (3) Stk	30-3239	G-N, für TS 93, TS 92 und TS 91	silberfarbig		
1 (3) Stk	210921	Türdrücker Gekr	Edelstahl		
2 (6) Stk	218897	pz-Rosette Oval	Edelstahl		
1 (3) Stk	218920	Drückerstift 9x80			
1 (3) Stk	239791	Schließleiste Verstellb Is			
1 (3) Stk	240566	Falleneinlaufteil 90			
6 (18) Stk	240957	Klemmanker			
6 (18) Stk	240959	Klemmanker			
3 (9) Stk	240970	Rollenband 3tlg	EV1 silberfarben		
1 (3) Stk	240976	Höhenverstell-set Rollentürb sw			
1 (3) Stk	279103	shb-Schloss 1flg ap-e39			
1.978 (5.934) mm	33-811022	Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 3000mm Kons. gerade f Senso	Edelstahl		
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
2,04 (6,11) m	224499	Rollladendichtung 1.5			
0,98 (2,94) m	278134	Mitteldichtung			
1,05 (3,16) m	278156	Anschlagdichtung			
10,90 (32,69) m	278158	Mitteldichtung			
10,90 (32,69) m	278287	Mitteldichtung			

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
1,05 (3,16) m	278288	Fußpunktdichtung	
6,78 (20,33) m	284321	Glasanlagedichtung 6	
6,81 (20,43) m	284836	Glasdichtung 7-8	
Zubehör			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
34 (102) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.	
16 (48) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5	
12 (36) Stk	218171	Stift	
23 (69) Stk	225010	Senkschraube st4,2x16 Isr20	
2 (6) Stk	235345	Eckverbinder	
2 (6) Stk	235346	Eckverbinder	
2 (6) Stk	235496	t-Verbinder	
2 (6) Stk	235498	t-Verbinder	
2 (6) Stk	235555	Eckverbinder	
2 (6) Stk	245192	Mitteldichtungsecke 60/60	
1 (3) Stk	265786	Befestigungsset	
1 (3) Stk	265788	Dichteinheit 1flg	
2 (6) Stk	265804	Dichtstück	
12 (36) Stk	265932	Glasauflage ks 70,25x111x13	
2 (6) Stk	278225	Mitteldichtungsecke br 80/80	
2 (6) Stk	278226	Mitteldichtungsecke fr 80/80	
2 (6) Stk	278297	Mitteldichtungsecke fr 75/75	
2 (6) Stk	278712	Mitteldichtungsecke br 80/80	
2 (6) Stk	278713	Dichtungsecke fr 80/80	
4 (12) Stk	288819	Dichtkissen sw	
35 (105) Stk	245342	iso-Schaum typ 1	
1 (3) Stk.	288882	Glasfalzdämmung, 6,29 m	

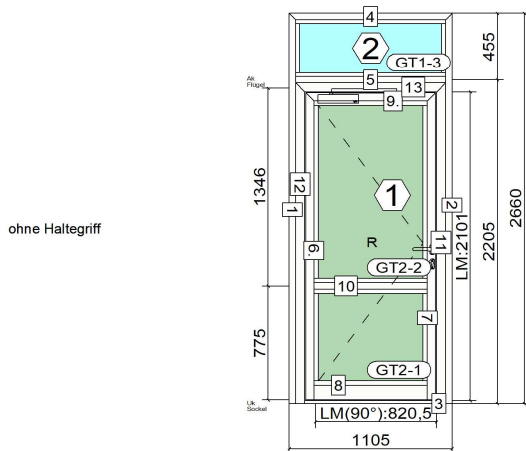

Position: 8

Anzahl: 1 Stk.

E.10

Los: Profilbestellung

Serie: Schüco AWS/AD UP 90 Standard AWS eckig,
 UP anstoßend mit Glasfalzdämmung, SI

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 115,45 (115,45) kg
 (51,77 kg Füllungen / 63,68 kg Profile)

Größe: 1.105 x 2.660 mm

Eckverbindungen: Nageln

Art der T-Verbindungen: T-Verbinder 1

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß

Der inaktive Artikel "Schüco 288502" (KFM-Daten) wird verwendet.

Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.660,0	135° - I	L / 1
1 (1) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	2.660,0	I - 135°	R / 2
1 (1) Stk.	507616	Türschwelle 16,5/20	875,0	I - I	U / 3
1 (1) Stk.	441090	Blendrahmen 44/74	1.105,0	135° - 135°	O / 4
1 (1) Stk.	441180	Blendrahmen 44/104	1.017,0	I - I	B / 5
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
0,90 (0,90) m	224135	Abdeckdichtung 1.5			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
16 (16) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5			
2 (2) Stk	235092	t-Verbinder			
2 (2) Stk	236199	Eckverbinder			
4 (4) Stk	266887	Stoßdichtstück set			
2 (2) Stk	266888	Dichtungsstück			
2 (2) Stk	266927	Dichtkissen 90			

1: Tür einflügelig außen - DIN R - Griffhöhe: 1.050 mm ab OKFF

Bodenabschluss:	200			
Bodenluft (OKFF-UKSockel):	Tür: 25 mm			
Flügel: 1.1	Gewicht: 72,6 kg	Größe:	943 x 2.121 mm	
Achtung:	Für den Türschließer "DORMA TS93 G G-N" wurden folgende Einschränkungen aufgehoben: min. Flügelbreite			

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.121,0	135° - I	L / 6
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	2.121,0	I - 135°	R / 7
1 (1) Stk.	507520	Sockelprofil 100/132	769,0	I - I	U / 8
1 (1) Stk.	507450	Türflügel ow 55/119	943,0	135° - 135°	O / 9
1 (1) Stk.	507510	Flügelsprosse 44/108	769,0	I - I	B / 10
1 (1) Stk.	522330	Wechselprofil 62	2.188,1	I - V	R / 11
1 (1) Stk.	522330	Wechselprofil 62	2.188,1	V - I	L / 12
1 (1) Stk.	522330	Wechselprofil 62	1.027,2	V - V	O / 13
1 (1) Stk.	278237	Anschlussprofil	873,0	I - I	U
1 (1) Stk.	485660	Anschlussprofil 10	943,0	I - I	U

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	593,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	593,0	I - I	R
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	769,0	I - I	U
2 (2) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	769,0	I - I	O
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.177,0	I - I	L
1 (1) Stk.	506370	Glasleiste 30-42	1.177,0	I - I	R

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	739	623	0,46	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-1
1 (1) Stk.	739	1.207	0,89	GT 2, 28 mm (29) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT2-2

Beschlag

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
2 (2) Stk.	225129	Senkschraube b St4x1615		
2 (2) Stk.	33-537640	Befestigungssatz FSB einseitig selbstschneidend	Edelstahl	
1 (1) Stk.	30-3230	TS 93 G, Gleitschienentürschließer nach EN 1154, EN 2-5	silberfarbig	
1 (1) Stk.	30-3239	G-N, für TS 93, TS 92 und TS 91	silberfarbig	
1 (1) Stk.	210921	Türdrücker Gekr	Edelstahl	
2 (2) Stk.	218897	pz-Rosette Oval	Edelstahl	
1 (1) Stk.	218920	Drückerstift 9x80		
1 (1) Stk.	239792	Schließleiste Verstellb rs		
1 (1) Stk.	240566	Falleneinlaufteil 90		
8 (8) Stk.	240957	Klemmanker		
8 (8) Stk.	240959	Klemmanker		
4 (4) Stk.	240970	Rollenband 3tlg	EV1 silberfarben	
1 (1) Stk.	240976	Höhenverstell-set Rollentürb sw		

Werkauftrag

Datum:
Projekt:

05.02.2022 / 08:27
21-192 Kita Laatzten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk	279103	shb-Schloss 1flg ap-e39		
2.020 (2.020) mm	33-811022	Stangengriff-Set Dorma TG9394/40 3000mm Kons. gerade f Senso	Edelstahl	
Dichtungen				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
1,87 (1,87) m	224499	Rollladendichtung 1.5		
0,90 (0,90) m	278134	Mitteldichtung		
0,97 (0,97) m	278156	Anschlagdichtung		
10,91 (10,91) m	278158	Mitteldichtung		
10,91 (10,91) m	278287	Mitteldichtung		
0,97 (0,97) m	278288	Fußpunktdichtung		
6,53 (6,53) m	284321	Glasanlagedichtung 6		
6,57 (6,57) m	284836	Glasdichtung 7-8		
Zubehör				
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	
34 (34) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.		
16 (16) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5		
12 (12) Stk	218171	Stift		
23 (23) Stk	225010	Senkschraube st4,2x16 Isr20		
2 (2) Stk	235345	Eckverbinder		
2 (2) Stk	235346	Eckverbinder		
2 (2) Stk	235496	t-Verbinder		
2 (2) Stk	235498	t-Verbinder		
2 (2) Stk	235555	Eckverbinder		
2 (2) Stk	245192	Mitteldichtungsecke 60/60		
1 (1) Stk	265786	Befestigungsset		
1 (1) Stk	265788	Dichteinheit 1flg		
2 (2) Stk	265804	Dichtstück		
12 (12) Stk	265932	Glasauflage ks 70,25x111x13		
2 (2) Stk	278225	Mitteldichtungsecke br 80/80		
2 (2) Stk	278226	Mitteldichtungsecke fr 80/80		
2 (2) Stk	278297	Mitteldichtungsecke fr 75/75		
2 (2) Stk	278712	Mitteldichtungsecke br 80/80		
2 (2) Stk	278713	Dichtungsecke fr 80/80		
4 (4) Stk	288819	Dichtkissen sw		
35 (35) Stk	245342	iso-Schaum typ 1		
1 (1) Stk.	288882	Glasfalzdämmung, 6,06 m		

2: Festfeld von innen verglast

Gewicht: 11,8 kg


Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	335,0	I - I	L
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	335,0	I - I	R
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	1.017,0	I - I	U
1 (1) Stk.	173980	Glasleiste	1.017,0	I - I	O

Glas					
Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	1.001	373	0,37	GT 1, 46 mm Innen: Floatglas (SPG), 4 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: Floatglas (SPG), 4 mm	GT1-3
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
2,65 (2,65) m	284329	Glasanlagedichtung 6			
2,67 (2,67) m	284835	Glasdichtung 5-6			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung			Farbe
14 (14) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.			
4 (4) Stk	245346	gfd Formt.(265915)			
4 (4) Stk	288279	Glasauflage 54,5x100x20			
2 (2) Stk	288291	Stoßdichtstück			
1 (1) Stk.	288502	Glasfalzdämmung blr, 2,01 m			

Auftragsnummer: 21-192
 Angebotsnummer: 210645+ 210644
 Bearbeiter: Frank Fischer
 Verzeichnis: 21-Jahresordner\21-192 Kita Laatzten\

Beschläge falsch! unvollständig.
 RITK Antriebe siehe Zusatzbeschläge.
 Bearbeitung Griff+Kammergetriebe
 sperren !



Position: 21

Anzahl: 1 Stk.
 O.08

Maßstab: 1: 50 / Innenansicht

Los: Profilbestellung

Gewicht Position (ohne Zubehör): 57,50 (57,50) kg
 (36,28 kg Füllungen / 21,22 kg Profile)

Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Standard eckig Typ A /
 mit Glasfalzdämmung, Verarbeitung vor der
 Verglasung

Größe: 1.105 x 1.215 mm

Grundelement-Eckverbindungen: Nageln

Fenster-Eckverbindungen: Nageln

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 9010 - Reinweiß


Grundelement

Profile					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	382150	Blendrahmen 44/69, Alu-Verbund	1.215,0	I - I V - V	L / 1
1 (1) Stk.	382150	Blendrahmen 44/69, Alu-Verbund	1.215,0	I - I V - V	R / 2
1 (1) Stk.	382150	Blendrahmen 44/69, Alu-Verbund	1.105,0	I - I V - V	U / 3
1 (1) Stk.	382150	Blendrahmen 44/69, Alu-Verbund	1.105,0	I - I V - V	O / 4
1 (1) Stk.	246436	Basisprofil 30	1.105,0	I - I	U / 5
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
16 (16) Stk.	218157	Verbindernagel 5x13,5			
4 (4) Stk.	226943	Eckdichtstück			
4 (4) Stk.	236199	Eckverbinder			


1: Drehflügel innen öffnend - DIN L - Griffhöhe: Mittig (568,5 mm ab Flügelaußenkante)

Beschlag: >SIMPLYSMART SYMMETRISCH 60/130 KG 7A, Beschlag: 60kg, Griff / Getriebe /
Getriebegriff: Ohne / nur Kammergetriebe 23mm, Drehanschlag: Ohne,
Öffnungsbegrenzer: Ohne, Drehsperre: Ohne, Schnäpper: Ohne, Magnetschalter: Ohne

FPM



LA 100



Flügel: 1.1 Gewicht: 49,6 kg Größe: 1.027 x 1.137 mm

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	1.137,0	I - I V - V	L / 6
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	1.137,0	I - I V - V	R / 7
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	1.027,0	I - I V - V	U / 8
1 (1) Stk.	466470	Flügelrahmen 56/41	1.027,0	I - I V - V	O / 9
1 (1) Stk.	277870	Riegelstange / griffseitig	382,0	I - I	R1
1 (1) Stk.	277870	Riegelstange / griffseitig	350,0	I - I	R1.1

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	184050	Glasleiste 22-22	981,0	I - I	L
1 (1) Stk.	184050	Glasleiste 22-22	981,0	I - I	R
1 (1) Stk.	184050	Glasleiste 22-22	915,0	I - I	U
1 (1) Stk.	184050	Glasleiste 22-22	915,0	I - I	O

Glas

Anzahl	Breite [mm]	Höhe [mm]	Fläche [m²]	Beschreibung	Nummer
1 (1) Stk.	899	1.009	0,91	GT 3, 44 mm (45) Innen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm Mitte: Floatglas (SPG), 4 mm Außen: VSG aus SPG 2-lagig, 0.38 mm, 6 mm	GT3-1

Beschlag

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk		300001-522035 Drehvolution Set 1 rechts		
1 (1) Stk		300001-6101683021 CSC1-2,5 A RWA Zentrale		
1 (1) Stk		300001-520035 Drehvolution Set 2 links		
1 (1) Stk	247083	Griffrosette Basis iw		
1 (1) Stk	263344	rwa-Taster Orange		
1 (1) Stk	263352	Rauchmelder vds		
1 (1) Stk	263484	Elementkontroller		
1 (1) Stk	277180	Kammergetriebe 23 sym a Ls/rs iw		
1 (1) Stk	277231	Komplettbeschlag d a 60kg ls iw		

Dichtungen			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
4,46 (4,46) m	224310	Anschlagdichtung	
3,82 (3,82) m	284321	Glasanlagedichtung 6	
4,00 (4,00) m	284828	Mitteldichtung	
3,82 (3,82) m	284836	Glasdichtung 7-8	
Zubehör			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
20 (20) Stk	203102	Glasleistenhalter für Besch.	
4 (4) Stk	216294	Eckblech	
8 (8) Stk	218157	Verbindernagel 5x13,5	
8 (8) Stk	218171	Stift	
4 (4) Stk	226942	Stoßdichtstück	
4 (4) Stk	226965	Eckverbinder	
4 (4) Stk	284203	Mitteldichtungsecke	
4 (4) Stk	288165	Glasauflage	
4 (4) Stk	288431	Formteil gfd	
1 (1) Stk.	288429	Glasfalzdämmung, 2,51 m	

Werkseigene Produktionskontrolle

Auftragsnummer 21-192

Eigenschaften	Prüfung		Bemerkung
	Ja	Nein	
Profile / Glasleisten			
Eckverbinder			
T-Verbinder			
Abdichtung			
Nagelverbindung			
Stanzverbindung			
Schnittflächenverklebung			
Gläser			
Glasleiste			
Klotzung			
Richtige Verglasungsseite außen			
Glasleistenzuschnitt			
Fehlerfreie Füllung			
Beschlag			
Montage			
Beschlag			
Verriegelungsabstand			
Funktion			
Dichtungen			
Dichtung			
Eckausbildung			
Stoßverklebung			
Zubehör			
Endkappen verklebt/verschraubt			
Abdichtung			
Befestigungsabstand			
Endkontrolle			
Optische Mängel			
Funktion			

Datum, Unterschrift