


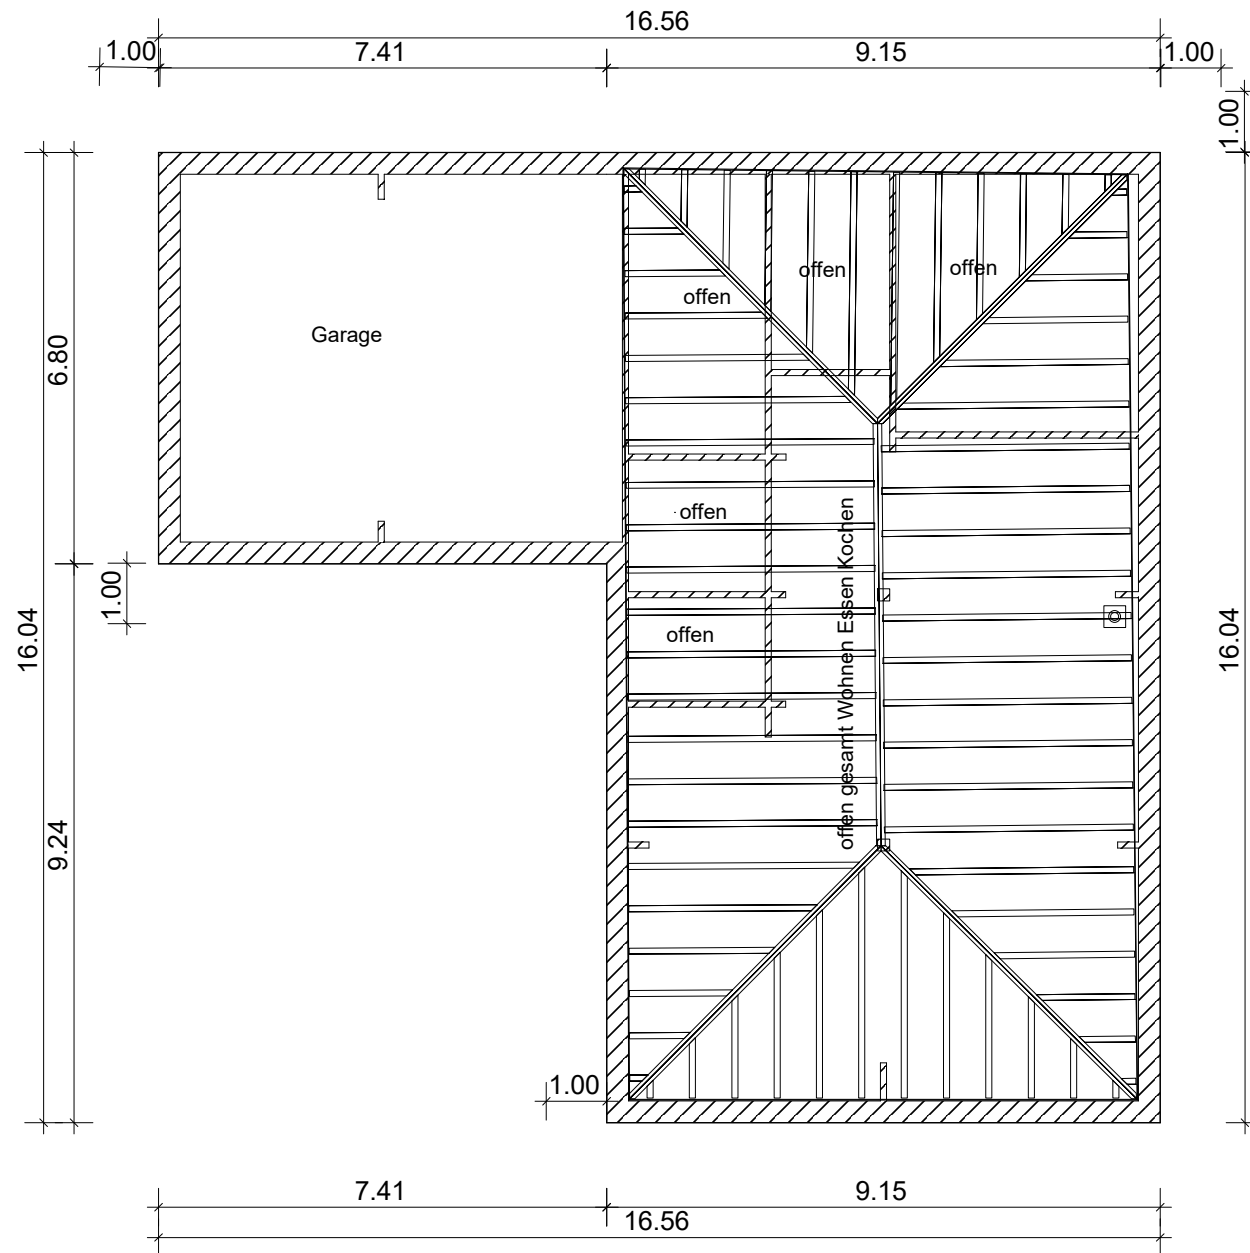

Variante 2

Alle Seiten um 10 cm verbreitert
ausser Garage die nur 6 cm

Dachneigung 25°

Dachaufbau Wohnbereich:

Dacheindeckung Ton-Pfannen

4x6cm Dachlatten

4x6m Konterlatte in Sparrenrichtung

16mm DWD Platten als Festes Unterdach

6x28cm Dämmsparren mit Zellulose

Dampfbremse und Abdichtung-Membrane

20x130mm Faserbretter von unten Sichtbar

10x20 Sichtsparren , Abstand nach Statik

Projekt:	Neubau eines Blockhauses Mit Garage in Blockbohlen+ Dämmung		
Bauherr:	Bohmann Laing Stettin in Bielice, Polen		
Architekt:	Dwinger Bau GmbH Schützenstrasse 17, 24640 Schmalfeld, Deutschland		
Dateiname:	Bohmann-Laing3		
Maßstab:	1 : 125	Datum:	09.06.2023 1. Obergeschoss