

Betriebsanleitung für Lastaufnahmemittel

Originalbetriebsanleitung

Produktname:

Pick

Produktgruppe:

Lastaufnahmemittel

Zeichnungsnummer:

B-00223

Seriennummern:

1102-17 + 0965-17

Baujahr:

2017



Alex Litau

SIHGA[®] PICK

8.2 Komponentenbezeichnung/ Ersatzteilliste

Gesamtgewicht des Pick: 2,6 kg

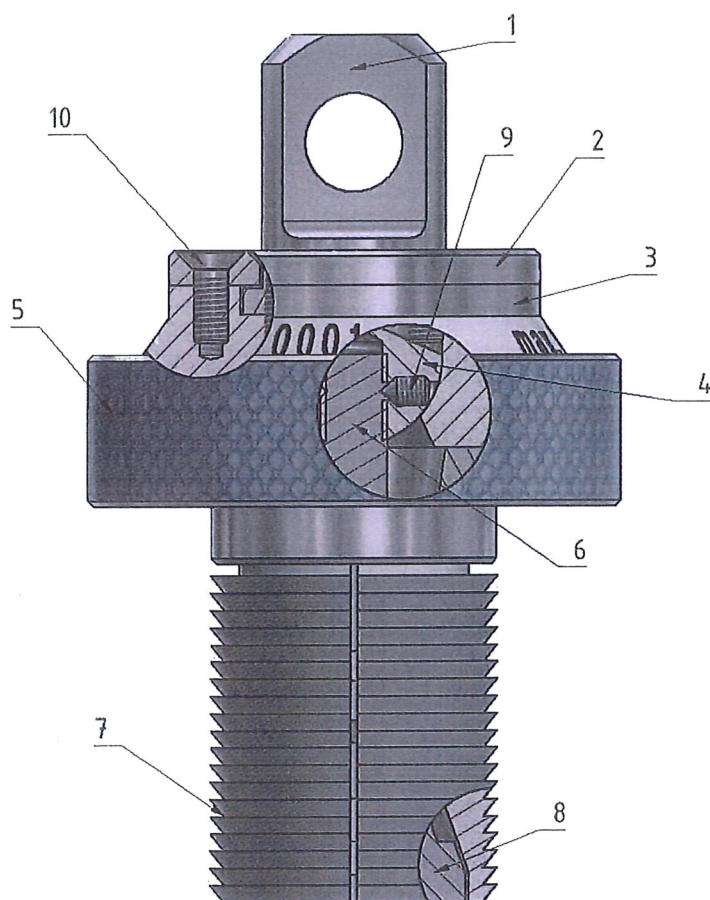


Tabelle 1: Ersatzteilliste


1	1 Stk.	Schlagteil
2	1 Stk.	Befestigungsscheibe
3	1 Stk.	Hebering
4	1 Stk.	Halbkugel
5	1 Stk.	Basisring
6	1 Stk.	Kugelstange
7	4 Stk.	Spreizkeil
8	1 Stk.	Spreizkegel
9	1 Stk.	Gewindestift M 5.0 x 8.0
10	6 Stk.	Senkkopfschrauben 6.0 x 16

8.3 Auslieferungszustand



Der Pick wird im stabilen Koffer mit Schaumstoffeinlage und Platzhalter für Bohrlehre und dritten Pick, Schäkel gemäß DIN EN 13889 (geschweißte Schäkel mit Augbolzen) und optional mit passendem Schlangenbohrer mit Hartmetall-Wendeschneidplatten geliefert.

8.4 Pick Sicherheitsbegutachtung

Für die sichere Verwendung des Picks sind folgende sicherheitstechnische Anforderungen relevant:

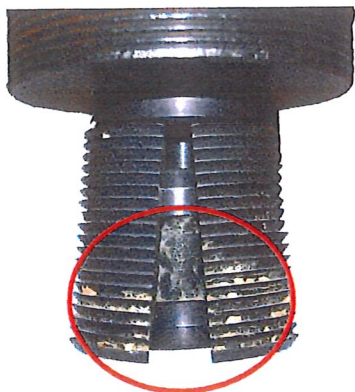

Verschmutzungen müssen mit Druckluft, Drahtbürste oder Harzlöser vor jedem Hebevorgang entfernt werden

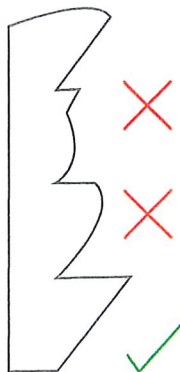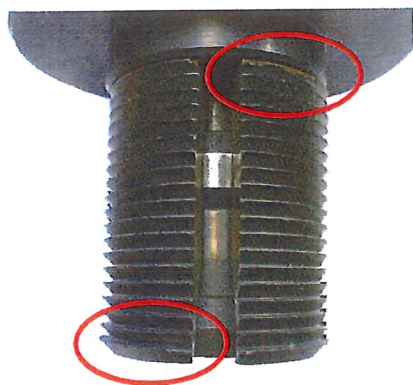

Die Beschädigung der Verzahnung darf nicht mehr als 20 % betragen




Die Gleitflächen von Spreizkeilen und Spreizkegel müssen eine einheitliche Oberfläche ohne fühlbare Riefen aufweisen. Verschmutzungen müssen wie bei Bild 1 entfernt werden

SICHERHEIT IM HOLZBAU GARANTIERT AUSSERGEWÖHNLICHES

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4 • A-4694 Ohlsdorf bei Gmunden • Tel +43 7612-74370-0 • Fax +43 7612-74370-10 • E-Mail info@sihga.com




www.sihga.com

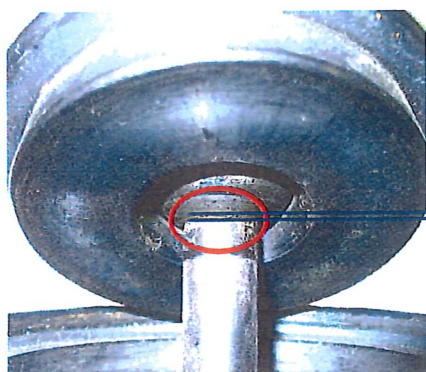

max. 1,5 mm

Die Kugelstange muss mit der Halbkugel oben starr verbunden sein, ein Verdrehen zwischen Halbkugel und Kugelstange darf keinesfalls möglich sein

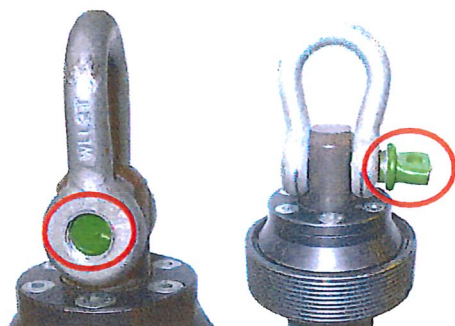

Der Bolzen des Schäkels muss bis zum Anschlag eingedreht sein



Der Durchmesser des Spreizelementes darf in zusammengedrücktem Zustand nicht weniger als 48,5 mm aufweisen

Wird eine der genannten Anforderungen nicht erfüllt, so ist der Pick außer Betrieb zu setzen.
Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich an das SIHGA® Team unter +43 7612 74370.

SICHERHEIT IM HOLZBAU GARANTIERT AUSSERGEWÖHNLICHES

SIHGA® GmbH | Gewerbepark Kleinreith 4 • A- 4694 Ohlsdorf bei Gmunden • Tel +43 7612-74370-0 • Fax +43 7612-74370-10 • E-Mail info@sihga.com



www.sihga.com

8.5 Wartungsbuch

Nr.	Prüfer	Seriennummer und Baujahr Pick 1	Seriennummer und Baujahr Pick 2	Datum	Unterschrift
1	Christian Kurmahn	1102-17	965-17	13.09.19	
2	Christian Kurmahn	1102-17	965-17	12.11.20	
3	Christian Kurmahn	1102-17	965-17	20.07.22	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					